



PRODUKTKATALOG



AMS UMWELTSCHUTZ GMBH

MATERIAL UND TECHNIK FÜR SANIERUNG, ENTSOR- GUNG, ABBRUCH UND BAU

AMS Umweltschutz – Seit 1983 erhalten Sie bei uns geprüfte Markenprodukte zum fairen Preis. Unsere Eigenmarke artic ist top im Preis-Leistungsverhältnis. Wir liefern von unserem Firmensitz in Berlin oder aus unserem Zentrallager bei Magdeburg. Es steht Ihnen ein bundesweiter Außendienst genauso zu Verfügung, wie unser kompetenter Innendienst.

SIE KÖNNEN SICH AUF UNS VERLASSEN:

- ✓ schnell und zuverlässig
- ✓ beste Markenqualität
- ✓ faire Preise
- ✓ freundlich und unbürokratisch
- ✓ direkt zu Ihnen oder auf Ihre Baustellen



VERWALTUNG UND LAGER IN BERLIN:

Flottenstraße 58
D -13407 Berlin
Tel: (030) 407 28 62 50
E-Mail: info@amsberlin.de
www.amsberlin.de

Mo - Do: 07:00-17:00 Uhr
Freitag: 07:00-16:00 Uhr

UNSERE MARKEN

artic
dress

artic
bag

artic
glove

artic
mask

artic
plastic

artic
bio.reiniger

MARKENHERSTELLER

deconta

OX-ON®

SCOTT
SAFETY

Dräger

Nilfisk
ALTO
works for you

Dustcontrol®
TECHNOLOGY FOR CLEAN PRODUCTION

INHALT

ams Umweltschutz GmbH 1

Marken 2



BIG-BAGS 6-11

Allrounderbags
Asbestbags / Plattenbags
Mineralwollbags
UN Bags / Gefahrgutbags
Containerbags
Steinebags



SCHUTZKLEIDUNG 12-13

Einwegoverall
Mehrwegschutzkleidung
Arbeitshandschuhe
Unterwäsche / Socken



HANDSCHUHE 14-16



ATEMSCHUTZ 17- 20

Feinstaubmasken
Halbmasken
Vollmasken
innenbelüftete Atemschutzsysteme
Atemschutzfilter
Partikelfilter
Gasfilter
Kombinationsfilter



SÄCKE 21

PE-Entsorgungssäcke
Gewebesäcke



FOLIEN 22-23

Baufolien / Planen



KLEBEBÄNDER 23

Gewebeklebebander
Klebebander



ENTSORGUNGS- /SANIERUNGSPRODUKTE 24-26

Restfaserbindemittel
Folientüren / Staubschutztüren
Glove-Bags
Warnschilder und Warnaufkleber
Diverses



ENTSORGUNGS-/SANIERUNGSTECHNIK 27-31

Unterdruckhaltergeräte
Schleusen
Staubsauger für Asbest



REINIGUNGSMITTEL 32 - 35

bakterielle Öreiniger
Hochleistungsreiniger
Reiniger für Brand- und Wasserschadensanierung
Geruchsstopper
Hygienereiniger / Schimmelentferner
Oberflächenfinish
Korrosionsschutz / Rostentferner / Metallreiniger

BIG- BAGS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



- ✓ Gültiges Prüfzertifikat
- ✓ Bedingt UV-beständig
- ✓ Zulässiges Füllgewicht beachten
- ✓ Nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen befüllen
- ✓ Beim Anheben alle vier Hebeschlaufen verwenden
- ✓ Stets gleichmäßig belasten

WAS IHNEN BIG BAG ETIKETTEN SAGEN

S/F-Safty Factor
Gibt den Sicherheitsfaktor an z.B.:
S/F 5:1- unter Testbedingungen
muss der Bigbag das Fünffache des
vorgesehenen Zertifikats-Gewichts
standhalten

SWL-Safe Working Load
Gibt die zulässige Gesamttraglast
des Bigbags an


Beim Anheben alle
4 Hebeschlaufen verwenden

Zertifikatsnummer


DATE FIBC MANUFACTURED	12	ams Umweltschutz GmbH Waldstrasse 96/97 13403 Berlin www.amsberlin.de	artic bag
	11		
	10		
	9		
	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2		
	1		
	2017		
2016	TEST CERT. No. : CII/IDR/C/08136		
2016	TEST CERT.DATE : 07-SEP-2015		
2016	TEST HOUSE : COTECNA		
2016	TEST STANDARD : ISO 21898		
2016	FIBC CLASS : SINGLE TRIP		
2016	BAG SIZE : 90x90x110 CM		
2015	HANDLING RECOMMENDATIONS		
2015			
2015	Kontakt mit scharfen Gegenständen vermeiden - bei Lagerung im Freien vor Sonne, Nässe und UV-Strahlung schützen		
Herstellungsdatum		Bedingt UV-beständig	



ÖFFNUNGEN



oben offen




Einlauf




Schürze


BODEN




Boden geschlossen




Auslauf einfach




Auslauf Schwanenhals



Auslaufschräge mit:
S-Lasche




Auslaufschräge geöffnet



Auslauf mit
Bodenklappe




konisch



Rosette

SCHLAUFEN




oben offen




2-Punkt



1-Punkt



Gurte in Seitennaht



Gurte aufgenäht



BIG- BAGS

ALLROUNDERBAGS – UNSER BIGBAG FÜR DEN VIELSEITIGEN EINSATZ

artic
bag



BIG-BAG

Alle: SF 5:1, weiß, 4 Hebeschlaufen

	Maße (cm)	Öffnung	Boden	Beschichtung	Traglast (kg)-SWL	Sonstiges
1	70x70x90	Schürze	geschlossen		1.000	
2	90x90x90	offen	geschlossen		1.500	Steinebag
3	90x90x110	offen	geschlossen		1.000	
4	90x90x110	Schürze	geschlossen		2.000	
5	90x90x110	Schürze	geschlossen		1.000	
6	90x90x110	Schürze	geschlossen	✓	1.000	
7	90x90x110	Schürze	Auslauf		1.000	
8	90x90x110	Schürze	Auslauf	✓	1.500	
9	90x90x110	Schürze	Auslauf	✓	1.500	Nahtabdichtung, staubdicht
10	90x90x110	Schürze	geschlossen		1.000	PE-Innensack
11	90x90x125	Einlauf	Auslauf	✓	1.000	
12	90x90x165	Schürze	Auslauf		1.000	
13	100x100x200	Schürze	geschlossen		1.000	
14	100x100x200	Schürze	Auslauf		1.000	

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

ASBESTBAGS / PLATTENBAGS

artic
bag



BIG-BAG

Alle: SF 5:1, weiß, 4 Hebeschlaufen, Asbest-Druck, beschichtet, geschlossener Boden

	Maße (cm)	Öffnung	Traglast (kg)-SWL	Sonstiges
1	90x90x110	Schürze	1.000	
2	110x110x115	Schürze	1.500	
3	120x70x110	Schürze + Deckel	1.000	Berliner Welle
4	260x125x30	Schürze + Deckel	1.500	Plattenbag
5	320x125x30	Schürze + Deckel	1.500	Plattenbag

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



MINERALWOLLBAGS



MINERALWOLLBAGS

Alle: SF 5:1, weiß, 4 Hebeschlaufen, KMF-Druck, beschichtet, geschlossener Boden, Schürze

	Maße (cm)	Traglast (kg)-SWL
1	90x90x110	150
2	135x135x130	250

MINERALWOLLSÄCKE

Alle: weiß, Kordel im Saum, KMF-Druck

	Maße (cm)	Hebeschlaufen	Beschichtung
1	140x220		
2	140x220		✓
3	140x220	✓	✓

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

UN BAGS / GEFAHRGUTBAGS



UN-BAGS/ GEFAHRGUTBAGS

Alle: SF 6:1, SWL 1000 kg weiß, 4 Hebeschlaufen, UN-Druck, geschlossener Boden, Schürze

	Maße (cm)	UN-Prüfnorm	Beschichtung	Inliner
1	90x90x110	13H2Y	✓	
2	90x90x110	13H3Y		✓
3	90x90x110	13H4Y	✓	✓

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



STEINEBAGS

artic
bag



STEINEBAGS

Alle: SF 5:1, weiß, 4 Hebeschlaufen, unbeschichtet, geschlossener Boden, oben offen

	Maße (cm)	Traglast (kg)-SWL
1	90x90x90	1.250
2	90x90x90	1.500

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

CONTAINER BAGS

artic
bag





CONTAINER BAG

Alle: weiß, beschichtet, Schürze + Deckel

	Maße (cm)	Druck	m³
1	400/210x170x190		7-10
2	620x240x115		17
3	620x240x115	Asbest-Druck	17
4	620x240x225		34
5	650x240x240		38
6	650x240x240	Asbest-Druck	38
8	650x240x240	KMF-Druck	38
9	7000x240x240		40

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

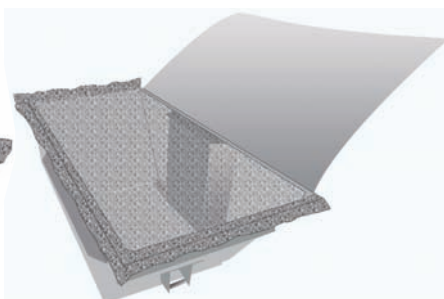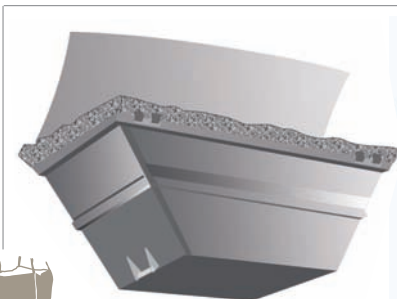

NACH IHREN INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN



Ab einer **Mindestabnahmemenge von 300 Stück** fertigen wir gerne Big-Bags nach Ihren Vorgaben. Dabei können Sie nicht nur die Maße des Big-Bags nahezu frei wählen, sondern selbstverständlich auch Ihr Firmenlogo aufdrucken lassen. Aufgrund der individuellen Gestaltung kann es zu Lieferzeiten von 10-15 Wochen kommen.

- ✓ Big-Bags mit Ihrem Firmenlogo
- ✓ Big-Bag-Maße nach Ihren Wünschen
- ✓ individuelle Farben
- ✓ verschiedene Ausführungen nach Ihren Wünschen

Gerne planen wir mit Ihnen Ihren individuellen Wunschbigbag. **Bitte Rufen Sie uns an.**



SCHUTZKLEIDUNG

SCHUTZANZÜGE

artic
dress



EINWEGOVERALL

Alle: weiß, CE-zertifiziert, Kapuze, Arm-, Bein- und Rückengummizug

	Name	Farbe	Typ	CE-zertifiziert	Konfektionsgröße	Sonstiges
1	Artic.dress basic	weiß		Kat. I	Größe: XXL	PP
2	Artic.dress pro	weiß	5+6	Kat. III	Größe: XL+XXL	ca. 50 g/m ²
3	Artic.dress pro	blau	5+6	Kat. III	Größe: XL+XXL	ca. 50 g/m ²
4	Artic.dress pro-plus	weiß	5+6	Kat. III	Größe: L-XXXXL	ca. 60 g/m ²
5	Artic.dress pro-plus	blau	5+6	Kat. III	Größe: L-XXXXL	ca. 60 g/m ²
6	Artic.dress pro-air	weiß	5+6	Kat. III	Größe: XXL	mikroporös, antistatisch
7	Artic.dress pro-chem	weiß	4+5+6	Kat. III	Größe: XXL	PE, mikroporös, antistatisch, Nahtabdichtung



EINWEGOVERALL

Alle: weiß, CE-zertifiziert Kat. III, Arm-, Bein- und Rückengummizug

	Name	Typ	Sonstiges
8	Tyvek classic	5+6	Größe: L-XXXXL
9	Tyvek classic plus	4+5+6	Daumenschlaufen, Nahtabdichtung, Kinnabdeckung Größe: L-XXXXL

CHEMIKALIENSCHUTZANZUG

Alle: CE-zertifiziert Kat. III Typ 3+4b+5+6

	Name	Farbe
10	Tychem F	grau
11	Tychem C	gelb

MEHRWEGSCHUTZKLEIDUNG

artic
dress




MEHRWEGOVERALL

Artic.dress multiway: blau, Kat. III, Typ 4+5+6, BIA-gebprüft, Kapuze, Arm-, Bein-, Rückengummizug, Größe: S-XXXXL

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

UNTERWÄSCHE UND SOCKEN

artic
dress

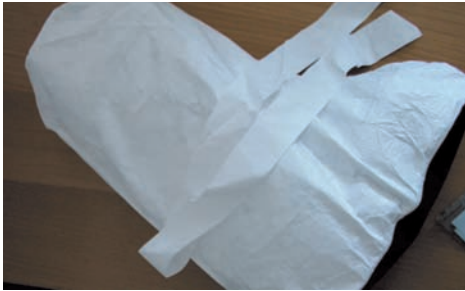

ÜBERSTIEFEL

Rutschfest, Verschlussband
Höhe 46 cm

ARBEITSSOCKEN

80% Baumwolle, 20 % Polyamid

UNTERZIEHOVERALL

Funktionsunterwäsche



HANDSCHUHE

artic
glove



ARTIC FLEX PLUS MONTAGEHANDSCHUH



- ✓ Material: Nylon-Feinstrick, grau
- ✓ Beschichtung: Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung, schwarz
- ✓ Norm: EN 388, Kat. 2, Schutzstufe 4.1.2.1
- ✓ Eigenschaften: Handfläche und Fingerkuppe beschichtet, hervorragend für Präzisions- und Montagearbeiten, sehr langlebig

Name	Größen
artic Flex Plus (N 124)	9,10,11



artic
glove



ARTIC GRIP PLUS, ROBUSTER ARBEITSHANDSCHUH



- ✓ Material: Baumwollstrick, gelb
- ✓ Beschichtung: Latex, grün
- ✓ Norm: EN 388, Kat. 2, Schutzstufe 3.1.4.3
- ✓ Eigenschaften: Handfläche und Fingerkuppe beschichtet, Beschichtung aufgeraut, sehr haltbar und robust

Name	Größen
artic Grip Plus (R281G)	9,10,11



artic
glove



ARTIC GRIP AIR, ATMUNGSAKTIVER, LEICHTER ARBEITSHANDSCHUH



- ✓ Material: Nylonstrick, gelb fluoreszierend
- ✓ Beschichtung: Latex Mikroschaum, schwarz
- ✓ Norm: EN 388, Kat. 2, Schutzstufe 2.1.2.1
- ✓ Eigenschaften: Handfläche und Fingerkuppe beschichtet, Beschichtung und Gewebe hochatmungsaktiv

Name	Größen
artic Grip Air (R97FY-B)	9,10,11





ARTIC CUT PU TOP SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH



- ✓ **Material:** Strick aus Spezialgarn, grau
- ✓ **Beschichtung:** PU grau, starke Schnittschutz - Beschichtung
- ✓ **Norm:** EN 388, Kat. 2, Schutzstufe 4.5.4.3
- ✓ **Eigenschaften:** Handfläche und Fingerkuppe beschichtet, Schnittschutzfaktor 5, atmungsaktiv und hervorragende Passform

Name
artic Cut PU (198-PU)

Größen
9,10,11



ARTIC GRIP THERMO, ISOLIERTER WINTERHANDSCHUH



- ✓ **Material:** Nylonstrick, gelb, thermoisoliert
- ✓ **Beschichtung:** Schrumpflatexbeschichtung blau
- ✓ **Norm:** EN 388, Kat. 2, Schutzstufe 2.2.2.2
- ✓ **Eigenschaften:** Handfläche, Fingerkuppe und **ganzer Daumen** beschichtet, sehr warm und robust mit Thermomembran

Name
artic Grip Thermo (R274)

Größen
9,10,11



ARTIC GLOVE YELLOW, TOP NITRILHANDSCHUH



- ✓ **Material:** Baumwollstrick, natur
- ✓ **Beschichtung:** Nitril, gelb, mehrfach getaucht mit starker Beschichtung
- ✓ **Norm:** EN 388, Kat. 2, Schutzstufe 4.1.1.1
- ✓ **Eigenschaften:** Handfläche und Fingerkuppe beschichtet, sehr hochwertig und langlebig mit hervorragender Passform

Name
artic Glove Yellow (N3F-Y)

Größen
9,10,11





ARTIC EASY GRIP, LEICHTER ARBEITSHANDSCHUH

EN 388



1121

- ✓ **Material:** Nylonstrick, blau
- ✓ **Beschichtung:** Schrumpflatexbeschichtung, schwarz
- ✓ **Norm:** EN 388, Kat. 2, Schutzstufe 1.1.2.1
- ✓ **Eigenschaften:** Handfläche und Fingerkuppe beschichtet, hervorragende Passform

Name

artic easy grip (R3001)

Größen

9,10,11



- 1 **ARBEITSHANDSCHUHE**
Möbelleder hell
- 2 **ARBEITSHANDSCHUHE AUS PVC**
Kategorie II, EN 388, rotbraun mit Strickbund, voll beschichtet
- 3 **CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE**
Nitril, Kategorie III mit Baumwollvelour, grün, Kat. 3, 32 cm Länge
- 4 **GUMMIHANDSCHUHE GELB**
30 cm Länge
- 5 **INNENHANDSCHUH WEIß**
aus Baumwolle



ATEMSCHUTZ

FEINSTAUBMASKEN

artic
mask



- 1 **FEINSTAUBMASKE ARTIC.MASK FFP1**
Feinstaubmaske FFP1 mit Ventil
- 2 **FEINSTAUBMASKE artic.mask FFP2**
Feinstaubmaske FFP2 mit Ventil
- 3 **FEINSTAUBMASKE artic.mask FFP3**
Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil

- 4 **FEINSTAUBMASKE OXON FFP1**
Feinstaubmaske FFP1 mit Ventil
- 5 **FEINSTAUBMASKE OXON FFP2**
Feinstaubmaske FFP2 mit Ventil
- 6 **FEINSTAUBMASKE OXON FFP3**
Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil

Produkte anderer Hersteller auf Anfrage verfügbar.



MASKEN



Scott Aviva 40

Drägermask...

MIT RUNDGEWINDEANSCHLUSS 40 MM

Name/Typ	Material
Dräger X-plore 4740	aus Silikon
Scott Aviva 40 Silikon	aus Silikon

- 1 **AVIVA 40 HALBMASKE**
Atemschutzhalbmaske, flexible Hybrid-Dichtlippe, Überdruck-Passform-Testknopf, korbformige Kopfbebänderung für hohen Tragekomfort
- 2 **DRÄGER X-PLORE 4740 HALBMASKE**
Atemschutzhalbmaske, korbformige Kopfbebänderung für hohen Tragekomfort



MASKEN



KOMFORTMASKE mit Sprechmembran
und Silikoninnenmaske

Name/Typ	Maskenkörper	Innenmaske
Scott PROMASK EPDM	Silikon	Silikon

DESINFEKTIONSMITTEL AHD 2000 zur Maskenreinigung!

INNENBELÜFTETE ATEMSCHUTZSYSTEME



- 1 ATEMSCHUTZGEBLÄSE, E-BREATHE SMARTBLOWER**
Mit Vollmaske Panarea Pro, Gebläse, 8 h-Langzeit-Akku,
Gürtel, Gehäuse wasserdicht, Luftmenge 140 l/min
- 2 ATEMSCHUTZGERÄT SCOTT PROFLOW SC**
mit Vollmaske ProMask, Gebläse, 15 h-Langzeit-Akku,
Gürtel, Schlauch, Gehäuse wasserdicht, voll elektronisches
Ladegerät mit Entladungsfunktion, Luftmenge 120 l/min
- 3 ATEMSCHUTZGERÄT SCOTT PROFLOW ASBESTOS**
mit Vollmaske ProMask, Gebläse, 10 h-Langzeit-Akku,
Gürtel, Schlauch, Gehäuse wasserdicht, voll elektronisches
Ladegerät mit Entladungsfunktion, Luftmenge 180 l/min

Produkte anderer Hersteller auf Anfrage verfügbar.

DESINFEKTIONSMITTEL AHD 2000 zur Maskenreinigung!



FILTER



1 2



3 4



5 6



1 2



3 4



5

GASFILTER

- 1 **Scott GF 22 A2**
schützt vor Gasen und Dämpfen organischer Verbindungen (wie z.B. Lösungsmittel) mit einem Siedepunkt über 65°C Gewicht: 0,20 KG
- 2 **Scott GF 22 B2**
schützt vor anorganischen Gasen und Dämpfen, wie z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff und Cyanwasserstoff
- 3 **Scott GF32 E2**
schützt vor sauren Gasen und Dämpfen, wie z.B. Schwefeldioxid
- 4 **Scott GF22 K2**
schützt vor Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten
- 5 **Scott GF22 A2B2**
schützt vor organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen
- 6 **Scott GF32 – A2B2E2K2**
schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen einschl. Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten

artic
mask

KOMBINATIONSFILTER

- 1 **KOMBINATIONSFILTER ARTIC.MASK A2P3**
schützt vor Gasen und Dämpfen von organischen Verbindungen mit Siedepunkt über 65 °C sowie festen und flüssigen gefährliche Partikeln.
- 2 **Scott CF32 - A2B2E2K2-P3/PSL R**
schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und einschl. Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie festen und flüssigen Partikeln.
- 3 **Scott CF32 - A2B2E2K2-HG-P3 PSL R**
schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen 371042798 5 und Dämpfen, Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten, Quecksilber und Quecksilberverbindungen.
- 4 **Scott CF32 - REACTOR-HG-P3 R**
schützt vor Quecksilber und Quecksilberverbindungen, radioaktiv und seinen organischen Verbindungen, wie Iodmethan sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln.
- 5 **Scott CF32 - A2-P3 R**
schützt vor Gasen und Dämpfen von organischen Verbindungen mit Siedepunkt über 65 °C sowie festen & flüssigen gefährliche Partikeln.





- 7 **Scott CF22 - B2-P3 PSL R**
schützt vor Anorganischen Gasen und Dämpfen, wie z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff und Cyanwasserstoff sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln.
- 8 **Scott CF22 K2-P3 R**
schützt vor Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven
- 9 **Scott CF22 - A2B2-P3/PSL R**
schützt vor organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktiven Substanzen sowie Mikroorganismen
- 10 **Scott CF22 - A2B2E1-P3/PSL R**
schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z.B. radioaktive Substanzen.
- 11 **Scott CF22 - A1E1HG-P3/PSL R**
schützt vor organischen und sauren Gasen und Dämpfen 2700427 Quecksilber und Quecksilberverbindungen und festen und flüssigen gefährlichen Partikeln.
- 12 **Scott CFR32 - A2B2E2K2-P3 R**
schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und einschließlich Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie festen und flüssigen Partikeln.
- 13 **Scott CF32 - AX-P3 R**
schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und einschließlich Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie festen und flüssigen Partikeln.



SÄCKE

PE-SÄCKE



FLACHSÄCKE

Maß (mm)	Aufdruck/Beschaffenheit	Stärke
700 x 1100	unbedruckt blau	120µ
700 x 1100	Asbestwarndruck blau	120µ
900 x 1300	Asbestwarndruck blau	120µ
800 x 1200	schwarz	120µ
1400 x 2200	transparent	80µ
1400 x 2200	transluzent	80µ

SEITENFALTENSÄCKE

700 + 500 x 1500	transluzent	65µ
800 + 600 x 2080	transluzent	60µ
1250 + 850	transluzent	80µ

GEWEBESÄCKE



BÄNDCHENGEWEBESACK

Maß (cm)	Beschichtung	Aufdruck	Verschlussband	Sonstiges
140x220	✓	KMF	✓ im Saum	
140x220	✓	KMF	✓ im Saum	2 Hebeschlaufen
140x220		KMF	✓ im Saum	
ca. 60x100				Kopfsaum, PE - Liner am Kopfsaum vernäht
100x140				
70x110				mit PE Innensack
70x110		Asbest		mit PE Innensack



FOLIEN

BAUFOLIEN / PLANEN



BAUFOLIE

Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	gefaltet auf
0,08	2000	50	1 m
0,08	2000	100	1 m
0,08	4000	50	1 m
0,10	2000	50	1 m
0,10	4000	50	1 m
0,10	6000	50	1,5 m
0,12	2000	50	1 m
0,12	4000	50	1 m
0,15	2000	50	1 m
0,15	4000	50	1 m
0,20	2000	50	1 m
0,20	4000	50	1 m
0,20	6000	25	1,5 m
0,20	6000	50	1,5 m
0,30	4000	25	1 m
0,40	4000	25	1 m
0,50	4000	25	1 m

MILCHTÜTENPAPIER

Rolle, ca. 1350 mm breit, ca. 65 m²

DAMPFBREMSFOLIE DIN 4102 „Vaporstop“

Brand Klasse	Breite
B1, schwer entflammbar	4000 mm
B2, normal entflammbar	4000 mm
B2, normal entflammbar	4000 mm
B2, normal entflammbar	4000 mm

GEWEBEABDECKPLANEN, ARTIC.PLANE

Randverstärkung mit Metallösen, Gewebe 100 g/m² in den Maßen:

Maß (m)	Maß (m)	Maß (m)	Maß (m)
2 x 3	4 x 5	6 x 10	10 x 15
3 x 4	4 x 6	8 x 10	
3 x 5	5 x 6	8 x 12	
3 x 6	6 x 8	10 x 12	

GEWEBEABDECKPLANEN, ARTIC.PLANE

Randverstärkung mit Metallösen, Gewebe 150 g/m² in den Maßen:

Maß (m)	Maß (m)	Maß (m)	Maß (m)
2 x 3	4 x 5	6 x 10	10 x 15
3 x 4	4 x 6	8 x 10	
3 x 5	5 x 6	8 x 12	
3 x 6	6 x 8	10 x 12	

Produkte anderer Hersteller auf Anfrage verfügbar.



FOLIEN / KLEBEBÄNDER

FOLIEN




MALERABDECKVLIES Artic AV 200 – 200 g/m²
in den Maßen:

Maß (m)
1 x 10
1 x 25
1 x 50



LUFTPOLSTERFOLIEN 70 µ
10 mm Noppe, in den Abmessungen:

Maß (m)
1,2 x 100
1,5 x 100

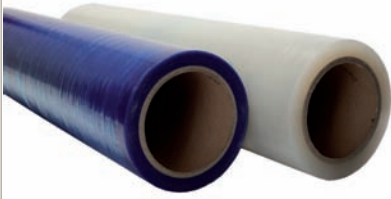


FENSTERSCHUTZFOLIEN 50µ
selbsthaftend, rückstandsfrei abziehbar, blau transluzent,
in den Maßen:

Maß (mm x m)
250 x 100
500 x 100
750 x 100
1000 x 100

Produkte anderer Hersteller auf Anfrage verfügbar.

KLEBEBÄNDER

KLEBEBÄNDER / GEWEBEKLEBEBÄNDER

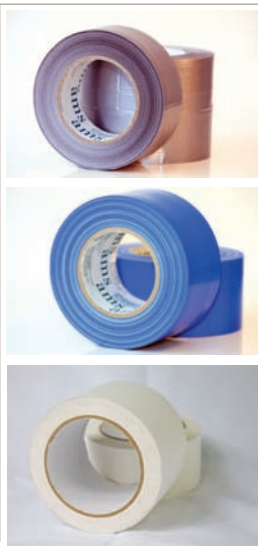

Name	Farbe	Maß	Sonstiges
GEWEBEKLEBEBAND AMS STANDARD	silber	48 mm x 50 m	
GEWEBEKLEBEBAND AMS STANDARD	silber	72 mm x 50 m	
Gewebeklebeband AMS Super	blau	48 mm x 50 m	
Gewebeklebeband AMS Super	blau	72 mm x 50 m	
WEICH- PVC- KLEBEBAND	weiß	50 mm x 33 m	rückstandsfrei abzieh- bar, PVC-Klebeband,
WEICH- PVC- KLEBEBAND	weiß	75 mm x 33 m	rückstandsfrei abzieh- bar, PVC-Klebeband,

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



ENTSORGUNGS- / SANIERUNGSPRODUKTE

RESTFASERBINDEMITTEL



-
- 1 ARTIC FB30 RESTFASERBINDER**
Faser- und Partikelbinder 25 l/Kanister, Verbrauch ca. 200 g/m² bzw. 125 m²/Kanister
 - 2 BASKO-VORBEHANDLUNG**
PCP Nr. 724
Wasser, alkalische Schellackseife, Polysaccharid und Lärchenharz
Für stark mit PCP belastete Untergründe.
Die Wirkung muss durch überstreichen mit BASKO-Lack ergänzt werden.
 - 3 BASKO-ABSPERRLACK**
Nr. 730
Ethanol, Schellack und Lärchenharz 2 x auftragen

Andere Ausführungen auf Anfrage.
-

SCHNELLSPANNER


-
- 1 SCHNELLSPANNER**
ALLE: Baustahl, verzinkt Zwingen

für Holzlattenmaße:

30 x 50

40 x 60

FOLIENTÜREN UND SCHLEUSENZELTE

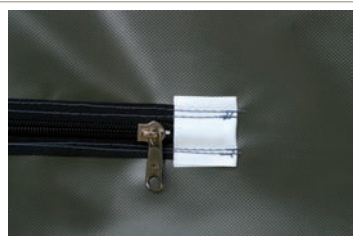

FOLIENTÜR

Material	Maße (m)	Reisverschlussart
Bändchengewebe	1,00 x 2,00	C
	1,15 x 2,18	C
	1,20 x 2,00	C
	1,50 x 2,00	C
	2,00 x 2,00	C
	0,75 x 2,00	C
	0,90 x 2,10	C

Material	Maße (m)	Reisverschlussart
PVC	1,00 x 2,00	C
	1,20 x 2,00	C
	1,50 x 1,80	C
	1,50 x 2,00	C
	1,80 x 2,00	C
	2,00 x 2,00	C
	0,75 x 1,80	C
	0,75 x 2,00	C
	1,00 x 2,00	H

1 SCHLEUSENZELT

beschichtetes PP-Bändchengewebe, Eckschlaufen Durchmesser 8 cm

Schleusenzelt	Maße (m)	Reisverschlussart
1 Kammer	1,20 x 1,20 x 2,00	1 Reißverschlussstür
2 Kammern	1,20 x 2,40 x 2,00	3 Reißverschlussstüren

GLOVE - BAGS



1 GLOVE-BAG, TRANSPARENT

1 Handschuhpaar -1370 x 1524 mm

auch einzeln erhältlich

WARNSCHILDER, WARNAUFKLEBER



1	Maße	Aufdruck
Warnaufkleber	500 x 700	Asbest groß
Warnaufkleber	50 x 110 mm	Asbest klein
Warnaufkleber	50 x 110 mm	Asbest klein auf der Rolle
Warnschild	297 x 105	ZUTRITT VERBOTEN

2	Warnschilder	Durchmesser (mm)	Aufdruck
	Warnfolie	200	Atemschutz
		200	Handschutz
		200	Schutzschuhe
		200	Schutzhelm

Andere Ausführungen auf Anfrage.

DIVERSES



- 1 DESINFEKTIONSMITTEL, 250 ml Sprühflasche
- 2 KABELBINDER, 360 x 4,8 mm
- 3 PUTZTUCHROLLE, 38 x 38 cm
- 4 SPRÜHKLEBER AMS, 500 ml/Dose
- 5 UNGESCHNITTENE PUTZLAPPEN, Baumwollfrotteehandtücher Ballenware

ENTSORGUNGS- UND SANIERUNGSTECHNIK

INDUSTRIESAUGER



SICHERHEITSSAUGER ATTIX 30 OH PC

TECHNISCHE DATEN

Luftmenge (l/min.)	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax (W)	1500
Leistung Piec (W)	1200
Arbeitsgeräusch (db(A))	59
Behältervolumen (l/max)	30
Netzanschluss (V/~ /Hz)	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595
Gewicht (kg)	10
Kabellänge (m)	7,5

LIEFERUMFANG

Saugschlauch	✓
Verlängerungsrohr	✓
Sicherheitsfiltersack	✓
Filterelement „H“	✓
Werkzeugadapter	-
Bodendüse	✓
Gummischrägrohrdüse	✓



SICHERHEITSSAUGER ATTIX 50 OH PC

TECHNISCHE DATEN

Luftmenge (l/min.)	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax (W)	1500
Leistung Piec (W)	1200
Arbeitsgeräusch (db(A))	59
Behältervolumen (l/max)	47
Netzanschluss (V/~ /Hz)	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 750
Gewicht (kg)	11
Kabellänge (m)	7,5

LIEFERUMFANG

Saugschlauch	✓
Verlängerungsrohr	✓
Sicherheitsfiltersack	✓
Filterelement „H“	✓
Werkzeugadapter	-
Bodendüse	✓
Gummischrägrohrdüse	✓

Produkte und andere Materialien auf Anfrage.



INDUSTRIESAUGER



SICHERHEITSSAUGER EVO ECODUST 1200*) / EVO ECODUST 2400

1.200 bis 2.400 Watt, 230 Volt

165 bis 330 m³/h, 210 mbar, **25 Liter Behälter**

1200-Watt für

Asbest-Absaugungsggeeignet *)

Technische Beschreibung Industriesauger

Erhältlich in den Ausführungen:



*) zur GS-Prüfung angemeldet

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Fa. EVO Products
Typ	SES-ECODust 1200
Spannung	230 V
Motorleistung	1.200 W
Luftmenge max.	165 m³/h
Unterdruck	210 mbar
2 Filterstufen Staubklasse H	1,00 m² (M), + 1,7 m² (H)
Schmutzbehälter	25 ltr.
Schutzart	IP 33
Sauganschluss	Ø 60 mm
Abmessungen	48x48x105 mm
Gewicht	35 kg

LIEFERUMFANG

Saugschlauch	✓
Verlängerungsrohr	✓
Sicherheitsfiltersack	✓
Filterelement „H“	✓
Werkzeugadapter	-
Bodendüse	✓
Gummischrägrohrdüse	✓

INDUSTRIESAUGER



TROCKENSAUGER – 230 VOLT – 35 LITER-BEHÄLTER

EP 1122EP 1122 S
2.400 Watt
230 Volt
330 m³/h 210 mbar
35 Liter Behälter
EP1122S:Treppengängig

Erhältlich in den Ausführungen:



*) zur GS-Prüfung angemeldet

TECHNISCHE DATEN

Hersteller	Fa. EVO Products
Typ	SES-ECODust 1200
Spannung	230 V
Motorleistung	1.200 W
Luftmenge max.	165 m³/h
Unterdruck	210 mbar
2 Filterstufen Staubklasse H	1,00 m² (M), + 1,7 m² (H)
Schmutzbehälter	25 ltr.
Schutzart	IP 33
Sauganschluss	Ø 60 mm
Abmessungen	48x48x105 mm
Gewicht	35 kg

LIEFERUMFANG

Saugschlauch	✓
Verlängerungsrohr	✓
Sicherheitsfiltersack	✓
Filterelement „H“	✓
Werkzeugadapter	-
Bodendüse	✓
Gummischrägrohrdüse	✓





AMS RM 5000

Unterdruckhaltergerät mit stufenloser automatischer Regelung, 450 mm Schlauchanschluss, incl. Vorfilter und Hepafilter

TECHNISCHE DATEN

Typ	AMS RM 5000
Spannung	230 V
Abmessungen	830 x 760 x 115 mm
Gewicht	68 kg

FILTERVLIES auf Rolle,
Polyester, weiß
Maße: 0,61 x 20 m
Stärke: 21 mm



PERSONENSCHLEUSE



ENVI-PERSONENSCHLEUSE

Verfügbar in 3-, 4- & 5 Kammern

TECHNISCHE DATEN

Typ	ENVI
Spannung	CEE Wandstecker 32 A 5-polig 400 V
Wassermanagement	Inklusive
Zwangsverriegelung	verfügbar
Durchlauferhitzer	Clage DBX 21
Wassertemperatur	30°C -55°C
Abmessungen	0,89x0,89 m pro Kabine



KÄHLER - PERSONENSCHLEUSE TYP KES-PS 4 -S

mit Wassermanagement,
4 Kammern, je Kammer 1 m x 1 m x 2 m

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Gesamtlänge 4 m
-------------	-----------------

Bodenwannen, Decken, Seiten- und Türelemente aus Aluminium, Kunststofffenster in den Decken-, Seiten- und Türelementen.


Zwangsverriegelung der Duschkammer (3min)
Wassermanagement mit 18 KW Durchlauferhitzer



REINIGUNGSMITTEL

BAKTERIELLE ÖLREINIGER, ARTIC

artic
bio.reiniger

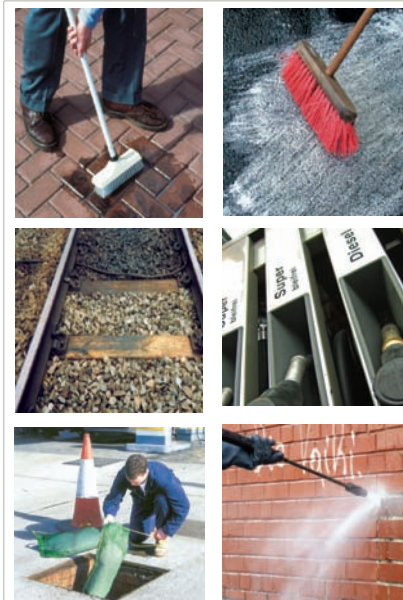

- 1 **artic 1003**
Bakterieller Ölreiniger für harte und poröse Untergründe
- 2 **artic 1006 ta**
Bakterieller Ölreiniger für Asphalt und Teer
- 3 **artic 1009 gel**
Bakterielles Gel zur Entfernung von Ölverschmutzungen auf Kies, Schotter
- 4 **artic 1012 uni**
Bakterieller Allzweck-Ölreiniger für alle Untergründe
- 5 **artic 1015**
Bakterielles Vlieskissen zur Öl-Entfernung aus Wasserbecken (z.B. Ölabscheidern)
- 6 **artic 1018**
Bakterieller Reiniger, entwickelt wenig Schaum, für Entfettung und Ölreinigung mit Hochdruckreinigern und in Teilereinigungsanlagen

HOCHLEISTUNGSREINIGER

artic
bio.reiniger



- 1 **artic 3003**
Reiniger gegen ölige und fettige Verschmutzungen, zugelassen für Bohrtürme, hochseetauglich, ideal für Hafenbetreiber oder Schiffsausrüstungen.
- 2 **artic 3006**
Vielseitiger Hochleistungsreiniger und -entfetter, pH > 12 im Konzentrat, ungefährlich nach Verdünnung, auch für maschinelle Anwendung
- 3 **artic 3018**
Reiniger und Entfetter mit Korrosionsschutz für maschinelle Teilereinigung, Reinigungsanlagen und Hochdruckreiniger, Schaumbremse, pH 10,5

Weitere Informationen finden Sie unter www.artic-reiniger.de



REINIGER FÜR BRANDSCHADENSANIERUNG UND WASSERSCHADENSANIERUNG



1 **artic RESTORE CLEAN (REINIGER)**

Der Universalreiniger – leicht alkalischer Oberflächenreiniger, der schnell trocknet und seichten Glanz hinterlässt. Entfernt Ruß mit Leichtigkeit. Auch als Antistatikum zu verwenden. Hervorragender Allzweckreiniger, der in der richtigen Verdünnung jedem Schmutz Herr wird.

2 **artic RESTORE CLEAN PLUS (REINIGER)**

Der starke Universalreiniger – Höhere Schmutzlösekraft als artic Restore Clean. Besonders gut geeignet für sehr fettige und stark verschmutzte Bereiche, wie z.B. Küchen.

3 **artic POWER HD (REINIGER)**

Der kraftvolle Oberflächenreiniger – alkalischer Oberflächenreiniger für höchste Beanspruchung. Ideal zum Einsatz nach Großbränden und Industriefeuern.

4 **artic GLACIER EXTRA (REINIGER)**

Der Glasreiniger – entfernt Verschmutzungen von Glas, Emaille, Lack und Keramik.

5 **artic STAINLESS CREAM CLEANER (REINIGER)**

Der Edelstahlreiniger – cremige Reinigungsmilch für Küchen und Bäder. Reinigt sanft Edelstahl, Keramik und Glas.

6 **artic PLASTICS RENOVATOR (REINIGER)**

Der Kunststoffreiniger – entfernt Flecken, Gebrauchsspuren und Klebereste von allen Oberflächen, die man mit Wasser abwaschen kann. Frischt gealterte Kunststoffoberflächen wieder auf.

7 **artic EQUIPMENT DRESSING (REINIGER)**

Der Anlagenreiniger – zur schnellen und effektiven Reinigung von Ausrüstungsgegenständen und Betriebsanlagen. Frischt gealterte Kunststoffoberflächen wieder auf.

8 **artic IPA (PLATINENREINIGER)**

Stark lösemittelhaltiger Reiniger speziell zur Reinigung von Platinen und anderen elektronischen Bauteilen.



REINGER FÜR BRANDSCHADENSANIERUNG UND WASSERSCHADENSANIERUNG

artic
bio.reiniger



- 9 **artic SOLVTECH (ENTFETTER)**
Der Fettlöser – lösemittelhaltiger Entfetter, der auf einer großen Bandbreite von Materialien angewendet werden kann. Entfernt neben Fett auch Klebstoff, Teer und Harz.
- 10 **artic EXTREME (ENTFETTER)**
Der Entfetter – ein starker Reiniger für pyrolysierte Fette und Komplexverbindungen, der besonders nach Bränden in Großküchen, Restaurants und Kantinen angewendet wird.
- 11 **artic SOLVTECH HD (ENTFETTER)**
Der Hochleistungslöser – stark lösemittelhaltiger Reiniger für schwierige Ölflecken und harzige Verschmutzungen. Er beinhaltet keine aromatischen Verbindungen.
- 12 **artic GREASE & CARBON (ENTFETTER)**
Der Fett- und Rußreiniger – stark alkalischer Tiefenreiniger, der hartnäckiges Fett und Ruß bekämpft. Auch als Backofenreiniger geeignet. Nicht auf Aluminiumoberflächen verwenden!
- 13 **artic Graffiti Remover (REINIGER)**
Der Graffiti-Entferner – wasserbasierter Graffiti-Entferner zur Anwendung in abgeschlossenen Räumen, wie z.B. in Waschräumen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.

GERUCHSTOPPER

artic
bio.reiniger



- 1 **artic ODOUR CONTROL**
Der Geruchsstopper (Konzentrat) – kraftvolles Mittel zur Neutralisierung von Gerüchen auf Partikelebene. Es entfernt Gerüche, ohne einen durchdringenden chemischen Geruch zu hinterlassen.
- 2 **artic ODOURTECH**
Der Geruchsstopper (Fertiglösung) – kraftvolles Mittel zur Neutralisierung von Gerüchen auf Partikelebene. Es entfernt Gerüche, ohne einen durchdringenden chemischen Geruch zu hinterlassen.
- 3 **artic SMOKESEAL**
Der Geruchsversiegeler – Abdichtungsmittel zur Abwehr von Gerüchen, Ruß und Schwebstoffen. Hinterlässt beim Trocknen eine weiße Oberfläche und eignet sich damit ideal als Grundlage zum Tapezieren und Streichen.
- 4 **artic 2012**
bakterieller Geruchskiller - lebendige Bakterien fressen organische Substanzen.



HYGIENEREINIGER / SCHIMMELENTFERNER

artic
bio.reiniger



- 1 **artic SANITECH**
Der Desinfektionsreiniger – alkalischer Reiniger zur Desinfektion und Geruchsbekämpfung. Beseitigt die Kontamination durch Bakterien und Pilze und verbreitet einen angenehmen Geruch.
- 2 **artic SANITECH F**
Der Desinfektionsreiniger für Küchen – alkalischer Reiniger zur Desinfektion und Geruchsbekämpfung in Küchen und der Lebensmittelindustrie. Beseitigt die Kontamination durch Bakterien und Pilze.
- 3 **artic FUNGIFIX**
Der Sporen- und Bakterienvernichter – entfernt die Kontamination durch Pilze und Bakterien. Verhindert die Neubildung von Sporen, Pilzen und Bakterien.

OBERFLÄCHENFINISH

artic
bio.reiniger



- 1 **artic SURFACE ENHANCER**
Der Oberflächenverbesserer – silikonhaltiges Mittel zur Restaurierung und Aufarbeitung von Möbeln aus z.B. Kunststoff, Edelstahl und Furnier.
- 2 **artic SOOTLOCK**
Der Rußversiegeler – Abdichtungsmittel zum Aufsprühen. Hinterlässt nach dem Trocknen eine robuste, milchige Schutzschicht, die das Ausbluten von Ruß aus porösen Untergründen verhindert und die sich als Grundlage zum Tapezieren und Streichen eignet.
- 3 **artic LEATHER CREAM**
Die Lederpflege – farbneutrale Pflegecreme für frisch gereinigtes Leder. Gibt dem Leder die entzogenen Fette wieder und macht es weich und geschmeidig.

KORROSIONSSCHUTZ / ROSTENTFERNER / METALLREINIGER

artic
bio.reiniger



- 1 **artic CITRITECH**
Der kraftvolle Stahlreiniger – säurehaltiger Reiniger zur Verwendung auf galvanisiertem Stahl und Edelstahl. Reinigt gründlich und entfernt neben Schmutz auch Rost und Kalkablagerungen.
- 2 **artic DERUST**
Der Entroster – säurehaltiger Entroster zur Verwendung auf Baustahl, Aluminium und diversen Legierungen. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Einsatz gedacht.
- 3 **artic PROTECH**
Der Korrosionsschutz – mittelfristiger Korrosionsschutz für ungeschützte Metalle zur Verwendung nach Bränden und Überflutungen. Auch zum Schutz nach Entrostung durch Säure geeignet.
- 4 **artic MAINTAIN**
Der Ersthelfer gegen Rost – Mittel zur Korrosionsabwehr unmittelbar nach Bränden und Überflutungen. Eignet sich ideal zur Wasserverdrängung, zum Lösen von festsitzenden Verschraubungen und zum Schmieren.



AMS Umweltschutz GmbH

Flottenstraße 58
D - 13407 Berlin

Telefon: +49(0)30 - 407 28 62 50
Telefax: +49(0)30 - 407 28 62 52

email: info@amsberlin.de
www.amsberlin.de



ams
Umweltschutz GmbH

artic