

ams Umweltschutz **Produktübersicht**



MATERIAL UND TECHNIK FÜR SANIERUNG, ENTSORGUNG, ABBRUCH UND BAU

AMS Umweltschutz – Seit 1983 erhalten Sie bei uns geprüfte Markenprodukte zum fairen Preis. Wir gehören zu einer Berliner Handelsgruppe, die in ihrer heutigen Form 1983 gegründet wurde und aus einem Familienunternehmen aus den 1940er Jahren hervorgegangen ist.

Wir liefern von Berlin oder aus unserem Zentrallager in Leipzig. Es steht ein Außendienst genauso zur Verfügung, wie unser kompetenter Innendienst. Viele exklusive Produkte vertreiben wir unter unseren eigenen Marken.

➤ www.amsberlin.de

SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG

BESTE MARKENQUALITÄT

FAIRE PREISE

FREUNDLICH UND UNBÜROKRATISCH

DIREKT ZU IHNEN ODER AUF IHRE BAUSTELLEN

UNSERE MARKEN

Hauptniederlassung Berlin

Flottenstr. 58
13407 Berlin

Tel.: 030 407 28 62 - 0

Fax: 030 407 28 62 - 20

E-Mail: info@amsberlin.de

Lageröffnungszeiten:

Mo. – Do.: 7.00 – 17.00 Uhr

Freitags: 7.00 – 16.00 Uhr

Zentrallager Leipzig

Am Jägerhaus 10 – 14
04158 Leipzig

Abholung im Lager Leipzig nur
nach telefonischer Vereinbarung

artic
bag

artic
bio.reiniger

artic
dress

artic
glove

artic
mask

artic
plastic

artic
stop

PRODUKTÜBERSICHT



SCHUTZKLEIDUNG

HANDSCHUHE | S. 6 – 11

Einwegschutanzüge
Handschuhe
Sonstiges

artic
dress



ATEMSCHUTZ

 | S. 12 – 17

Feinstaubmasken
Halbmasken
Vollmasken
Atemschutzsysteme
Partikelfilter
Kombinationsfilter
Gasfilter

artic
mask



BIG BAGS

 | S. 18 – 25

Allrounderbags
UN Bags/ Gefahrgutbags
Entsorgungsbags
Steinebags
Container Bags
Q-Bags, formstabile Bags
TripleBag

artic
bag



SÄCKE

 | S. 26 – 29

Gewebesäcke
PE – Seitenfaltensäcke
PE – Flachsäcke

artic
bag



FOLIEN, KLEBEBÄNDER, ABDECKMATERIAL | S. 30 – 37

artic
plastic

Folien
Abdeckmaterial
Klebebänder



ENTSORGUNGS-/SANIERUNGSPRODUKTE | S. 38 – 43

Restfaserbindemittel
Folientüren und Schleusenzelte
Glove – Bags
Warnschilder, Waraufkleber
Diverses



ENTSORGUNGS-/SANIERUNGSTECHNIK | S. 44 – 55

Industriesauger
Unterdruckhaltegeräte
Schleusen Systeme



REINIGUNGSMITTEL | S. 56 – 63

artic
bio.reiniger

Bakterielle Ölreiniger
Hochleistungsreiniger
Reiniger für Brand- und Wasserschadensanierung
Hygienereiniger / Schimmelentferner
Korrosionsschutz / Rostentferner / Metallreiniger
Oberflächenfinish
Geruchsstopper


BEI DER ARBEIT MIT GEFÄHRLICHEN SCHADSTOFFEN ODER GEGEN SCHMUTZ UND STAUB – MIT UNSERER SCHUTZKLEIDUNG SIND SIE BESTENS AUSGERÜSTET!

SCHUTZ- KLEIDUNG & HAND- SCHUHE

- Einwegschutanzüge
- Handschuhe
- Unterwäsche
- Socken

In unserem Sortiment finden Sie Einwegschutanzüge der Kategorie 1 und der Kategorie 3. Die Anzüge bestehen aus atmungsaktivem Polypropylen, haben eine hervorragende Passform und Arm-, Bein- und Rückengummizüge. Unsere Handschuhe sind für die verschiedensten Einsatzgebiete wie Handwerk, Entsorgung und Chemiebetriebe perfekt geeignet.

Tel.: 030 40728 62-0 | E-Mail: info@amsberlin.de

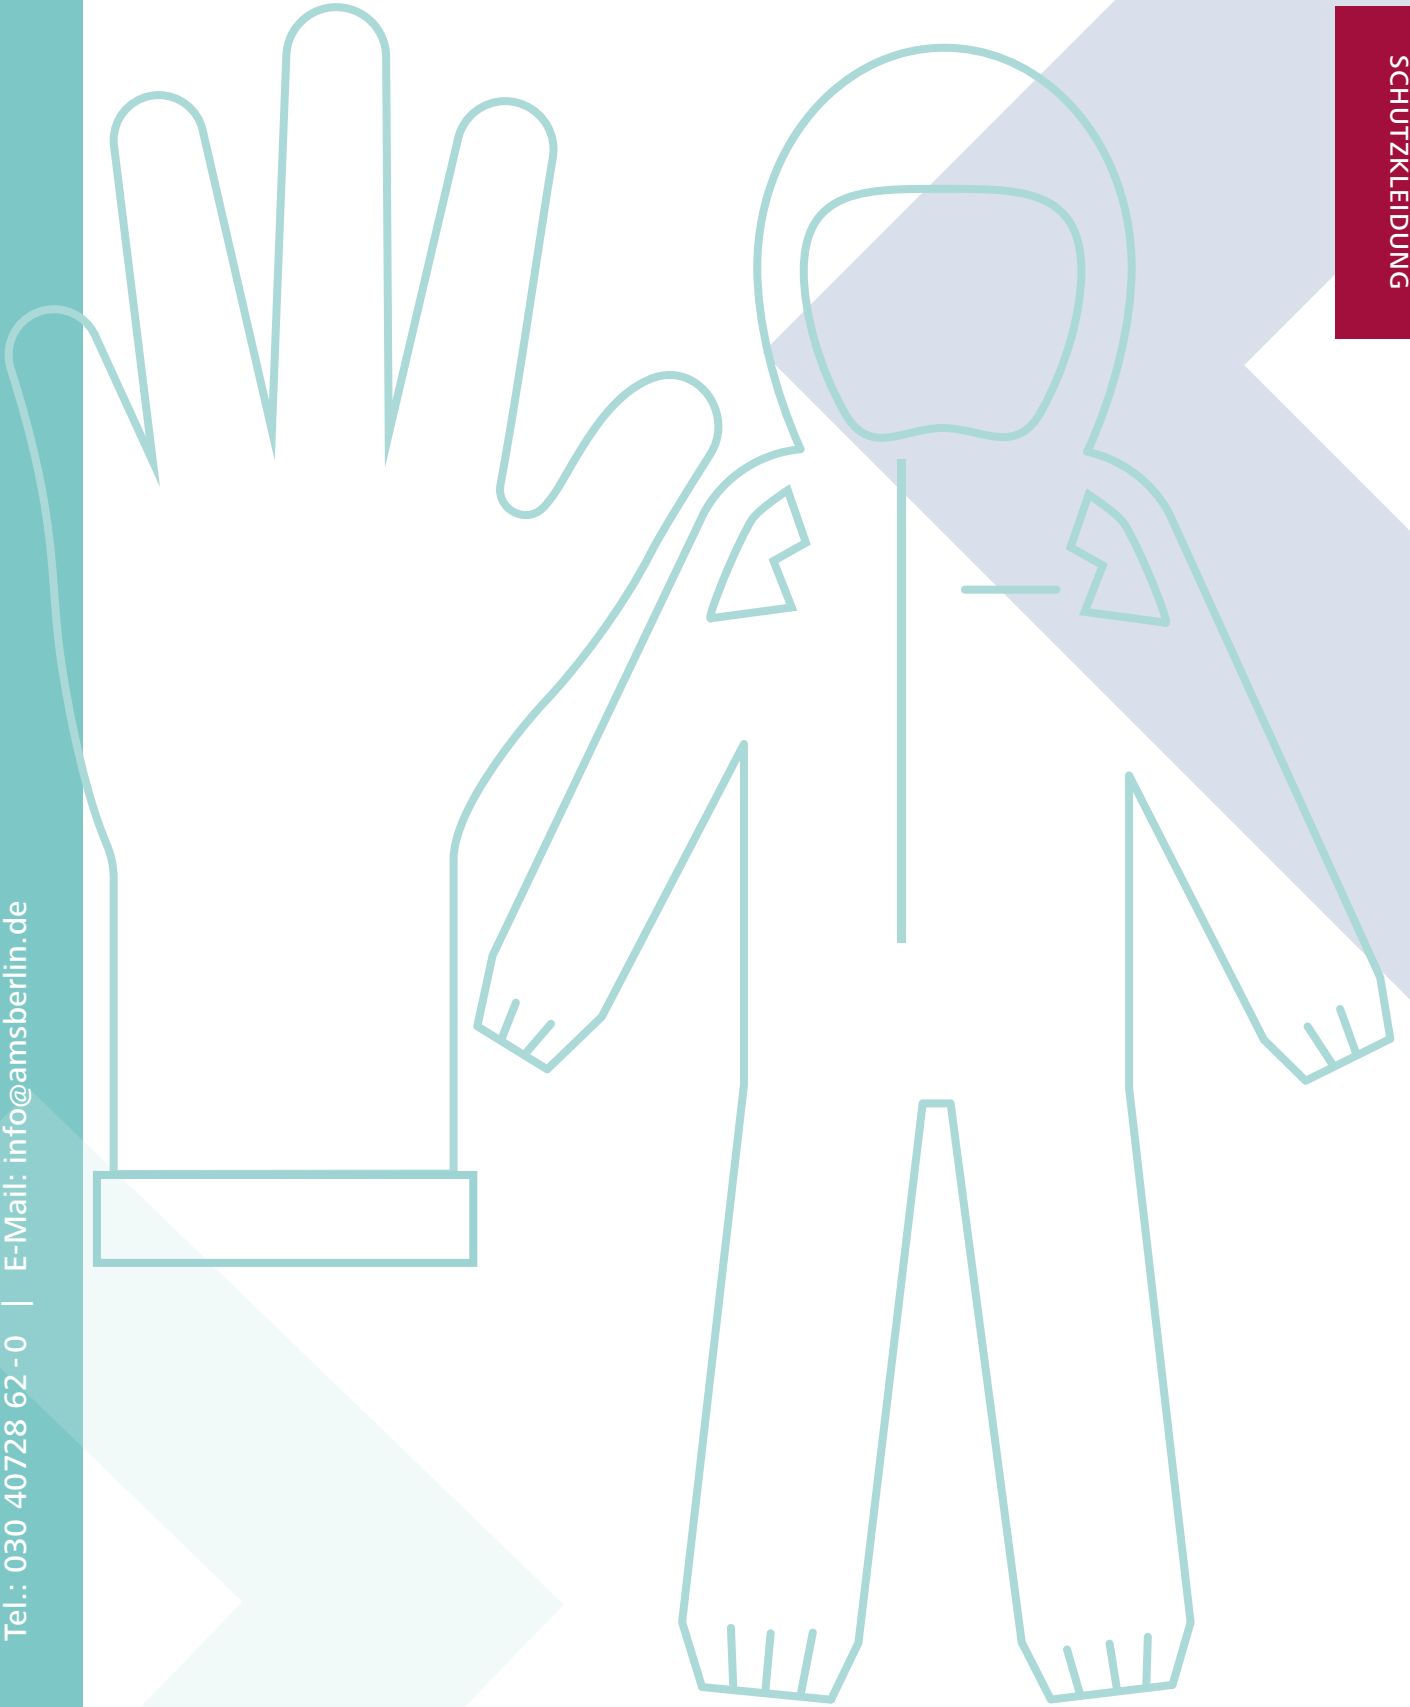

SCHUTZKLEIDUNG / ANZÜGE

EINWEGSCHUTZANZÜGE

ANZÜGE – für die Arbeit mit gefährlichen Schadstoffen oder gegen Schmutz und Staub. In unserem Sortiment finden Sie Einwegschutzanzüge der Kategorie 1 und der Kategorie 3. Die Anzüge bestehen aus atmungsaktivem Polypropylen, haben eine hervorragende Passform und Arm-, Bein- und Rückengummi, sowie Daumenschlaufen und einen Klebestreifen am Reißverschluss.



	Produktname	Farbe	Typ	CE-zertifiziert	Größe	Sonstiges
01	ARTIC.DRESS BASIC	weiß	5+6	Kat. I	XXL	-
02	ARTIC.DRESS PRO	blau	5+6	Kat. III	XL+XXL	ca. 50 g/m ²
03	ARTIC.DRESS PRO	weiß	5+6	Kat. III	XL+XXL	ca. 50 g/m ²
04	ARTIC.DRESS PRO-PLUS	blau	5+6	Kat. III	L - XXXXL	ca. 60 g/m ²
05	ARTIC.DRESS PRO-PLUS	weiß	5+6	Kat. III	L - XXXXL	ca. 60 g/m ²
06	ARTIC.DRESS PRO-AIR	weiß	5+6	Kat. III	XXL	mikroporös
07	ARTIC.DRESS PRO-CHEM	weiß	4+5+6	Kat. III	XXL	
08	TYVEK CLASSIC	weiß	5+6	Kat. III	L-XXXXL	
09	TYVEK CLASSIC PLUS	weiß	4+5+6	Kat. III	L-XXXXL	
10	TYCHEM F	grau	3+4b+5+6	Kat. III		
11	TYCHEM C	gelb	3+4b+5+6	Kat. III		



UNTERWÄSCHE UND SOCKEN



ÜBERSTIEFEL

rutschfest, Verschlussband,
Höhe 46 cm



ARBEITSSOCKEN

80 % Baumwolle,
20 % Polyamid



UNTERZIEHOVERALL

Funktionsunterwäsche



HANDSCHUHE

HANDSCHUHE

KATEGORIE II & III, VERSCHIEDENE SCHUTZSTUFEN



01

ARTIC FLEX PLUS, MONTAGEHANDSCHUH

Material: Nylon-Feinstrick grau

Beschichtung: Mikro-Nitrilschaum schwarz

Norm: EN420, EN388, Kat. 2, Schutzstufe 3.1.2.1.X

Eigenschaften: Handfläche und Fingerkuppe beschichtet, hervorragend für Präzisions- und Montagearbeiten, sehr langlebig

Größen: 9, 10, 11



02

ARTIC GRIP PLUS, ROBUSTER ARBEITSHANDSCHUH

Material: Baumwollstrick, gelb

Beschichtung: Latex grün

Norm: EN420, EN388, Kat. 2, Schutzstufe 3.1.4.3.X

Eigenschaften: Handfläche und Fingerkuppe beschichtet, Beschichtung aufgeraut, sehr haltbar und robust

Größen: 9, 10, 11



03

ARTIC GRIP AIR, ATMUNGSAKTIVER, LEICHTER ARBEITSHANDSCHUH

Material: Nylonstrick gelb fluoreszierend

Beschichtung: Mikro-Latexschaum schwarz

Norm: EN420, EN388, Kat. 2, Schutzstufe 2.1.3.1.X

Eigenschaften: Handfläche und Fingerkuppe beschichtet, hochatmungsaktiv, schweißabsorbierend

Größen: 9, 10, 11



04

ARTIC CUT PU TOP SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Material: Strick aus Spezialgarn grau

Beschichtung: PU grau, starke Schnittschutz-Beschichtung

Norm: EN420, EN388, Kat. 2, Schutzstufe 4.5.4.3.C

Eigenschaften: Handfläche und Fingerkuppe beschichtet, Schnittschutzfaktor 5, atmungsaktiv und hervorragende Passform

Größen: 9, 10, 11



05

ARTIC GRIP THERMO PLUS WINTERHANDSCHUH

Material: Nylonstrick gelb, thermoisoliert

Beschichtung: ¾ Beschichtung mit Nitrilschaum schwarz

Norm: EN 388, Kat. 2, Schutzstufe 3.1.2.2.X

Eigenschaften: Handinnenfläche, ganze Finger und ganzer Daumen, sowie Teil des Handrückens beschichtet (¾ Beschichtung), sehr warm und robust mit Thermomembran

Größen: 9, 10, 11



06

ARTIC GLOVE YELLOW, TOP NITRILHANDSCHUH

Material: Material: Interlock natur

Beschichtung: Nitril gelb, mehrfach getaucht

Norm: EN420, EN388, Kat. 2, Schutzstufe 4.1.1.2.X

Eigenschaften: Handfläche und Fingerkuppe beschichtet, sehr hochwertig und langlebig mit hervorragender Passform

Größen: 9, 10, 11



07

ARTIC EASY GRIP, LEICHTER ARBEITSHANDSCHUH

Material: Nylonstrick blau

Beschichtung: Schrumpflatex schwarz

Norm: EN420, EN388, Kat. 2, Schutzstufe 2.1.2.1.X

Eigenschaften: Handfläche und Fingerkuppe beschichtet, hervorragende Passform

Größen: 9, 10, 11



08

ARTIC SCREEN FLEX

Material: Nylon-Feinstrick grün

Beschichtung: Mikro-Nitrilschaum schwarz

Norm: EEN 388, Kat. 2, Schutzstufe 3.1.2.1.X

Eigenschaften: Handinnenfläche und Fingerkuppe beschichtet, hervorragend für Präzisions- und Montagearbeiten, sehr langlebig, für Arbeiten am Touchscreen und Handy geeignet

Größen: 9, 10, 11



09

ARBEITSHANDSCHUH

Möbelleder hell

10

ARBEITSHANDSCHUH AUS PVC

Kategorie II, EN 388, rotbraun mit Strickbund, voll beschichtet

11

CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH

Nitril, Kategorie III mit Baumwollvelour, grün, Kat. 3, 32 cm Länge

12

GUMMIHANDSCHUH GELB

30 cm Länge

13

INNENHANDSCHUH WEISS


aus Baumwolle



EINWEGMASKEN, STAUBMASKEN,
HALBMASKEN, VOLLMASKEN UND GEBLÄSE-
ATEMSCHUTZ: HÖCHSTMÖGLICHE SICHERHEIT
STEHT IM VORDERGRUND

ATEM- SCHUTZ

- Feinstaubmasken
- Halbmasken
- Vollmasken
- Gebläse-Atemschutz
- Partikelfilter
- Kombinationsfilter
- Gasfilter

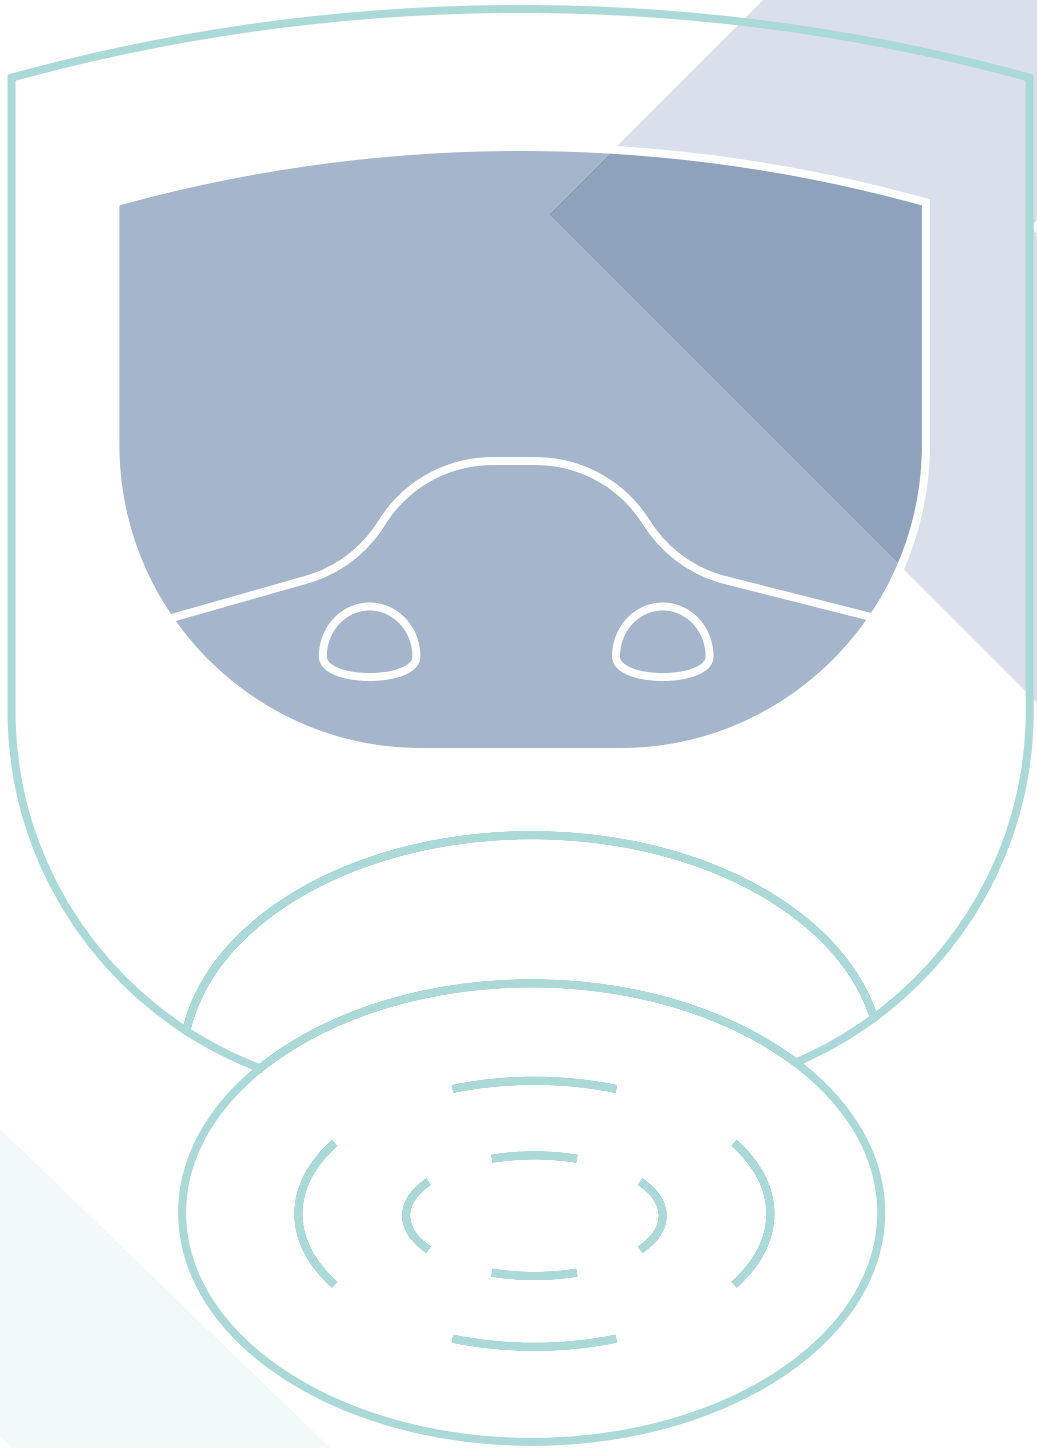

ATEMSCHUTZ



FEINSTAUBMASKEN

HOCHWERTIGE MARKENPRODUKTE ARTIC.MASK & OX-ON

- 01 FEINSTAUBMASKE FFP1 ARTIC.MASK**
Feinstaubmaske FFP1 mit Ventil, vorgeformt
- 02 FEINSTAUBMASKE FFP2 ARTIC.MASK**
Feinstaubmaske FFP2 mit Ventil, vorgeformt,
weiche Innendichtung
- 03 FEINSTAUBMASKE FFP3 ARTIC.MASK**
Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil, vorgeformt,
weiche Innendichtung
- 04 FEINSTAUBMASKE OX-ON FFP1**
Feinstaubmaske FFP1 mit Ventil
- 05 FEINSTAUBMASKE OX-ON FFP2**
Feinstaubmaske FFP2 mit Ventil
- 06 FEINSTAUBMASKE OX-ON FFP3**
Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil



HALBMASKEN

WIR BIETEN IHNEN BESTE QUALITÄT VON SCOTT ODER DRÄGER

- 01 HALBMASKE DRÄGER X-PLORE 4740**
korbförmige Kopfbebänderung für hohen Tragekomfort,
Material Silikon
- 02 SCOTT AVIVA 40 SILIKON**
flexible Hybrid Dichtlippe, Überdruck-Passform-Testknopf,
korbförmige Kopfbebänderung für hohen Tragekomfort,
für Filter mit DIN Gewindeanschluss 40mm,
Material Silikon



VOLLMASKE KOMFORTMASKE SCOTT

- 01 SCOTT PROMASK EPDM**
Komfortmaske mit Sprechmembran und Silikoninnenmaske
- 02 SCOTT VISION RFF 1000**
98%iges gutes Sichtfeld, härtebeschichtete, lösungsmittelbeständige und kratzfeste Sichtscheibe, Maskenkörper aus Flüssigsilikon (LSR)



GEBLÄSE-ATEMSCHUTZSYSTEME

- 01 E-BREATHE SMARTBLOWER**
Vollmaske Panarea Pro, Gebläse, 8 h-Langzeit-Akku, Gürtel, Gehäuse wasserdicht, Luftmenge 140 l/min
- 02 E-BREATH E-FLOW**
E-Breath E-Flow, 2-Filter-Gürtelgebläse, hoher Komfort und 2-Stufen Warnsystem, mit Vollmaske Panarea Pro
- 03 SCOTT PROFLOW SC**
Vollmaske ProMask, Gebläse, 15 h-Langzeit-Akku, Gürtel, Schlauch, Gehäuse wasserdicht, voll elektronisches Ladegerät mit Entladungsfunktion, Luftmenge 120 l/min
- 04 SCOTT PROFLOW ASBESTOS**
Vollmaske ProMask, Gebläse, 10 h-Langzeit-Akku, Gürtel, Schlauch, Gehäuse wasserdicht, voll elektronisches Ladegerät mit Entladungsfunktion, Luftmenge 180 l/min
- 05 CLEAN AIR CHEMICAL 2F ASBEST**
hochmodernes und robustes Atemschutzgebläse für den Gürtelbetrieb mit 2 Filtern
- 06 CLEAN AIR ASBEST**
Atemschutzgebläse für einen Filter, sehr leicht und kompakt, Montage entweder am Gürtel oder direkt an der Vollmaske



ATEMSCHUTZ

PARTIKELFILTER

SCHUTZ VOR FESTEN & FLÜSSIGEN PARTIKELN

01 SCOTT PARTIKELFILTER P3 PSL RD (GEKAPSELT) PRO 2000

Schutz gegen feste und flüssige Partikel, radioaktive und hochgiftige Partikel, Mikroorganismen, wie Bakterien und Viren
Verwendbar für: Alle Voll- und Halbmasken mit DIN-Rundgewindeanschluss (40 mm), Atemschutzgebläse Scott Proflow, Smartblower Einfilter-System, Smartblower Vollmasken-System



02 E-BREATHE PARTIKELFILTER P3 R PSL (UNGEKAPSELT)

Schutz gegen feste und flüssige Partikel, radioaktive und hochgiftige Partikel, Mikroorganismen, wie Bakterien und Viren, R (Reusable) – Der Filter kann mehr als eine Schicht benutzt werden.
Verwendbar für alle Voll- und Halbmasken mit DIN-Rundgewindeanschluss (40 mm), Atemschutzgebläse E-Breathe E-Flow & Smartblower

GASFILTER

SCHUTZ VOR GASEN & DÄMPFEN

01 SCOTT GF22 A2

schützt vor Gasen und Dämpfen organischer Verbindungen (wie z. B. Lösungsmittel) mit einem Siedepunkt über 65 °C Gewicht: 0,20 kg

02 SCOTT GF22 B2

schützt vor anorganischen Gasen und Dämpfen, wie z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff und Cyanwasserstoff

03 SCOTT GF32 E2

schützt vor sauren Gasen und Dämpfen, wie z. B. Schwefeldioxid

04 SCOTT GF22 K2

schützt vor Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten

05 SCOTT GF22 A2B2

schützt vor organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen

06 SCOTT GF32 – A2B2E2K2

schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen einschl. Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten



KOMBINATIONSFILTER

SCHUTZ VOR GASEN & DÄMPFEN

01 KOMBINATIONSFILTER ARTIC.MASK A2P3

Schutz gegen organischen Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C, feste/flüssige Partikel, radioaktive und hochgiftige Partikeln, Bakterien und Viren

02 SCOTT CF32 A2B2E2K2-P3/PSL R

schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und einschl. Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie festen und flüssigen Partikeln

03 SCOTT CF32 A2B2E2K2-HG-P3 PSL R

schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen 371042798 5 und Dämpfen, Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten, Quecksilber und Quecksilberverbindungen

04 SCOTT CF32 ABEK2-HG-P3

schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und Dämpfen sowie Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten, Quecksilber und Quecksilberverbindungen, festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z. B. radioaktive und toxische Substanzen sowie Mikroorganismen wie Bakterien und Viren

05 SCOTT CF32 A2-P3 R

schützt vor Gasen und Dämpfen von organischen Verbindungen mit Siedepunkt über 65 °C sowie festen & flüssigen gefährlichen Partikeln

06 SCOTT CF22 B2-P3 PSL R

schützt vor Anorganischen Gasen und Dämpfen, wie z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff und Cyanwasserstoff sowie festen und flüssigen gefährlichen Partikeln

07 SCOTT CF22 K2-P3 R

Schutz gegen Ammoniak und anorganische Ammoniak-Derivate, feste und flüssige Partikel, radioaktive und hochgiftige Partikel, Bakterien und Viren

08 SCOTT CF22 A2B2-P3/PSL R

schützt vor organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z. B. radioaktiven Substanzen sowie Mikroorganismen

09 SCOTT CF22 A2B2E1-P3/PSL R

schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und festen und flüssigen gefährlichen Partikeln, wie z. B. radioaktive Substanzen

10 SCOTT CFR32 A2B2E1P3– A2B2E2K2-P3 R

schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und einschließlich Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie festen und flüssigen Partikeln

11 SCOTT CF32 AX-P3 R


schützt vor organischen, anorganischen und sauren Gasen und einschließlich Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten sowie festen und flüssigen Partikeln



BIG-BAGS, FLEXIBLE SCHÜTTGUTBEHÄLTER, FIBC's:
NENNEN SIE ES WIE SIE WOLLEN. WIR HABEN ES:

BIG BAGS

- Allrounderbags
- Entsorgungsbags „artic.bag“
- UN Bags/ Gefahrgutbags „artic.bag“
- Steinebags „artic.bag“
- Container Bags „artic.bag“
- Q-Bags, formstabile Bags „artic.bag“

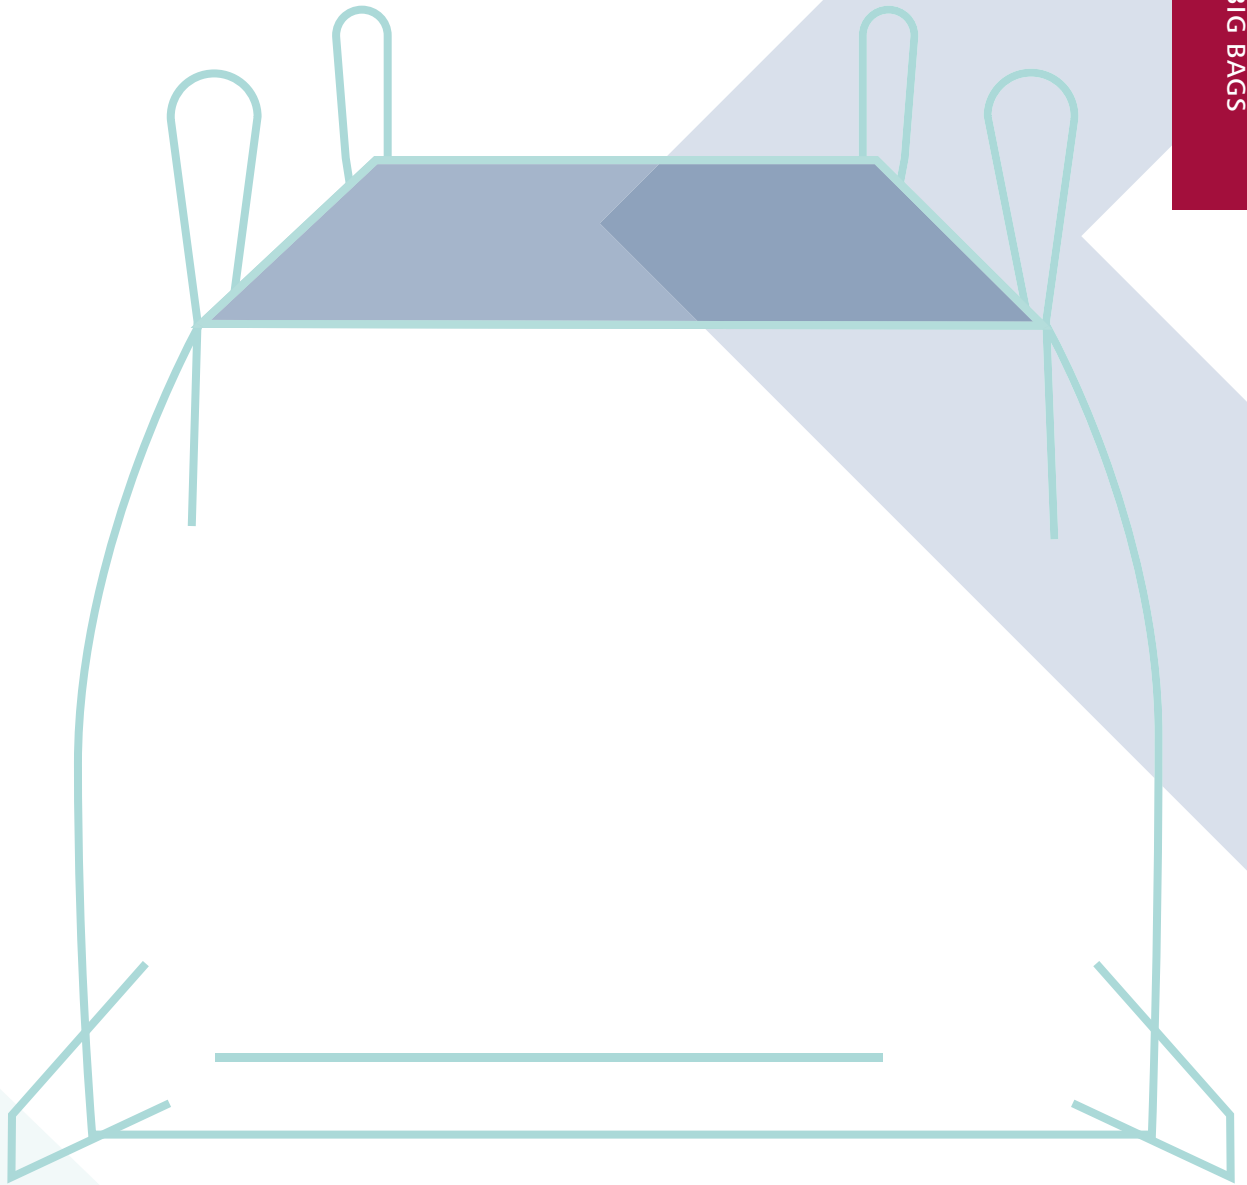

BIG BAGS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:



- ✓ Gültiges Prüfzertifikat
- ✓ Bedingt UV-beständig
- ✓ Zulässiges Füllgewicht beachten
- ✓ Nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen befüllen
- ✓ Beim Anheben alle vier Hebeschlaufen verwenden
- ✓ Stets gleichmäßig belasten

S/F-Safety Factor

Gibt den Sicherheitsfaktor an
z. B. S/F 5:1 – unter Testbedingungen muss der Big-Bag das Fünffache des vorgesehe-
nen Zertifikats-Gewichts standhalten

WAS IHNEN BIG BAG ETIKETTEN SAGEN:

SWL-Safe Working Load

Gibt die zulässige Gesamttraglast
des Big-Bags an

ams Umweltschutz GmbH ams Umweltschutz GmbH Flottenstraße 58, 13407 Berlin Tel.: +49 (0)30 4072862-0, www.amsberlin.de		artic bag
SWL	:	S/F
TEST CERT. No.	:	
TEST CERT. DATE	:	
TEST HOUSE	:	
TEST STANDARD	:	
FIBC CLASS	:	
BAG SIZE	:	
SUPPLIER NUMBER	:	
BAG NUMBER	:	
DATE OF PRODUCTION	:	
HANDLING RECOMMENDATIONS 		
Kontakt mit Scharfen Gegenständen vermeiden - bei Lagerung im Freien vor Sonne, Nässe und UV-Strahlung schützen		

Test Cert. No.
Zertifikatsnummer

Date of production
Herstellungsdatum


Bedingt UV-beständig

Beim Anheben alle
4 Hebeschlaufen
verwenden


AUSFÜHRUNGEN:

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.


Öffnungen



oben offen




Einlauf




Schürze


Boden




Boden
geschlossen




Auslauf einfach



Auslauf
Schwanenhals




Auslaufschürze
mit S-Lasche




Auslaufschürze
geöffnet



Auslauf mit
Bodenklappe




konisch



Rosette

Schlaufen




4-Punkt




2-Punkt



1-Punkt



Gurte in
Seitennaht



Cross-Corner Schlaufen,
selbstauffaltend

BIG BAGS

ALLROUNDERBAGS „ARTIC.BAG“

UNSERE BIG BAGS FÜR DEN VIELSEITIGEN EINSATZ

	Maße (cm)	Öffnung	Boden	Traglast (kg)-SWL	Beschichtung	Sonstiges
01	70x70x90	Schürze	Geschlossen	1.000		
02	90x90x90	offen	Geschlossen	1.500		Steinebag
03	90x90x110	offen	Geschlossen	1.000		
04	90x90x110	Schürze	Geschlossen	1.000		
05	90x90x110	Schürze	Geschlossen	2.000		
06	90x90x110	Schürze	Geschlossen	1.000	✓	
07	90x90x110	Schürze	Auslauf	1.000		
08	90x90x110	Schürze	Auslauf	1.500	✓	
09	90x90x110	Schürze	Auslauf	1.500		Nahtabdichtung, staubdicht
10	90x90x110	Schürze	Geschlossen	1.000		PE-Innensack
11	90x90x125	Einlauf	Auslauf	1.000	✓	
12	90x90x165	Schürze	Auslauf	1.000		
13	100x100x200	Schürze	Geschlossen	1.000		
15	100x100x200	Schürze	Auslauf	1.000		



UN BAGS / GEFAHRENGUTBAGS „ARTIC.BAG“

Alle: SF 6:1, SWL 1000 kg weiß, 4 Hebeschlaufen, UN-Druck, geschlossener Boden, Schürze



	Maße (cm)	UN-Prüfnorm	Beschichtung	Inliner
01	90x90x110	13H2Y	✓	
02	90x90x110	13H3Y		✓
03	90x90x110	13H4Y	✓	✓

ENTSORGUNGSBAGS „ARTIC.BAG“

ASBESTBAGS / PLATTENBAGS / MINERALWOLLBAGS

Alle: SF 5:1, weiß, 4 Hebeschlaufen, Asbest-Warndruck, beschichtet, geschlossener Boden



	Maße (cm)	Öffnung	Traglast (kg)-SW	Sonstiges
01	90x90x110	Schürze	1.000	Asbestdruck
02	110x110x115	Schürze	1.500	Asbestdruck
03	120x70x110	Schürze + Deckel	1.000	Berliner Welle
04	260x125x30	Schürze + Deckel	1.500	Plattenbag, Asbestdruck
05	260x125x45	Schürze + Deckel	1.500	Plattenbag, Asbestdruck
06	320x125x30	Schürze + Deckel	1.500	Plattenbag, Asbestdruck
07	320x125x45	Schürze + Deckel	1.500	Plattenbag, Asbestdruck
08	90x90x110	Schürze	150	KMF/Mineralwolle
09	13x135x130	Schürze	250	KMF/Mineralwolle

STEINEBAGS „ARTIC.BAG“

UNSERE BAGS FÜR STEINE & SCHWERE SCHÜTTGÜTER

- 01 BIG-BAG 90X90X90 CM**
oben offen, Boden geschlossen, SWL 1250 kg, SF 5:1, unbeschichtet, 4 Hebeschlaufen
- 02 BIG-BAG 90X90X90 CM, MIT CROSS-CORNER SCHLAUFEN**
oben offen, Boden geschlossen, SWL 1250 kg, SF 5:1, unbeschichtet, 4 Cross-Corner Schlaufen über Eck, die sich selbst aufhalten
- 03 BIG-BAG 90X90X90 CM**
oben offen, Boden geschlossen, SWL 1500 kg, SF 5:1, unbeschichtet, 4 Hebeschlaufen
- 04 BIG-BAG 90X90X90 CM, MIT CROSS-CORNER SCHLAUFEN**
oben offen, Boden geschlossen, SWL 1500 kg, SF 5:1, unbeschichtet, 4 Cross-Corner Schlaufen über Eck, die sich selbst aufhalten



BIG BAGS

CONTAINER BAGS „ARTIC.BAG“

CONTAINER BAGS MIT & OHNE DRUCK

Alle: weiß, beschichtet, Schürze + Deckel

- 01 CONTAINER BAG 400/210 X 170 X 190 CM**
ohne Druck, 7 – 10 m², für Absetzmulden
- 02 CONTAINER BAG 620 X 240 X 115 CM**
ohne Druck, 17 m²
- 03 CONTAINER BAG 650 X 240 X 240 CM**
ohne Druck, 38 m²
- 04 CONTAINER BAG 700 X 240 X 240 CM**
ohne Druck, 40 m²
- 05 CONTAINER BAG 620 X 240 X 115 CM**
Asbest-Warndruck, 17 m²
- 06 CONTAINER BAG 650 X 240 X 240 CM**
Asbest-Warndruck, 38 m²
- 07 CONTAINER BAG 650 X 240 X 240 CM**
KMF-Warndruck, 38 m²



Q-BAGS, FORMSTABILE BAGS „ARTIC.BAG“

BEULEN BEIM BEFÜLLEN NICHT AUS & BLEIBEN FORMSTABIL

- 01 BIG-BAG 110 X 110 X 160 CM**
Einlauf, Auslauf, formstabil durch eingenähte Verstrebungen, SWL 1000 kg,
SF 5:1, unbeschichtet, 4 Hebeschlaufen




DER TRIPLE BAG – 3 TONNEN IN 3 M³

3-FACH GROSS! 3-FACH STARK! 3-FACH PRAKTISCH!

Mit dem TripleBag können Sie in einem Schwung DREI mal so viel Schüttgut sowie sperrige Dinge entsorgen und sparen beim Handling und bei der Logistik! Unser innovativer TripleBag der bewährten Marke artic.bag vereint das Volumen und die Traglast von DREI Big Bags!




- ✓ Füllmenge: 3 m³
- ✓ Max. Traglast: 3.000 kg Schüttgut
- ✓ Maße: 300x100x100 cm (LxBxH)
- ✓ Deckelklappe
- ✓ geschlossener Boden
- ✓ Aus hochwertigem PP-Gewebe 190 g/m²
- ✓ Ideal für Schüttgüter aus leichten bis mittelschweren Baustoffen

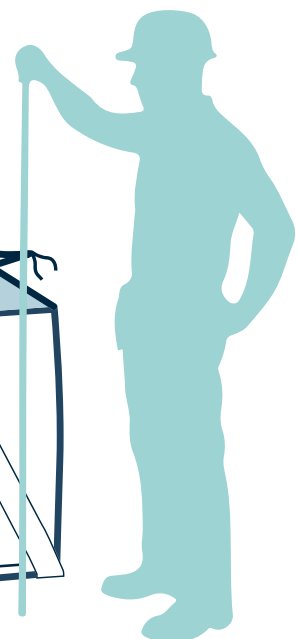

EGAL, OB AUS FOLIE ODER GEWEBE,
WIR HABEN DIE SÄCKE, DIE SIE FÜR
IHRE ENTSORGUNGSAUFGABE
BRAUCHEN.

SÄCKE

- Gewebesäcke
- PE – Seitenfaltensäcke
- PE – Flachsäcke

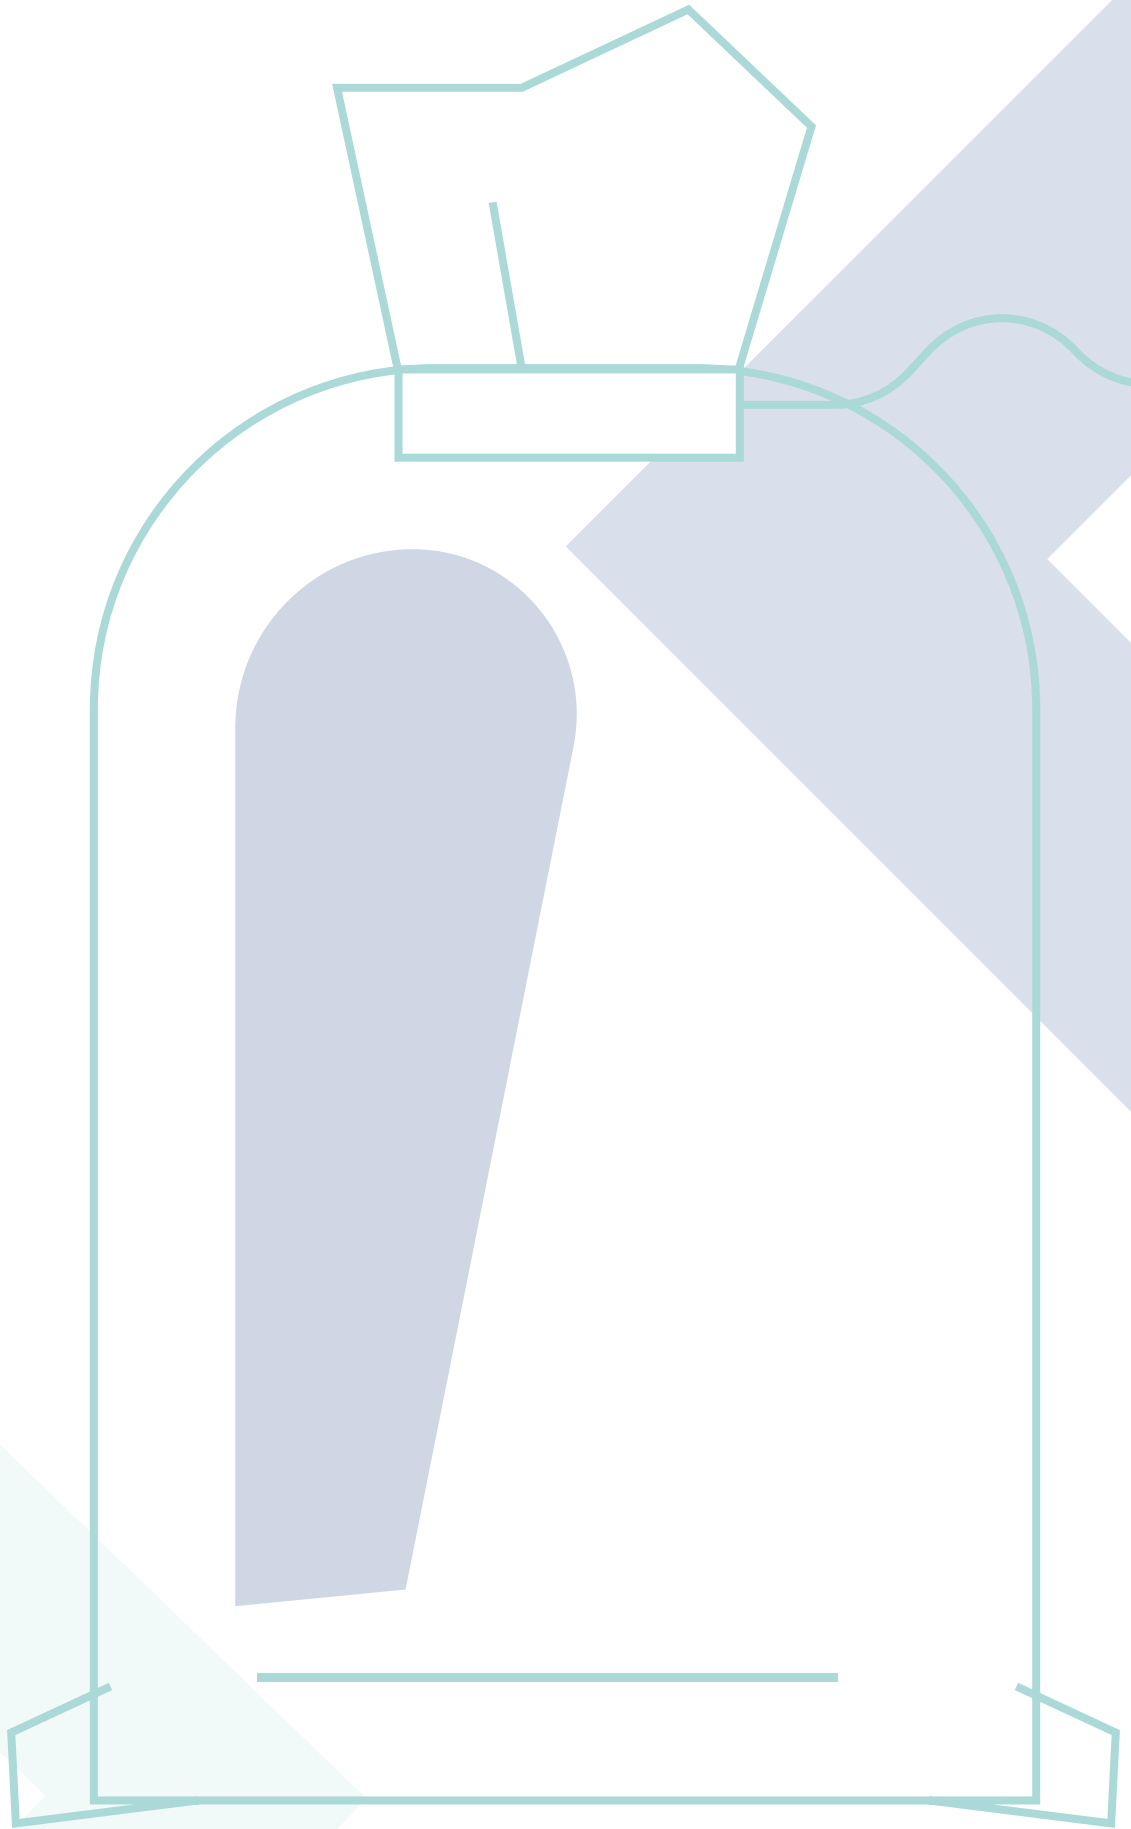

GEWEBESÄCKE „ARTIC.BAG“

BÄNDCHENGEWEBESÄCKE / KMF / ASBEST



01 KMF-SACK BESCHICHTET

Maß: 140 x 220 cm

Aufdruck: Warndruck KMF/Mineralwolle

Eigenschaften: beschichtet, Verschlussband im Saum

02 KMF-SACK UNBESCHICHTET

Maß: 140 x 220 cm

Aufdruck: Warndruck KMF/Mineralwolle

Eigenschaften: unbeschichtet, Verschlussband im Saum

03 KMF-SACK MIT HEBESCHLAUFEN

Maß: 140 x 220 cm

Aufdruck: Warndruck KMF/Mineralwolle

Eigenschaften: beschichtet, PE-Innensack



04 ASBEST-SACK

Maß: 70 x 110 cm

Aufdruck: Asbest-Warndruck

Eigenschaften: PE-Innensack

05 GEWEBESACK

Maß: 70 x 110 cm

Aufdruck: ohne

Eigenschaften: unbeschichtet

06 GEWEBESACK

Maß: 60 x 100 cm

Aufdruck: ohne

Eigenschaften: Kopfsaum, PE-Innensack am Kopfsaum vernäht

07 GEWEBESACK

Maß: 100 x 140 cm

Aufdruck: ohne

Eigenschaften: PE-Innensack am Kopfsaum vernäht



PE – SEITENFALTENSÄCKE „ARTIC.BAG“ UNBEDRUCKT



	Maße (mm)	Eigenschaften	Stärke (mm)
01	700+500x1500	transluzent	0,065
02	800+600x2080	transluzent	0,065
03	1250+850x2490	transluzent	0,100

PE – FLACHSÄCKE „ARTIC.BAG“



	Maße (cm)	Öffnung	Aufdruck	Stärke (mm)
01	700x1100	blau	unbedruck	0,12
02	700x1100	blau	Asbestdruck	0,12
03	900x1300	blau	Asbestdruck	0,12
04	800x1200	schwarz	unbedruck	0,12
05	1400x2200	transparent	unbedruck	0,08
06	1400x2200	transparent	KMF-Warndruck	0,08
07	1500x1800	schwarz	unbedruckt	0,12




ABDECKEN, ABSCHOTTEN, SCHÜTZEN?
WIR HABEN, WAS SIE BRAUCHEN!

FOLIEN

FOLIEN, ABDECK- MATERIAL, KLEBE- BÄNDER



Tel.: 030 40728 62-0 | E-Mail: info@amsberlin.de

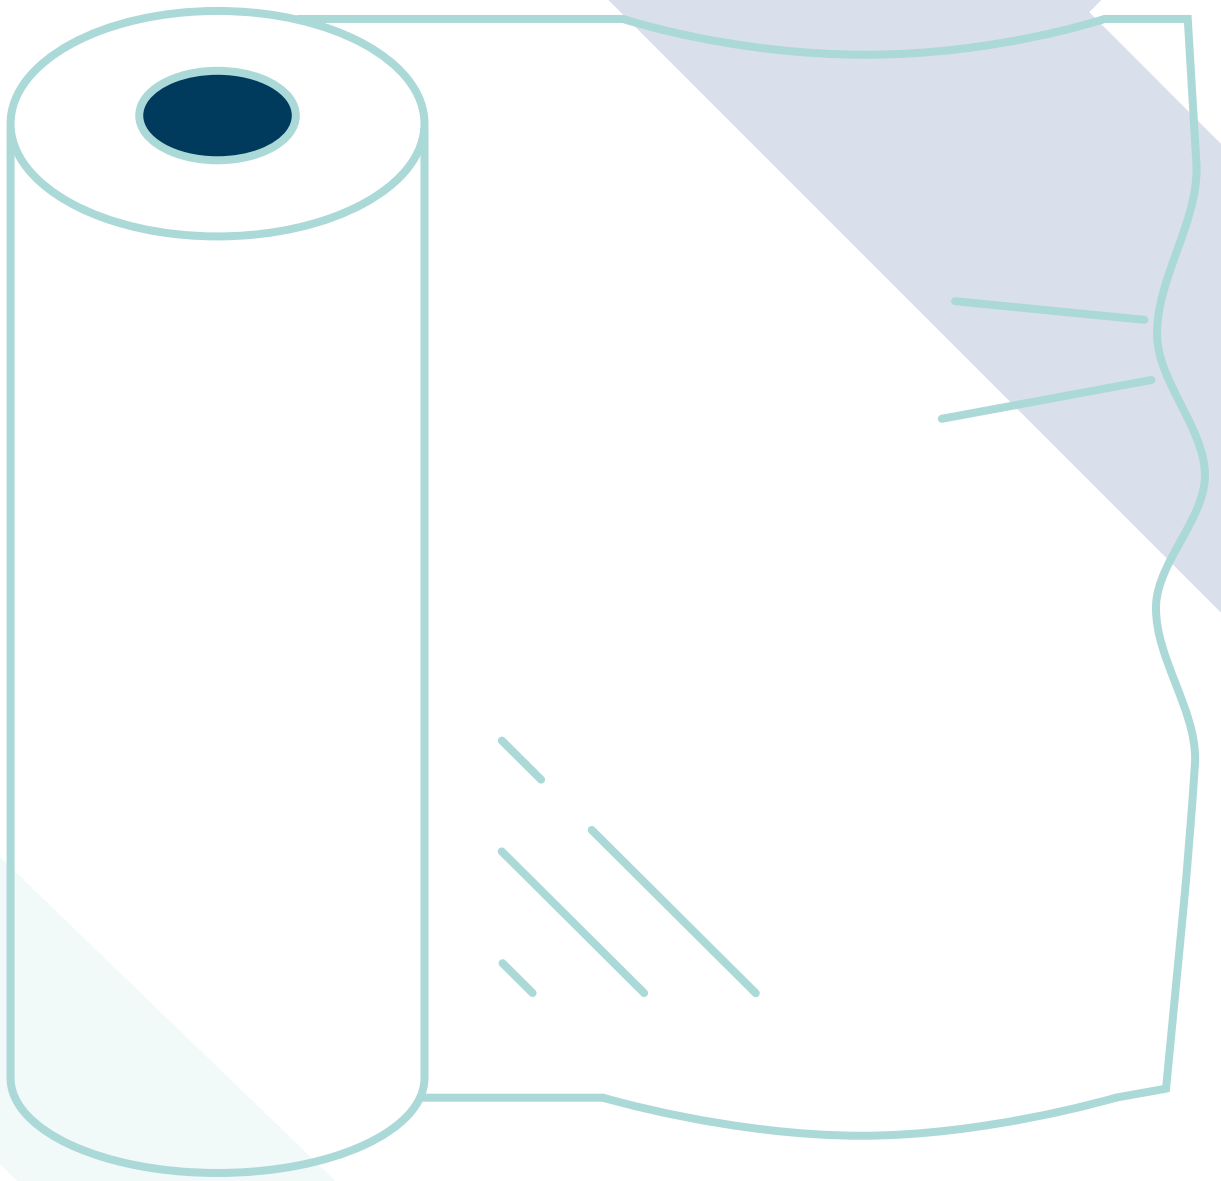

BAUFOLIEN „ARTIC.PLASTIC“

TRANSPARENT, TRANSLUZENT ODER OPAK

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	gefaltet auf (m)
01	0,08	2000	50	1
02	0,08	4000	50	1
03	0,10	2000	50	1
04	0,10	4000	50	1
05	0,10	6000	50	1,5
06	0,12	2000	50	1
07	0,12	4000	50	1
08	0,15	2000	50	1
09	0,15	4000	50	1
10	0,20	2000	50	1
11	0,20	4000	50	1
12	0,20	6000	25	1,5
13	0,20	6000	50	1,5
14	0,30	4000	25	1
15	0,40	4000	25	1
16	0,50	4000	25	1

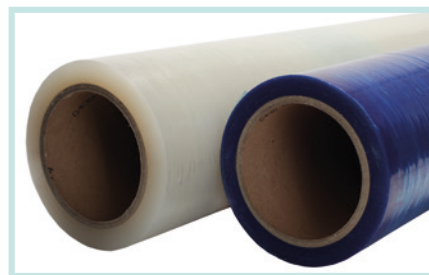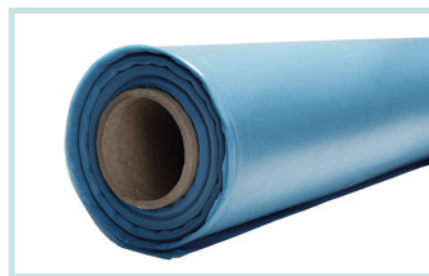

LUFTPOLSTERFOLIEN „ARTIC.PLASTIC“

70 MY

	Breite (m)	Länge (m)	Noppendurchmesser (mm)
01	1,2	100	10
02	1,5	100	10



DAMPFBREMSFOLIEN „ARTIC.STOP“

	Bezeichnung	Brandklasse	Maße (m)
01	ARTIC.STOP 60 B1	Klasse B (s1, d0), schwer entflammbar	4 x 50
02	ARTIC.STOP 200 B1	Klasse B (s1, d0), schwer entflammbar	4 x 25
03	ARTIC.STOP 200 B1	Klasse B (s1, d0), schwer entflammbar	4 x 50
04	ARTIC.STOP 120	Klasse E, normal entflammbar	4 x 25
05	ARTIC.STOP 200	Klasse E, normal entflammbar	4 x 25
06	ARTIC.STOP 250	Klasse E, normal entflammbar	4 x 25
05	ARTIC.STOP 400	Klasse E, normal entflammbar	4 x 25



GEWEBEPLANEN

ARTIC-PLANE 100 & 150

ARTIC-PLANE 100

Gewebe in ca. 100 g/m² in folgenden Maßen:

Abmessung in m

01	2x3	4x5	6x10	10x15
02	3x4	4x6	8x10	
03	3x5	5x6	8x12	
04	3x6	6x8	10x12	

ARTIC-PLANE 150

Gewebe in ca. 150 g/m² in folgenden Maßen:

Abmessung in m

05	2x3	4x5	6x10	10x15
06	3x4	4x6	8x10	
07	3x5	5x6	8x12	
08	3x6	6x8	10x12	

Farbe weiß, Randverstärkung mit Metallösen



BAUZAUNPLANEN „ARTIC.PLASTIC“

Diese Gewebebeplanen passen zu jedem handelsüblichen Bauzaunfeld (1,76 m x 3,41 m). Sie sind aus HD-PE-Gewebe, randverstärkt und mit Metallösen versehen. Ein idealer Sichtschutz für Baustellen oder Eventbereiche.

01 BAUZAUNPLANE STANDARD

Maße: Höhe 1,76 m, Länge 3,41 m

Farbe: oliv-grün, schwarz oder natur-weiß

02 BAUZAUNPLANE FLAMMGEHEMMT

Maße: Höhe 1,76 m, Länge 3,41 m

Farbe: schwarz oder natur-weiß



GERÜSTSCHUTZPLANEN „ARTIC.PLASTIC“

Gerüstschutzplanen sind speziell für die Gerüstverkleidung gedacht. Die Standardbreiten passen perfekt zu den handelsüblichen Gerüstsegmenten. Sie sind wind- und wasserdicht und mit ihren Doppelösen sehr einfach zu befestigen, egal ob aus Bändchengewebe mit Metallösen oder Gittergewebe mit verstärkten Ösenbändern.

01 BÄNDCHENGeweBE 2.6/10

Maße: Breite 2,6 m, Länge 10 m
Flächengewicht: 150 g/m²

02 BÄNDCHENGeweBE 2.6./20

Maße: Breite 2,6 m, Länge 20 m
Flächengewicht: 150 g/m²

03 BÄNDCHENGeweBE 3.1/10

Maße: Breite 3,1 m, Länge 10 m
Flächengewicht: 150 g/m²

04 BÄNDCHENGeweBE 3.1/20

Maße: Breite 3,1 m, Länge 20 m
Flächengewicht: 150 g/m²



GITTERFOLIEN


Gitterfolien sind LDPE Folien mit einer Gitterarmierung. Diese Folien sind wasserdicht, stabil und sehr reißfest. Sie sind leicht und flexibel, was die Handhabung erleichtert.

01 GITTERFOLIE OHNE NAGELRAND 1.5/100

Maße: 1,5 x 100 m
Gewicht: 150 g/m²
Fläche: 150 m²

02 GITTERFOLIE OHNE NAGELRAND 2/230

Maße: 2 x 50 m
Gewicht: 230 g/m²
Fläche: 100 m²
Eigenschaften: UV-stabilisiert

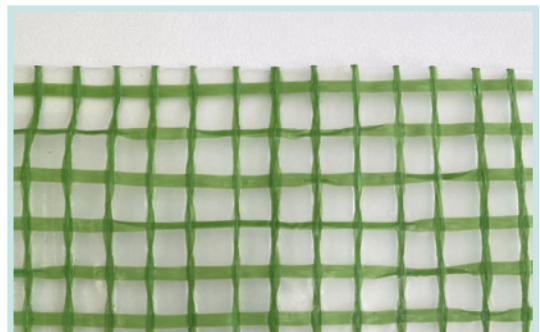

ABDECKMATERIAL & KLEBEBÄNDER

MALERABDECKVLIES

ARTIC AV

Alle: wasserundurchlässig und rutschfest

	Produkt	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	g/m ²
01	ARTIC AV 200	1,0	ca. 10	grau	ca. 200
02	ARTIC AV 200	1,0	ca. 25	grau	ca. 200
03	ARTIC AV 200	1,0	ca. 50	grau	ca. 200
04	ARTIC AV 240	1,0	ca. 50	grau	ca. 240
05	ARTIC AV 300	1,0	ca. 50	grau	ca. 300



MALERABDECKVLIES

ARTIC SK 200 SELBSTHAFTEND

	Produkt	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	g/m ²
01	ARTIC SK 200	1,0	50	weiß	ca. 200



ABDECKKARTON

MILCHTÜTENPAPIER

Beidseitig wasserdicht PE beschichtete Kraftpappe zum Schutz von Böden vor starker mechanischer Einwirkung

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	g/m ²
01	1,30	ca. 55–60	weiß/braun	ca. 270




FENSTERSCHUTZFOLIEN

50 MY

Alle: selbsthaftend, rückstandsfrei abziehbar

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe
01	250	100	blau-transluzent
02	500	100	blau-transluzent
03	750	100	blau-transluzent
04	1000	100	blau-transluzent

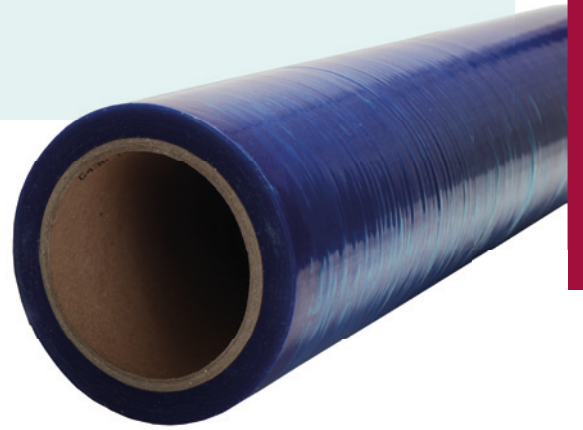

ABDECKMATERIALIEN
& KLEBEBÄNDER

KLEBEBÄNDER

01 GEWEBEKLEBEBAND AMS STANDARD 48
Maß: Breite 48 mm, Länge 50 m
Farbe: silber
Eigenschaften: hohe Klebkraft, leicht abreißbar



02 GEWEBEKLEBEBAND AMS STANDARD 72
Maß: Breite 72 mm, Länge 50 m
Farbe: silber
Eigenschaften: hohe Klebkraft, leicht abreißbar

03 GEWEBEKLEBEBAND AMS SUPER 48
Maß: Breite 48 mm, Länge 50 m
Farbe: blau
Eigenschaften: extrem hohe Klebkraft, leicht abreißbar

04 GEWEBEKLEBEBAND AMS SUPER 72
Maß: Breite 72 mm, Länge 50 m
Farbe: blau
Eigenschaften: extrem hohe Klebkraft, leicht abreißbar

05 WEICH-PVC-KLEBEBAND 50
Maß: Breite 50 mm, Länge 33 m
Farbe: weiß
Eigenschaften: hohe Klebkraft, rückstandsfrei abziehbar

06 WEICH-PVC-KLEBEBAND 75
Maß: Breite 75 mm, Länge 33 m
Farbe: weiß
Eigenschaften: hohe Klebkraft, rückstandsfrei abziehbar

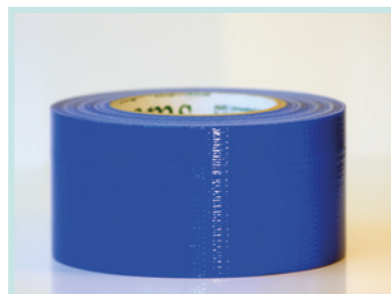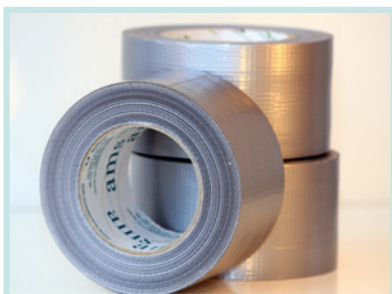

HIER FINDEN SIE SPEZIALITÄTEN FÜR SCHADSTOFFSANIERER
UND ENTSORGER, WIE Z. B. FASERBINDEMittel, FOLIENtüREN,
WARNSCHILDER UND GLOVE-BAGS

ENTSORGUNG- & SANIERUNG- PRODUKTE

- Restfaserbindemittel
- Folientüren und Schleusenzelte
- Glove – Bags
- Warnschilder, Warnaufkleber
- Diverses



ENTSORGUNGS- & SANIERUNGSPRODUKTE

FOLIENTÜREN

Unsere Helfer für Ihre Abschottungen: Hier finden Sie Folientüren (Staubschutztüren) und ganze Schleusenammern aus PE-Gewebefolie

	Material	Maße (m)	Reißverschluß		Material	Maße (m)	Reißverschluß
01	Bändchengewebe	0,75 x 2,00	C	08	PVC verstärkt	0,75 x 1,80	C
02	Bändchengewebe	0,90 x 2,10	C	09	PVC verstärkt	0,75 x 2,00	C
03	Bändchengewebe	1,00 x 2,00	C	10	PVC verstärkt	1,00 x 2,00	C
04	Bändchengewebe	1,15 x 2,18	C	11	PVC verstärkt	1,00 x 2,00	H
05	Bändchengewebe	1,20 x 2,00	C	12	PVC verstärkt	1,20 x 2,00	C
06	Bändchengewebe	1,50 x 2,00	C	13	PVC verstärkt	1,50 x 1,80	C
07	Bändchengewebe	2,00 x 2,00	C	14	PVC verstärkt	1,50 x 2,00	C
				15	PVC verstärkt	1,80 x 2,00	C
				16	PVC verstärkt	2,00 x 2,00	C



SCHLEUSENZELT

	Schleusenzelt	Maße (m)	Reißverschluß
01	1 Kammer	1,20x1,20x2,00	1 Reißverschlussstür
02	2 Kammer	1,20x1,20x2,00	3 Reißverschlussstür

GLOVE – BAGS

Glove-Bags sind die unerlässlichen Helfer für die sichere und kostengünstige Schadstoffentfernung an Rohrleitungen

01 GLOVE-BAG, TRANSPARENT

1 Handschuhpaar, 1370x1524 mm



ENTSORGUNGS- & SANIERUNGSPRODUKTE

WARNSCHILDER & WARNAUFKLEBER

- 01 WARNAUFKLEBER GROSS**
500x700 mm, Warndruck „ASBEST“ groß
- 02 WARNAUFKLEBER KLEIN**
50x110 mm, Warndruck „ASBEST“ klein
- 03 WARNAUFKLEBER ROLLE**
50x110 mm, Warndruck „ASBEST“ klein, 100 Stück/Rolle
- 04 WARNSCHILD „ZUTRITT VERBOTEN“**
297x105 mm, Aufdruck „ZUTRITT VERBOTEN“
- 05 WARNFOLIE RUND, „ATEMSCHUTZ“**
selbstklebend, Durchmesser 200 mm, Aufdruck „Atemschutz“
- 06 WARNFOLIE RUND, „HANDSCHUTZ“**
selbstklebend, Durchmesser 200 mm, Aufdruck „Handschutz“
- 07 WARNFOLIE RUND, „SCHUTZSCHUHE“**
selbstklebend, Durchmesser 200 mm, Aufdruck „Schutzschuhe“
- 08 WARNFOLIE RUND, „SCHUTZHELM“**
selbstklebend, Durchmesser 200 mm, Aufdruck „Schutzhelm“



RESTFASERBINDEMITTEL FASER- & PARTIKELBINDER



01 ARTIC FB30 RESTFASERBINDER

Faser- und Partikelbinder 25 l/Kanister, Verbrauch ca. 200 g/m² bzw. 125 m²/Kanister

02 BASKO-VORBEHANDLUNG PCP NR. 724

Wasser, alkalische Schellackseife, Polysaccharid und Lärchenharz für stark mit PCP belastete Untergründe. Die Wirkung muss durch überstreichen mit BASKO-Lack ergänzt werden

03 BASKO-ABSPERRLACK NR. 730

Ethanol, Schellack und Lärchenharz 2x auftragen

DIVERSES

KLEBER / DESINFEKTION / PUTZTÜCHER

01 DESINFEKTIONSMITTEL

250 ml Sprühflasche

02 KABELBINDER

360x4,8 mm

03 PUTZTUCHROLLE

38x38 cm

04 SPRÜHKLEBER AMS

500 ml/Dose

05 UNGESCHNITTENE PUTZLAPPEN


Baumwollfrotteehandtücher
Ballenware



SANIEREN SIE SICHER UND WIRTSCHAFTLICH MIT
UNSERER MARKENTECHNIK AUS EUROPÄISCHER
HERSTELLUNG

ENTSORGUNGS- & SANIERUNGS- TECHNIK

- Industriesauger
- Unterdruckhaltegeräte
- Dekontaminationsschleusen

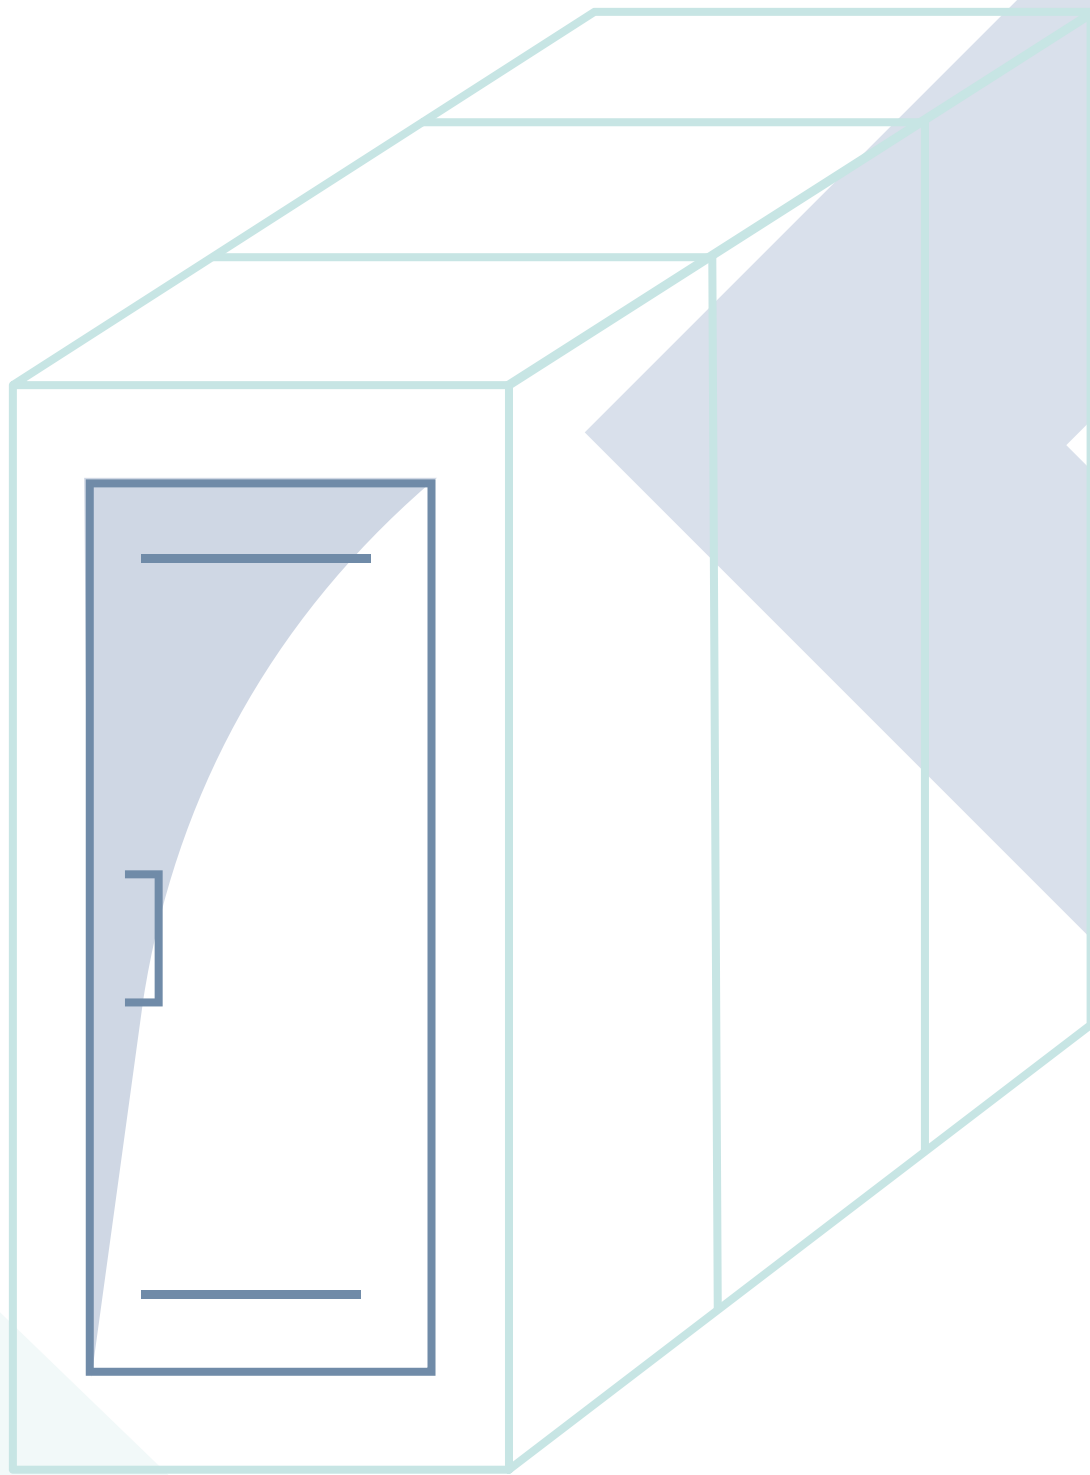

ENTSORGUNGS- & SANIERUNGSTECHNIK

INDUSTRIESAUGER

EVO / ATTIX



01 ATTIX 30 OH PC

Technische Daten

Luftmenge (l/min.)	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax (W)	1500
Leistung Piec (W)	1200
Arbeitsgeräusch (db(A))	59
Behältervolumen (l/max)	30
Netzanschluss (V/~-/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595
Gewicht (kg)	10
Kabellänge (m)	7,5

Lieferumfang

Saugschlauch	✓
Verlängerungsrohr	✓
Sicherheitsfiltersack	✓
Filterelement „H“	✓
Werkzeugadapter	■
Bodendüse	✓
Gummischrägrohrdüse	✓



02 ATTIX 50 OH PC

Technische Daten

Luftmenge (l/min.)	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax (W)	1500
Leistung Piec (W)	1200
Arbeitsgeräusch (db(A))	59
Behältervolumen (l/max)	47
Netzanschluss (V/~-/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595
Gewicht (kg)	11
Kabellänge (m)	7,5

Lieferumfang

Saugschlauch	✓
Verlängerungsrohr	✓
Sicherheitsfiltersack	✓
Filterelement „H“	✓
Werkzeugadapter	■
Bodendüse	✓
Gummischrägrohrdüse	✓



03 EVO ECODUST 1200

1.200, 230 Volt, 165 m³/h,
210 mbar, 25 Liter Behälter

*1200-Watt für Asbest-Absaugung geeignet

Technische Daten

Hersteller	Fa. EVO Products
Typ	SES-ECODust 1200
Spannung	230 V
Motorleistung	1.200 W
Luftmenge max.	165 m³/h
Unterdruck	210 mbar
2 Filterstufen Staubklasse H	1,00 m² (M), + 1,7 m² (H)
Schmutzbehälter	25 ltr.
Schutzart	IP 33
Sauganschluss	ø 60 mm
Abmessungen	48x48x105 cm
Gewicht	35 kg

Lieferumfang

Saugschlauch	✓
Verlängerungsrohr	✓
Sicherheitsfiltersack	✓
Filterelement „H“	✓
Werkzeugadapter	■
Bodendüse	✓
Gummischrägröhrdüse	✓



04 EVO ROBUSTO 2155AS

5.500 Watt, 400 Volt, 480m³/h,
260 mBar, 100 Liter Behälter

Technische Daten

Spannung	400 V
Motorleistung	5500 Watt
Luftmenge max.	480 m³/h
Unterdruck	260/340 max. mbar
Filtermenge „M“	3,2 m²
Filtermenge „H“ (H14)	+ 4,3 m²
Schmutzbehälter	100 ltr.
Schutzart	IP 55
Schalldruckpegel	78 dB(A)
Sauganschluss	ø 80 mm
Abmessungen	110x68x152 cm
Gewicht	198 kg
Staubkl. H/Asbest	251-4121



ENTSORGUNGS- & SANIERUNGSTECHNIK

UNTERDRUCKHALTEGERÄTE

VERKAUF & VERMIETUNG

Hier finden Sie Unterdruckhaltegeräte mit Filtrierung zur sicheren Schadstoffsanierung. Wir führen moderne Kunststoffgeräte von SMH und die Edelstahl Variante von Kähler. Selbstverständlich haben wir jedes nötige Zubehör verfügbar, wie z. B. alle Filter und Spiralschläuche

01 NPU 2500+

Unterdruckhaltegerät mit Gehäuse ohne Schweißnaht, leistungsstarkem Motor, hoher Partikelfiltration



Technische Daten

Gehäuse	geformtes Polyethylen, schweißfrei, erhältlich in verschiedenen Farben	Luftstrom	2750 m³/h (durchschnittlich), 1619 CFM (durchschnittlich), stufenlos regelbar
Geräuschpegel	< 86 dbA bei einer Messung bei 1 m		
Elektrik	1x Motor mit hoher Kapazität, der einphasig mit 110/120V-50Hz oder mit einer 220/240V-50Hz-Versorgung betrieben werden kann, Maximaler Eingang 1 kW, 110 V: MCB-geschützt, 230 V: RCBO-geschützt		
Filter	1x Vorfilter (450x450x98 mm), 1x H14 HEPA Filter mit einem Wirkungsgrad von 99,995 % bei 0,3 Mikron (457x457x292 mm)		
Gewicht	46 kg		
optionale Extras	Luftstromwächter, Variabler Durchflussregler, Stundenzähler (Standard bei 230-V-Geräten)		

Lieferumfang

Manometer	▼	Gebremste Lenkrolle	▼
MCB 16 Ampere	▼	UHG-Gehäuse	▼
Rückstauklappe	▼	Lenkrolle	▼
Einlassbuchse 110 V	▼	HEPA-Filter	▼
Einlassbuchse 230 V	▼	HEPA-Druckplatte	▼
Motormontageplatte	▼	Vorfilter	▼
110 V Motor	▼	Frontblende	▼
230 V Motor	▼	Mittenklemmen	▼



02 NPU 5000+

Unterdruckhaltergerät mit Gehäuse ohne Schweißnaht, leistungsstarkem Motor, hohe Partikelfiltration

Technische Daten

Gehäuse	geformtes Polyethylen, schweißfrei, erhältlich in verschiedenen Farben	Luftstrom	5500 m³/h (durchschnittlich), 3190 CFM (durchschnittlich), stufenlos regelbar
Geräuschpegel	< 86 dbA bei einer Messung bei 1 m	Elektrik	2x Motor mit hoher Kapazität, der einphasig mit 110/120V-50Hz oder mit einer 220/240V-50Hz-Versorgung betrieben werden kann, Maximaler Eingang 1 kW, 110 V: MCB-geschützt, 230 V: RCBO-geschützt
Filter	1x Vorfilter (450x450x98 mm), 1x H14 HEPA Filter mit einem Wirkungsgrad von 99,995 % bei 0,3 Mikron (457x457x292 mm)	Gewicht	65 kg
optionale Extras	Luftstromwächter, Variabler Durchflussregler, Stundenzähler (Standard bei 230-V-Geräten)		

Lieferumfang

Manometer	▼	Gebremste Lenkrolle	▼
MCB 16 Ampere	▼	UHG-Gehäuse	▼
Rückstauklappe	▼	Lenkrolle	▼
Einlassbuchse 110 V	▼	HEPA-Filter	▼
Einlassbuchse 230 V	▼	HEPA-Druckplatte	▼
Motormontageplatte	▼	Vorfilter	▼
110 V Motor	▼	Frontblende	▼
230 V Motor	▼	Mittenklemmen	▼

ENTSORGUNGS- & SANIERUNGSTECHNIK



03 NPU 10000

Ein extrem kompaktes Unterdruckhaltergerät mit Leistung 10.00 m³/h. Das NPU 10.000 passt auch durch die allermeisten Türen und Aufzüge und ist sehr mobil

Technische Daten

Gehäuse	geschweißtes Polypropylen, erhältlich in verschiedenen Farben
Luftstrom	10.000 m³/h (durchschnittlich), 5890 CFM (durchschnittlich), stufenlos regelbar
Elektrik	3x Motor mit hoher Kapazität: 230 V mit maximaler Aufnahme von 3kW bei 2x 230 V mit 16 A oder alternativ 400 V mit 1x 400 V dreiphasig mit 16 A
Filter	3x Vorfilter (915x610x100 mm), 3x H14 HEPA Filter mit einem Wirkungsgrad von 99,995 % bei 0,3 Mikron (915x610x292 mm)
Gewicht	165 kg
optionale Extras	Luftstromwächter, variabler Durchflussregler, Stundenzähler (Standard bei 230-V-Geräten)

Lieferumfang

Manometer	▼	Gebremste Lenkrolle	▼
MCB 16 Ampere	▼	UHG-Gehäuse	▼
Rückstauklappe	▼	Lenkrolle	▼
Einlassbuchse 230 V	▼	HEPA-Filter	▼
Einlassbuchse 400 V	▼	HEPA-Druckplatte	▼
Motormontageplatte	▼	Vorfilter	▼
230 V Motor	▼	Frontblende	▼
400 V Motor	▼	Mittenklemmen	▼



04 KÄHLER UNTERDRUCKHALTEGERÄT KES-FA 600

Unterdruckhaltegerät mit Edelstahlgehäuse, leistungstarkem Motor, hoher Partikelfiltration

Technische Daten

Gehäuse	Edelstahl
Abmessung (H, B, L)	ca. 750 x 320 x 1000 mm
Gewicht	ca. 40 kg (einschl. Filter)
Leistungsvermögen	max. 600 m³/h (Luft)
Nennspannung	230 V/50 Hz
Ansaugstutzen	4x mit Drosselklappe D 100 mm
Auslassstutzen	1x D 250 mm

Ausstattung

4 Tragegriffe	✓
Druckmessgerät	✓
Leistungsdrehschalter (stufenlos)	✓
Betriebskontrollleuchte (grün)	✓
dreistufiges Filtersystem	✓
Primärfilter 300 x 600 x 20 mm	✓
Sekundärfilter 292 x 592 x 47 mm	✓

Zubehör optional

Saugschlauch mit D 100 mm, Länge 10 m
Abluftschlauch mit D 254 mm, Länge 10 m UHG-Gehäuse
Freimessung nach TRGS 519 Ziffer 7.3(2) Mittenklemmen



05 KÄHLER UNTERDRUCKHALTEGERÄT KES-FA 3000 K

Unterdruckhaltegerät mit Edelstahlgehäuse, leistungstarkem Motor, hoher Partikelfiltration

Technische Daten

Gehäuse	1 mm Edelstahl 1.4301
Abmessung (H, B, L)	ca. 950 x 730 x 850 mm
Gewicht	ca. 70 kg
Leistungsvermögen	max. 3000 m³/h (Luft)
Nennspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	10,8 A, 2,4 KW
Ansaugseite	Stutzen mit 356 mm Durchmesser
Abluftseite	Stutzen mit 356 mm Durchmesser
Filterbox (B, H, T)	700 x 700 x 610 mm

Ausstattung


4 Tragegriffe	✓
4 hochbelastbare Lenkrollen	✓
Betriebsstundenzähler	✓
akustischer/optischer Alarm/Betriebskontrollleuchte	✓
Druckmeßgerät	✓
5-stufiger Drehzahlregler	✓
Primärfilter: 610 x 610 x 25 mm	✓
Sekundärfilter: 610 x 610 x 51 mm	✓
Absolutfilter: 610 x 610 x 292 mm	✓

ENTSORGUNGS- & SANIERUNGSTECHNIK

06 KÄHLER UNTERDRUCKHALTEGERÄT KES FA 6000

Unterdruckhaltegerät mit Edelstahlgehäuse, leistungsstarkem Motor, hoher Partikelfiltration

Technische Daten		Ausstattung	
Gehäuse	Edelstahl 1.4301 geschliffen	4 Tragegriffe je Gerät u. Filtereinheit	▼
Abmessung (H, B, L)	ca. 930x760x1240 mm	4 hochbelastbare Lenkrollen	▼
Gewicht	ca. 200 kg	Ansaugstutzen Gerät: 1x D 356 mm	▼
Leistungsvermögen	max. 6.000 m³/h (Luft) – in 5 Stufen regulierbar	Auslassstutzen Gerät: 1x D 450 mm	▼
Antrieb	1 Gebläse – 5,1 kW (mit Motorschutz)	Stutzen an Filtereinheit: 1x D 356 mm	▼
Nennstrom	max. 11 A	Saugschlauch 1x5m: D 356 mm	▼
Nennspannung	400 V/50 Hz	Primärfilter: 2 Stück je (610x610x25) mm	▼
Filtereinheit	1	Sekundärfilter: 2 Stück je (610x610x51) mm	▼
Gehäuse	Stahlblech 1 mm, verzinkt	Absolutfilter: 2 Stück je (610x610x292) mm	▼
Maße (H, B, L)	ca. 1470x705x805 mm		
Gewicht	ca. 80 kg		

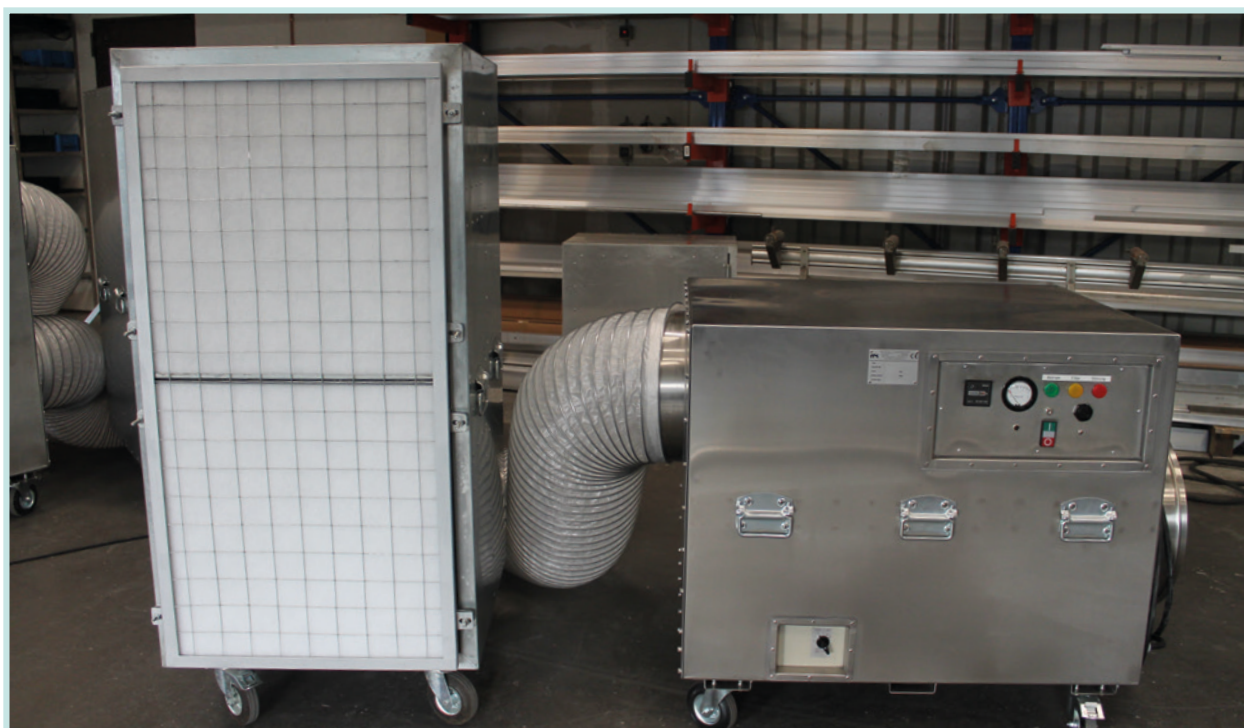



07 KÄHLER UNTERDRUCKHALTEGERÄT KES FA 12000

Unterdruckhaltegerät mit Edelstahlgehäuse, leistungsstarkem Motor, hoher Partikelfiltration

Technische Daten		Ausstattung	
Gehäuse	Edelstahl 1.4301 geschliffen	4 Tragegriffe je Gerät u. Filtereinheit	✓
Abmessung (H, B, L)	ca. 1360x760x1240 mm	4 hochbelastbare Lenkrollen	✓
Gewicht	ca. 200 kg	Ansaugstutzen Gerät: 2x D 356 mm	✓
Leistungsvermögen	max. 12.000 m³/h (Luft) – in 5 Stufen regulierbar	Auslassstutzen Gerät: 1x D 450 mm	✓
Antrieb	1 Gebläse – 9,1 kW (mit Motorschutz)	Stutzen an Filtereinheit: 1x D 356 mm	✓
Nennstrom	max. 17,8 A	Saugschlauch 2x5m: D 356 mm	✓
Nennspannung	400 V/50 Hz	Primärfilter: 4 Stück je (610x610x25) mm	✓
Filtereinheit	2	Sekundärfilter: 4 Stück je (610x610x51) mm	✓
		Absolutfilter: 4 Stück je (610x610x292) mm	✓
Gehäuse	Stahlblech 1 mm, verzinkt		
Maße (H, B, L)	ca. 1470x705x805 mm		
Gewicht	ca. 80 kg		

ENTSORGUNGS- & SANIERUNGSTECHNIK

SCHLEUSEN SYSTEME

VERKAUF & VERMIETUNG

Hier finden Sie sichere und praktische Personen-Schleusen und Material-Schleusen von ENVI und Kähler, natürlich inklusive Warmwassermanagement und Zwangsverriegelung. Selbstverständlich bekommen Sie bei uns auch jedes Zubehör wie z. B. Wasserfilter.

- ▼ alle Schleusen auch mit Zwangsverriegelung erhältlich

01 ENVI PERSONENSCHLEUSE

Verfügbar in 3-, 4- & 5 Kammern

Technische Daten

Typ	ENVI
Spannung	CEE Wandstecker 32 A, 5-polig 400 V
Wassermanagement	Inklusive
Zwangsverriegelung	verfügbar
Durchlauferhitzer	Clage DBX 21
Wassertemperatur	30 °C – 55 °C
Abmessungen	0,89 x 0,89 m pro Kabine



02 ENVI FALTSCHEULE

Die perfekte Kombination aus modularem System und faltbarer Einheit

Technische Daten

0,90 x 0,90 x 2,00 m pro Kammer
Zwangsverriegelung und Wassermanagement
Verfügbar als 1-, 2-, 3- oder 4-Kammer Variante
Leicht und schnell aufzubauen
Geringes Gewicht
Robust
Lichtdurchlässige Decken
Lüftungsklappen



WASSERMANAGEMENT ZUBEHÖR

Das Wassermanagementsystem sorgt für heißes Wasser in der Duschkabine. Abwässer werden filtriert. Alles mit nur einem Knopfdruck! Das Design ist sehr ergonomisch und das Gerät deshalb intuitiv zu bedienen. Das Material ist sowohl leicht, als auch robust.



03 DURCHLAUFERHITZER

Bei entsprechender Stromversorgung können Sie den Durchlauferhitzer einsetzen, der ohne Vorwärmzeit heizt. Die Abwasserpumpe kann hierbei unabhängig genutzt werden.



04 WASSERMANAGEMENT MIT WARMWASSERSPEICHER (40 ODER 90 L)

Mit 220 V können Sie mit diesem System ausreichend heißes Wasser zur Verfügung stellen.

05 KÄHLER – PERSONENSCHLEUSE TYP KES-PS 4-S

Perfekte Personenschleuse für die Entsorgung

Technische Daten

4 Kammern
je Kammer 1 x 1 x 2 m
Gesamtlänge 4 m
Zwangsverriegelung der Duschkammer (3min)
Wassermanagement mit 18 KW Durchlauferhitzer
Bodenwannen, Decken, Seiten- und Türelemente aus Aluminium
Kunststofffenster in den Decken-, Seiten- und Türelementen



06 KÄHLER – MATERIALSCHLEUSENTÜREN 2-FLÜGELIG TYP KES-M2-S3

Perfekte Materialschleusentüren für die Entsorgung

Technische Daten

Türrahmen Aluminiumvierkantrohr mit Gummidichtung
Türen mit Sichtfenster aus Kunststoff
Türen zweiflügelig
mechanische Verriegelung
Rahmenmaße ca. 1300 x 2000 mm
Kunststofffenster in den Decken-, Seiten- und Türelementen

Lieferumfang


3 Türen mit Rahmen	✓
3 Steuerkabel	✓
1 Steuergerät 230 Volt	✓
mechanische Verriegelung	✓
3 Schlüssel für Tür Nr. 1	✓



WIRKSAME, SICHERE UND
UMWELTFREUNDLICHE REINIGER.

REINIGUNGS- MITTEL

- biologische Ölreinigung mit lebendigen Bakterien
- Hochleistungsreiniger
- Reiniger für Brand- und Wasserschadensanierung
- Hygienereiniger/Schimmelentferner
- Korrosionsschutz/Rostentferner/Metallreiniger
- Oberflächenfinish
- Geruchsstopper

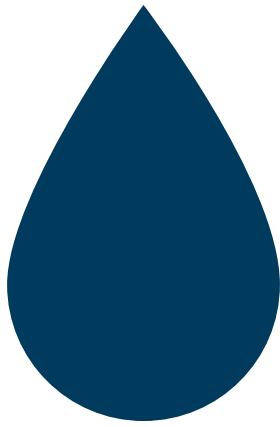

REINIGUNGSMITTEL

BAKTERIELLE ÖLREINIGER

ARTIC BIO.REINIGER

Wirksam durch ölfressende, lebendige Bakterien

- 01 ARTIC 1003**
Bakterieller Ölreiniger für harte und poröse Untergründe
- 02 ARTIC 1006 TA**
Bakterieller Ölreiniger für Asphalt und Teer
- 03 ARTIC 1009 GEL**
Bakterielles Gel zur Entfernung von Överschmutzungen auf Kies, Schotter
- 04 ARTIC 1012 UNI**
Bakterieller Allzweck-Ölreiniger für alle Untergründe
- 05 ARTIC 1015**
Bakterielles Vlieskissen zur Öl-Entfernung aus Wasserbecken (z. B. Ölabscheidern)
- 06 ARTIC 1018**
Bakterieller Reiniger, entwickelt wenig Schaum, für Entfettung und Ölreinigung mit Hochdruckreinigern und in Teilereinigungsanlage



HOCHLEISTUNGSREINIGER

ARTIC BIO.REINIGER

Hochleistungsreiniger enthalten eine Mischung aus biologisch abbaubaren Tensiden und Benetzungsmittel



01 **ARTIC 3003**

Reiniger gegen ölige und fettige Verschmutzungen, zugelassen für Bohrtürme, hochseetauglich, ideal für Hafenbetreiber oder Schiffsausrüstungen

02 **ARTIC 3006**

Vielseitiger Hochleistungsreiniger und -entfetter, pH > 12 im Konzentrat, ungefährlich nach Verdünnung, auch für maschinelle Anwendung

03 **ARTIC 3018**

Reiniger und Entfetter mit Korrosionsschutz für maschinelle Teilereinigung, Reinigungsanlagen und Hochdruckreiniger, Schaumbremse, pH 10,5

HYGIENEREINIGER / SCHIMMELENTFERNER

ARTIC BIO.REINIGER

Schimmelprobleme? Hier finden Sie Reiniger mit desinfizierender Wirkung und Schimmelvernichter



01 **ARTIC SANITECH**

Der Desinfektionsreiniger – alkalischer Reiniger zur Desinfektion und Geruchsbekämpfung. Beseitigt die Kontamination durch Bakterien und Pilze und verbreitet einen angenehmen Geruch

02 **ARTIC SANITECH F**

Der Desinfektionsreiniger für Küchen – alkalischer Reiniger zur Desinfektion und Geruchsbekämpfung in Küchen und der Lebensmittelindustrie. Beseitigt die Kontamination durch Bakterien und Pilze

03 **ARTIC FUNGIFIX**

Der Sporen- und Bakterienvernichter – entfernt die Kontamination durch Pilze und Bakterien. Verhindert die Neubildung von Sporen, Pilzen und Bakterien

REINIGUNGSMITTEL

KORROSIONSSCHUTZ / ROSTENTFERNER / METALLREINIGER

ARTIC BIO.REINIGER

Hier finden Sie alles ums Metall: Rostbehandlung, Korrosionsschutz und Stahlreiniger



01 ARTIC CITRITECH

Der kraftvolle Stahlreiniger – säurehaltiger Reiniger zur Verwendung auf galvanisiertem Stahl und Edelstahl. Reinigt gründlich und entfernt neben Schmutz auch Rost und Kalkablagerungen

02 ARTIC DERUST

Der Entroster – säurehaltiger Entroster zur Verwendung auf Baustahl, Aluminium und diversen Legierungen. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Einsatz gedacht

03 ARTIC PROTECH

Der Korrosionsschutz – mittelfristiger Korrosionsschutz für ungeschützte Metalle zur Verwendung nach Bränden und Überflutungen. Auch zum Schutz nach Entrostung durch Säure geeignet

04 ARTIC MAINTAIN

Der Ersthelfer gegen Rost – Mittel zur Korrosionsabwehr unmittelbar nach Bränden und Überflutungen. Eignet sich ideal zur Wasserverdrängung, zum Lösen von festsitzenden Verschraubungen und zum Schmieren

OBERFLÄCHENFINISH

ARTIC BIO.REINIGER

Verwitterte Oberflächen? Hier finden Sie Produkte zur Aufarbeitung verschiedener Materialien



01 ARTIC SURFACE ENHANCER

Der Oberflächenverbesserer – silikonhaltiges Mittel zur Restaurierung und Aufarbeitung von Möbeln aus z. B. Kunststoff, Edelstahl und Furnier

02 ARTIC SOOTLOCK

Der Rußversiegeler – Abdichtungsmittel zum Aufsprühen. Hinterlässt nach dem Trocknen eine robuste, milchige Schutzschicht, die das Ausbluten von Ruß aus porösen Untergründen verhindert und die sich als Grundlage zum Tapezieren und Streichen eignet

03 ARTIC LEATHER CREAM

Die Lederpflege – farbneutrale Pflegecreme für frisch gereinigtes Leder. Gibt dem Leder die entzogenen Fette wieder und macht es weich und geschmeidig

GERUCHSSTOPPER

ARTIC BIO.REINIGER

Schlechte Gerüche? Putzen Sie sie weg, lassen Sie sie auffressen oder sperren Sie sie ein mit unseren Geruchsstoppern



01 **ARTIC ODOUR CONTROL**

Der Geruchsstopper (Konzentrat) – kraftvolles Mittel zur Neutralisierung von Gerüchen auf Partikelebene. Es entfernt Gerüche, ohne einen durchdringenden chemischen Geruch zu hinterlassen

02 **ARTIC ODOURTECH**

Der Geruchsstopper (Fertiglösung) – kraftvolles Mittel zur Neutralisierung von Gerüchen auf Partikelebene. Es entfernt Gerüche, ohne einen durchdringenden chemischen Geruch zu hinterlassen

03 **ARTIC SMOKESEAL**

Der Geruchsversiegeler – Abdichtungsmittel zur Abwehr von Gerüchen, Ruß und Schwebstoffen. Hinterlässt beim Trocknen eine weiße Oberfläche und eignet sich damit ideal als Grundlage zum Tapezieren und Streichen

04 **ARTIC 2012**

Bakterieller Geruchskiller – lebendige Bakterien fressen organische Substanzen



REINIGUNGSMITTEL

REINIGER FÜR BRAND- UND WASSERSCHADENSANIERUNG

ARTIC BIO.REINIGER

Hier finden Sie alles zur effektiven und gründlichen Beseitigung von Brandschäden und Wasserschäden:
Entfetter, Rußlöser und Auffrischer



01 **ARTIC RESTORE CLEAN**

Der Universalreiniger – leicht alkalischer Oberflächenreiniger, der schnell trocknet und seichten Glanz hinterlässt. Entfernt Ruß mit Leichtigkeit. Auch als Antistatikum zu verwenden. Hervorragender Allzweckreiniger, der in der richtigen Verdünnung jede Verschmutzung beseitigt

02 **ARTIC RESTORE CLEAN PLUS**

Der starke Universalreiniger – Höhere Schmutzlösekraft als artic Restore Clean. Besonders gut geeignet für sehr fettige und stark verschmutzte Bereiche, wie z. B. Küchen

03 **ARTIC POWER HD**

Der kraftvolle Oberflächenreiniger – alkalischer Oberflächenreiniger für höchste Beanspruchung. Ideal zum Einsatz nach Großbränden und Industrieuern

04 **ARTIC GLACIER EXTRA**

Der Glasreiniger – entfernt Verschmutzungen von Glas, Emaille, Lack und Keramik

05 **ARTIC STAINLESS CREAM CLEANER**

Der Edelstahlreiniger – cremige Reinigungsmilch für Küchen und Bäder. Reinigt sanft Edelstahl, Keramik und Glas

06 **ARTIC PLASTICS RENOVATOR**

Der Kunststoffreiniger – entfernt Flecken, Gebrauchsspuren und Klebereste von allen Oberflächen, die man mit Wasser abwaschen kann. Frischt gealterte Kunststoffoberflächen wieder auf

07 **ARTIC EQUIPMENT DRESSING**

Der Anlagenreiniger – zur schnellen und effektiven Reinigung von Ausrüstungsgegenständen und Betriebsanlagen. Frischt gealterte Kunststoffoberflächen wieder auf

08 **ARTIC IPA**

Stark lösemittelhaltiger Reiniger speziell zur Reinigung von Platinen und anderen elektronischen Bauteilen



09 **ARTIC SOLVTECH**

Der Fettlöser – lösemittelhaltiger Entfetter, der auf einer großen Bandbreite von Materialien angewendet werden kann. Entfernt neben Fett auch Klebstoff, Teer und Harz

10 **ARTIC EXTREME**

Der Entfetter – ein starker Reiniger für pyrolysierte Fette und Komplexeverbindungen, der besonders nach Bränden in Großküchen, Restaurants und Kantinen angewendet wird

11 **ARTIC SOLVTECH HD**

Der Hochleistungslöser – stark lösemittelhaltiger Reiniger für schwierige Ölflecken und harzige Verschmutzungen. Er beinhaltet keine aromatischen Verbindungen

12 **ARTIC GREASE & CARBON**

Der Fett- und Rußreiniger – stark alkalischer Tiefenreiniger, der hartnäckiges Fett und Ruß bekämpft. Auch als Backofenreiniger geeignet. Nicht auf Aluminiumoberflächen verwenden

13 **ARTIC GRAFFITI REMOVER**

Der Graffiti-Entferner – wasserbasierter Graffiti-Entferner zur Anwendung in abgeschlossenen Räumen, wie z. B. in Waschräumen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln





ams
Umweltschutz GmbH

artic
glove

artic
bag

artic
mask

artic
bio.reiniger

artic
plastic

artic
dress

artic
stop



**Sie haben Fragen oder benötigen
weitere Informationen?
Wir sind gerne für Sie da unter:**

Tel.: + 49 30 407 28 62 - 0

E-Mail: info@amsberlin.de

Oder gerne auch persönlich in der
Flottenstr. 58 in 13407 Berlin

➤ www.amsberlin.de

Hauptniederlassung Berlin

Flottenstr. 58
13407 Berlin

Lageröffnungszeiten:

Mo. – Do.: 7.00 – 17.00 Uhr
Freitags: 7.00 – 16.00 Uhr

Zentrallager Leipzig

Am Jägerhaus 10 – 14
04158 Leipzig

Abholung im Lager Leipzig nur
nach telefonischer Vereinbarung

Hauptniederlassung Berlin

Flottenstr. 58
13407 Berlin

Tel.: 030 407 28 62-0

Fax: 030 407 28 62-20

E-Mail: info@amsberlin.de

Lageröffnungszeiten:

Mo. – Do.: 7.00 – 17.00 Uhr
Freitags: 7.00 – 16.00 Uhr

Zentrallager Leipzig

Am Jägerhaus 10–14
04158 Leipzig

Abholung im Lager Leipzig
nur nach telefonischer
Vereinbarung

➤ www.amsberlin.de