



Seit über 40 Jahren Ihr Großhändler & Importeur

-Bei uns gibt's wirklich alles für die Sanierung-



> www.amsberlin.de

**Sauger, Luftreiniger / UHG's,
Fräs- Schleiftechnik, Vorabscheider,
Schleusen, BT-Systeme
uvm...**

Das ams Verkaufsteam



Tim Hasekamp
Vertrieb Nord-
Westdeutschland
PLZ- 18-19/ 2 / 30-33 / 4 / 5
+49(0)162 6836206
t.hasekamp@amsberlin.de



Paul Sponholz
Vertrieb Berlin-/Brandenburg
PLZ 1-17
+49(0)30 407 28 62 28
+49(0)173 511 85 71
p.sponholz@amsberlin.de



Susanne Bischoff-Hennes
Vertrieb
Thüringen/Hessen/Sachsen
PLZ 0-09 / 34- 39/ 95 – 99
+49(0)1525 1313110
[s.bischoff-
hennes@amsberlin.de](mailto:s.bischoff-hennes@amsberlin.de)



Louis Tils
Vertrieb Export
+49(0)30 407 28 62 26
l.tils@amsberlin.de

Hauptniederlassung Berlin
Flottenstr. 58
13407 Berlin

Tel: 030 407 28 62-0
Fax: 030 407 28 62-20
E-Mail: info@amsberlin.de

Lageröffnungszeiten:
Mo. – Do.: 7:00 – 17:00 Uhr
Freitags: 7:00 – 16:00 Uhr

Abholung im Lager Leipzig nur
nach telefonischer Vereinbarung!

UNSERE MARKEN

artic
bag

artic
dress

artic
glove

artic
mask

artic
plastic

artic
stop

PROTECT EASYGEL®

MATERIAL UND TECHNIK FÜR SANIERUNG, ENTSORGUNG, ABRUCH UND BAU

AMS Umweltschutz – Seit 1983 erhalten Sie bei uns geprüfte Markenprodukte zum fairen Preis. Wir gehören zu einer Berliner Handelsgruppe, die in ihrer heutigen Form 1983 gegründet wurde und aus einem Familienunternehmen aus den 1940er Jahren hervorgegangen ist.

Wir liefern von Berlin oder aus unserem Zentrallager in Leipzig. Es steht ein Außendienst genauso zur Verfügung, wie unser kompetenter Innendienst. Viele exklusive Produkte vertreiben wir unter unseren eigenen Marken.

Bei uns erhalten Sie ebenfalls viele Verbrauchsmaterialien, u.a. :



SCHUTZKLEIDUNG HANDSCHUHE |

Einwegschutanzüge
Handschuhe
Sonstiges

artic
dress



BIG BAGS |

Allrounderbags
UN Bags/Gefahrgutbags
Entsorgungsbags
Steinebags
Container Bags
Q-Bags, formstabile Bags
TripleBag

artic
bag



ATEMSCHUTZ |

Feinstaubmasken
Halbmasken
Vollmasken
Atemschutzsysteme
Partikelfilter
Kombinationsfilter
Gasfilter

artic
mask



SÄCKE |

Gewebesäcke
PE – Seitenfaltensäcke
PE – Flachsäcke

artic
bag



FOLIEN, KLEBEBÄNDER, ABDECKMATERIAL |

Folien
Abdeckmaterial
Klebebänder

Wir beraten Sie gerne

Dustcontrol DC1800H

Der kleine mobile leistungsstarke DC 1800 Zyklonsauger ist geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsagen. Er vereint gute Tragbarkeit mit starker Leistung.

Technische Daten	
HxBxL (cm)	78 x 41 x 39
Gewicht	19 kg
Schlauchlänge	5m
Behälter	20l
Luftvolumen max.	205 m ³ /h
Unterdruck max.	24 kPa
Motorleistung	1285 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel max.	<68 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör:

Saugschlauch (Ø 38 mm), 5 m
 Anschlussmuffe (2115)
 Anschlussstück (2108)
 Bodensaugdüse B370 (7235)
 Saugrohr Ø 38 mm (7257)
 Plastiksack (42291)
 Sackhalter (42369)
 Feinfilter, Zellulose (42029)
 Mikrofilter (42027)

Modelle:

DC 1800H (mit/ohne Autostart)
 DC 1800H **Asbest**
 DC 1800H XL (mit/ohne Autostart)



Dustcontrol DC2900H & 2800H

Der DC 2900 bzw. 2800 Asbest ist der meistverkaufte Sauger von Dustcontrol. Er ist geeignet zur Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsagen und für allgemeine Reinigungsaufgaben zudem ist er durch seine Asbestzulassung auch in der Feinreinigung oder für BT-Verfahren, wie z.B. BT 17 einsetzbar.

Technische Daten	
HxBxL (cm)	78 x 41 x 39
Gewicht	19 kg
Schlauchlänge	5m
Behälter	20l/Longopac
Luftvolumen max.	205 m ³ /h
Unterdruck max.	24 kPa
Motorleistung	1285 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	<68 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör:

Saugschlauch (Ø 38 mm),
 5 m Anschlussmuffe (2115)
 Anschlussstück (2108)
 Bodensaugdüse B370 (7235)
 Saugrohr Ø 38 mm (7257)
 Plastiksack (42291)
 Sackhalter (42369)
 Feinfilter, Zellulose (42029)
 Mikrofilter (42027)

Modelle:

DC 2900H Eimer
 DC 2900H Longopac
 DC 2800H **Asbest**
 DC 2800H Longopac **Asbest**
 DC 2900H Sack



Filter und Zubehör 1800/2800/2900	Art.Nr.
M-Filter Polyester (Standard 2800/2900)	42028
M-Filter Zellulose (Standard 1800)	42029
H-Filter Zellulose (beide)	42027
Rundbodensack 2800 Asbest VPE 50x	234-Rund
Longopac Mini 4 x 23m	234-LP10580
Saugschlauch 38mm Meterware	568-38Me
Saugschlauch 38mm 30m Rolle	568-ASSCHLAUCH38



Dustcontrol Tromb 230V und 400V Version

Der DC Tromb 400 ist nicht nur kompakt, leistungsstark und effizient, sondern auch vielseitig. Er kann mühelos auf Baustellen transportiert und in Treppenhäusern oder engen Räumen eingesetzt werden und dabei hat er auch noch eine enorme Saugkraft.

Technische Daten

HxBxL (cm)	139x60x78
Gewicht	51 kg
Einlass	76mm
Behälter (Eimer)	40l, Longopac
Luftvolumen max.	205 m ³ /h
Unterdruck max.	22 kPa
Motorleistung	3000 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	70 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlussstück (2129)
 Anschlussmuffe (2008)
 Saugschlauch 5 m Ø50 mm
 Bodensaugdüse (7238)
 Saugrohr Ø50 (7265)
 Filter 44017 & 44016

Modelle:

DC Tromb 400A Eimer
 DC Tromb 400L Longopac
 DC Tromb 400C Sack
 DC Tromb 400A **Eimer Asbest**
 DC Tromb 400L **Longopac Asbes**
 DC Tromb Turbo 400V L&A
 DC Tromb Turbo **400V L&A Asbest**



Filter und Zubehör Tromb

Art.Nr.

M-Filter Polyester	44017
H-Filter Zellulose	44016
Longopac Mini 4 x 20m	234-LP10580
Rundbodensack Tromb Asbest	234-Rund
Saugschlauch Ø 50 mm PE	568-ASSCHLAUCH51
Saugschlauch Ø 50 mm PU	568-PUSCHLAUCH50



Dustcontrol DC 5900 9,2kW

Technische Daten

HxBxL (cm)	194x78x116
Gewicht	200 kg
Schlauchlängen	20m P / 70m S
Behälter	75l / Longopac
Luftvolumen max.	500 m ³ /h S 800m ³ /h P
Unterdruck max.	40 kPa S 28 kPa P
Motorleistung	9,2 kW
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	<75 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör

Plastiksäcke 5 St. (46145)
 Feinfilter, Polyester (4292)
 Mikrofilter (4280)

Modelle: P & S

DC 5900H 9,2kW-A (Eimer)
 DC 5900H 9,2kW-L (Longopac)
 DC 5900H 9,2kW-A **Asbest**
 DC 5900H 9,2kW-L **Asbest**

Filter und Zubehör

Art.Nr

M-Filter Polyester	44017
H-Filter Zellulose	44016
Saugschlauch 76 mm PE	564-
Saugschlauch 76 mm PU	568-76pu
Longopac Midi 1 x 23m	234-LP10060



AirCube´s Luftreiniger

Die Vorteile: Für die AirCubes gibt's eine breite Palette an Zubehör,
 für noch professionelles Arbeiten.

Technische Daten	DC AirCube 500	DC AirCube 1200	DC AirCube 2000
HxBxL (cm)	38x34x50	87x43x55	102x56x70
Gewicht	13 kg	23 kg	30 kg
Auslass/Einlass Ø	Ø 125 mm	Ø 315/250 mm	Ø 315 mm
Motorleistung	210 W	385 W	750 W
Luftvolumen max. (inkl. Filter)	500 m ³ /h	1.060 m ³ /h	1.850 m ³ /h
Abscheidegrad Hepa-Filter	99,995 %	99,995 %	99,995 %
Geräuschpegel max.	45-65 dB(A)	60-68 dB(A)	60-68 dB(A)

Zubehör AirCube´s	Art.Nr.
G3 Vorfilter 10er VPE AirCube 500	42690
H-Filter AirCube 500	42692
G4 Vorfilter 10er VPE AirCube 1200	42918
H-Filter Airube 1200	42940
G4 Vorfilter 10er VPE AirCube 2000	42896
H-Filter AirCube 2000	42917
Transportbox für Schlauch AC 1200	F40100
Transportbox für Schlauch AC 2000	F40300
Schlauchhalter AirCube 1200	F4400
Schlauchhalter AirCube 2000	F5500
10m Schlauchpaket Ø 250mm AC 1200	F40054
10 Schlauch Ø 315mm AirCube 2000	F40019
ALU-Profi Staubschutzschwingtür	010-SST



Husqvarna Luftreiniger

Die Luftreiniger sind die fortschrittlichsten Modelle auf dem Markt. Die Geräte sind als Luftreiniger zertifiziert und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ausgestattet mit HEPA Filter der Klasse H13 beseitigen sie 99,99% der 0,3 Mikrometer kleinen Staubpartikel in der Luft. Auch wenn Sie Betonstaub oder anderen feinen Staubsorten ausgesetzt sind, sorgen die Luftreiniger für eine gute Luftqualität. Zwei Warnleuchten zeigen an, wenn die Filter zugesetzt bzw. beschädigt sind.

Technische Daten	A25	A1000	A2000
HxBxL (cm)	34x41x43	40x44x44	46x70x82
Gewicht	14 kg	20 kg	38 kg
Motorleistung	230 W	300 W	750 W
Luftvolumen max. (inkl. Filter)	540 m ³ /h	1.000 m ³ /h	2.000 m ³ /h
Abscheidegrad Hepa-Filter	99,995 %	99,995 %	99,995 %



Sauger mit Staubklasse H+ Asbest sind geeignet bei Stäuben, um kontaminierten Stoffe aufzusaugen und nicht wieder an die Außenluft abzugeben. Abscheidegrad des Filtersystems 99,995% (max. Durchlassgrad 0,005%)

Nilfisk ALTO ATTIX 30-0H PC **Asbest**

Technische Daten	
HxBxL (cm)	45 x 38 x 57
Gewicht	10 kg
Behälter	20l
Luftvolumen max.	220 m ³ /h
Unterdruck max.	25 kPa
Motorleistung	1200 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	62 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör

- ▶ Filterelement H
- ▶ Handrohr gebogen Edelstahl 380 mm
- ▶ Saugschlauch 36 x 3000 mm
- ▶ Gummischrägrohrdüse 190 mm
- ▶ Bodendüse 400 mm
- ▶ Verlängerungsrohr, 2-teilig
- ▶ Sicherheitsfiltersack

Zubehör	Art.Nr.
Sicherheitsfiltersack	531-T30
HEPA-Filter	539-NH



Nilfisk ALTO ATTIX 50-0H PC **Asbest**

Technische Daten	
HxBxL (cm)	45 x 38 x 57
Gewicht	11 kg
Behälter	47 l
Luftvolumen max.	220 m ³ /h
Unterdruck max.	25 kPa
Motorleistung	1200 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	62 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ Filterelement H
- ✓ Handrohr gebogen Edelstahl 380 mm
- ✓ Saugschlauch 36 x 3000 mm
- ✓ Gummischrägrohrdüse 190 mm
- ✓ Bodendüse 400 mm
- ✓ Verlängerungsrohr, 2-teilig
- ✓ Sicherheitsfiltersack

Zubehör	Art.Nr.
Sicherheitsfiltersack	531-T50
HEPA-Filter	539-NH



Nilfisk ALTO ATTIX H+ 33-2H PC H+ 44-2H IC **ASBEST**

Technische Daten	33-2H	44-2H
HxBxL (cm)	56x38x52	56x38x60
Gewicht	14 kg	16 kg
Behälter	30 l	42 l
Luftvolumen	270 m ³ /h	270 m ³ /h
Unterdruck	25 kPa	25 kPa
Motorleistung	1200 W	1200 W
Abscheidegrad	99,995%	99,995%
Geräuschpegel	60 dB(A)	60 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36
- ✓ Verlängerungsrohre Edelstahl
- ✓ D36 2x505 mm
- ✓ Gebogenes Handrohr Edelstahl D36
- ✓ Bodendüse D36 300 mm
- ✓ Industriebodendüse D36, Bürstenleiste
- ✓ Fugendüse, 200 mm
- ✓ Werkzeugadapter antistatisch

Zubehör	Art.Nr.
Sicherheitsfiltersack	531-
HEPA-Filter	539-
Flachfilter	539-



weiteres Zubehör

NILFISK Zubehör-Set "Werkstatt" 4-teilig

NILFISK ALTO Profi-Bodendüs

NILFISK ALTO Saugbürste

NILFISK Zubehör-Set D36 "Werkstatt" 6-teilig

NILFISK ALTO Ovalbürste

NILFISK ALTO Bürstendüse

NILFISK ALTO Fugendüse

NILFISK ALTO Saugpinsel

NILFISK Handrohr gebogen

...weitere Nilfisk-Sauger auf Anfrage


Als Profi im Bereich der Absaugung, bieten wir Ihnen selbstverständlich auch die Profi-Maschinen der Firma Brøndum aus Dänemark an. Hier zwei unserer meistverkauften Maschinen.

Ronda 200 H und Ronda 200 H Power & 200 H **Asbest**

Technische Daten	
HxBxL (cm)	79x 43 x 45
Gewicht	15 kg
Behälter	14 l / 16 l
Luftvolumen max.	231 m ³ /h
Unterdruck max.	27 kPa
Motorleistung	1350 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	73 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ 40 mm Handwerkerset (antistat.)
- ✓ Kunststoffschlauch (antistat.), ø 38 mm, 4 m
- ✓ Komplettes Rohr mit Biegung
- ✓ Fugendüse
- ✓ Runde Bürste
- ✓ Adapter für Werkzeug mit Luftregulierung
- ✓ Bürstendüse B-370



Filter und Zubehör Ronda 200	Artikelnummer
Kanalfilter	84.67.1111
HEPA-Filter	84.67.5036
Sicherheitsbeutel* für Asbest	84.64.0188
40 mm Handwerkerset	80.43.4039
Saugschlauch 38mm (1)	568-ASSCHLAUCH38
Komplettes Rohr mit Biegung (2)	80.52.2160
Fugendüse (3)	80.34.4000
Runde Bürste (4)	80.34.4001
Adapter für Luftregulierung (5)	83.89.4950
Bürstendüse B-37 (6)	84.38.3620



RONDA 2800H

Technische Daten	2800H
HxBxL (cm)	149/176x71x80
Gewicht	65 kg
Behälter	Longopac / 40l
Luftvolumen max.	580 m ³ /h
Unterdruck max.	25 kPa 25 kPa
Motorleistung	3 x 1100 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	70 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ 50 mm Handwerkerset (antistatisch) ø 50
- ✓ Kunststoffschlauch 5 m, ø 50 mm
- ✓ Bajonett-Kupplung
- ✓ Rohr mit Biegung
- ✓ Metallrohr 0,25 m
- ✓ Fugendüse
- ✓ Runde Bürste
- ✓ Kunststoffadapter
- ✓ Bürstendüse B-500

Zubehör	Art.Nr.
Kanalfilter	84.67.1098
HEPA-Filter	84.67.5037
Longopac	234-LP105



...weitere Ronda-Maschinen auf Anfrage!

Delfin PX 303DE **Asbest Longopac**

Der Delfin PX 303DE Asbest ist ein robuster hochleistungs Industriesauger mit 230V Antrieb, er verfügt über eine sehr große Saugleistung bei einer hohen Luftgeschwindigkeit und einen Austrag mit Longopac-System. Er ist der ideale Sauger für die Sanierung, z.B. für die Absaugung an Schleifmaschinen und Fräsen sowie für den allgemeinen Baustelleneinsatz.

Technische Daten

HxBxL (cm)	72x 84x140
Gewicht	78 kg
Austrag	Longopac
Luftvolumen max.	540 m ³ /h
Unterdruck max.	19,3 kPa
Motorleistung	3450 W
Abscheidegrad	99,995%
Sauganschluss Ø	80mm

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ 40 mm Handwerkerset (antistat.)
- ✓ Kunststoffschlauch (antistat.), Ø 38 mm, 4 m
- ✓ Komplettes Rohr mit Biegung
- ✓ Fugendüsen
- ✓ Runde Bürste
- ✓ Adapter für Werkzeug mit Luftregulierung
- ✓ Bürstendüse B-370



Filter und Zubehör

Filter und Zubehör	Art.Nr.
Hauptfilter-M Stern (202 & 303)	539-S303
H-14 Filterpatrone (202 & 303)	539-DH14
Longopac Mini (202 & 303)	234-LP10580
50mm Ø Schlauch PU (202 & 303)	568-PUSCHLAUCH50
50mm Ø Schlauch PE 30m Rolle	568-ASSCHLAUCH51



Lift-System
zum Reduzieren der
Transporthöhe



Delfin PX 202DE **Asbest Longopac**

Der Delfin PX 202DE Asbest ist ein robuster Hochleistungsindustriesauger mit 230V Antrieb, er verfügt über eine gute Saugleistung bei einer hohen Luftgeschwindigkeit und einen Austrag mit Longopac-System. Er ist der ideale Sauger für die Asbestsanierung, für die Absaugung an Maschinen wie z.B. am unserer artic.tech DF90, oder z.B. zur Feinreinigung.

Technische Daten

HxBxL (cm)	63x55x129
Gewicht	56 kg
Behälter	Longopac / 40l
Luftvolumen max.	215 m ³ /h
Unterdruck max.	22 kPa
Motorleistung	1100 W -brushless
Abscheidegrad	99,995%
Sauganschluss Ø	50mm

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ 50 mm Handwerkerset (antistatisch) Ø 50
- ✓ Kunststoffschlauch 5 m, Ø 50 mm
- ✓ Bajonett-Kupplung
- ✓ Rohr mit Biegung
- ✓ Metallrohr 0,25 m
- ✓ Fugendüse
- ✓ Runde Bürste
- ✓ Kunststoffadapter
- ✓ Bürstendüse B-500

Zubehör:

Kanalfilter 84.67.1098
HEPA-Filter 84.67.5037
Longopac mini



**...weitere Delfin Sauger/ Vorabscheider
auf Anfrage!**

Wir stellen Ihnen unsere leistungsstarken Bau/Industrie-Staubsauger vor, die selbst die schwierigsten Reinigungsaufgaben problemlos bewältigen. Mit Motoren, die jeweils über eine beeindruckende Luftleistung von 400m³/h oder 600m³/h verfügen, bieten unsere Staubsauger unübertroffene Leistung und Effizienz. Trotz ihrer robusten Leistung bleiben unsere Staubsauger am-S2 und am-S3 bequem tragbar und haben ein gutes Handlings-Gewicht. Bewegen Sie diese mühelos überall hin, wo Sie sie am meisten brauchen.

am-S2 Filteranlage

Technische Daten

HxBxL (cm)	76 x 54 x 130
Gewicht	52 kg
Austrag	Longopac
Luftvolumen max.	400 m ³ /h
Unterdruck max.	22 kPa
Motorleistung	2x1200 W
Abscheidegrad	99,995%
Sauganschluss Ø	76mm

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ Kunststoffschlauch (antistat.), ø 50 mm, 7,5 m
- ✓ Komplettes Rohr mit Biegung
- ✓ Fugendüsen
- ✓ M & H-Filter
- ✓ Longopac

Filter und Zubehör

- M-Filter
- HEPA-Filter (vorm Motor)
- Longopac Mini
- 50mm Schlauch PE oder PU



am-S3 Filteranlage

Technische Daten

HxBxL (cm)	84x62x152
Gewicht	75 kg
Behälter	Longopac
Luftvolumen max.	600 m ³ /h
Unterdruck max.	22 kPa
Motorleistung	3x 1200 W
Abscheidegrad	99,995%
Sauganschluss Ø	76mm

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ Kunststoffschlauch 7,5 m, ø 50 mm
- ✓ Bajonett-Kupplung
- ✓ Rohr mit Biegung
- ✓ Metallrohr & Bodendüse
- ✓ M & H-Filter
- ✓ Longopac

Filter und Zubehör

- M-Filter
- HEPA-Filter (vorm Motor)
- Longopac Mini
- 50 & 76mm Schlauch PE oder PU



...weitere (stärkere) Sauger auf Anfrage!



Husqvarna DE 110 H & DE 120 H & DE 130 H

Diese vielseitigen Staubsauger der H-Klasse sind kompakt, leicht zu transportieren und dennoch leistungsstark. Sie wurde für den Einsatz mit größeren Handwerkzeugen, Boden- und Winkelschleifmaschinen, Kugelstrahlmaschinen, Bodenfräsen und mehr entwickelt. Ihre Leistung und Robustheit machen die DE 110/120/130 H zum idealen Gerät für anspruchsvolle, raue Anwendungen. Die Schutzklasse IP54 ermöglicht eine schnelle und effiziente Dekontamination.

Technische Daten	DE 110H	DE 120H	DE 130H
HxBxL (cm)	110x67x40	112x81x55	118x86x55
Gewicht	25 kg	39 kg	48 kg
Austrag	Longopac	Longopac	Longopac
Luftvolumen max.	210 m ³ /h	410 m ³ /h	415 m ³ /h
Unterdruck max.	22 kPa	20 kPa	27,5 kPa
Motorleistung	1100 W	2200 W	3000 W
Abscheidegrad	99,995%	99,995%	99,995%

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ 110: 38 mm Schlauch (5m)
- ✓ 120/130: 51mm 7,5m
- ✓ Rohr 38 mm
- ✓ 120/130 51mm
- ✓ Bodenwerkzeug 38mm
- ✓ 120/130 51mm
- ✓ Staubhaube
- ✓ Longopac



Filter und Zubehör

M-Filter

HEPA-Filter (vorm Motor)

Longopac Mini

50mm Schlauch PE oder PU, uvm



Vorabscheider

Fallen größere Mengen an Material an, dann ist ein Vorabscheider zu empfehlen, dieser schont den Sauger sowie den Filter Ihres Saugers. Wir führen ein großes Sortiment an Vorabscheidern, von kleinen Vorabscheidern mit Austrag in Eimer oder Longopac's bis zu großen Vorabscheidern mit Austrag in Big Bags. Einige Vorabscheider sind BG Bau geförderet.

Technische Daten	CF-502A	DCF 60	DCF-Tromb	C 3000 C 5000	C3 & C5	BigBag Vorabscheider
HxBxL (cm)	98x43x48	110x38x38	129x60x78	158x73x59 164x73x60	160x75x60 165x75x60	255x100 x 125
Gewicht	11 kg	10 kg	32 kg	27 / 67 kg		70 kg
Austrag	Eimer 50l/ Sack	Eimer 60l	Longopac	Longopac	Longopac Big Bag	Big Bag
bis Luftvolumen	300 m ³ /h	300 m ³ /h	500 m ³ /h	600 m ³ /h 900 m ³ /h	600 m ³ /h 900 m ³ /h	600m ³ /h
Sauganschluss Ø	38/50mm	62/50mm	76 mm	76 mm	76 mm	38/50 mm
Besonderheiten:	Vakuum- Ausgleichschl.	Zum 1800XL umbaubar	Am Tromb anschliessbar		Auf BigBag Gestell montier.	Abscheiden in Big Bags




Unsere Unterdruckgeräte für die Luftreinigung bestehen durch sehr robuste Kunststoffgehäuse. Sie sind sehr funktionell und mit Betriebsstundenzähler, stufenloser Leistungsregulierung und Manometer zur Filterkontrolle und sind alle mit einem Hepa 14 Filter ausgerüstet. Zudem lässt sich ein kostengünstiger G4 Vorfilter einbauen, der bereits fast 90% des Staubes einfängt und so den Hauptfilter schont. Von 550m³/h bis zu 8.500m³/h

Unsere

artic.tech Unterdruckhaltegeräte gibt's auch für Ihre Baustelle zur Miete!

Technische Daten	UHG 500	UHG 2000	UHG 5000	UHG 10.000
HxBxL (cm)	41x45x45	92x50x56	99x71x85	115x68x115
Gewicht	18 kg	42 kg	82 kg	130 kg
Luftvolumen	550m ³ /h	2.300m ³ /h	5.250m ³ /h	8.500m ³ /h
Luftauslass	152 mm	406 mm	406 mm	560 mm
Motorleistung	240 W	1200 W	2700 W	4200 W
Abscheidegrad	99,995%	99,995%	99,995%	99,995%
Z-Liner	292x292x45	375 x375x98	600x600x98	900x596x98

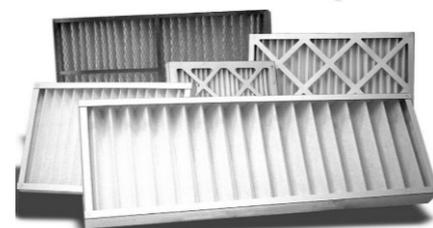

Filter und Zubehör	UHG 500	UHG 2000	UHG 5000	UHG 10.000
Hepa 14	559-05-1	559-2-1	559-5-1	559-10-1
Z-Liner	559-05-2	559-2-2	559-5-2	559-10-2
Schlauch 6m	559-05-3	559-2-3	559-2-3	559-10-3
Filtermatten G3	559	559	559-2-4	559
Ansaugtrichter	559-05-6	559-2-6	559-5-6	559-10-6

Filter und Zubehör	Art.Nr.	VPE
Polyester-Vlies G3, 61 cm x 20 m weiß	063-150023	1
Polyester-Vlies G4, 91 cm x 20m weiß perforiert	063-912000	1
Polyester-Vlies G4, 61 cm x 20 m weiß perforiert	063-612000	1
Z-Line Filter, 596x596x48 G4 Vorfilter	559-5-22	15
Z-Line Filter, 290 x 290 x 45 G4 Vorfilter	559-05-22	15
Z-Line Filter, 910 x 610 x 47 G4 Vorfilter	559-10-22	15
Z-Line Filter, 305 x 305 x 47, G3 Vorfilter	559-30530547	
Z-Line Filter, 450 x 450 x 98, G4 Vorfilter	559-45045098	9
Z-Line Filter, 915 x 610 x 100 G4 Vorfilter	559-915610100	7
Z-Line Filter, 305 x 610 x 47 G4 Zwischenfilter	559-30561047Z	12
S-Filter 457 x 457 x 292 Hepa 14	559-4545	1
S-Filter 305 x 305 x 292 mm Hepa 13	559-3030	1
Schlauchfolie 0,9 x 150 m, Ø 573mm	231-1	1

Eco 4-Kammer Personenschleuse

(mit Dusche / mit Zwangsverriegelung)

- ✓ Verfügbar in 3-,4- & 5,- Kammern,
- ✓ Modulschleuse Alurahmen mit ABS Füllung
- ✓ Wassermanagement mit 40L Boiler
- ✓ Abwasserfiltrierung
- ✓ elektronische Zwangsverriegelung
- ✓ Spannung: CEE Wandstecker 32 A, 5-polig 400 V
- ✓ Abmessungen 0,89 x 0,89 m pro Kabine
- ✓ oder 1.00m. X 1.00m. pro Kabine
- ✓ 1.00m. X 1.00m. pro Kabine
- ✓ Inklusive Duschezubehör
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Sehr schnelle Installation
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Zusätzlicher Lichteinfall
- ✓ CE-geprüft



Wasser Management System

Die ENVI Warmwasserversorgungsblöcke liefern warmes Wasser in die Duschkabine der Schleusen und pumpen das Brauchwasser wieder ab. Das Abwasser wird filtriert.

- ✓ Sehr langlebig
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ CE-geprüft Kompaktbauweise
- ✓ inkl. Schläuche und Zubehör
- ✓ Erhältlich in 110V Lieferbar
- ✓ inkl. Schließsystem
- ✓ Warmwasserspeicher 40 Liter, 240
- ✓ Warmwasserspeicher 90 Liter, 240
- ✓ Mit Durchlauferhitzer, 380 V

Zubehör	Art.Nr.
Wassermanag. mit Durchlauferhitzer	541-E/WWM03
Wassermanag. mit Boiler 40L	541-E/WWM02
Wassermanag. mit Boiler 90L	541-E/WWM01
Abwasserfiltereinsatz 10 Zoll, 200µ	549-1
Abwasserfiltereinsatz 10 Zoll, 5µ	549-2
Abwasserfiltereinsatz 20 Zoll, 1µ	549-3
Abwasserfiltereinsatz 10 Zoll, 25µ	549-4



Protokollmessgerät Vision Air Control

Kann als VAC und VAC Cloud ausgeführt werden.

Technische Daten:

- ✓ Abmessungen: 36x28x15 cm
- ✓ Gewicht: 3 kg
- ✓ Messkanäle: 4 Stück
- ✓ Messbereich: -100 bis +100 Pascal
- ✓ Spannung: 220 V

Zubehör	Art.Nr.
Thermopapier 57mm	559-ADDROL



Premium 4- Kammer Personenschleuse

Diese Schleusensysteme gehören zu den absoluten Qualitätsführern in diesem Bereich.

Sie sind aus Edelstahl gefertigt und erstklassig verarbeitet. 100% Handarbeit made in Germany.

(mit Dusche / mit Zwangsverriegelung)

- ✓ 4 Kammern, je Kammer 1 Meter x 1 Meter Höhe 2 Meter.
- ✓ Davon eine Kammer mit Dusche.

Material



- ✓ Bodenwannen, Decken- und Seitenelemente, sowie Türelemente aus Aluminium
- ✓ Duschwanne mit Bodenrosten aus Kunststoff, Kunststofffenster in den Decken-, Seiten- und Türelementen
- ✓ Hakenverschlüsse für die schnelle und problemlose Verbindung der Schleusenteile bei der Aufstellung

Ausstattung

- ✓ Türen selbstschließend durch federbelastete Scharniere
- ✓ Zwangsverriegelung der Duschkammertüren, Verbindung der Wasserversorgung zur Schleuse über 3 Wasserschläuche mit GEKA Schnellkupplungen und 3 Stück Elektrokabel.
- ✓ Alle Anschlussstellen sind übersichtlich gekennzeichnet

Wassermanagement beinhaltet in einem Gerät

- ✓ Durchlauferhitzer 21 KW 400 Volt,
- ✓ Abwasserpumpe selbstansaugend
- ✓ Abwasserfiltration in 3 Stufen, mit 200my, 25my, 5my,
- ✓ Steuerung der Zwangsverriegelung,
- ✓ Aluminiumgehäuse mit 2 Haltegriffen und Rollen,
- ✓ Abmessung des Gerätes Länge ca. 1,0 m, Breite ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,7 m.

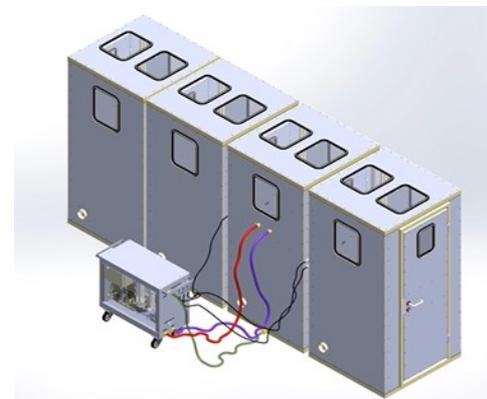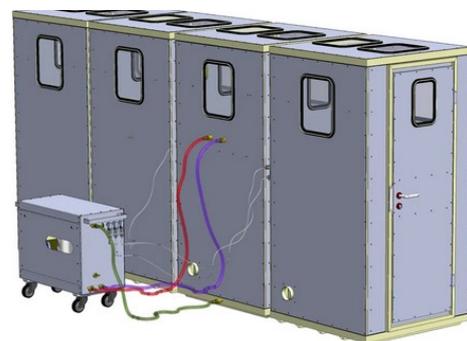




Premium Materialschleuse 1- oder -2-flügelig

Türrahmen Aluminiumvierkantrohr mit Gummidichtung, Türen mit Sichtfenster aus Kunststoff Türen zweiflügelig mechanische Verriegelung, Rahmenmaße ca. 130 x 200 cm, Durchgangsmaße ca. 113 x 183 cm

- ✓ **Optional auch geeignet für handgeführte Hubwagen und Vergleichbares**

Lieferumfang:

- ✓ 1 Satz Materialschleusentüren bestehend aus 3 Stück Türen mit Zarge
- ✓ 3 Stück Steuerkabel, 1 Stück Steuergerät 230 Volt, Plomben und Plombendraht
- ✓ 3 Stück Schlüssel für Tür Nr. 1

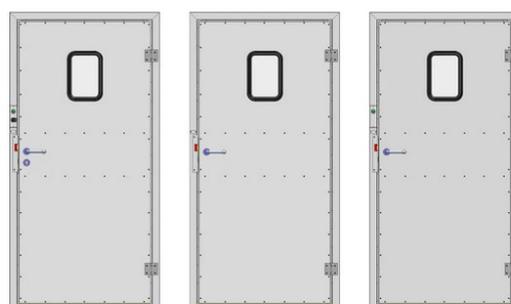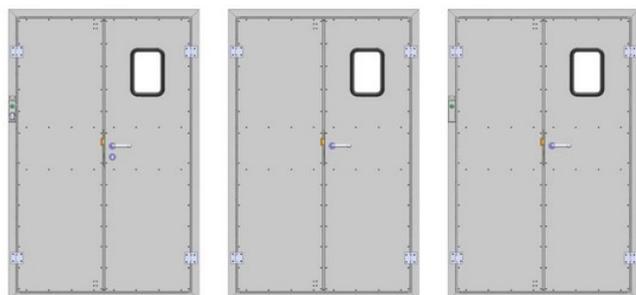


Binkee Personen und Materialschleusen

(Verkauf & Vermietung)

Binkee Personenschleusen und Materialschleusen zeichnen sich durch intelligente Konstruktionen aus. Die Faltschleusen bestehen durch extrem einfachen Auf- und Abbau und sehr platzsparende Aufbewahrung. Sie sind sehr leicht und einfach zu transportieren. Die Personenschleusen sind kombinierbar mit den Warmwasserversorgungsblöcken von artic.tech.



Binkee 34405 – Standard

- ✓ 1-Kammer Personen-Faltschleuse, selbstschließende Türen, 1 Kammer 90 x 90 x 198 cm,
- ✓ 28 kg, mit Eckverstärkungen
- ✓ schneller Auf- und Abbau
- ✓ platzsparend und leicht
- ✓ selbstschließende Türen
- ✓ Türen mit selbstschließenden Luftauslässen
- ✓ verzinkte Eckverstärkung
- ✓ weißes PVC-Tuch



Binkee 35005 – Premium 1+1+1+1

4-Kammer Personen-Faltschleuse (davon 1x Duschkammer mit Duschwanne aus PVC Segeltuch), selbstschließende Türen, 4 Kammern 90 x 90 x 198cm, 94 kg, mit Eckverstärkungen, in Längsrichtung oder als „L-Form“ aufbaubar

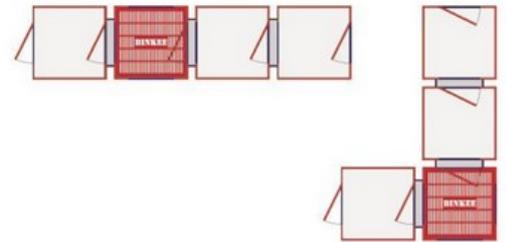

Binkee 38206 – Materialschleuse -L-

Besteht aus:

2 Kammer Einheit- 2 x doppel Flügeltür mit Sichtfenster und Belüftung, Gewicht ca. 2x 30 kg
 Abmessung: ca. 200X150X100 cm, Duschwanne, Rot, PVC-Segeltuch, Duschhaken, Hand(dusche) inkl. 1500 mm Schlauch
 Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA, Durchfuhreinrichtung An- und Abfuhr Wasser, 2 Kammer mit Gitter Rot 25 mm
 Flügeltüren Selb schließend, Flügeltüren mit Sichtfenster und Belüftung, einzelnen Kammern, Rampe (2x)
 Lamellenvorhang „Flap“ zur Trennung der, Weißes PVC-Tuch 680 gr. Brandschutz: B1



Weitere Binkee Schleusen, auch zur Miete auf Anfrage!

artic.tech DF-90 Handfräsmaschine

Die DF-90 Handfräse – leicht, kraftvoll und vielseitig:

- ✓ leistungsstarker Brushless Motor mit großer Kraft
- ✓ geringes Gewicht für einfache Handhabung
- ✓ Helix PKD Fräswalze ermöglicht das mühelose Bearbeiten verschiedener Oberflächen



Technische Daten		Walzen	Artikel Nr.
Fräsbreite	90 mm	Fräswalze PKD Helix 90mm	572-ST/DF90
Frästiefe	0 – 12 mm	Schleifwalze B2 Blau 90mm	572-ST/DF90B2
Motorleistung	1250 W	Schleifwalze B0 Grün 90mm	572
Drehzahl	10.000 U/min		
Anschluss	230 V / 50 Hz		
Sauganschluss Ø	50 mm		



artic.tech DF-130 Handfräsmaschine

Die Handfräse DF-130 – kraftvoll und präzise für große Wandflächen:

- ✓ Helix PKD Fräswalze ermöglicht das mühelose Bearbeiten verschiedener Oberflächen
- ✓ ausgestattet mit einem leistungsstarken Brushless Motor
- ✓ patentiertes Klappsystem erlaubt zeitsparendes Fräsen **in beide Richtungen**



Technische Daten		Walzen	Artikel Nr.
Fräsbreite	130 mm	Fräswalze PKD Helix 130mm	572-ST/DF130
Frästiefe	0 – 12 mm	Fräswalze PKD Helix Heavy Duty	572-ST/DF130HD
Motorleistung	2000 W	Schleifwalze B2 Blau 130 mm	572-ST/DF130B2
Drehzahl	9500 U/min	Schleifwalze B0 Grün 130 mm	572-ST/DF130B0
Anschluss	230 V / 50 Hz		
Sauganschluss Ø	75 mm		

artic.tech DF-88 Handfräsmaschine

Die DF-88 Detailfräsmaschine – Ihre Lösung für präzise Ecken und Kanten:

- ✓ schmale Absaughabe für präzise Arbeiten selbst in engsten Ecken
- ✓ zusätzliches Stützrad für eine perfekte Führung der Maschine
- ✓ ideal für das Fräsen von Aufbordungen und ähnlichen Anwendungen
- ✓ leistungsstarker Brushless Motor



Technische Daten		Walzen
Fräsbreite	50 mm	Fräswalze PKD DF-88 50mm
Frästiefe	0 – 12 mm	
Motorleistung	1250 W	
Drehzahl	11.000 U/min	
Anschluss	230 V / 50 Hz	
Sauganschluss Ø	50 mm	



artic.tech DF-H125 HD Handschleifmaschine

Die DF-H125 HD Handschleifmaschine – Leichtgewicht mit beeindruckender Kraft

- ✓ leichtgewichtige Konstruktion für eine einfache Handhabung
- ✓ kräftiger Brushless Motor mit überwältigender Kraft
- ✓ keine Sorgen mehr über Unterspannungsprobleme oder Durchbrennen
- ✓ integrierte Randöffnung in der Absaughaube für präzise Handschleifarbeiten
- ✓ optional HD-Version mit doppelt gelagertem Aluminium-Getriebe für zusätzliche Robu



Technische Daten		Zubehör
Schleif-Durchme.	125 mm	Frässscheibe Fan Shape PKD Ø 125mm
Frästiefe	0 – 12 mm	Frässscheibe Piranha PKD Ø 125mm
Motorleistung	1250 W	Schleiftopf Siprojet Pink P2 Ø 125mm
Drehzahl regelbar	3.000 -11.000 U/min	Schleiftopf Siprojet Blau B2 Ø 125mm
Anschluss	230 V / 50 Hz	Schleiftopf Siprojet Silber Z2 Ø 125mm
Sauganschluss Ø	38 mm	Schleiftopf Siprojet Tornado Ø 125mm
Gewicht	3,2 kg	Frässscheibe Economy PKD Ø 125mm



HG 125M & HG 180M Handschleifmaschinen

- ✓ Robuste Staubhaube - Großer Staubschlauchanschluss- Klapphaube.

Technische Daten	HG 125	HG 180	Zubehör
Schleif-Durchme.	125 mm	180 mm	KLAPPHAUBE ME 125
Motorleistung	1250 W	2500 W	KLAPPHAUBE ME 180
Drehzahl regelbar	8.500 U/min	8.500 U/min	
Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	
Sauganschluss Ø	38 mm	50 mm	
Gewicht	3,1 kg	7,9 kg	



ATLAS MAX 82 Sanierungsfräse

- ✓ bürstenlos Sanierungsfräse
- ✓ Stufenlose Tiefeneinstellung 0 – 10 mm
- ✓ staubarme Arbeitsweise
- ✓ 180 Grad verstellbarer Maschinenkörper



Die Handfräse ist konzipiert zum Abtrag von Fliesenklebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, festen und zäh-elastischen Klebern, Anstrichen, Putzen.

Technische Daten	Max 82	Walzen
Fräswalze.	82 mm	PKD- Walze
Motorleistung	1400 W	14 Segmente
Drehzahl	6.400 U/min	Diamant-Walze
Anschluss	230 V	(weich) 33 Segmente
Sauganschluss Ø	38 mm	Hybrid-Walze
Gewicht	4,8 kg	(Diam. und PKD-Split)
Arbeitstiefe:	0-10 mm	33 Segmente



BRUSHLESS!

125 & 180 mm Schleifscheiben / PKD-Scheiben

Artikel	Material	Farbe	Art.Nr.	
ELITE-GRIND PKD T-REX Super 125mm	Dicke Epoxidschicht / Dicke Lackschicht	Grün	529859325	
ELITE-GRIND PKD T-REX Super 180mm	Dicke Nivilierschicht Teppichkleber		529859380	
ELITE-GRIND T-REX 125mm	Dünne Epoxidschicht, Dünne Lackschicht Dünne Nivilierschicht, Keramikkleber, Vinylkleber	Grün	546723025	
ELITE-GRIND T-REX 180mm			546723125	
ELITE-GRIND STAR M -125mm 25 Korn	Gehärteter Beton / Marmor hart, nicht abrasiv	Gold	529856325	
ELITE-GRIND STAR M -180mm 25 Korn			529856380	
ELITE-GRIND STAR H 25GR -125mm	Gehärteter Beton / Marmor hart, nicht abrasiv	Gold	529856825	
ELITE-GRIND STAR H - 25GR - 180mm			529856880	
VARI-GRIND ARROW 125mm	Dünne Epoxidschicht / Dünne Lackschicht, Dünne Nivilierschicht Keramikkleber / Vinylkleber	Silber	546403004	
VARI-GRIND ARROW 180mm			546403105	
VARI-GRIND DOUBLE S-125mm	Gehärteter Beton / Marmor Ziegel, weich, nicht abrasiv	Silber	579821540	
VARI-GRIND DOUBLE S-180mm			579821560	
VARI-GRIND TURBO M 125mm	Gehärteter Beton/ Marmor Ziegel, mittelhart, nicht abrasiv	Silber	579821440	
VARI-GRIND TURBO M 180mm			579821460	
TACTI-GRIND DOUBLE S - 125mm	Gehärteter Beton / Marmor Ziegel, weich, nicht abrasiv	Bronze	582242340	
TACTI-GRIND DOUBLE S - 180mm			582242360	
TACTI-GRIND TURBO M -125mm	Gehärteter Beton/ Marmor Ziegel mittelhart, nicht abrasiv	Bronze	582242240	
TACTI-GRIND TURBO M -180mm			582242260	

Mit diesem Kit können Sie einen einfachen Kratztest durchführen, um die Härte des Betons oder eines harten Bodens in Bezug auf die Mohs-Skala zu bestimmen. Hierdurch können Sie entscheiden, welche Diamantwerkzeugbindung für eine optimale Schleifleistung verwendet werden soll. Dies spart Zeit und Kosten!
Art-Nr.: 593 31 69-01



Husqvarna BGS 250 MK III

Die strapazierfähige BGS 250 ist eine Handbetonschleifmaschine, die speziell für die Bearbeitung kleiner bis mittlerer Betonoberflächen entwickelt wurde. Der maßgeschneiderte Schleiftopf der Maschine ermöglicht geringe Vibrationen und hohe Produktivität. Der verstellbare Handgriff trägt zu einem komfortablen Bedienerlebnis bei und gestaltet zusammen mit dem geringen Gewicht der Maschine den Transport der BGS 250 sehr einfach. Die BGS 250 wird einfach eingesteckt und per Knopfdruck gestartet.

Optional mit Asbest-Unterdruckabschaltung!

- ✓ Kräftiges Schleifen
- ✓ Effizientes Staubmanagement
- ✓ Einstecken und schleifen
- ✓ Einfacher Transport
- ✓ Ergonomischer Griff
- ✓ Effektive Staubaufnahme
- ✓ Optimale Produktivität



Technische Daten		Zubehör
Abmessungen	119x50x93 cm	Abschaltungsset „Asbest“
Arbeitsbreite	250 mm	Innensechskant-/Senkkopfschraube
Motorleistung	2,2kW / 230V	Saughaube Ober- / Unterteil
Drehzahl	1.440 U/min	
Anschluss	230 V / 50 Hz	
Gewicht	62 kg	
Max. Schleifdruck	35 kg	



Husqvarna BG 250

Die BG 250 ist eine Einscheiben-Betonschleifmaschine, die für schwere Anwendungen in der Betonoberflächenvorbereitung entwickelt wurde. Die BG 250 ist sehr einfach und komfortabel in der Anwendung sowie vibrationsarm. Dank der zwei vorderen Griffe ist es möglich, die Maschine eine Treppe hochzuheben. Die BG 250 hat einen asymmetrischen Staubabzug mit eingebautem Deflektor für eine verbesserte/optimierte Staubabsaugung. Zudem ist sie mit einem speziellen Antriebssystem für eine optimale Lastverteilung ausgestattet.

Optional mit Unterdruckabschaltung!

- ✓ Kräftiges Schleifen
- ✓ Effizientes Staubmanagement
- ✓ Einfacher Transport
- ✓ Vielseitig


Technische Daten	
Abmessungen	130x46x111
Arbeitsbreite	
Motorleistung	5,5 kW / 400V
Drehzahl	1.920 U/min
Anschluss	400 V / 50 Hz
Gewicht	146 kg

Schleifscheiben für BG (S) 250

Artikel	Material	Farbe	Art.Nr.
TACTI-GRIND EURO S	Gehärteter Beton, weich, nicht abrasiv	Blau	534 44 34-01
TACTI-GRIND EURO X	Extra gehärteter Beton, hart	Schwarz	534 44 33-01
TACTI-GRIND EURO M	Gehärteter Beton, mittelhart, nicht abrasiv	Grün	534 44 35-01
TACTI-GRIND EURO H	Gehärteter Beton, hart, nicht abrasiv	Rot	534 44 36-01
VARI-GRIND STAR X	Extra gehärteter Beton, hart	Schwarz	534 24 79-01
VARI-GRIND STAR S	Gehärteter Beton, weich, nicht abrasiv	Blau	534 24 80-01
VARI-GRIND STAR M	Gehärteter Beton, mittelhart, nicht abrasiv	Grün	534 24 82-01
VARI-GRIND STAR H	Gehärteter Beton, hart, nicht abrasiv	Rot	534 24 83-01
VARI-GRIND ARROW X	Extra gehärteter Beton, hart	Schwarz	533 17 09-01
VARI-GRIND™ ARROW H	Gehärteter Beton, hart, nicht abrasiv	Rot	533 17 42-01
VARI-GRIND™ ARROW S	Gehärteter Beton, weich, abrasiv	Blau	534 30 05-01
VARI-GRIND™ ARROW M	Gehärteter Beton, mittelhart, nicht abrasiv	Grün	534 30 06-01




EZchange™ Wings /Schleifsegmente

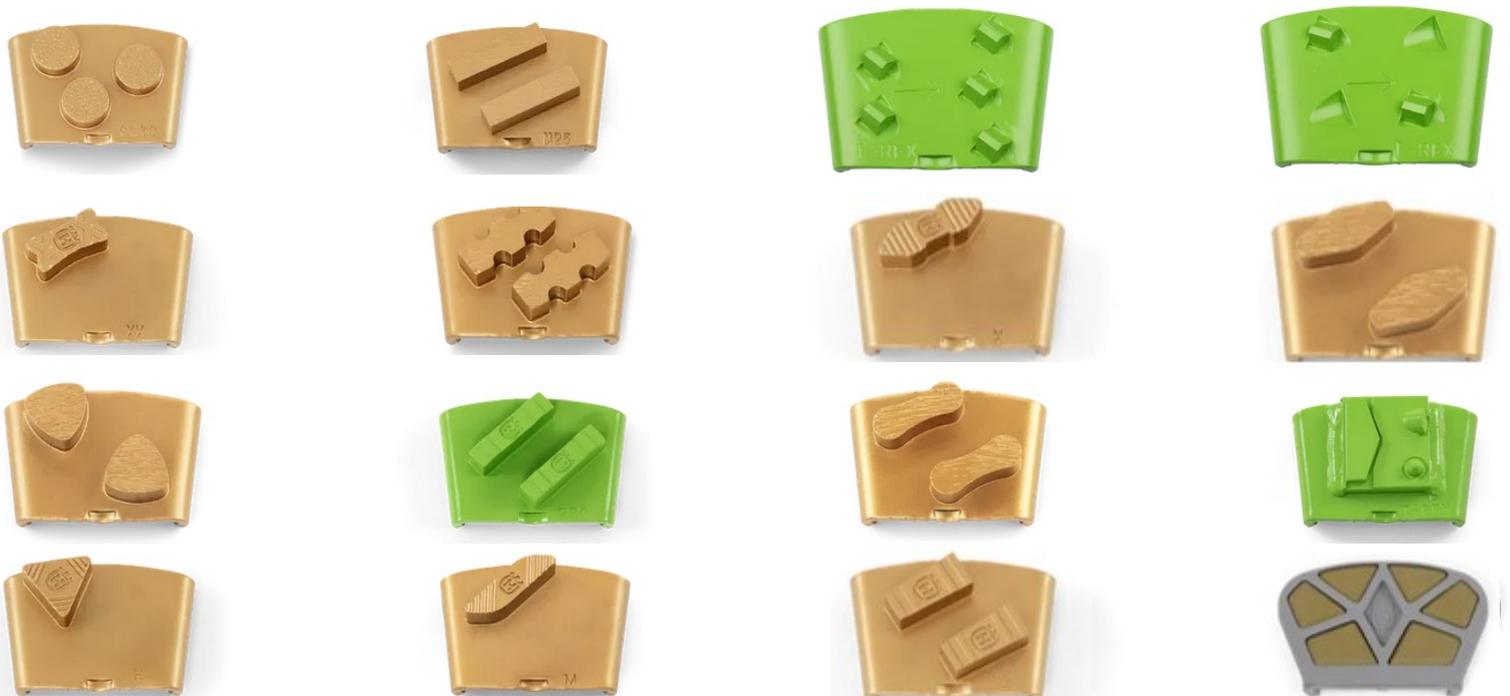

Schleifscheiben für BG (S) 250

Artikel	Material	Farbe	Art. Nr
ELITE-GRIND PREMIUM +X	Extra gehärteter Beton, hart	Schwarz	534 60 22-01
ELITE-GRIND PREMIUM +S	Gehärteter Beton, weich, nicht abrasiv	Schwarz	534 60 23-01
ELITE-GRIND PREMIUM +M	Gehärteter Beton, mittelhart, nicht abrasiv	Grün	534 60 24-01
ELITE-GRIND PREMIUM +H	Gehärteter Beton, hart, nicht abrasiv	Rot	534 60 26-01
ELITE-GRIND DISC T-REX Prot 255 Stützsegregate verhindern zu schnelles eintauchen	Dicke Epoxydschicht (1–3 mm) Dicke Lackschicht (1–3) Dicke Nivellierschicht (1-3) Dünne Epoxydschicht (<lt/>1) Dünne Lackschicht (<lt/>1) Dünne Nivellierschicht (<lt/>1) Keramikleber, Teppichkleber Vinylkleber	Gold	533 13 72-0
ELITE-GRIND™ DISC T-REX Prot seg. 255	Dicke Epoxydschicht (1–3mm) Dicke Lackschicht (1–3) Dicke Nivellierschicht (1-3) Dünne Epoxydschicht (<lt/>1) Dünne Lackschicht (<lt/>1) Dünne Nivellierschicht (<lt/>1) Keramikleber, Teppichkleber Vinylkleber	Gold	534 24 78-01
ARTIC.TECH 250 PKD	Beschichtungen	Schwarz	572-250PKD
ARTIC.TECH 250 HARTE BINDUNG Stern	weiche Böden	Grau	572-250Gr
ARTIC.TECH 250 MITTLERE BINDUNG	mittlere/ beide Böden	Rot	572-250RT
ARTIC.TECH 250 WEICHE BINDUNG	Harte Böden	Blau	572-250BL

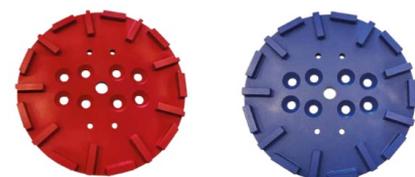

Weitere Schleif- und Trennscheiben auf Anfrage...



artic DF-M300 Manta

Die Manta ist eine hochleistungs Bodenschleifmaschine in der 220V Klasse. Wenn es um großen Abtrag für kleine bis mittlere Flächen geht, ist sie die erste Wahl. Diese Maschine hat in der 220V Klasse keine Gegner. Die Maschine verfügt über ein sehr hohes Drehmoment und hat eine Drehzahl von 2200U/min, dies garantiert höchste Abtrags Leistungen. Die Maschine verfügt über einen Schleifdurchmesser von 300mm und wird mit einem klassischen Schleiftopf bestückt. Dies hat den Vorteil, dass der Bediener keine einzelnen Schleifschuhe wechseln muss. Der Schleiftopfwechsel geht im Sekundentakt und es werden keine Schlüssel dazu benötigt!


Technische Daten		Zubehör
Abmessungen	119 x 50 x 93 cm	Schleiftopf Spezial Blau 300mm LW
Arbeitsbreite	300 mm	Schleiftopf Universal Grün 300mm LW
Motorleistung	2,2kW / 230V	Frästopf Piranha PKD Pink 300mm LW
Drehzahl	2.200U/min –	Frästopf Barracuda Spezial Grau 300mm LW
Anschluss	230 V / 50 Hz	Frästopf Barracuda II Spezial Pink 300 LW
Gewicht	35 kg	Bürstenring
Sauganschluss Ø	50 mm	Zusatzgewicht 10kg



Pirat - Wandbalancer für Maschinen

- ✓ Der Pirat erleichtert die Arbeiten für die Wandbearbeitung mit Handgeräten wie z.B. Fräsen, Schleifmaschinen, Strahlmaschinen und Abbruchhämmer
- ✓ Extrem leicht und robust - in 5 Min. einsatzbereit.
- ✓ hoher Praxisbezug
- ✓ Einsatz für sämtliche Handgeräte möglich
- ✓ Umbau in weniger al 1 Minute
- ✓ Räume bis 10m² ohne umsetzen
- ✓ 1-Mann Einrichtung
- ✓ Pirat steigert erheblich die Flächenleistung, da weniger Kraft aufgebraucht werden muss
- ✓ Bis Raumhöhen von 2.90m -

Optionale Höhen-Erweiterung und als Version mit Balancer (bis 10 kg) verfügbar.

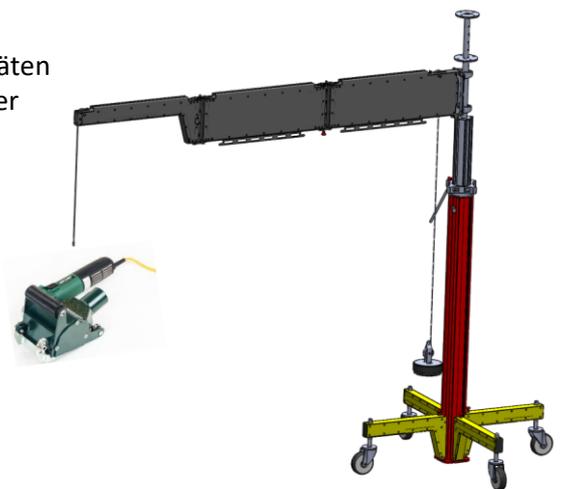

COSMO IV Stripper

Leistungsfähiger Stripper für kleine und mittelgroße Flächen.

Universell einsetzbar zum Ablösen von verklebten Teppichböden und Fliesen, Linoleum-, Gummi- PVC-Belägen. Die ideale Ergänzung zwischen Power-Stripper und MASTER-MOBIL. ...weitere größere Stripper auf Anfrage!

Technische Daten

Abmessungen 62x 45x100 cm

Arbeitsbreite 230 mm

Motorleistung 700 W

Drehzahl 2.200U/min –

Anschluss 230 V / 50 Hz

Gewicht 39 kg

- ✓ Schneidwinkelseinstellung oberhalb der Räder
- ✓ Bediengriff im Arbeitswinkel verstellbar
- ✓ Geräuscharmer Arbeitsbetrieb mit geringer Vibration für den Anwender
- ✓ Die großen Räder gewährleisten eine komfortable Bedienung
- ✓ Führunggriff kann zum Transport eingeklappt werden



STREAMER S125E

S125E ist entwickelt für vielfältige horizontale und vertikale Anwendungen.

Der IMPACTS STREAMER S125E ist eine kleine Hand-Kugelstrahlmaschine.

Die S125E ist entwickelt für vielfältige horizontale und vertikale Anwendungen.weitere größere Maschinen auf Anfrage!

Technische Daten

Arbeitsbreite 125 mm

Schleuderradantrieb 1350 W

Motorleistung 700 W

Strahlleistung Bis 15 m²/h Beton

Anschluss 230 V / 50 Hz

Gewicht 11 kg



RANDFRÄSE RF125

Ist die ideale Zusatzmaschine für die Randbearbeitung

Die IMPACTS Randfräse RF125 ist die ideale Zusatzmaschine für die Randbearbeitung im Bereich der mobilen Oberflächentechnik.

Trotz ihres geringen Gewichts ist sie äußerst aggressiv.weitere größere Fräsen auf Anfrage!

Technische Daten

Arbeitsbreite 125 mm

Leistung 1100 W

Motorleistung 700 W

Maße 90x25x90

Sauganschluss Ø 50 mm

Gewicht 29 kg

- ✓ Schneidwinkelseinstellung oberhalb der Räder
- ✓ Bediengriff im Arbeitswinkel verstellbar
- ✓ Geräuscharmer Arbeitsbetrieb mit geringer Vibration für den Anwender
- ✓ Die großen Räder gewährleisten eine komfortable Bedienung
- ✓ Führunggriff kann zum Transport eingeklappt werden



...weiter Maschinen auf Anfrage!



3M™ Proflow 2 SC Asbest Gebläsefiltereinheit

mit Vollmaske Vision

- ✓ Hochleistungsakku mit Schnellladefunktion
- ✓ wasserdichte Ausführung zur einfachen Dekontamination
- ✓ akustisches Warnsignal bei geringer Batteriekapazität und Filterverstopfung
- ✓ bis zu 10 Stunden Betriebszeit
- ✓ kontinuierlicher Luftstroms von 160 l/min

Mitgeliefertes Zubehör

Vollmaske Vision RFF 4000 Silikon
Gebläse Prowflow 2 SC Asbest
Ladegerät, Akku mit Schnellladefunktion
Gürtel, 2x Abdeckkappen, 2x P3 Filter

Zubehör	Art.Nr.
P3 - Filter	408-P3
Maske	409-VMas
A2P3 - Filter	408-A2P3
A2B2E2K2 P3	408-KP3



3M™ Vollmaske FM3 Promask / FF-302

mit Vollmaske Promask

- ✓ Seitlicher RD40 40 mm Rundfilteranschluss nach DIN EN 148-1 [NATO Standard]
- ✓ CE Zertifizierung nach EN 136 Klasse 3 und EN 12942 Klasse TM3
- ✓ Leichte Vollmaske mit ca. 500g
- ✓ Die Schweißöffnung sorgt bei langem Tragen für mehr Komfort
- ✓ Das Visier aus Polycarbonat + hitzefestem Material bietet ein gutes Panorama-Sichtfeld

Mitgeliefertes Zubehör

Vollmaske FF-302, Gebläseeinheit,
Ladegerät, Akku mit Schnellladefunktion,
Gürtel, 2x Abdeckkappen,
2x P3 Filter

Zubehör	Art.Nr.
P3 - Filter	408-P3
Maske	409-PMas
A2P3 - Filter	408-A2P3
A2B2E2K2 P3	408-KP3



3M™ Halbmaske AVIVA 40/HF-301

- ▶ Mechanismus für Dichtsitzkurzprüfungen
- ▶ integriertes Sprachpanel ermöglicht eine verbesserte Sprachverständigung
- ▶ flexible Dichtlippe
- ▶ der Nasenbügel ermöglicht eine bessere Integration von Brillen
- ▶ bequemes und robustes Kopfband mit flachem Profil, elastische Bänder
- ▶ nach unten gerichtetes Ausatemventil vermindert das Beschlagen des Sichtfelds
- ▶ Kompatibel mit den 3M™ Filtern der DT-Serie



Zubehör siehe oben ↑	Art.Nr.
Maske	Avia 40

Ebenfalls erhalten Sie bei uns auch folgende Hersteller:



Schläuche	Art.Nr.	Longopac's	Art.Nr.
36mm PE „Nilfisk“ 4m	539-36S	Mini Super Strong 4 x 23m	234-LP10570
38mm PE 30m Rolle	568-ASSCHLAUCH38	Mini Mega Strong 4x 20m	234-LP10580
38mm PE Meterware	568-38Me	Midi Mega Strong 1x 25m	234-LP10060
38mm PU 10m	568-PUSCHLAUCH38		
50mm PE 30m Rolle	568-ASSCHLAUCH51		
50mm PE Meterware	568-50Me		
50mm PU 10m	568-PUSCHLAUCH50		
76mm PU 10m	568-76pu		



...weitere Saugzubehör auf Anfrage!

Staubschutztüren

- Bändchengewebe, Reißverschluss in C- oder H-Form, reißfest
- PVC LKW Plane, weiß oder Olive, Reißverschluss in C- oder H-Form, extrem reißfest

Staubschutztüren		
Abmessungen	PVC	Bändchengewebe
90 x 210cm	-	C
100 x 200 cm	C & H (B1 Gewebe in C)	C
120 x 220 cm	C	C
150 x 200 cm	C & H	-
200 x 200 cm	C & H	-



Profi Schwing Staubschutztür

- ✓ einfache Montage innerhalb weniger Minuten
 - ✓ passt in jede Türgröße und -form bis Raumhöhe 275 cm
 - ✓ Tür schließt von selbst, stabiler Alu-Rahmen,
 - ✓ Öffnung für Absaugschläuche 250 und 300 mm Ø oben und unten
 - ✓ Lieferung inkl. stabiler Tragetasche und je 1 Rolle Schon- und Doppelklebeband
- Maße: 1950 x 650 mm (H x B), Durchgangsbreite: 58 cm



Tomjig Schnellspanner für Dachlatten



Schnellspannvorrichtung Tomjig für Staubschutzwände mit Dachlatten 30/50mm oder 40/60mm
 •Besonders geeignet für die schnelle Errichtung von Staubschutzwänden.

- Eigenschaften** schneller Aufbau von Staubschutzwänden
- Spannvorrichtung und Dachlatten sind wiederverwendbar
 - robuste Ausführung
 - einfache Handhabung
 - passend für alle Deckenhöhen

- Vorteile** keine konfektionierten Folien notwendig
- vorhandene Dachlatten können verwendet werden
 - flexibler Einsatz in jeder Umgebung
 - perfekt geeignet für die Abschottung bei der Schadstoffsanierung
 - Garantie 10 Jahre
 - Wird gefördert durch die **BG Bau** mit bis zu 40%!!

EASYGEL PROTECT[®] BOHRUNG



Lösungen für Durchbrüche bis 14mm

EASYGEL PROTECT[®] SCHNEIDUNG



Lösungen zum Schneiden von Rohren mit einem Durchmesser ab 32mm

EASYGEL PROTECT[®] KERNBOHRUNG



Lösungen für Kernbohrungen bis zu 300mm ohne Wasserzufuhr, ab 16mm

EASYGEL PROTECT[®] DIAGNOSE



Lösungen in einer 310ml Kartusche oder einen Beutel mit Verschluss. Sprühbares Imprägniergel, starke Benetzungswirkung und filmbildender Effekt.

DIAGNOSE MECHANISCHE PROBEHAHME

Lösung zur Sammlung und Bindung feiner und ultrafeiner Partikel an der Quelle bei Kernbohr-/Probenahmearbeiten im Rahmen einer Diagnose.



SCHLEIFEN BODEN

Erfassung und Rückhaltung von feinen und ultrafeinen Partikeln an der Quelle beim Schleifen von Böden durch das EGPCAR-Gel.



EMISSIONSARMES BODENFRÄSVERFAHREN

BT 33.6



Mit kleinen Asbestschein TRGS 519 Anlage C, zzgl. Q1E. (keine Asbestanmeldung nötig)



ANWENDUNGSBEREICHE:

Ausbauen von Vinyl-Asbestplatten (auch Floor- Flex oder Flex-Platten) in Verbindung mit dem Entfernen des asbesthaltigen Klebers von mineralischem Untergrund. Jeder Arbeitsgang kann auch einzeln ausgeführt werden.

EMISSIONSARMES WANDFRÄSVERFAHREN

BT 57

*Interesse?
Sprechen Sie uns an!*



ANWENDUNGSBEREICHE:

Abfräsen asbesthaltiger Fliesenkleber, Putze, Spachtelmassen und Farben von festen mineralischen Untergründen (Beton, Mauerwerk) an Wänden bzw. Teilflächen von Wänden inkl. Rändern und Fensterlaibungen in Gebäuden (z. B. Wohngebäuden, Verwaltungs-, Schul-, Industriegebäuden, Produktions- und Gewerbehallen) sowie Entfernen von Fliesen auf unterschiedlichen mineralischen festen asbesthaltigen Untergründen.

Wir führen auch eine große Auswahl an
Verbrauchsmaterial

SÄCKE



- Gewebesäcke
- PE – Seitenfaltensäcke
- PE – Flachsäcke



KLEBE- BÄNDER

BIG BAGS

- Allrounderbags
- Entsorgungsbags „artic.bag“
- UN Bags/Gefahrgutbags „artic.bag“
- Steinebags „artic.bag“
- Container Bags „artic.bag“
- Q-Bags, formstabile Bags „artic.bag“

SCHUTZ- KLEIDUNG HAND- SCHUHE



FOLIEN, ABDECK- MATERIAL



- Einwegschutanzüge
- Handschuhe
- Unterwäsche
- Socken



ENTSORGUNGS- & SANIERUNGS- PRODUKTE

- Restfaserbindemittel
- Folientüren und Schleusenzelte
- Glove – Bags
- Warnschilder, Warmaufkleber



ATEM- SCHUTZ

- Feinstaubmasken
- Halbmasken
- Vollmasken
- Gebläse-Atemschutz
- Partikelfilter
- Kombinationsfilter
- Gasfilter



www.amsberlin.de

ams
Umweltschutz GmbH

SIE ERREICHEN UNS UNTER:
ams Umweltschutz GmbH Flottenstraße 58, 13407 Berlin
Tel.: +49 (0)30 4072862-0 | Fax: +49 (0)30 4072862-20
www.amsberlin.de | info@amsberlin.de

V1.2 2024 TH