



Seit über 40 Jahren Ihr Großhändler & Importeur

-Bei uns gibt's wirklich alles für die Sanierung-



THE fast jig!



> [www.amsberlin.de](http://www.amsberlin.de)

**Sauger, Luftreiniger / UHG's,  
Fräs- Schleiftechnik, Vorabscheider, Masken,  
Schleusensysteme, BT-Systeme, uvm...**

## Das ams Verkaufsteam



**Tim Hasekamp**

Vertrieb Nord-  
Westdeutschland

PLZ- 18-19/ 2 / 30-33 / 4 / 5

Mobil: (0)162 6836206

Homeoffice: 030 407286232

[t.hasekamp@amsberlin.de](mailto:t.hasekamp@amsberlin.de)



**Paul Sponholz**

Vertrieb Berlin-/Brandenburg

PLZ 1-17

Mobil: 0173 511 85 71

[p.sponholz@amsberlin.de](mailto:p.sponholz@amsberlin.de)



**Susanne Bischoff-Hennes**

Vertrieb

Thüringen/Hessen/Sachsen

PLZ 0-09 / 34- 39/ 95 – 99

Mobil: 01525 1313110

[s.bischoff-hennes@amsberlin.de](mailto:s.bischoff-hennes@amsberlin.de)



**Louis Tils**

Vertrieb Export

+49(0)30 407 28 62 26

[l.tils@amsberlin.de](mailto:l.tils@amsberlin.de)

Hauptniederlassung Berlin

Flottenstr. 58

13407 Berlin

Tel: 030 407 28 62-0

Fax: 030 407 28 62-20

E-Mail: [info@amsberlin.de](mailto:info@amsberlin.de)

[www.amsberlin.de](http://www.amsberlin.de)

Lageröffnungszeiten:

Mo. – Do.: 7:00 – 17:00 Uhr

Freitags: 7:00 – 16:00 Uhr

UNSERE MARKEN

artic  
baq

artic  
dress

artic  
glove

artic  
mask

artic  
plastic

artic  
stop

Wir sind Mitglied in folgenden Verbänden:



Gesamtverband  
Schadstoffsanierung e.V.



BDE

Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-,  
Wasser- und Kreislaufwirtschaft e.V.



Verband für

ABBRUCH  
UND  
ENTSORGUNG e.V.



FACHVERBAND  
SANIERUNG UND UMWELT



ABBRUCHVERBAND  
NORD

**Benötigen Sie Wartung von Maschinen?  
E-Check nach VDE 0701/UVV/BGV A3,  
Prüfprotokoll gem. DIN VDE 0701/0702,  
BetrSichV, DGUV Vorschrift 3?  
auch für ASBEST-Geräte?  
Kein Problem sprechen  
Sie uns an!**

**MATERIAL UND TECHNIK FÜR SANIERUNG,  
ENTSORGUNG, ABRUCH UND BAU**

AMS Umweltschutz – Seit 1983 erhalten Sie bei uns geprüfte Markenprodukte zum fairen Preis. Wir gehören zu einer Berliner Handelsgruppe, die in ihrer heutigen Form 1983 gegründet wurde und aus einem Familienunternehmen aus den 1940er Jahren hervorgegangen ist.

Wir liefern von Berlin oder aus unserem Zentrallager in Leipzig. Es steht ein Außendienst genauso zur Verfügung, wie unser kompetenter Innendienst. Viele exklusive Produkte vertreiben wir unter unseren eigenen Marken.

**Bei uns erhalten Sie ebenfalls viele Verbrauchsmaterialien, u.a. :**



**SCHUTZKLEIDUNG  
HANDSCHUHE |**

Einwegschutanzüge  
Handschuhe  
Sonstiges

artic  
dress



**BIG BAGS |**

Allrounderbags  
UN Bags/Gefahrgutbags  
Entsorgungsbags  
Steinebags  
Container Bags  
Q-Bags, formstabile Bags  
TripleBag

artic  
bag



**ATEMSCHUTZ |**

Feinstaubmasken  
Halbmasken  
Vollmasken  
Atemschutzsysteme  
Partikelfilter  
Kombinationsfilter  
Gasfilter

artic  
mask



**SÄCKE |**

Gewebebesäcke  
PE – Seitenfaltensäcke  
PE – Flachsäcke

artic  
bag



**FOLIEN, KLEBEBÄNDER, ABDECKMATERIAL |**

Folien  
Abdeckmaterial  
Klebebänder

**Wir beraten Sie gerne**

Sauger mit Staubklasse H+ Asbest sind geeignet bei Stäuben, um kontaminierten Stoffe aufzusaugen und nicht wieder an die Außenluft abzugeben. Abscheidegrad des Filtersystems 99,995% (max. Durchlassgrad 0,005%)

## Nilfisk ATTIX 30 & 50 -OH PC auch als **Asbestversion erhältlich!**

Technische Daten	Attix 30-OH	Attix-50 OH
HxBxL (cm)	45 x 38 x 57	45 x 38 x 75
Gewicht	10 kg	11 kg
Behälter	20 l	47 l
Luftvolumen max.	220 m <sup>3</sup> /h	220 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck max.	25 kPa	25 kPa
Motorleistung	1200 W	1200 W
Abscheidegrad	99,995%	99,995%
Geräuschpegel	62 dB(A)	62 dB(A)

### Mitgeliefertes Zubehör

- ▶ Filterelement H
- ▶ Handrohr gebogen Edelstahl 380mm
- ▶ Saugschlauch 36 x 3000 mm
- ▶ Gummischrägrohrdüse 190 mm
- ▶ Bodendüse 400 mm
- ▶ Verlängerungsrohr, 2-teilig
- ▶ Sicherheitsfiltersack



Zubehör	Art.Nr.
Sicherheitsfiltersack 30	531-T30
Sicherheitsfiltersack 50	531-T50
HEPA-Filter 30 & 50	539-NH



## Nilfisk ATTIX H+ 33 & 44 auch als **Asbestversion erhältlich!**

Technische Daten	33-2H	44-2H
HxBxL (cm)	56x38x52	56x38x60
Gewicht	14 kg	16 kg
Behälter	30 l	42 l
Luftvolumen	270 m <sup>3</sup> /h	270 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck	25 kPa	25 kPa
Motorleistung	1200 W	1200 W
Abscheidegrad	99,995%	99,995%
Geräuschpegel	60 dB(A)	60 dB(A)

### Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32
- ✓ Verlängerungsrohre Edelstahl
- ✓ D36 2x505 mm
- ✓ Gebogenes Handrohr Edelstahl D36
- ✓ Bodendüse D36 300 mm
- ✓ Industriebodendüse D36, Bürstenleiste
- ✓ Fugendüse, 200 mm
- ✓ Werkzeugadapter antistatisch



Zubehör
Sicherheitsfiltersack
HEPA-Filter
Flachfilter



## Nilfisk ATTIX H+ ATTIX 751 auch als **Asbestversion erhältlich!**

Technische Daten	
HxBxL (cm)	60x58x97
Gewicht	25 kg
Behälter	70 l
Luftvolumen	220 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck	25 kPa
Motorleistung	1500 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	57 dB(A)

### Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ Saugschlauch schwarz 36mm
- ✓ Saugpinsel, rund, schwarz
- ✓ Schrägrohrdüse Ø36mm
- ✓ Gebogenes Handrohr Edelstahl D36

Zubehör
Sicherheitsfiltersack
HEPA-Filter
Flachfilter



750 € BG-BAU FÖRDERUNG

**...viele weitere Nilfisk-Artikel auf Anfrage...**



## Ronda Mini-Vac

Tragbarer H-Klasse Sauger  
geeignet für kleine Mengen  
gesundheitsgefährlichen Staub.

Klasse-H Staubsauger

- ✓ Warnung bei niedrigem Luftstrom
- ✓ Einfache Leerung mit verschließbarem Beutel
- ✓ Einfach zu tragen
- ✓ Einschließlich Zubehör



## Ronda 200 H und Ronda 200 H Power auch als **Asbestversion erhältlich!**

### Technische Daten

HxBxL (cm)	79x 43 x 45
Gewicht	15 kg
Behälter	14 l / 16 l
Luftvolumen max.	231 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck max.	27 kPa
Motorleistung	1350 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	73 dB(A)

### Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ 40 mm Handwerkerset (antistat.)
- ✓ Kunststoffschlauch (antistat.), ø 38 mm, 4 m
- ✓ Komplettes Rohr mit Biegung
- ✓ Fugendüsen
- ✓ Runde Bürste
- ✓ Adapter für Werkzeug mit Luftregulierung
- ✓ Bürstendüse B-370



## RONDA 2800H

### Technische Daten

**2800H**

HxBxL (cm)	149/176x71x80
Gewicht	65 kg
Behälter	Longopac / 40l
Luftvolumen max.	580 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck max.	25 kPa
Motorleistung	3 x 1100 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	70 dB(A)

### Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ 50 mm Handwerkerset (antistatisch) ø 50
- ✓ Kunststoffschlauch 5 m, ø 50 mm
- ✓ Bajonett-Kupplung
- ✓ Rohr mit Biegung
- ✓ Metallrohr 0,25 m
- ✓ Fugendüse
- ✓ Runde Bürste
- ✓ Kunststoffadapter
- ✓ Bürstendüse B-500



### Zubehör

### Art.Nr.

Kanalfilter	84.67.1098
HEPA-Filter	84.67.5037



## Ronda 4000 **ASBEST**

### Technische Daten

HxBxL (cm)	154x71x80
Gewicht	70kg
Behälter	Longopac
Luftvolumen max.	350m <sup>3</sup> /h
Unterdruck max.	20 kPa
Motorleistung	4x 900 W
Abscheidegrad	99,995%
Sauganschluss ø	76mm

### Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ Kunststoffschlauch 5 m, ø 50 mm
- ✓ Rohr mit Biegung
- ✓ Metallrohr & Bodendüse
- ✓ M & H- Filter
- ✓ Longopac
- ✓ Div. Düsen



### Filter und Zubehör

M-Filter
HEPA-Filter



...weitere Ronda-Maschinen auf Anfrage!



**Fast alle Dustcontrol Filter haben wir zu fairen Preisen in großen Mengen dauerhaft auf Lager!**

## Dustcontrol DC1800H

Der kleine mobile leistungsstarke DC 1800 Zyklonsauger ist geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsagen. Er vereint gute Tragbarkeit mit stark

Technische Daten	
HxBxL (cm)	78 x 41 x 39
Gewicht	19 kg
Schlauchlänge	5m
Behälter	20l
Luftvolumen max.	205 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck max.	24 kPa
Motorleistung	1285 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel max.	<68 dB(A)

### Mitgeliefertes Zubehör:

Saugschlauch (Ø 38 mm), 5 m  
 Anschlussmuffe (2115)  
 Anschlussstück (2108)  
 Bodensaugdüse B370 (7235)  
 Saugrohr Ø 38 mm (7257)  
 Plastiksack (42291)  
 Sackhalter (42369)  
 Feinfilter, Zellulose (42029)  
 Mikrofilter (42027)

### Modelle:

DC 1800H (mit/ohne Autostart)  
 DC 1800H **Asbest**  
 DC 1800H XL (mit/ohne Autostart)



## Dustcontrol DC2900H



Der DC 2900 H zusammen mit dem 2900 H Asbest ist der meistverkaufte Sauger von Dustcontrol. Er ist geeignet zur Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsagen und für allgemeine Reinigungsaufgaben zudem ist er durch seine Asbestzulassung auch in der Feinreinigung oder für BT-Verfahren, wie z.B. BT 17 einsetzbar.

Technische Daten	
HxBxL (cm)	78 x 41 x 39
Gewicht	19 kg
Schlauchlänge	5m
Behälter	20l/Longopac
Luftvolumen max.	205 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck max.	24 kPa
Motorleistung	1285 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	<68 dB(A)

### Mitgeliefertes Zubehör:

Saugschlauch 5m (Ø 38 mm),  
 Anschlussmuffe (2115)  
 Anschlussstück (2108)  
 Bodensaugdüse B370 (7235)  
 Saugrohr Ø 38 mm (7257)  
 Plastiksack (42291)  
 Sackhalter (42369)  
 Feinfilter, Zellulose (42029)  
 Mikrofilter (42027)

### Modelle:

DC 2900H Eimer (mit/ohne Autostart)  
 DC 2900H Longopac (m./ohne Autostart)  
 DC 2900H **Asbest** Eimer  
 DC 2900H **Asbest** Longopac  
 DC 2900H Sack (mit/ohne Autostart)



Filter und Zubehör 1800/2800/2900	Art.Nr.
M-Filter Polyester (Standard 2800/2900)	42028
M-Filter Zellulose (Standard 1800)	42029
H-Filter Zellulose (beide)	42027
Rundbodensack Asbest VPE 50x	234-Rund
Longopac Mini 4 x 23m	234-LP10580
Saugschlauch 38mm Meterware	568-38Me
Saugschlauch 38mm 30m Rolle	568-ASSCHLAUCH38



Alle Dustcontrol-Sauger sind auch als **Asbest-Version** erhältlich!



## Dustcontrol Tromb 230V und 400V Version

Der DC Tromb 400 ist nicht nur kompakt, leistungsstark und effizient, sondern auch vielseitig. Er kann mühelos auf Baustellen transportiert und in Treppenhäusern oder engen Räumen eingesetzt werden und dabei hat er auch noch eine enorme Saugkraft.

### Technische Daten

HxBxL (cm)	139x60x78
Gewicht	51 kg
Einlass	76mm
Behälter (Eimer)	40l, Longopac
Luftvolumen max.	205 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck max.	22 kPa
Motorleistung	3000 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	70 dB(A)

### Mitgeliefertes Zubehör

Anschlussstück (2129)  
 Anschlussmuffe (2008)  
 Saugschlauch 5 m Ø50 mm  
 Bodensaugdüse (7238)  
 Saugrohr Ø50 (7265)  
 Filter 44017 & 44016

### Modelle:

DC Tromb 400A Eimer  
 DC Tromb 400L Longopac  
 DC Tromb 400C Sack  
 DC Tromb 400A **Eimer Asbest**  
 DC Tromb 400L **Longopac Asbest**  
 DC Tromb Turbo 400V L&A  
 DC Tromb Turbo **400V L&A Asbest**



### Filter und Zubehör Tromb

### Art.Nr.

M-Filter Polyester	44017
H-Filter Zellulose	44016
Longopac Mini 4 x 20m	234-LP10580
Rundbodensack Tromb <b>Asbest</b>	234-Rund
Saugschlauch Ø 50 mm PE	568-ASSCHLAUCH51
Saugschlauch Ø 50 mm PU	568-PUSCHLAUCH50



## Starmix ARH-1435 H oder H – Asbest

Der Elektrowerkzeugsauger ISP iPulse ARH-1430 / 1435 verfügt über eine automatische Filterreinigung. 35 Liter sind das Behältervolumen bei dem Elektrowerkzeugsauger ISP iPulse ARH-1430 / 1435.

### Technische Daten

HxBxL (cm)	49x43x39
Gewicht	12 kg
Behälter	Beutel
Motorleistung	1200 W
Abscheidegrad	99,995%

### Erhältliches Zubehör:

- ✓ Starmix Entsorgungsbbeutel Asbest
- ✓ Starmix Vlies Filtersack
- ✓ H 14 Filter 2x Stück
- ✓ Saugschläuche
- ✓ Bodendüse / Rohr



## Entstauber BDC-1133PM Filterklasse M

Daten siehe Nilfisk Attix 33 inkl. BG Bau Förderung

### Mitgeliefertes Zubehör

- ▶ Filterelement M
- ▶ Saugschlauch 36 x 3000 mm
- ▶ Bodendüse 400 mm

**Bei uns bekommen Sie den E-Check, Prüfprotokoll gem.VDE für alle Sauger / UHG's usw., auch für ASBEST-Geräte!**

## Delfin PX 303DE **Asbest Longopac**

Der Delfin PX 303DE Asbest ist ein robuster hochleistungs Industriesauger mit 230V Antrieb, er verfügt über eine sehr große Saugleistung bei einer hohen Luftgeschwindigkeit und einen Austrag mit Longopac-System. Er ist der ideale Sauger für die Sanierung, z.B. für die Absaugung an Schleifmaschinen und Fräsen sowie für den allgemeinen Baustelleneinsatz.

### Technische Daten

HxBxL (cm)	72x 84x140
Gewicht	78 kg
Austrag	Longopac
Luftvolumen max.	540 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck max.	19,3 kPa
Motorleistung	3450 W
Abscheidegrad	99,995%
Sauganschluss Ø	80mm

### Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ 50 mm Handwerkerset (antistat.)
- ✓ Kunststoffschlauch (antistat.), Ø 38 mm, 4 m
- ✓ Komplettes Rohr mit Biegung
- ✓ Fugendüsen
- ✓ Runde Bürste
- ✓ Adapter für Werkzeug mit Luftregulierung
- ✓ Bürstendüse B-370



## **Asbest Hochleistungsanlagen SKME400 H14 / D500 PTFE**

### Hochleistungs-Motoreinheit SKME400H14

(Sackkarrenbehälter komplett)

- 400 Volt, 50 Hz, 4 kW
- Absolutfilter Staubklasse H14
- Sauganschluss D80 (Camlock)
- 100 Liter-Sammelbehälter
- mit integriertem Vakuummeter

### Endless Bag-Vorabscheider D500 PTFE-Filter

- mit Gasdruckfeder
- mit Schutzumhausung für Endless Bag
- mit Motorschutzschalter
- Harting inkl. Verlängerungskabel (10m)
- 5-teiliges Zubehörkit

**Dauerläufer!**

### Technische Daten

Leistung/ Spannung	4 kW/ 400V – 50 Hz
Gewicht	100 kg
Max. Luftleistung	540 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck	3.600 mmH2O
Abscheidegrad	99,995% (H14)

**Bei uns bekommen Sie den E-Check, Prüfprotokoll gem. VDE für alle Sauger / UHG's usw., auch für ASBEST-Geräte! Zum fairen Preis!**



**...weitere Delfin Sauger/ Vorabscheider auf Anfrage!**

Wir stellen Ihnen unsere leistungsstarken Bau/Industrie-Filteranlagen vor, die selbst die schwierigsten Reinigungsaufgaben problemlos bewältigen. Mit Motoren, die jeweils über eine beeindruckende Luftleistung von 400m<sup>3</sup>/h oder 600m<sup>3</sup>/h verfügen, bieten unsere Staubsauger unübertroffene Leistung und Effizienz. Trotz ihrer robusten Leistung bleiben unsere Staubsauger am-S2 und am-S3 bequem handelbar. Ebenfalls bieten wir drei Versionen an 400V Filteranlagen für die höchsten Ansprüche an.

## am-S2 Filteranlage

### Technische Daten

HxBxL (cm)	76 x 54 x 130
Gewicht	52 kg
Austrag	Longopac
Luftvolumen max.	400 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck max.	22 kPa
Motorleistung	2x1200 W
Abscheidegrad	99,995%
Sauganschluss Ø	76mm

### Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ Kunststoffschlauch (antistat.), ø 50 mm, 7,5 m
- ✓ Komplettes Rohr mit Biegung
- ✓ Fugendüsen
- ✓ M & H-Filter
- ✓ Longopac

### Filter und Zubehör

- M-Filter
- HEPA-Filter (vorm Motor)
- Longopac Mini
- 50mm Schlauch PE oder PU

Mich gibts zur Miete!



## am-S3 Filteranlage

### Technische Daten

HxBxL (cm)	84x62x152
Gewicht	75 kg
Behälter	Longopac
Luftvolumen max.	600 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck max.	22 kPa
Motorleistung	3x 1200 W
Abscheidegrad	99,995%
Sauganschluss Ø	76mm

### Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ Kunststoffschlauch 7,5 m, ø 50 mm
- ✓ Bajonett-Kupplung
- ✓ Rohr mit Biegung
- ✓ Metallrohr & Bodendüse
- ✓ M & H-Filter
- ✓ Longopac

### Filter und Zubehör

- M-Filter
- HEPA-Filter (vorm Motor)
- Longopac Mini
- 50 & 76mm Schlauch PE oder PU



## 400V Filteranlagen



**27 kPa – 630m<sup>3</sup>/h**  
**210 kg**



**29 kPa – 600m<sup>3</sup>/h**  
**225 kg**



**33 kPa – 900m<sup>3</sup>/h**  
**365 kg**

## Husqvarna DE 110 H & DE 120 H & DE 130 H

Diese vielseitigen Staubsauger der H-Klasse sind kompakt, leicht zu transportieren und dennoch leistungsstark. Sie wurde für den Einsatz mit größeren Handwerkzeugen, Boden- und Winkelschleifmaschinen, Kugelstrahlmaschinen, Bodenfräsen und mehr entwickelt. Ihre Leistung und Robustheit machen die DE 110/120/130 H zum idealen Gerät für anspruchsvolle, raue Anwendungen. Die Schutzklasse IP54 ermöglicht eine schnelle und effiziente Dekontamination.



Technische Daten	DE 110H	DE 120H	DE 130H
HxBxL (cm)	110x67x40	112x81x55	118x86x55
Gewicht	25 kg	39 kg	48 kg
Austrag	Longopac	Longopac	Longopac
Luftvolumen max.	210 m³/h	410 m³/h	415 m³/h
Unterdruck max.	22 kPa	20 kPa	27,5 kPa
Motorleistung	1100 W	2200 W	3000 W
Abscheidegrad	99,995%	99,995%	99,995%

### Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ 110: 38 mm Schlauch (5m)
- ✓ 120/130: 51mm 7,5m
- ✓ Rohr 38 mm
- ✓ 120/130 51mm
- ✓ Bodenwerkzeug 38mm
- ✓ 120/130 51mm
- ✓ Staubhaube
- ✓ Longopac



### Filter und Zubehör

- M-Filter
- HEPA-Filter (vorm Motor)
- Longopac Mini
- 50mm Schlauch PE oder PU, uvm



## Husqvarna W 250P & W 70P Wassersauger

### Bewährte Langlebigkeit – zuverlässiger Überfüllschutz – hoher Pumpendruck- Edelstahlbehälter

Der W 250 & 70 P sind leistungsstarke Nass- und Trockensauger welcher die härtesten Arbeitsleistungen bewältigt. Edelstahl Komponenten und ein umfassender Motorschutz machen das Gerät sehr robust und zu einem beliebten Begleiter bei harten Anwendungen. Wo viele Nasssauger nur Wasser absaugen können, bewältigt der W 70 P auch Betonschlamm, Öle und Maschinen-Kühlmittel. Der Sauger kann zur selben Zeit Absaugen und den Tankinhalt abpumpen..

Technische Daten	W 250 P	W 70 P
HxBxL (cm)	53x52x91	60x57x125
Gewicht	26 kg	42 kg
Pumpe	Ja	Ja
Luftvolumen max.	160 m³/h	200 m³/h
Unterdruck max.	22 kPa	22 kPa
Motorleistung	1550 W	1850 W



# Vorabscheider

Fallen größere Mengen an Material an, dann ist ein Vorabscheider zu empfehlen, dieser schont den Sauger sowie den Filter Ihres Saugers. Wir führen ein großes Sortiment an Vorabscheidern, von kleinen Vorabscheidern mit Austrag in Eimer oder Longopac's bis zu großen Vorabscheidern mit Austrag an in Big Bags. Einige Vorabscheider sind BG Bau gefördert.

## BG Bau Arbeitsschutzprämie

Pro Maßnahme 35 %  
der Anschaffungskosten,  
maximal 200 Euro.

Name	HxBxL (cm)	Gewicht	Sauganschluss Ø	Bis Luftvolumen
CF-502A Eimer	98x43x48	11 kg	38/50mm	300 m <sup>3</sup> /h
DCF 60 Eimer	110x38x38	10 kg	62/50mm	300 m <sup>3</sup> /h
DCF-Tromb Longopac	129x60x78	32 kg	76mm	500 m <sup>3</sup> /h
F-3400 200l Tonne	120x860x106	45 kg	90mm	600 m <sup>3</sup> /h
C 3000 Longopac	158x73x59	27 kg	76mm	600 m <sup>3</sup> /h
C 5000 Longopac	164x73x60	67 kg	76mm	900 m <sup>3</sup> /h
C3 Logopac	160x75x60	35 kg	76mm	600 m <sup>3</sup> /h
C5 Longopac	165x75x60	59 kg	76mm	900 m <sup>3</sup> /h
Delfin D360 LP	125x65x55	35 kg	50mm	900m <sup>3</sup> /h
DCF Zyklon 200l Fass	58x20x20	10 kg	76mm	900 m <sup>3</sup> /h
DCF Storm Longopac	185x70x108	46 kg	76mm	700 m <sup>3</sup> /h
R10 Big Bag	2550x100x125	70 kg	38/50mm	600 m <sup>3</sup> /h
C10 Big Bag			108mm	1500 m <sup>3</sup> /h



**Unser Tipp:** Vorabscheider smart  
Mit Longopac Mini, 50kg, höhe verstellbar.

**TOP-PREIS LEISTUNG!**

**Zyklonprinzip** Der Einlass ist tangential angeordnet, sodass der Luftstrom an der Innenseite des Zyklonmantels entlang strömt. Das Zyklonprinzip ermöglicht eine sehr effiziente Abscheidung auch von kleinsten Partikeln bis 1/100 mm.



Schläuche	Art.Nr.
36mm PE „Nilfisk“ 3m	539-36S
38mm PE antistatisch 30m Rolle	568-ASSCHLAUCH38
38mm PE antistatisch Meterware	568-38Me
38mm PU antistatisch 10m	568-PUSCHLAUCH38
50mm PE antistatisch 30m Rolle	568-ASSCHLAUCH51
50mm PE antistatisch Meterware	568-50Me
50mm PU antistatisch 10m	568-PUSCHLAUCH50
76mm PU antistatisch 10m	568-76pu
Nilfisk Werkstatt-Set 36mm 6 Teile	302000927



**Wir haben viele Saugschläuche  
kostengünstig auf Lager!**

Longopac´s	Art.Nr.
Mini Super Strong 4 x 23m	234-LP10570
Mini Mega Strong 4x 20m	234-LP10580
Midi Mega Strong 1x 25m	234-LP10060




Zubehör	Art.Nr.
Dustcontrol Bodendüse 38 o. 50mm	7235 / 7238
Dustcontrol 38 o.50mm Rohr	7257 / 7265
Profi Bodendüse 38mm (gleichwertig Dustcontrol) 450mm inkl. Rohr <b>TOP-Preis für Top-Qualität!</b>	RBD37/RBD4 <b>TIPP</b>
Ronda 36mm Rohr	RR36
Nilfisk KIT BASIC 36ø 4 teilig	107401367
Nilfisk Profi-Bodendüse 36mm	302003666
Mehrfachanschluss 25, 27, 29, 31, 33, 35mm	42497
Handrohr (Nilfisk) gebogen 38mm	140 5132 000
Nilfisk Fugendüse 32x200mm	Nil32
Pinseldüse (Nilfisk) 32 o. 36mm	8221500 / 5146
Flachdüse 50mm Metall	7212
Flachdüse 38mm Metall	7213
Flachdüse 38mm Kunststoff	7472
Saugbürste lang 38mm	Saug38
Y-Rohr 38mm -> 2x 38mm	Y-3838
Y-Rohr 50mm -> 2x 50mm	Y-5050
Y-Rohr 50mm -> 2x 38mm	Y-5038
Y-Rohr 76 -> 2x 76mm	Y-7676




...viel weiteres Saugzubehör von diversen Herstellern auf Anfrage!


# Rotationskupplungen

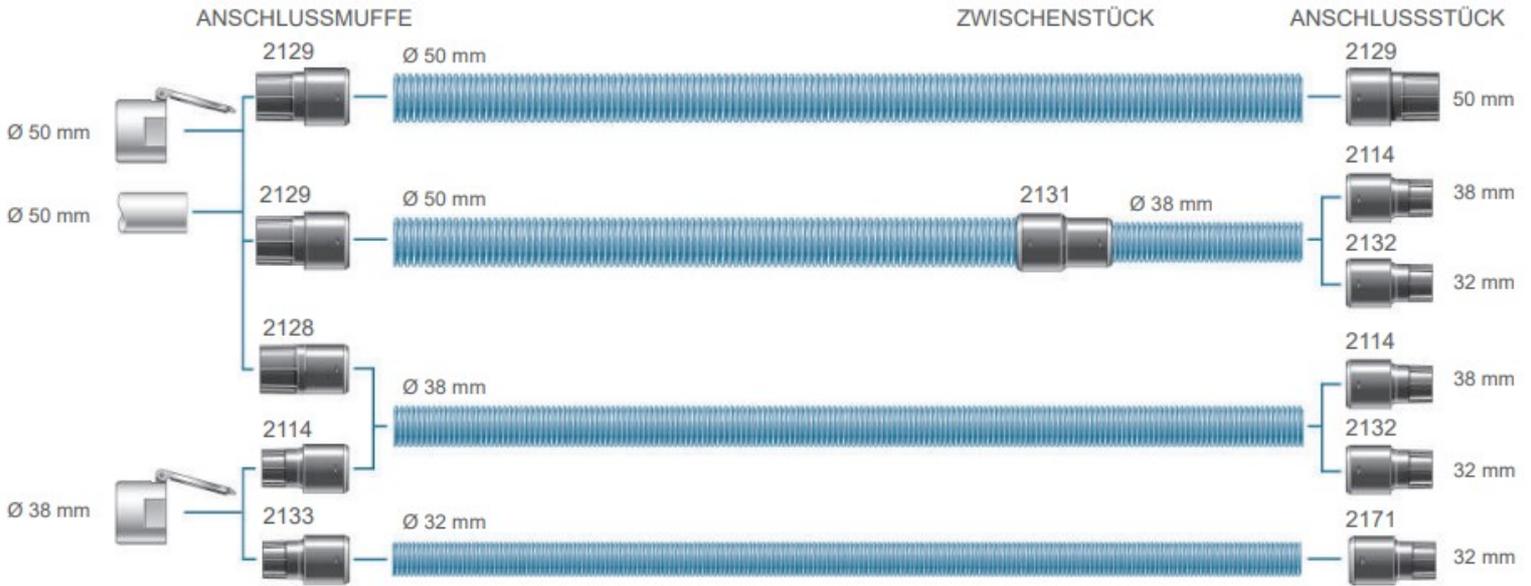

# Gewinde-Kupplungen

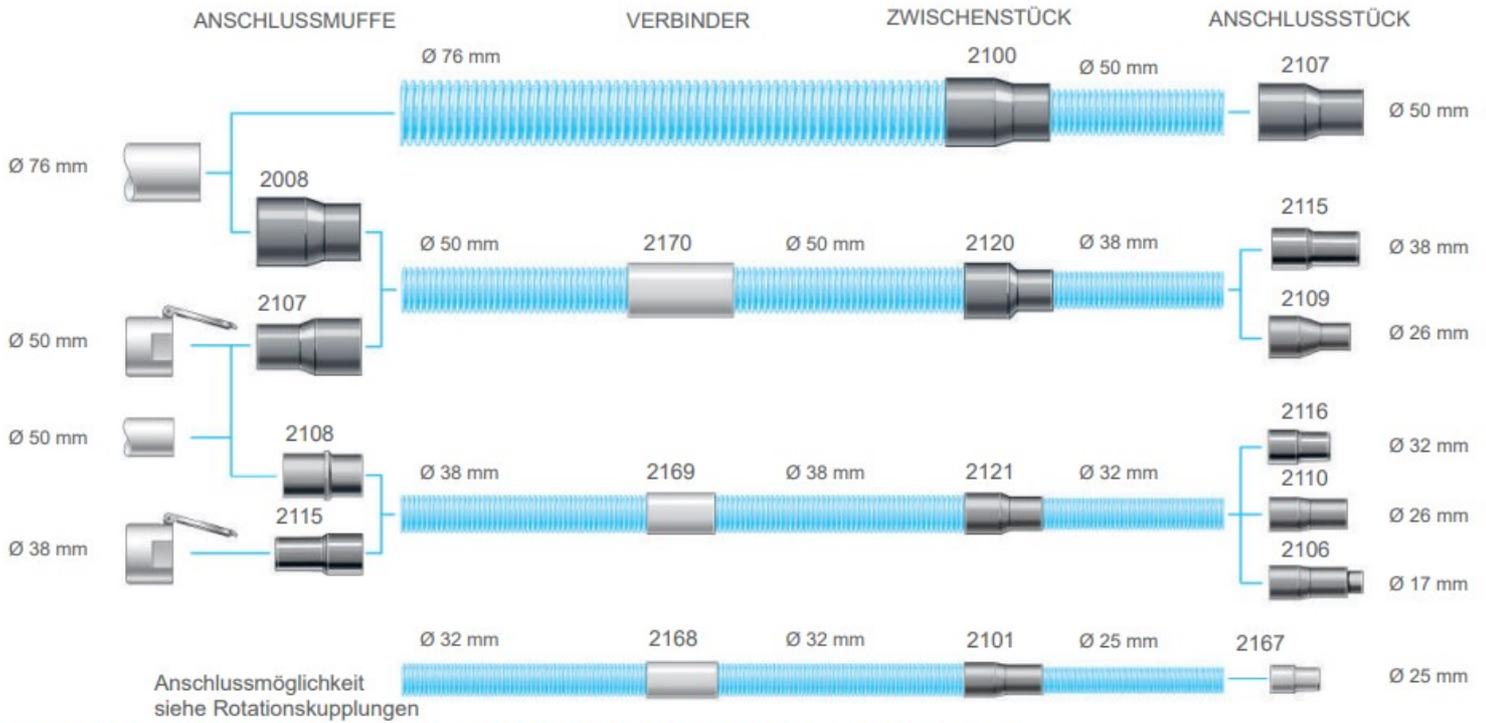

# Rotationskupplungen für PU-Saugschläuche

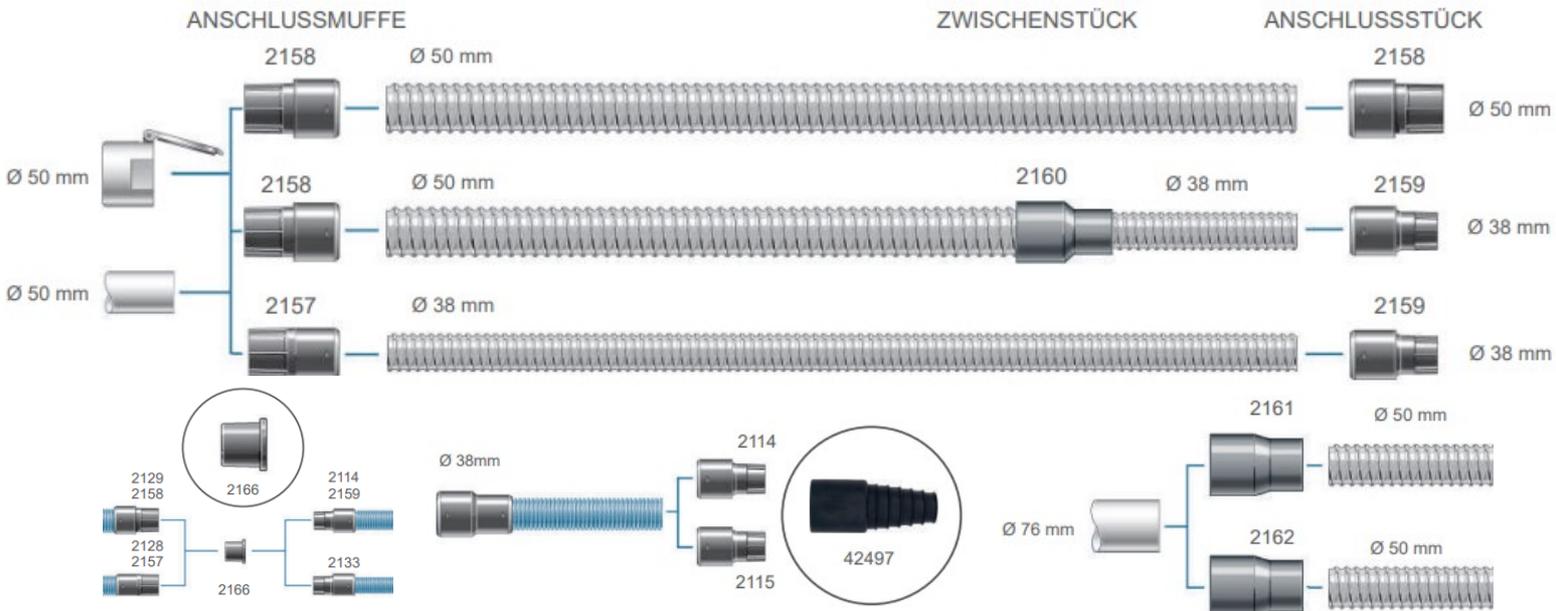

Die AirCubes sind mobil und leicht, schnell einsetzbar z.B. beim Bauen im Bestand, wie z.B. bei Badsanierungen. Es gibt eine Breite Palette an nützlichen Zubehör.



Technische Daten	DC AirCube 500	DC AirCube 1200	DC AirCube 2000
HxBxL (cm)	38x34x50	87x43x55	102x56x70
Gewicht	13 kg	23 kg	30 kg
Auslass/Einlass Ø	Ø 125 mm	Ø 315/250 mm	Ø 315 mm
Motorleistung	210 W	385 W	750 W
Luftvolumen max. (inkl. Filter)	500 m <sup>3</sup> /h	1.060 m <sup>3</sup> /h	1.850 m <sup>3</sup> /h
Abscheidegrad Hepa-Filter	99,995 %	99,995 %	99,995 %
Geräuschpegel max.	45-65 dB(A)	60-68 dB(A)	60-68 dB(A)

Zubehör AirCube's	Art.Nr.
G3 Vorfilter 10er VPE AirCube 500	42690
H-Filter AirCube 500	42692
G4 Vorfilter 10er VPE AirCube 1200	42918
H-Filter Airube 1200	42940
G4 Vorfilter 10er VPE AirCube 2000	42896
H-Filter AirCube 2000	42917
Transportbox für Schlauch AC 1200	F40100
Transportbox für Schlauch AC 2000	F40300
Schlauchhalter AirCube 1200	F4400
Schlauchhalter AirCube 2000	F5500
10m Schlauchpaket Ø 250mm AC 1200	F40054
10 Schlauch Ø 315mm AirCube 2000	F40019
ALU-Profi Staubschutzschwingtür	010-SST

Mich gibts zur Miete!



**DC AirCube Luftreiniger Komplett-Pakete**



**DC AirCube 1200 Komplett-Paket für Räume mit max. 30m<sup>2</sup>**

- Profi –Staubschutztür • 10m Schlauchpaket
- 1 x Ersatzvorfilter (Art.Nr. 42918) • 1 x Mikrofilter (Art.Nr. 42940)
- Transportbox für Schlauchpaket
- Schlauchhalter Ø250 (F4400) • Abdeckung Ø250 AirCube (F40037)

**DC AirCube 2000 Komplett-Paket für Räume mit max. 60m<sup>2</sup>**

- Profi -Staubschutztür • 10m Schlauchpaket
- 1 x Ersatzvorfilter (Art.Nr. 42917) • 1 x Mikrofilter (Art.Nr. 42896)
- Transportbox für Schlauchpaket • Schlauchhalter Ø315 (F5500)
- Abdeckung Ø315 AirCube (F40038)

Die Luftreiniger sind die fortschrittlichsten Modelle auf dem Markt. Die Geräte sind als Luftreiniger zertifiziert und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ausgestattet mit HEPA Filter der Klasse H13 beseitigen sie 99,99% der 0,3 Mikrometer kleinen Staubpartikel in der Luft. Auch wenn Sie Betonstaub oder anderen feinen Staubsorten ausgesetzt sind, sorgen die Luftreiniger für eine gute Luftqualität. Zwei Warnleuchten zeigen an, wenn die Filter zugesetzt bzw. beschädigt sind.

Technische Daten	A25	A45	A2000
HxBxL (cm)	34x41x43	37x41x58	46x70x82
Gewicht	14 kg	20 kg	38 kg
Motorleistung	230 W	530 W	750 W
Luftvolumen max. (inkl. Filter)	540 m <sup>3</sup> /h	1.000 m <sup>3</sup> /h	2.000 m <sup>3</sup> /h
Abscheidegrad Hepa-Filter	99,995 %	99,995 %	99,995 %
Max. Vakuum	6 mbar	9,5 mbar	



**Der A 25** ist Teil der neuesten Generation von Luftreinigern, die mit einem völlig neuen Maß an Intelligenz und Mobilität entwickelt wurden, um die Kundenanforderungen zu erfüllen. Empfohlen für Räume bis zu 25 m<sup>2</sup> bei Einsatz nur eines Geräts. Ein farbcodierter optischer Alarm zeigt den Filterstatus deutlich an. Die innovativen Geräte sind kompakt und stapelbar – ein Vorteil bei Wartung, Transport und Handhabung. Der A 25 kann sowohl als Luftreiniger als auch als Unterdruckmaschine verwendet werden. Die zwei- oder dreistufige Filterung erfasst verschiedene Partikel, die häufig auf einer Baustelle entstehen, einschließlich Silikat- und Holzstaub sowie Staub von Metall, Gips und anderen Materialien. **Der Aktivkohlefilter ist optional erhältlich.**

**Der A 45** ist wie der A25 Teil der neuesten Generation von Luftreinigern, die mit einem völlig neuen Maß an Intelligenz und Mobilität entwickelt wurden, um die Kundenanforderungen zu erfüllen. Empfohlen für Räume bis zu 45 m<sup>2</sup> bei Einsatz nur eines Geräts. Ein farbcodierter optischer Alarm zeigt den Filterstatus deutlich an. Die innovativen Geräte sind kompakt und stapelbar – ein Vorteil bei Wartung, Transport und Handhabung. Der A 45 kann sowohl als Luftreiniger als auch als Unterdruckmaschine verwendet werden. Die zwei- oder dreistufige Filterung erfasst verschiedene Partikel, die häufig auf einer Baustelle entstehen, einschließlich Silikat- und Holzstaub sowie Staub von Metall, Gips und anderen Materialien. **Der Aktivkohlefilter ist optional erhältlich. Mehrstufige Überwachung der Filtersättigung, Wassergeschützt für einfache Dekontamination Gebläsedrehzahl einstellbar, HEPA-Testfunktion**

Mich gibts zur Miete!



**Innovativ: Als Abluftschlauch eignet sich beim A25 & A45 Longopacs!**



Unsere Unterdruckgeräte für die Luftreinigung bestehen durch sehr robuste Kunststoffgehäuse. Sie sind sehr funktionell und mit Betriebsstundenzähler, stufenloser Leistungsregulierung und Manometer zur Filterkontrolle und sind alle mit einem Hepa 14 Filter ausgerüstet. Zudem lässt sich ein kostengünstiger G4 Vorfilter einbauen, der bereits fast 90% des Staubes einfängt und so den Hauptfilter schont. Von 550m<sup>3</sup>/h bis zu 8.500m<sup>3</sup>/h

**Unsere artic.tech Unterdruckhaltegeräte gibt's auch für Ihre Baustelle **zur Miete!****


Technische Daten	UHG 500	UHG 2000	UHG 5000	UHG 10.000
HxBxL (cm)	41x45x45	92x50x56	99x71x85	115x68x115
Gewicht	18 kg	42 kg	82 kg	130 kg
Luftvolumen	550m <sup>3</sup> /h	2.300m <sup>3</sup> /h	5.250m <sup>3</sup> /h	8.500m <sup>3</sup> /h
Luftauslass	152 mm	300 mm	406 mm	560 mm
Motorleistung	240 W	1200 W	2700 W	4200 W
Abscheidegrad	99,995%	99,995%	99,995%	99,995%
Z-Liner	292x292x45	375 x375x98	600x600x98	900x596x98



**Mich gibts zur Miete!**

Filter und Zubehör	UHG 500	UHG 2000	UHG 5000	UHG 10.000
Hepa 14	559-05-1	559-2-1	559-5-1	559-10-1
Z-Liner	559-05-2	559-2-2	559-5-2	559-10-2
Schlauch 6m	559-05-3	559-2-3	559-5-3	559-10-3
Filtermatten G3	559	559	559-2-4	559
Ansaugtrichter	559-05-6	559-2-6	559-5-6	559-10-6

Filter und Zubehör	Art.Nr.	VPE
Polyester-Vlies G3, 60x 61x61cm auf Rolle perforiert	063-60X60G3-R	1
Polyester-Vlies G3, 40x 61x91cm auf Rolle perforiert	063-60X90G3-R	1
Polyester-Vlies G3, 61 cm x 20 m auf Rolle	063-150023	1
Z-Line Filter, 596x596x48 G4 Vorfilter	559-5-22	15
Z-Line Filter, 290 x 290 x 45 G4 Vorfilter	559-05-22	15
Z-Line Filter, 910 x 610 x 48 G4 Vorfilter	559-10-22	15
Z-Line Filter, 305 x 305 x 47, G3 Vorfilter	559-30530547	
Z-Line Filter, 450 x 450 x 98, G4 Vorfilter	559-45045098	9
Z-Line Filter, 915 x 610 x 47 G4 Vorfilter	559-10-22	7
Z-Line Filter, 305 x 610 x 47 G4	559-30561047Z	12
S-Filter 457 x 457 x 292 Hepa 14	559-4545	1
S-Filter 305 x 305 x 292 mm Hepa 13	559-3030	1
Schlauchfolie 0,9 x 150 m, Ø 573mm	231-1	1

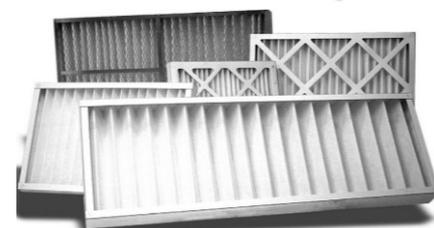

**Weiter Filter und Z-Liner auf Anfrage...**

# deconta Unterdruckhaltegeräte



Unterdruckhaltegeräte aus dem Hause Deconta zum Abfiltern kontaminierter Raumluft über eine 3-stufige Filtereinheit. **Volumenstrom von 900 bis 70.000 m<sup>3</sup>/h**


Technische Daten	G 100 SE	G 200 SE	G 300 SE	G 400 SE
HxBxL (cm)	77 x 41 x 41	97 x 41 x 84	115 x 72 x 84	120 x 72 x 115
Gewicht (kg)	27,5	55	79	105
Luftvolumen	1.650 m <sup>3</sup> /h	3000 m <sup>3</sup> /h	4000 m <sup>3</sup> /h	7800 m <sup>3</sup> /h
Luftauslass (mm)	300			
Motorleistung	230V – 500W	230V - 750W	230V – 1500W	400V – 1500W
Z-Liner	305 x 305 x 47	305 x 610 x 47	610 x 610 x 47	610 x 910 x 47
Zwischenfilter	305 x 305 x 47	305 x 610 x 47	610 x 610 x 47	610 x 910 x 47
Schwebstofffilter	305 x 305 x 292	305 x 610 x 292	610 x 610 x 292	610 x 910 x 292

**E-Check,  
Prüfprotokoll  
gem. VDE  
für alle UHG's,  
bei uns  
zum fairen Preis!**



- ✓ **UHG's mit größerem Volumenstrom auf Anfrage, bis 70.000m<sup>3</sup>/h möglich!**
- ✓ auch als smart dec erhältlich!
- ✓ energiesparender und leistungsoptimierter Ventilator mit hoher Kapazität
- ✓ glattes und leicht zu dekontaminierendes Gehäuse
- ✓ stabiles und leichtes Gehäuse
- ✓ 3-fach abgedichtete Schwebstofffilter
- ✓ einfacher, sehr emissionsarmer Filterwechsel, Filterwechsel in 3 Minuten
- ✓ nichtrostendes und pulverbeschichtetes Gehäuse
- ✓ automatischer Sanftanlauf, auch nach Stromausfall
- ✓ alle Bedien- und Funktionselemente stoßgeschützt

**Mich gibts zur Miete!**

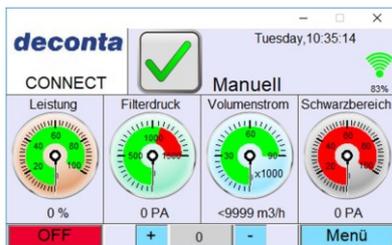

## aircontrol connect Unterdruckmessgerät

Das 4-Kanal aircontrol connect Unterdruckmessgerät bietet eine innovative Lösung zur Messung, Dokumentation und der Weiterschaltung von Alarmzuständen bei der Unterdrucküberwachung. Es integriert sich nahtlos mit der Online-Plattform decoNXT®, wodurch eine einfache Fernsteuerung und -überwachung möglich wird. Über Online-Updates bleibt das Gerät stets auf dem neuesten Stand. Das robuste Kunststoffgehäuse sorgt für Langlebigkeit bei geringem Gewicht, während die flexible Datenspeicherung verschiedene Optionen wie Ausdrücke, SD-Karten oder Online-Speicher bietet. Eine Displaysperre schützt vor unbefugtem Zugriff. Zudem misst das Gerät präzise Überdruck und Unterdruck in einem Gerät. Alarmmeldung per Anruf, E-Mail, SMS.

**NEW**



## ams 4-Kammer Personenschleuse

(inkl. Dusche / mit Zwangsverriegelung)

- ✓ Verfügbar in 3-,4- & 5,- Kammern,
- ✓ Modulschleuse Alurahmen mit ABS Füllung
- ✓ Wassermanagement mit 40L Boiler
- ✓ Abwasserfiltrierung
- ✓ elektronische Zwangsverriegelung
- ✓ Spannung: CEE Wandstecker 32 A, 5-polig 400 V
- ✓ Abmessungen 0,89 x 0,89 m pro Kabine
- ✓ oder 1.00m. X 1.00m. pro Kabine
- ✓ 1.00m. X 1.00m. pro Kabine
- ✓ Inklusive Duschezubehör
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Sehr schnelle Installation
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Zusätzlicher Lichteinfall
- ✓ CE-geprüft



**artic**  
dress

## Wasser Management System

Die ENVI Warmwasserversorgungsblöcke liefern warmes Wasser in die Duschkabine der Schleusen und pumpen das Brauchwasser wieder ab. Das Abwasser wird filtriert.

- ✓ Sehr langlebig
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ CE-geprüft Kompaktbauweise
- ✓ inkl. Schläuche und Zubehör
- ✓ Erhältlich in 110V Lieferbar
- ✓ inkl. Schließsystem
- ✓ Warmwasserspeicher 40 Liter, 240
- ✓ Warmwasserspeicher 90 Liter, 240
- ✓ Mit Durchlauferhitzer, 380 V

Zubehör	Art.Nr.
Wassermanag. mit Durchlauferhitzer	541-E/WWM03
Wassermanag. mit Boiler 40L	541-E/WWM02
Wassermanag. mit Boiler 90L	541-E/WWM01
Abwasserfiltereinsatz 10 Zoll, 200µ	549-1
Abwasserfiltereinsatz 10 Zoll, 5µ	549-2
Abwasserfiltereinsatz 20 Zoll, 1µ	549-3
Abwasserfiltereinsatz 10 Zoll, 25µ	549-4



## Protokollmessgerät Vision Air Control

Kann als VAC und VAC Cloud ausgeführt werden.

### Technische Daten:

- ✓ Abmessungen: 36x28x15 cm
- ✓ Gewicht: 3 kg
- ✓ Messkanäle: 4 Stück
- ✓ Messbereich: -100 bis +100 Pascal
- ✓ Spannung: 220 V

Zubehör	Art.Nr.
Thermopapier 57mm	559-ADDROL

Mich gibts zur Miete!



## Premium 4- Kammer Personenschleuse

Diese Schleusensysteme gehören zu den absoluten Qualitätsführern in diesem Bereich. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und erstklassig verarbeitet. 100% Handarbeit made in Germany.

**(mit Dusche / mit Zwangsverriegelung)**

- ✓ 4 Kammern, je Kammer 1 Meter x 1 Meter Höhe 2 Meter davon eine Kammer mit Dusche.

### Material



- ✓ Bodenwannen, Decken- und Seitenelemente, sowie Türelemente aus Aluminium
- ✓ Duschwanne mit Bodenrosten aus Kunststoff, Kunststofffenster in den Decken-Seiten- und Türelementen
- ✓ Hakenverschlüsse für die schnelle und problemlose Verbindung der Schleusenteile bei der Aufstellung

### Ausstattung

- ✓ Türen selbstschließend durch federbelastete Scharniere
- ✓ Zwangsverriegelung der Duschkammertüren, Verbindung der Wasserversorgung zur Schleuse über 3 Wasserschläuche mit GEKA Schnellkupplungen und 3 Stück Elektrokabel.
- ✓ Alle Anschlussstellen sind übersichtlich gekennzeichnet

### Wassermanagement beinhaltet in einem Gerät

- ✓ Durchlauferhitzer 21 KW 400 Volt
- ✓ Abwasserpumpe selbstansaugend
- ✓ Abwasserfiltration in 3 Stufen, mit 200my, 25my, 5my
- ✓ Steuerung der Zwangsverriegelung
- ✓ Aluminiumgehäuse mit 2 Haltegriffen und Rollen
- ✓ Abmessung des Gerätes Länge ca. 1,0 m, Breite ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,7 m

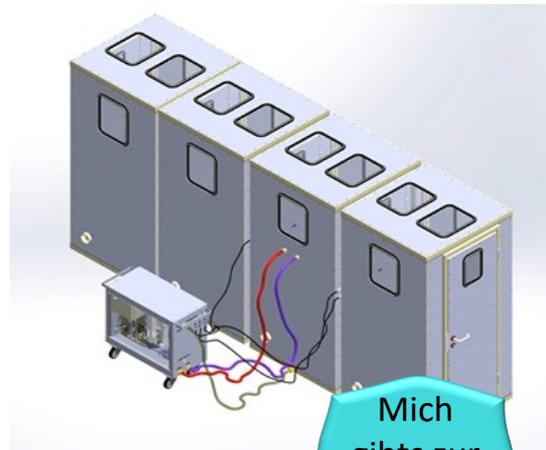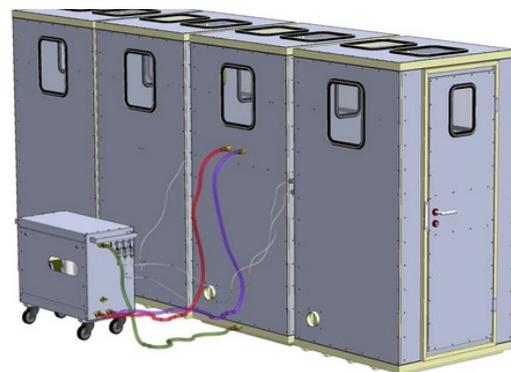

Mich gibts zur Miete!




## Premium Materialschleuse 1- oder -2-flügelig

Türrahmen Aluminiumvierkantrohr mit Gummidichtung, Türen mit Sichtfenster aus Kunststoff Türen zweiflügelig mechanische Verriegelung, Rahmenmaße ca. 130 x 200 cm, Durchgangsmaße ca. 113 x 183 cm

- ✓ optional auch geeignet für handgeführte Hubwagen und Vergleichbares

### Lieferumfang:

- ✓ 1 Satz Materialschleusentüren bestehend aus 3 Stück Türen mit Zarge
- ✓ 3 Stück Steuerkabel, 1 Stück Steuergerät 230 Volt, Plomben und Plombendraht
- ✓ 3 Stück Schlüssel für Tür Nr. 1

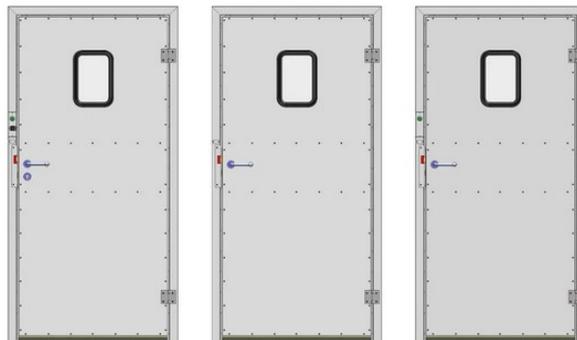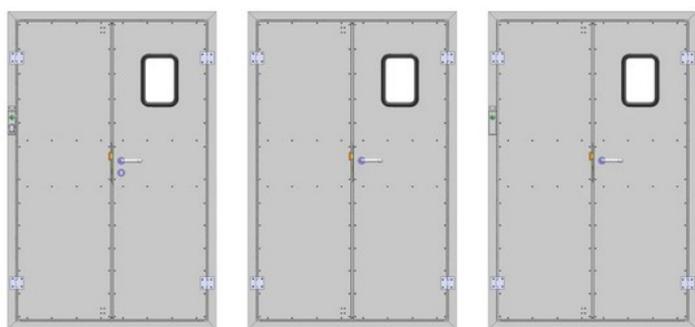

## Modell 1000 4-Kammer Schleuse

Personenschleuse im Baukastensystem zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich.

Beliebig viele Kammern lassen sich ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug miteinander verbinden.

Über Eckprofile aus Aluminium werden die Boden- und Dachelemente so verspannt, dass eine hohe Stabilität erreicht wird. Boden- und Dachelemente sind mit Aluminium-Profilen eingefasst.

- ✓ Türen mit Sichtfenster
- ✓ Dachelement lichtdurchlässig
- ✓ gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
- ✓ Wasseranschlüsse System GEKA
- ✓ helle, glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung
- ✓ selbstschließendes Zuluftsystem in den Türen
- ✓ Türen mit Magnetverschlüssen
- ✓ Handbrause



Modell 1000	Art.Nr.
Abmessungen pro Kammer, innen ( cm)	979 x 979 x 2003
Abmessungen pro Kammer, außen (cm)	1000 x 1000 x 2009
Gewicht 4 Kammer ( ohne Gestell)	230 kg

**OPTION :** Automatischer Duschvorgang

## Materialschleuse Classic

Das Materialschleusensystem Classic ist für das Ein- und Ausschleusen von Materialien zwischen Schwarz- und Weißbereich und das Abreinigen von asbestfaserkontaminierten Teilen ausgelegt.

Option Steuerung Zwangsverriegelung, Steuerung MZA 30

Modell 2000	
Abmessungen pro Kammer, innen ( cm)	204x100x205
Modell 1000	
Abmessungen pro Kammer, außen (cm)	100x100x205

Mich gibts zur Miete!



## Wassermanagent SW50L / SW120L

Elektro-Warmwasserspeicher zum Erwärmen von Duschwasser. Die Wasserbefüllung kann wahlweise manuell über eine Befüllöffnung (mit Eimer) oder automatisch mit dauerhaft angeschlossenen Frischwasserschlauch erfolgen. Ein Elektro-Heizstab erwärmt das Wasser auf Duschwassertemperatur (werkseitige Einstellung ca. 37°C). Das anfallende Duschwasser wird über eine integrierte Pumpe abgepumpt und 2-stufig filtriert. Das Wassermanagement SW50L/ SW120L erfüllt die relevanten Trinkwasserstandards und -vorschriften.

Option:

Funksteuerung decoLINK zur Steuerung des automatischen Duschvorgangs einer deconta-Personenschleuse.



SW50L	SW120L
✓ Volumen Nutzwasser: 50 Liter	✓ Volumen Nutzwasser: 120 Liter
✓ Tankbefüllung: automatisch oder manuell über Befüllöffnung	✓ Tankbefüllung: automatisch oder manuell über Befüllöffnung
✓ Heizleistung: 3000 W	✓ Heizleistung: 3000 W
✓ Filterstufen: 2	✓ Filterstufen: 3
✓ Filtergröße: 10"	✓ Filtergröße: 10"
✓ Stromanschluss: 230 V	✓ Stromanschluss: 230 V
✓ Stromaufnahme: 14 A	✓ Stromaufnahme: 15 A
✓ Wasseranschlüsse: System Geka	✓ Wasseranschlüsse: System Geka
✓ Abmessungen (L x B x H): 591 x 628 x 1062 mm	✓ Abmessungen (L x B x H): 750 x 850 x 1140 mm
✓ Gewicht: 43 kg	✓ Gewicht: 63 kg


## Binkee Personen und Materialschleusen

(Verkauf & Vermietung)

Binkee Personenschleusen und Materialschleusen zeichnen sich durch intelligente Konstruktionen aus. Die Faltschleusen bestehen durch extrem einfachen Auf- und Abbau und sehr platzsparende Aufbewahrung. Sie sind sehr leicht und einfach zu transportieren. Die Personenschleusen sind kombinierbar mit den Warmwasserversorgungsblöcken von artic.tech.



### Binkee 34405 – Standard

- ✓ 1-Kammer Personen-Faltschleuse, selbstschließende Türen, 1 Kammer 90 x 90 x 198 cm
- ✓ 28 kg, mit Eckverstärkungen
- ✓ schneller Auf- und Abbau
- ✓ platzsparend und leicht
- ✓ selbstschließende Türen
- ✓ Türen mit selbstschließenden Luftauslässen
- ✓ verzinkte Eckverstärkung
- ✓ weißes PVC-Tuch



### Binkee 35005 – Premium 1+1+1+1


4-Kammer Personen-Faltschleuse (davon 1x Duschkammer mit Duschwanne aus PVC Segeltuch), selbstschließende Türen, 4 Kammern 90 x 90 x 198cm, 94 kg, mit Eckverstärkungen, in Längsrichtung oder als „L-Form“ aufbaubar

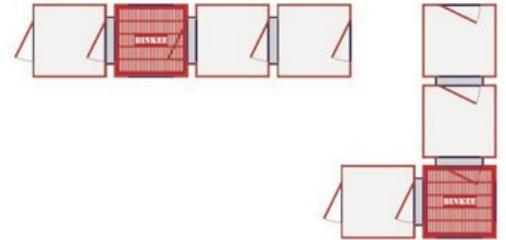

### Binkee 38206 – Materialschleuse -L-

Besteht aus:

2 Kammer Einheit- 2 x doppel Flügeltür mit Sichtfenster und Belüftung, Gewicht ca. 2x 30 kg  
 Abmessung: ca. 200X150X100 cm, Duschwanne, Rot, PVC-Segeltuch, Duschhaken, Hand(dusche) inkl. 1500 mm Schlauch  
 Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA, Durchfuhereinrichtung An- und Abfuhr Wasser, 2 Kammer mit Gitter Rot 25 mm  
 Flügeltüren selbstschließend, Flügeltüren mit Sichtfenster und Belüftung, einzelnen Kammern, Rampe (2x)  
 Lamellenvorhang „Flap“ zur Trennung, Weißes PVC-Tuch 680 gr. Brandschutz: B1

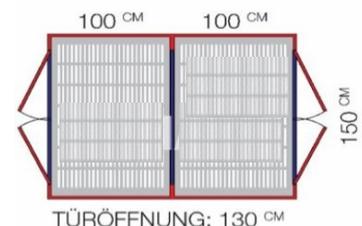

**Weitere Binkee Schleusen auf Anfrage!**

## artic.tech DF-90 Handfräsmaschine

Die DF-90 Handfräse – leicht, kraftvoll und vielseitig:

- ✓ leistungsstarker Brushless Motor mit großer Kraft
- ✓ geringes Gewicht für einfache Handhabung
- ✓ Helix PKD Fräswalze ermöglicht das müheloses Bearbeiten verschiedener Oberflächen

Technische Daten		Walzen	Artikel Nr.
Fräsbreite	90 mm	Fräswalze PKD Helix	572-ST/DF90
Frästiefe	0 – 12 mm	Schleifwalze B2 Blau	572-ST/DF90B2
Motorleistung	1250 W		
Drehzahl	10.000 U/min		
Anschluss	230 V / 50 Hz		
Sauganschluss Ø	50 mm		



BRUSHLESS

## artic.tech DF-130 Handfräsmaschine

Die Handfräse DF-130 – kraftvoll und präzise für große Wandflächen:

- ✓ Helix PKD Fräswalze ermöglicht das mühelose Bearbeiten verschiedener Oberflächen
- ✓ ausgestattet mit einem leistungsstarken Brushless Motor
- ✓ patentiertes Klappsystem erlaubt zeitsparendes Fräsen in beide Richtungen

Technische Daten		Walzen
Fräsbreite	130 mm	Fräswalze PKD Helix
Frästiefe	0 – 12 mm	Fräswalze PKD Helix Heavy Duty
Motorleistung	2000 W	Schleifwalze B2 Blau
Drehzahl	9500 U/min	Schleifwalze B0 Grün
Anschluss	230 V / 50 Hz	
Sauganschluss Ø	75 mm	



BRUSHLESS

## artic.tech DF-88 Handfräsmaschine

Die DF-88 Detailfräsmaschine – Ihre Lösung für präzise Ecken und Kanten:

- ✓ schmale Absaughaube für präzise Arbeiten selbst in engsten Ecken
- ✓ zusätzliches Stützrad für eine perfekte Führung der Maschine
- ✓ ideal für das Fräsen von Aufbordungen und ähnlichen Anwendungen
- ✓ leistungsstarker Brushless Motor

Technische Daten		Walzen
Fräsbreite	50 mm	Fräswalze PKD
Frästiefe	0 – 12 mm	
Motorleistung	1250 W	
Drehzahl	11.000 U/min	
Anschluss	230 V / 50 Hz	
Sauganschluss Ø	50 mm	



BRUSHLESS

## artic.tec MAX 82 Sanierungsfräse

Die Handfräse ist konzipiert zum Abtrag von Fliesenklebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, festen und zäh-elastischen Klebern, Anstrichen, Putzen.

- ✓ bürstenlose Sanierungsfräse
- ✓ stufenlose Tiefeneinstellung 0 – 10 mm
- ✓ staubarme Arbeitsweise
- ✓ 180 Grad verstellbarer Maschinenkörper

BRUSHLESS



180° verstellbar

Technische Daten	Max 82
Fräswalze.	82 mm
Motorleistung	1400 W
Drehzahl	6.400 U/min
Anschluss	230 V
Sauganschluss Ø	38 mm
Gewicht	4,8 kg
Arbeitstiefe:	0-10 mm
Werkzeug-Ø max:	98mm



### Diamant-Walze ROT

#### Einsatzbereiche:


Geeignet für abrasive Materialien wie z. B. Beton, Altbeton, Estrich, Putz, flügel- geglätteter Beton, Terrazzo, mineralische Böden, u.v.m. mittlere Bindung  
33 Diamantsegmente, Korn 30/4



### Diamant-Walze Blau

#### Einsatzbereiche:

Geeignet für härtere Materialien wie z. B. Beton, Altbeton, flügel- geglätteter Beton, Terrazzo, mineralische Böden, u.v.m. weiche Bindung  
33 Diamantsegmente, Korn 30/40



### Diamant-Walze Hybrid

#### Einsatzbereiche:

Beschichtungen, Versiegelungen, An- striche, Asphalt, Gussasphalt, Klebe- reste, Ausgleichsmassen, Spachtel- massen, Steinteppich, u.v.m.  
33 Hybridsegmente, Dia & PKD-Splitt



### PKD-Walze

#### Einsatzbereiche:

Beschichtungen, Versiegelungen, An- striche, Asphalt, Gussasphalt, Tapete, Putz, OS11, MMA, Epoxy, Schadstoffe, u.v.m. 14 definierte PKD-Schneiden



## artic.tech DF-H125/150 HD Handschleifmaschine

Die DF-H125 HD Handschleifmaschine – Leichtgewicht mit beeindruckender Kraft:

- ✓ leichtgewichtige Konstruktion für eine einfache Handhabung
- ✓ kräftiger Brushless Motor mit überwältigender Kraft
- ✓ keine Sorgen mehr über Unterspannungsprobleme oder Durchbrennen
- ✓ integrierte Randöffnung in der Absaughaube für präzise Handschleifarbeiten
- ✓ optional HD-Version mit doppelt gelagertem Aluminium-Getriebe
- ✓ für zusätzliche Robustheit

	DF 125	DF 150
Schleif-Durchme.	125 mm	125 mm
Motorleistung	1250 W	2000 W
Drehzahl regelbar	3.000 -11.000 U/min	9500U/min.
Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Sauganschluss Ø	38 mm	38 mm
Gewicht	3,2 kg	5 kg



## DF-P180 Heavy Duty Winkelschleifer Pinky

- ✓ Brushless Winkelschleifer 2600W
- ✓ Absaughaube für randnahe Arbeiten
- ✓ Staubfrei dank Absaugung und Staubband
- ✓ Spezial-Schwingungsdämpfer für ermüdungsfreies Arbeiten
- ✓ Swiss Made.

Technische Daten	HG 125
Schleif-Durchme.	180 mm
Motorleistung	2600W
Drehzahl regelbar	5.500 U/min
Anschluss	230 V / 50 Hz
Sauganschluss Ø	38 mm
Gewicht	8,5 kg



IM DIREKTIMPORT:

**Arbeitshandschuhe für Bau und Handwerk**

## Husqvarna BGS 250 MK III

Die strapazierfähige BGS 250 ist eine Handbetonschleifmaschine, die speziell für die Bearbeitung kleiner bis mittlerer Betonoberflächen entwickelt wurde. Der maßgeschneiderte Schleiftopf der Maschine ermöglicht geringe Vibrationen und hohe Produktivität. Der verstellbare Handgriff trägt zu einem komfortablen Bedienerlebnis bei und gestaltet zusammen mit dem geringen Gewicht der Maschine den Transport der BGS 250 sehr einfach.

Die BGS 250 wird einfach eingesteckt und per Knopfdruck gestartet.

### Optional mit Asbest-Unterdruckabschaltung!

- ✓ kräftiges Schleifen
- ✓ effizientes Staubmanagement
- ✓ einstecken und schleifen
- ✓ einfacher Transport
- ✓ ergonomischer Griff
- ✓ effektive Staubaufnahme
- ✓ optimale Produktivität

Technische Daten	
Abmessungen	119x50x93 cm
Arbeitsbreite	250 mm
Motorleistung	2,2kW / 230V
Drehzahl	1.440 U/min
Anschluss	230 V / 50 Hz
Gewicht	62 kg
Max. Schleifdruck	35 kg



## Husqvarna BG 250

Die BG 250 ist eine Einscheiben-Betonschleifmaschine, die für schwere Anwendungen in der Betonoberflächenvorbereitung entwickelt wurde. Die BG 250 ist sehr einfach und komfortabel in der Anwendung sowie vibrationsarm. Dank der zwei vorderen Griffe ist es möglich, die Maschine eine Treppe hochzuheben. Die BG 250 hat einen asymmetrischen Staubabzug mit eingebautem Deflektor für eine verbesserte/optimierte Staubabsaugung. Zudem ist sie mit einem speziellen Antriebssystem für eine optimale Lastverteilung ausgestattet.

### Optional mit Unterdruckabschaltung!

- ✓ kräftiges Schleifen
- ✓ effizientes Staubmanagement
- ✓ einfacher Transport
- ✓ vielseitig

Technische Daten	
Abmessungen	130x46x111
Arbeitsbreite	
Motorleistung	5,5 kW / 400V
Drehzahl	1.920 U/min
Anschluss	400 V / 50 Hz
Gewicht	146 kg

## FG 250S Schleifmaschine

### Die FG250S – Einphasige Schleifmaschine für vielseitige Oberflächenbearbeitung

Die FG250S ist eine zuverlässige und benutzerfreundliche 52 kg schwere einphasige Schleifmaschine für vielseitige Schleifanwendungen. Mit 25 cm Schleifbreite und einstellbarem Schleifdruck eignet sie sich ideal für präzise Oberflächenbearbeitung mit Diamantwerkzeugen. Verfügbar als 230V/50Hz-Version (2,2 kW/3 HP) und 115V-Varianten (60Hz mit 1,1 kW/1,5 HP, 50Hz mit 1,5 kW/1,5 HP).

Ausgestattet mit 50 mm Schlauchanschluss für Staubabsaugung bietet sie präzise Kontrolle und hervorragende Ergebnisse auf jeder Oberfläche. Die kompakte Bauweise und Kompatibilität mit Diamantwerkzeugen garantieren effiziente Bearbeitung für jedes Projekt.

#### Besondere Merkmale

- ✓ Robuste und kompakte Bauweise.
- ✓ Werkzeugvielfalt.
- ✓ Einfache Bedienung.
- ✓ Effiziente Staubabsaugung.

Technische Daten	FG 250S
Schleif-Durchme.	250mm
Motorleistung	2200W
Drehzahl regelbar	1.410/min
Anschluss	230 V / 50 Hz
Sauganschluss Ø	50 mm
Gewicht	52 kg



## FG 250 Schleifmaschine

### Eine äußerst robuste Eintellerschleifmaschine

Die IMPACTS Schleifmaschine FG250 ist eine robuste, Bediener freundliche Schleifmaschine. Eine große Auswahl an Diamantwerkzeugen ermöglicht die Anpassung an nahezu jeden Untergrund und Anwendung. Der Schleifdruck kann mittels Zusatzgewichten reguliert werden. Selbstverständlich mit integrierter Anschluß Möglichkeit zur Staubabsaugung.

#### Besondere Merkmale

- ✓ Robuste und kompakte Bauweise.
- ✓ Werkzeugvielfalt.
- ✓ Einfache Bedienung.
- ✓ Effiziente Staubabsaugung.
- ✓ **Passend für 250mm Blastrac/Husqvarna Scheiben**

Technische Daten	FG 250
Schleif-Durchme.	250 mm
Motorleistung	5500 W
Drehzahl regelbar	8.500 U/min
Anschluss	400V, 50 hz CEE 16 A
Sauganschluss Ø	75 mm
Gewicht	130 kg inkl. Zusatzgewicht 2x zu 6 kg



## FR 200 Fräse

Die Beton- Estrich – Oberflächenfräse FR 200 ist in der Lage, eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben zu bewältigen, von der einfachen Reinigung bis hin zum schwierigen Entfernen von Straßenmarkierungen.

- ✓ Asphalt- und Gussasphaltflächen
- ✓ Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
- ✓ Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
- ✓ Naturstein
- ✓ Metalle
- ✓ Thermoplastische Werkstoffe

Technische Daten	FR 200	HG 200 400V
Schleif-Durchme.	200 mm	180 mm
Motorleistung	2200 W	2200 W
Abstand zur Wand	55 mm	55 mm
Anschluss	230 V / 50 Hz	400V / 50 Hz
Sauganschluss Ø	50 mm	50 mm
Gewicht	39 – 46 kg	63 kg



## VA 25 S Fräse

Je nach Messertyp können z.B. harte, spröde bis feste oder elastische Oberflächenmaterialien bearbeitet werden, für mittlere bis große Flächen. Ausgerüstet mit einem Vibrationsdämpfungssystem und einer stufenlosen Tiefenstellvorrichtung bietet die VA 25 S höchsten Bedienungskomfort und höchste Arbeitsleistung. Für jede Herausforderung gibt es die passenden Lamellen. Die VA 25 S ist als Benzin- oder Elektrogerät erhältlich.

- ✓ Asphalt- und Gussasphaltflächen
- ✓ Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
- ✓ Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
- ✓ Naturstein
- ✓ Metalle
- ✓ Thermoplastische Werkstoffe

Technische Daten	VA 25 S 230V & 400V
Arbeitsbreite	250 mm
Motorleistung	4000 W
Gewicht	95 – 116 kg
Leistung	200V 50 Hz oder 400V / 50Hz
Maße	950 x 455 x 1165 mm
<b>Standardbestückung:</b> 6-kant Lamellen o. nach Wahl	



**Größere Maschinen  
auf Anfrage:**



# Stripper

## BS 75 & 110

Die BS 75/ 110 sind leistungsstarke selbstfahrende Maschinen, ideal für mittelgroße Renovierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dieser Bodenabzieher ist aus robustem Metall gefertigt und garantiert Langlebigkeit und Haltbarkeit auf der Baustelle. Diese Maschine hat eine Vorwärts- und Rückwärtsfunktion und ist serienmäßig mit einer Drehzahlregelung ausgestattet. Dank der überwiegend elektronischen Komponenten ist dieser Bodenabzieher nahezu wartungsfrei. Darüber hinaus kann dieser Bodenabzieher in 3 Teile zerlegt werden, um den Transport über Treppen und in Fahrzeuge zu erleichtern.

Technische Daten	BS 110	BS 75
Leistung	1500 W	1500 W
Arbeitsbreite	50 cm	50 cm
Art der Arbeit	selbstfahrend	selbstfahrend
Gewicht	170 kg	128 kg



## OEM Twister & OEM Lightning

Der Twister ist der Ride-On Scraper für hohe Produktivität, geringe Emissionen und Zuverlässigkeit. Er wurde für die großflächige Entfernung von Oberbelägen konzipiert und kann dennoch durch eine Türöffnung von Standardgröße fahren. Der Twister minimiert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Entfernung einer Vielzahl von dicken Bodenbeschichtungen, Belägen und Abdichtungsmembranen erheblich. Geklebte Teppiche, Hartholzböden, VTC und Keramikfliesen sind für diese vielseitige und leistungsstarke Maschine kein Problem.

Der Lightning ist eine wirtschaftliche, fahrbarer Ride-On Scraper der Einstiegsklasse. Obwohl der Lightning unser kompaktestes Design ist, ist er für die Beseitigung großer Flächen konzipiert. Er ist extrem mobil und macht mit schwierigen Arbeiten kurzen Prozess. Mit einem Gewicht von 946 KG kann er eine Vielzahl von dicken Beschichtungen, Bodenbelägen und Abdichtungsmembranen entfernen, einschließlich Teppich, VTC, Sportböden, Keramikfliesen und Hartholz.

Technische Daten	Lightning	Twister
Motor	Vangard	Mitsubishi
Treibstoff	Propan	Propan
Leistung	17 kW (23 PS)	47 kW (63 PS)
L+B+H (cm)	131x61x139	185x66x160
Gewicht (nur Maschine)	642 kg	990 kg
Abnehmbares Gewicht	304 kg	915 kg
Gesamtgewicht	946 kg	1905 kg



# NP Nadelpistolen

Das Gerät ist für Bearbeitung von Metall-, Beton- und Steinoberflächen zum Reinigen, Entrosten, Aufrauen, Entkrusten, Klären, Glätten und Stocken bestimmt.

## Besondere Merkmale

- ✓ Robuste und kompakte Bauweise.
- ✓ Werkzeugvielfalt.
- ✓ Einfache Bedienung.
- ✓ Effiziente Staubabsaugung.



Technische Daten	NP 23	NP 23k	NP 34	NP 34K
Nadel ø 3 mm	19 Stk. spitz	19 Stk. stumpf	28 Stk. spitz	28 Stk. stumpf
Luftverbrauch	100 l/min	100 l/min	125 l/min	125 l/min
Max. zulässiger Luftdruck	7 bar, 100 psi			
Vibrationswert am Griff	5,48 m/s <sup>2</sup>	8,91 m/s <sup>2</sup>	6,48 m/s <sup>2</sup>	9.61 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel	< 100.7 db(A)	< 100.7 db(A)	< 100.7 db(A)	< 100.7 db(A)
Gewicht	2,6 kg	2,2 kg	3,2 kg	3 kg
Anschlußgewinde	G 3/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/4"



Druckluftklopfer ebenfalls erhältlich

**Bald auch für die Decke!**

Mich gibts zur Miete!

## Pirat 250 & 350 - Wandbalancer für Maschinen

- ✓ der Pirat erleichtert die Arbeiten für die Wandbearbeitung mit Handgeräten wie z.B. Fräsen, Schleifmaschinen, Abbruchhämmer
- ✓ extrem leicht und robust -
- ✓ hoher Praxisbezug
- ✓ Einsatz für sämtliche Handgeräte möglich
- ✓ Umbau in weniger al 1 Minute
- ✓ Räume bis 10m<sup>2</sup> ohne umsetzen
- ✓ 1-Mann Einrichtung
- ✓ Pirat steigert erheblich die Flächenleistung, da weniger Kraft aufgebracht werden muss
- ✓ bis Raumhöhen von 2.90m -

**Optionale Höhen-Erweiterung und als Version mit Balancer (bis 10 kg) verfügbar.**



# Meißelhämmer

Ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk.

Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Meißelhämmer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

## Besondere Merkmale

- ✓ Robuste und kompakte Bauweise.
- ✓ Werkzeugvielfalt.
- ✓ Einfache Bedienung.
- ✓ Effiziente Staubabsaugung.



Technische Daten	Luft Verbrauch	Max. Luftdruck	Vibration	Gewicht
MH 23	100 l/min	7 bar	9.07 m/s <sup>2</sup>	2,4 kg
MH 34	125 l/min	7 bar	10.29 m/s <sup>2</sup>	2,5 kg
BGV 34	125l/min	7 bar	11,40 m/s <sup>2</sup>	4 kg
MHV 45	158 l/min	7 bar	17.10 m/s <sup>2</sup>	8 kg



## Zubehör

40 x 520 mm 700207	40 x 250 mm 700194	24 x 190 mm 700193	290 mm 700196	60 x 300 mm 708582	24 x 260 mm 700195
100 x 180 mm - 700205			Carpet removal chisel, 210 mm - 706867		

## 125 & 180 mm Schleifscheiben / PKD-Scheiben

Artikel	Material	Farbe	Art.Nr.
ELITE-GRIND PKD T-REX Super 125mm	Dicke Epoxidschicht / Dicke Lackschicht	Grün	529859325
ELITE-GRIND PKD T-REX Super 180mm	Dicke Nivilierschicht Teppichkleber		529859380
ELITE-GRIND T-REX 125mm	Dünne Epoxidschicht, Dünne Lackschicht	Grün	546723025
ELITE-GRIND T-REX 180mm	Dünne Nivilierschicht, Keramikkleber, Vinylkleber		546723125
ELITE-GRIND STAR M -125mm 25 Korn	Gehärteter Beton / Marmor hart, nicht abrasiv	Gold	529856325
ELITE-GRIND STAR M -180mm 25 Korn			529856380
ELITE-GRIND STAR H 25GR -125mm	Gehärteter Beton / Marmor hart, nicht abrasiv	Gold	529856825
ELITE-GRIND STAR H - 25GR - 180mm			529856880
VARI-GRIND ARROW 125mm	Dünne Epoxidschicht / Dünne Lackschicht, Dünne Nivilierschicht Keramikkleber / Vinylkleber	Silber	546403004
VARI-GRIND ARROW 180mm			546403105
VARI-GRIND DOUBLE S-125mm	Gehärteter Beton / Marmor Ziegel, weich, nicht abrasiv	Silber	579821540
VARI-GRIND DOUBLE S-180mm			579821560
VARI-GRIND TURBO M 125mm	Gehärteter Beton/ Marmor Ziegel, mittelhart, nicht abrasiv	Silber	579821440
VARI-GRIND TURBO M 180mm			579821460

<b>Allrounder</b>	<b>günstige/gute Diamantscheibe, ultimative Allrounderscheibe</b> <b>Harte Scheibe für weiche Untergründe z.B. für Fliesenkleber.</b>	<b>BLAU</b>	<b>572-All125</b>
<b>Coat-EX</b>	<b>ideal für weiche Beschichtungen:</b> <b>Bitumen, Anstriche, Klebe, Parkettkleber</b>	<b>Silber</b>	<b>572-coatex125</b>
<b>Roter Pfeil</b>	<b>Brutaler Abtrag, grober Diamant, sehr aggressiv;</b> <b>Ideal für die Betonbearbeitung, Spachtelmasse etc..</b> <b>Harte Beschichtungen</b>	<b>Rot</b>	<b>572-roterpf125</b>



## Schleifscheiben für BG (S) 250 & Impacts FG 250

Artikel	Material	Farbe	Art. Nr
ELITE-GRIND PREMIUM +X	Extra gehärteter Beton, hart	Schwarz	534 60 22-01
ELITE-GRIND PREMIUM +S	Gehärteter Beton, weich, nicht abrasiv	Blau	534 60 23-01
ELITE-GRIND PREMIUM +M	Gehärteter Beton, mittelhart, nicht abrasiv	Grün	534 60 24-01
ELITE-GRIND PREMIUM +H	Gehärteter Beton, hart, nicht abrasiv	Rot	534 60 26-01
ELITE-GRIND DISC T-REX Prot 255 Stützsegmente verhindern zu schnelles eintauchen	Dicke Epoxydschicht (1–3 mm) Dicke Lackschicht (1–3) Dicke Nivellierschicht (1-3) Dünne Epoxydschicht (<lt/>1) Dünne Lackschicht (<lt/>1) Dünne Nivellierschicht (<lt/>1) Keramikleber, Teppichkleber Vinylkleber	Gold	533 13 72-0
ELITE-GRIND™ DISC T-REX Prot seg. 255	Wie oben nur für dünnere Beschichtungen	Gold	534 24 78-01
ARTIC.TECH 250 PKD	Beschichtungen	Schwarz	572-250PKD
ARTIC.TECH 250 HARTE BINDUNG Stern	weiche Böden	Grau	572-250Gr
ARTIC.TECH 250 MITTLERE BINDUNG	mittlere/ beide Böden	Rot	572-250RT
ARTIC.TECH 250 WEICHE BINDUNG	Harte Böden	Blau	572-250BL

### PREMIUM SCHEIBEN zum kleinen Preis:

ams- Grün 20 Segmente	Harte Bindungen	Grün	
ams – Blau 20 Segmente	Sehr harte Bindungen	Blau	
ams- Rot 20 Segmente	Weiche Bindung	Rot	
ams – PDK Blau	12 Stützsegmente	Blau	
ams – PDK Grün	10 Stützsegmente	Grün	



## Schleifscheiben für BG (S) 250 & Impacts FG 250

Artikel	Material	Farbe	Art.Nr.
TACTI-GRIND EURO S	Gehärteter Beton, weich, nicht abrasiv	Blau	534 44 34-01
TACTI-GRIND EURO X	Extra gehärteter Beton, hart	Schwarz	534 44 33-01
TACTI-GRIND EURO M	Gehärteter Beton, mittelhart, nicht abrasiv	Grün	534 44 35-01
TACTI-GRIND EURO H	Gehärteter Beton, hart, nicht abrasiv	Rot	534 44 36-01
VARI-GRIND STAR X	Extra gehärteter Beton, hart	Schwarz	534 24 79-01
VARI-GRIND STAR S	Gehärteter Beton, weich, nicht abrasiv	Blau	534 24 80-01
VARI-GRIND STAR M	Gehärteter Beton, mittelhart, nicht abrasiv	Grün	534 24 82-01
VARI-GRIND STAR H	Gehärteter Beton, hart, nicht abrasiv	Rot	534 24 83-01
VARI-GRIND ARROW X	Extra gehärteter Beton, hart	Schwarz	533 17 09-01
VARI-GRIND™ ARROW H	Gehärteter Beton, hart, nicht abrasiv	Rot	533 17 42-01
VARI-GRIND™ ARROW S	Gehärteter Beton, weich, abrasiv	Blau	534 30 05-01
VARI-GRIND™ ARROW M	Gehärteter Beton, mittelhart, nicht abrasiv	Grün	534 30 06-01



**Preise und weitere  
Schleif- und  
Trennscheiben  
auf Anfrage...**



Mit diesem Kit können Sie einen einfachen Kratztest durchführen, um die Härte des Betons oder eines harten Bodens in Bezug auf die Mohs-Skala zu bestimmen. Hierdurch können Sie entscheiden, welche Diamantwerkzeugbindung für eine optimale Schleifleistung verwendet werden soll. Dies spart Zeit und Kosten!  
Art-Nr.: 593 31 69-01



# Staubschutztüren

- ✓ Bändchengewebe, Reißverschluss in C- oder H-Form, reißfest
- ✓ PVC LKW Plane, weiß oder Olive, Reißverschluss in C- oder H-Form, extrem reißfest

## Staubschutztüren

Abmessungen	PVC	Bändchengewebe
90 x 210cm	-	C
100 x 200 cm	C & H (B1 Gewebe in C)	C
120 x 220 cm	C	C
150 x 200 cm	C & H	-
200 x 200 cm	C & H	-



## Profi Schwing Staubschutztür

### SMART-DOOR

Die SMART-DOOR zeichnet sich dadurch aus, dass sie es dem Handwerker ermöglicht, Räume innerhalb kürzester Zeit und ohne bautechnische Veränderungen in einen abgeschotteten Sanierungsbereich zu versetzen.



**Gefördert**  
von der BG BAU



**Gefördert**  
von der BG BAU



**Tomjig**

THE fast jig!

## Schnellspanner für Dachlatten



Schnellspannvorrichtung Tomjig für Staubschutzwände mit Dachlatten 30/50mm oder 40/60mm

Besonders geeignet für die schnelle Errichtung von Staubschutzwänden.

**Eigenschaften** schneller Aufbau von Staubschutzwänden

- ✓ Spannvorrichtung und Dachlatten sind wiederverwendbar
- ✓ robuste Ausführung
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ passend für alle Deckenhöhen

**Vorteile** keine konfektionierten Folien notwendig

- ✓ vorhandene Dachlatten können verwendet werden
- ✓ flexibler Einsatz in jeder Umgebung
- ✓ perfekt geeignet für die Abschottung bei der Schadstoffsanierung
- ✓ wird gefördert durch die **BG Bau** mit bis zu 40%!!

**CURTAIN-WALL**

-leicht aufbaubar und wiederverwendbare Staubschutzwand

Das Curtain-Wall Staubschutzwand-System schützt effektiv und schnell vor Staub, Schmutz und Kälte. Das flexible, temporäre Curtain-Wall Staubschutz-System ist eine der effizientesten und schnellsten Arten um Räume vor Staub, Schmutz und Kälte zu schützen. Auch für kurzfristige Einsätze während der Bauphase, Renovierung oder Instandhaltung ist das Curtain-Wall-System die optimale Lösung. Curtain-Wall-System ist wiederverwendbar, spart Zeit, Reinigungskosten und Reparaturkosten und amortisiert sich innerhalb kürzester Zeit. Die Staubschutzwand Curtain-Wall ist übrigens besonders für abgehängte Decken geeignet!





## 3M™ Proflow 2 SC Asbest Gebläsefiltereinheit

### mit Vollmaske Vision

- ✓ Hochleistungsakku mit Schnellladefunktion
- ✓ wasserdichte Ausführung zur einfachen Dekontamination
- ✓ akustisches Warnsignal bei geringer Batteriekapazität und Filterverstopfung
- ✓ bis zu 10 Stunden Betriebszeit
- ✓ kontinuierlicher Luftstrom von 160 l/min

#### Mitgeliefertes Zubehör

Vollmaske Vision RFF 4000 Silikon  
 Gebläse Prowflow 2 SC Asbest  
 Ladegerät, Akku mit Schnellladefunktion  
 Gürtel, 2x Abdeckkappen, 2x P3 Filter

Zubehör	Art.Nr.
P3 - Filter	408-P3
Maske	409-VMas
A2P3 - Filter	408-A2P3
A2B2E2K2 P3	408-KP3



## 3M™ Vollmaske FM3 Promask / FF-302

### mit Vollmaske Promask

- ✓ seitlicher RD40 40 mm Rundfilteranschluss nach DIN EN 148-1 [NATO Standard]
- ✓ CE Zertifizierung nach EN 136 Klasse 3 und EN 12942 Klasse TM3
- ✓ leichte Vollmaske mit ca. 500g
- ✓ die Schweißöffnung sorgt bei langem Tragen für mehr Komfort
- ✓ das Visier aus Polycarbonat + hitzefestem Material bietet ein gutes Panorama-Sichtfeld

#### Mitgeliefertes Zubehör

Vollmaske FF-302, Gebläseeinheit, Ladegerät, Akku mit Schnellladefunktion,  
 Gürtel, 2x Abdeckkappen, 2x P3 Filter

Zubehör	Art.Nr.
P3 - Filter	408-P3
Maske	409-PMas
A2P3 - Filter	408-A2P3
A2B2E2K2 P3	408-KP3



## 3M™ Halbmaske AVIVA 40/HF-301

- ✓ Mechanismus für Dichtsitzkurzprüfungen
- ✓ integriertes Sprachpanel ermöglicht eine verbesserte Sprachverständigung
- ✓ flexible Dichtlippe
- ✓ der Nasenbügel ermöglicht eine bessere Integration von Brillen
- ✓ bequemes und robustes Kopfband mit flachem Profil, elastische Bänder
- ✓ nach unten gerichtetes Ausatemventil vermindert das Beschlagen des Sichtfelds
- ✓ Kompatibel mit den 3M™ Filtern der DT-Serie



Zubehör siehe oben ↑	Art.Nr.
----------------------	---------

Maske

Avia 40

## artic.mask FFP2 & FFP 3

- ✓ Feinstaubmaske FFP2 mit Ventil, vorgeformt, weiche Innendichtung ab 200 Stück Karton
- ✓ Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil, vorgeformt, weiche Innendichtung ab 100 Stück Karton
- ✓ Top im Preis -Leistungsverhältnis



**Ebenfalls erhalten Sie bei uns auch folgende Hersteller:**



Wir führen auch eine große Auswahl an  
Verbrauchsmaterial

# SÄCKE



- Gewebesäcke
- PE – Seitenfaltensäcke
- PE – Flachsäcke



# KLEBE- BÄNDER

# BIG BAGS

- Allrounderbags
- Entsorgungsbags „artic.bag“
- UN Bags/Gefahrgutbags „artic.bag“
- Steinebags „artic.bag“
- Container Bags „artic.bag“
- Q-Bags, formstabile Bags „artic.bag“

# SCHUTZ- KLEIDUNG HAND- SCHUHE



# FOLIEN, ABDECK- MATERIAL



- Einwegschutanzüge
- Handschuhe
- Unterwäsche
- Socken



# ENTSORGUNGS- & SANIERUNGS- PRODUKTE

- Restfaserbindemittel
- Folientüren und Schleusenzelte
- Glove – Bags
- Warnschilder, Warntaufkleber



# ATEM- SCHUTZ

- Feinstaubmasken
- Halbmasken
- Vollmasken
- Gebläse-Atemschutz
- Partikelfilter
- Kombinationsfilter
- Gasfilter



[www.amsberlin.de](http://www.amsberlin.de)

**ams**  
Umweltschutz GmbH

SIE ERREICHEN UNS UNTER:  
ams Umweltschutz GmbH Flottenstraße 58, 13407 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 4072862-0 | Fax: +49 (0)30 4072862-20  
[www.amsberlin.de](http://www.amsberlin.de) | [info@amsberlin.de](mailto:info@amsberlin.de)

V1.7 2025 TH