


Seit über 40 Jahren Ihr Großhändler & Importeur

artic

tech

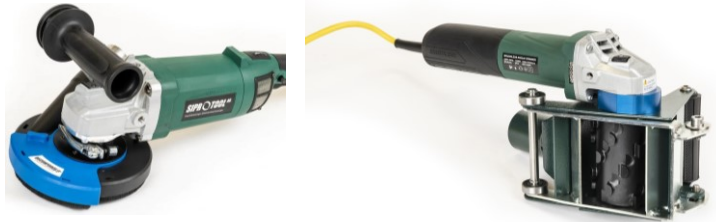

> www.amsberlin.de

Sauger, Luftreiniger / UHG's,
Fräs- Schleiftechnik, Vorabscheider, Masken,
Schleusensysteme, BT-Systeme, uvm...

Das ams Verkaufsteam



Tim Hasekamp
Vertriebsleiter
Vertrieb Nord-Westdeutschland
PLZ- 18-19/ 2 / 30-33 / 4 / 5
Mobil: (0)162 6836206
Homeoffice: 030 407286232
t.hasekamp@amsberlin.de



Susanne Bischoff-Hennes
Gebietsverkaufsleiterin
Thüringen/Hessen/Sachsen
PLZ 0-09 / 34- 39/ 95 – 99
Mobil: 01525 1313110
s.bischoff-hennes@amsberlin.de



Louis Tils
Gebietsverkaufsleiter
Berlin/ Brandenburg Export
+49(0)30 407 28 62 26
Mobil:
l.tils@amsberlin.de



Jessica Eichenhofer
Gebietsverkaufsleiterin
Baden-Württemberg
Mobil:
j.eichenhofer@amsberlin.de

Hauptniederlassung Berlin

Flottenstr. 58
13407 Berlin

Tel: 030 407 28 62-0
Fax: 030 407 28 62-20
E-Mail: info@amsberlin.de
www.amsberlin.de

Lageröffnungszeiten:
Mo. – Do.: 7:00 – 17:00 Uhr
Freitags: 7:00 – 16:00 Uhr

UNSERE MARKEN

artic
baq

artic
dress

artic
glove

artic
mask

artic
plastic

artic
stop

Wir sind Mitglied in folgenden Verbänden:



Gesamtverband
Schadstoffsanierung e.V.



BDE
Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-,
Wasser- und Kreislaufwirtschaft e.V.



fsu
FACHVERBAND
SANIERUNG UND UMWELT



**Benötigen Sie Wartung von Maschinen?
E-Check nach VDE 0701/UVV/BGV A3,
Prüfprotokoll gem. DIN VDE 0701/0702,
BetrSichV, DGUV Vorschrift 3?
auch für ASBEST-Geräte?
Kein Problem, sprechen
Sie uns an!**

**MATERIAL UND TECHNIK FÜR SANIERUNG,
ENTSORGUNG, ABRUCH UND BAU**

AMS Umweltschutz – Seit 1983 erhalten Sie bei uns geprüfte Markenprodukte zum fairen Preis. Wir gehören zu einer Berliner Handelsguppe, die in ihrer heutigen Form 1983 gegründet wurde und aus einem Familienunternehmen aus den 1940er Jahren hervorgegangen ist.

Wir liefern von Berlin oder aus unserem Zentrallager in Leipzig. Es steht ein Außendienst genauso zur Verfügung, wie unser kompetenter Innendienst. Viele exklusive Produkte vertreiben wir unter unseren eigenen Marken.

Bei uns erhalten Sie ebenfalls viele Verbrauchsmaterialien, u.a. :



**SCHUTZKLEIDUNG
HANDSCHUHE**

Einwegschutanzüge
Handschuhe
Sonstiges

artic
dress



BIG BAGS

Allrounderbags
UN Bags/Gefahrgutbags
Entsorgungsbags
Steinebags
Container Bags
Q-Bags, formstabile Bags
TripleBag

artic
bag



ATEMSCHUTZ |

Feinstaubmasken
Halbmasken
Vollmasken
Atemschutzsysteme
Partikelfilter
Kombinationsfilter
Gasfilter

artic
mask



SÄCKE |

Gewebesäcke
PE – Seitenfaltensäcke
PE – Flachsäcke

artic
bag



FOLIEN, KLEBEBÄNDER, ABDECKMATERIAL |

Folien
Abdeckmaterial
Klebebänder

Wir beraten Sie gerne

Sauger mit Staubklasse H+ Asbest sind geeignet bei Stäuben, um kontaminierten Stoffe aufzusaugen und nicht wieder an die Außenluft abzugeben. Abscheidegrad des Filtersystems 99,995% (max. Durchlassgrad 0,005%)

Nilfisk ATTIX 30 & 50-OH PC auch als **Asbestversion erhältlich!**

Technische Daten	Attix 30-OH	Attix-50 OH
HxBxL (cm)	45 x 38 x 57	45 x 38 x 75
Gewicht	10 kg	11 kg
Behälter	20 l	47 l
Luftvolumen max.	220 m³/h	220 m³/h
Unterdruck max.	25 kPa	25 kPa
Motorleistung	1200 W	1200 W
Abscheidegrad	99,995%	99,995%
Geräuschpegel	62 dB(A)	62 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör

- ▶ Filterelement H
- ▶ Handrohr gebogen Edelstahl 380mm
- ▶ Saugschlauch 36 x 3000 mm
- ▶ Gummischrägrohrdüse 190 n
- ▶ Bodendüse 400 mm
- ▶ Verlängerungsrohr, 2-teilig
- ▶ Sicherheitsfiltersack

Zubehör	Art.Nr.
Sicherheitsfiltersack 30	531-T30
Sicherheitsfiltersack 50	531-T50
HEPA-Filter 30 & 50	539-NH



Nilfisk ATTIX 33 & 44 H+ auch als **Asbestversion erhältlich!**

Technische Daten	33-2H	44-2H
HxBxL (cm)	56x38x52	56x38x60
Gewicht	14 kg	16 kg
Behälter	30 l	42 l
Luftvolumen	270 m³/h	270 m³/h
Unterdruck	25 kPa	25 kPa
Motorleistung	1200 W	1200 W
Abscheidegrad	99,995%	99,995%
Geräuschpegel	60 dB(A)	60 dB(A)

- Mitgeliefertes Zubehör**
- ✓ Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32
 - ✓ Verlängerungsrohre Edelstahl
 - ✓ D36 2x505 mm
 - ✓ Gebogenes Handrohr Edelstahl D36
 - ✓ Bodendüse D36 300 mm
 - ✓ Industriebodendüse D36, Bürstenleiste
 - ✓ Fugendüse, 200 mm
 - ✓ Werkzeugadapter antistatisch

Zubehör

Sicherheitsfiltersack
HEPA-Filter
Flachfilter



Nilfisk ATTIX 751 auch als **Asbestversion erhältlich!**

Technische Daten	
HxBxL (cm)	60x58x97
Gewicht	25 kg
Behälter	70 l
Luftvolumen	220 m³/h
Unterdruck	25 kPa
Motorleistung	1500 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	57 dB(A)

- Mitgeliefertes Zubehör**
- ✓ Saugschlauch schwarz 36mm
 - ✓ Saugpinsel, rund, schwarz
 - ✓ Schrägrohrdüse Ø36mm
 - ✓ Gebogenes Handrohr Edelstahl D36

Zubehör

Sicherheitsfiltersack
HEPA-Filter
Flachfilter



...viele weitere Nilfisk-Artikel auf Anfrage...



Ronda Mini-Vac

Tragbarer H-Klasse Sauger geeignet für kleine Mengen gesundheitsgefährlichen Staub.

Klasse-H Staubsauger

- ✓ Warnung bei niedrigem Luftstrom
- ✓ Einfache Leerung mit verschließbarem Beutel
- ✓ Einfach zu tragen
- ✓ Einschließlich Zubehör



Ronda 200 H und Ronda 200 H Power auch als **Asbestversion erhältlich!**

Technische Daten

HxBxL (cm)	79x 43 x 45
Gewicht	15 kg
Behälter	14 l / 16 l
Luftvolumen max.	231 m ³ /h
Unterdruck max.	27 kPa
Motorleistung	1350 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	73 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ 40 mm Handwerkerkit (antistat.)
- ✓ Kunststoffschlauch (antistat.), ø 38 mm, 4 m
- ✓ Komplettes Rohr mit Biegung
- ✓ Fugendüsen
- ✓ Runde Bürste
- ✓ Adapter für Werkzeug mit Luftregulierung
- ✓ Bürstendüse B-370



RONDA 2800H

Technische Daten

2800H

HxBxL (cm)	149/176x71x80
Gewicht	65 kg
Behälter	Longopac / 40l
Luftvolumen max.	580 m ³ /h
Unterdruck max.	25 kPa
Motorleistung	3 x 1100 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	70 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ 50 mm Handwerkerkit (antistatisch) ø 50
- ✓ Kunststoffschlauch 5 m, ø 50 mm
- ✓ Bajonett-Kupplung
- ✓ Rohr mit Biegung
- ✓ Metallrohr 0,25 m
- ✓ Fugendüse
- ✓ Runde Bürste
- ✓ Kunststoffadapter
- ✓ Bürstendüse B-500



Zubehör

Art.Nr.

Kanalfilter	84.67.1098
HEPA-Filter	84.67.5037



Ronda 4000 **ASBEST**

Technische Daten

HxBxL (cm)	154x71x80
Gewicht	70kg
Behälter	Longopac
Luftvolumen max.	350m ³ /h
Unterdruck max.	20 kPa
Motorleistung	4x 900 W
Abscheidegrad	99,995%
Sauganschluss ø	76mm

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ Kunststoffschlauch 5 m, ø 50 mm
- ✓ Rohr mit Biegung
- ✓ Metallrohr & Bodendüse
- ✓ M & H- Filter
- ✓ Longopac
- ✓ Div. Düsen



Filter und Zubehör

- M-Filter
- HEPA-Filter



...weitere Ronda-Maschinen auf Anfrage!

Dustcontrol DC1800H

Der kleine mobile leistungsstarke DC 1800 Zyklonsauger ist geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsägen. Er vereint gute Tragbarkeit mit starker Leistung.

Technische Daten	
HxBxL (cm)	78 x 41 x 39
Gewicht	14 kg
Schlauchlänge	5m
Behälter	20l
Luftvolumen max.	205 m ³ /h
Unterdruck max.	24 kPa
Motorleistung	1285 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel max.	<68 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör:

Saugschlauch (Ø 38 mm), 5 m
Anschlussmuffe (2115)
Anschlussstück (2108)
Bodensaugdüse B370 (7235)
Saugrohr Ø 38 mm (7257)
Plastiksack (42291)
Sackhalter (42369)
Feinfilter, Zellulose (42029)
Mikrofilter (42027)

Modelle:

DC 1800H (mit/ohne Autostart)
DC 1800H **Asbest**
DC 1800H XL (mit/ohne Autostart)



Dustcontrol DC2900H

Der DC 2900 H zusammen mit dem 2900 H Asbest ist der meistverkaufte Sauger von Dustcontrol. Er ist geeignet zur Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsägen und für allgemeine Reinigungsaufgaben zudem ist er durch seine Asbestzulassung auch in der Feinreinigung oder für BT-Verfahren, wie z.B. BT 17 einsetzbar.

Technische Daten	
HxBxL (cm)	78 x 41 x 39
Gewicht	19 kg
Schlauchlänge	5m
Behälter	20l/Longopac
Luftvolumen max.	205 m ³ /h
Unterdruck max.	24 kPa
Motorleistung	1285 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	<68 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör:

Saugschlauch 5m (Ø 38 mm),
Anschlussmuffe (2115)
Anschlussstück (2108)
Bodensaugdüse B370 (7235)
Saugrohr Ø 38 mm (7257)
Plastiksack (42291)
Sackhalter (42369)
Feinfilter, Zellulose (42029)
Mikrofilter (42027)

Modelle:

DC 2900H Eimer (mit/ohne Autostart)
DC 2900H Longopac (m./ohne Autostart)
DC 2900H **Asbest** Eimer
DC 2900H **Asbest** Longopac
DC 2900H Sack (mit/ohne Autostart)



Filter und Zubehör 1800/2800/2900	Art.Nr.
M-Filter Polyester (Standard 2800/2900)	42028
M-Filter Zellulose (Standard 1800)	42029
H-Filter Zellulose (beide)	42027
Rundbodensack Asbest VPE 50x	234-Rund
Longopac Mini 4 x 23m	234-LP10580
Saugschlauch 38mm Meterware	568-38Me
Saugschlauch 38mm 30m Rolle	568-ASSCHLAUCH38



Alle Dustcontrol-Sauger sind auch als **Asbest-Version** erhältlich!

Dustcontrol Tromb 230V und 400V Version

Der DC Tromb 400 ist nicht nur kompakt, leistungsstark und effizient, sondern auch vielseitig. Er kann mühelos auf Baustellen transportiert und in Treppenhäusern oder engen Räumen eingesetzt werden und dabei hat er auch noch eine enorme Saugkraft.

Technische Daten

HxBxL (cm)	139x60x78
Gewicht	51 kg
Einlass	76mm
Behälter (Eimer)	40l, Longopac
Luftvolumen max.	420 m ³ /h
Unterdruck max.	22 kPa
Motorleistung	3000 W
Abscheidegrad	99,995%
Geräuschpegel	70 dB(A)

Mitgeliefertes Zubehör

- Anschlussstück (2129)
- Anschlussmuffe (2008)
- Saugschlauch 5 m Ø50 mm
- Bodensaugdüse (7238)
- Saugrohr Ø50 (7265)
- Filter 44017 & 44016

Modelle:

- DC Tromb 400A Eimer
- DC Tromb 400L Longopac
- DC Tromb 400C Sack
- DC Tromb 400A **Eimer Asbest**
- DC Tromb 400L **Longopac Asbest**
- DC Tromb Turbo 400V L&A
- DC Tromb Turbo **400V L&A Asbest**

auch zur
MIETE



Filter und Zubehör Tromb Art.Nr.

M-Filter Polyester	44017
H-Filter Zellulose	44016
Longopac Mini 4 x 20m	234-LP10580
Rundbodensack Tromb Asbest	234-Rund
Saugschlauch Ø 50 mm PE	568-ASSCHLAUCH51
Saugschlauch Ø 50 mm PU	568-PUSCHLAUCH50



Bei uns bekommen Sie den E-Check, Prüfprotokoll gem.VDE für alle Sauger / UHG's usw., auch für ASBEST-Geräte!

Delfin 303DE **Asbest Longopac**

Der Delfin PX 303DE Asbest ist ein robuster Industriesauger mit 230V Antrieb, er verfügt über eine sehr große Saugleistung bei einer hohen Luftgeschwindigkeit und einen Austrag mit Longopac-System. Er ist der ideale Sauger für die Sanierung, z.B. für die Absaugung an Schleifmaschinen und Fräsen sowie für den allgemeinen Baustelleneinsatz.

Technische Daten

HxBxL (cm)	72x 84x140
Gewicht	78 kg
Austrag	Longopac
Luftvolumen max.	540 m ³ /h
Unterdruck max.	19,3 kPa
Motorleistung	3450 W
Abscheidegrad	99,995%
Sauganschluss Ø	80mm

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ 50 mm Handwerker-set (antistat.)
- ✓ Kunststoffschlauch (antistat.), Ø 38 mm, 4 m
- ✓ Komplettes Rohr mit Biegung
- ✓ Fugendüsen
- ✓ Runde Bürste
- ✓ Adapter für Werkzeug mit Luftregulierung
- ✓ Bürstendüse B-370



Asbest Hochleistungssauganlage SKME400 H14 / D500 PTFE

Hochleistungs-Motoreinheit SKME400H14

(Sackkarrenbehälter komplett)

- 400 Volt, 50 Hz, 4 kW
- Absolutfilter Staubklasse H14
- Sauganschluss D80 (Camlock)
- 100 Liter-Sammelbehälter
- mit integriertem Vakuummeter

Endless Bag-Vorabscheider D500 PTFE-Filter

- mit Gasdruckfeder
- mit Schutzumhausung für Endless Bag
- mit Motorschutzschalter
- Harting inkl. Verlängerungskabel (10m)
- 5-teiliges Zubehörkit



Technische Daten

Leistung/ Spannung	4 kW/ 400V – 50 Hz
Gewicht	100 kg
Max. Luftleistung	540 m ³ /h
Unterdruck	3.600 mmH2O
Abscheidegrad	99,995% (H14)

Bei uns bekommen Sie den E-Check, Prüfprotokoll gem. VDE für alle Sauger / UHG's usw., auch für ASBEST-Geräte! Zum fairen Preis!



Dauerläufer!



...weitere Delfin Sauger/ Vorabscheider auf Anfrage!

am-S2 + S3 Filteranlage

Technische Daten	S2-Filteranlage	S3-Filteranlage
HxBxL (cm)	76 x 54 x 130	84x62x152
Gewicht	52 kg	75 kg
Austrag	Longopac	
Luftvolumen max.	400 m ³ /h	600 m ³ /h
Unterdruck max.	22 kPa	
Motorleistung	2x1200 W	3x 1200W
Abscheidegrad	99,995%	
Sauganschluss Ø	76mm	

Mitgeliefertes Zubehör

- ✓ Kunststoffschlauch (antistat.), Ø 50 mm, 7,5 m
- ✓ Komplettes Rohr mit Biegung
- ✓ Fugendüsen
- ✓ M & H-Filter
- ✓ Longopac



Starmix ARH-1435 H oder H - Asbest

Der Elektrowerkzeugsauger ISP iPulse ARH-1430 / 1435 verfügt über eine automatische Filterreinigung. 35 Liter sind das Behältervolumen bei dem Elektrowerkzeugsauger ISP iPulse ARH-1430 / 1435.

Technische Daten	
HxBxL (cm)	49x43x39
Gewicht	12 kg
Behälter	Beutel
Motorleistung	1200 W
Abscheidegrad	99,995%

Erhältliches Zubehör:

- ✓ Starmix Entsorgungsbeutel Asbest
- ✓ Starmix Vlies Filtersack
- ✓ H 14 Filter 2x Stück
- ✓ Saugschläuche
- ✓ Bodendüse / Rohr



Husqvarna / Sprintus 35 Klasse H - Asbest

Der DE 35 H ist ein hochproduktiver Staubabsauger, der sich ideal für die Aufnahme von gefährlichem Staub in vielen gängigen Anwendungskontexten eignet, beispielsweise bei verschiedenen Betonbearbeitungsaufgaben, einer allgemeinen Reinigung sowie Absaugarbeiten. Die Auto-Pulse-Technologie ermöglicht einen konstanten, hohen Luftstrom ohne Leistungseinbußen während des gesamten Arbeitszyklus. Mit seinem automatischen geteilten Filter-Reinigungssystem für ununterbrochenen Betrieb und effiziente Staubabsaugung ist der DE 35 H nach TGRS519 zertifiziert und entspricht vollumfänglich der Klasse H mit Filtereffizienz H13 gemäß EN1822.

Technische Daten	
HxBxL (cm)	54x39x63
Gewicht	16 kg
Behälter	Beutel
Motorleistung	1200 W
Abscheidegrad	99,995%

Erhältliches Zubehör:

- ✓ Entsorgungsbeutel Asbest
- ✓ H 14 Filter Stück
- ✓ Saugschläuche
- ✓ Bodendüse / Rohr





DE 110 H & DE 120 H & DE 130 H

Diese vielseitigen Staubsauger der H-Klasse sind kompakt, leicht zu transportieren und dennoch leistungsstark. Sie wurde für den Einsatz mit größeren Handwerkzeugen, Boden- und Winkelschleifmaschinen, Kugelstrahlmaschinen, Bodenfräsen und mehr entwickelt. Ihre Leistung und Robustheit machen die DE 110/120/130 H zum idealen Gerät für anspruchsvolle, raue Anwendungen. Die Schutzklasse IP54 ermöglicht eine schnelle und effiziente Dekontamination. Er verfügt außerdem über eine Konnektivität, die es Ihnen ermöglicht, Standort, Wartungs- und Filter-status sowie andere wertvolle Nutzungsdaten schnell zu überwachen.


Technische Daten	DE 110H	DE 120H	DE 130H
HxBxL (cm)	110x67x40	112x81x55	118x86x55
Gewicht	25 kg	39 kg	48 kg
Austrag	Longopac		
Luftvolumen max.	210 m ³ /h	410 m ³ /h	490 m ³ /h
Unterdruck max.	22 kPa	20 kPa	27,5 kPa
Motorleistung	1100 W	2200 W	3000 W
Abscheidegrad	99,995%	99,995%	99,995%



- Filter und Zubehör**
- M-Filter
 - HEPA-Filter (vorm Motor)
 - Longopac Mini
 - 50mm Schlauch PE oder PU, uvm

- Mitgeliefertes Zubehör**
- ✓ 110: 38 mm Schlauch (5m)
 - ✓ 120/130: 51mm 7,5m
 - ✓ Rohr 38 mm
 - ✓ 120/130 51mm
 - ✓ Bodenwerkzeug 38mm
 - ✓ 120/130 51mm
 - ✓ Staubhaube
 - ✓ Longopac

BG Bau Förderung bis zu 750€

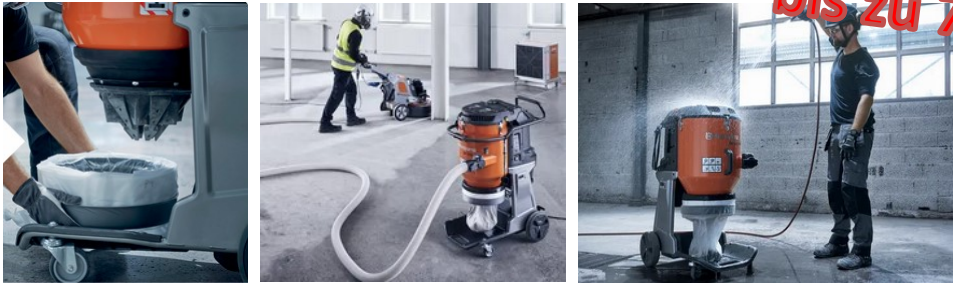

Weitere Husqvarna Sauger auf Anfrage





W 250P & W 70P Wassersauger

Der W 250 & 70 P sind leistungsstarke Nass- und Trockensauger welcher die härtesten Arbeitsleistungen bewältigt. Edelstahl Komponenten und ein umfassender Motorschutz machen das Gerät sehr robust und zu einem beliebten Begleiter bei harten Anwendungen. Wo viele Nasssauger nur Wasser absaugen können, bewältigt der W 70 P auch Betonschlamm, Öle und Maschinen-Kühlmittel. Der Sauger kann zur selben Zeit Absaugen und den Tankinhalt abpumpen.

Technische Daten	W 250 P	W 70 P
HxBxL (cm)	53x52x91	60x57x125
Gewicht	26 kg	42 kg
Pumpe	Ja	Ja
Luftvolumen max.	160 m ³ /h	200 m ³ /h
Unterdruck max.	22 kPa	22 kPa
Motorleistung	1550 W	1850 W



Bewährte Langlebigkeit

Der Behälter aus Edelstahl sowie ein trittfester Schlauch, eine drehbare Schlauchsperrung aus Aluminiumguss, ein Wagen aus verzinktem Stahl und Stahlklemmen zum luftdichten Versiegeln sorgen für eine lange Lebensdauer.

Integrierter Edelstahl-Behälter



Mehrzweckverwendung

Die vielseitige W-Line eignet sich für Flüssigkeiten wie Betonschlamm, Öle und Maschinenkühlmittel.

Zuverlässiger Überfüllungsschutz

Das patentierte Filter-/ Schwimmersystem stellt einen maximalen Luftdurchsatz sicher und sorgt dafür, dass das System im Fall einer Überfüllung zuverlässig abgeschaltet wird.



Extrem hoher Pumpendruck

Die kraftvollen Saugpumpen sind in der Lage, Schlamm 9 m vertikal oder 200 m horizontal zu pumpen.



Fallen größere Mengen an Material an, dann ist ein Vorabscheider zu empfehlen, dieser schont den Sauger sowie den Filter Ihres Saugers. Wir führen ein großes Sortiment Vorabscheidern, von kleinen Vorabscheidern mit Austrag in Eimer oder Longopac's bis zu großen Vorabscheidern mit Austrag an in Big Bags.

Einige Vorabscheider sind BG Bau gefördert.

Zyklonprinzip: Der Einlass ist tangential angeordnet, sodass der Luftstrom an der Innenseite des Zyklones entlang strömt. Das Zyklonprinzip ermöglicht eine sehr effiziente Abscheidung auch von kleinsten Partikeln bis 1/100mm.

Technische Daten	DCF 60	W 70 P
HxBxL (cm)	110x38x38	98x43x48
Gewicht	10 kg	11 kg
Sauganschluss	62/50mm	38/50mm
Bis Luftvolumen.	320 m ³ /h	320 m ³ /h
Austrag	Eimer/Sack	Eimer /Sack
BG Bau gefördert	Ja	Ja

Technische Daten	DCF Tromb	C 3000
HxBxL (cm)	110x38x38	98x43x48
Gewicht	10 kg	11 kg
Sauganschluss	62/50mm	38/50mm
Bis Luftvolumen.	320 m ³ /h	320 m ³ /h
Austrag	Longopac	Longopac
BG Bau gefördert	Ja	-

Technische Daten	ams	C 5500
HxBxL (cm)	110x38x38	98x43x48
Gewicht	10 kg	11 kg
Sauganschluss	62/50mm	38/50mm
Bis Luftvolumen.	320 m ³ /h	320 m ³ /h
Austrag	Longopac	Longopac
BG Bau gefördert	Ja	-



Unser Tipp: artic.tech Endlessbag
Mit Longopac Mini, 35kg, höhe verstellbar.
TOP-PREIS LEISTUNG!

Technische Daten	F-3400 2001	D360 LP
HxBxL (cm)	120x86x106	125x65x55
Gewicht	45 kg	35 kg
Sauganschluss	90mm	50mm
Bis Luftvolumen.	600 m ³ /h	900 m ³ /h
Austrag	Eimer/Sack	Longopac



Technische Daten	C10 Big Bag	CDF Zyklon
HxBxL (cm)		58x20x20
Gewicht		10 kg
Sauganschluss	108mm	76mm
Bis Luftvolumen.	1500 m ³ /h	900 m ³ /h
Austrag	Big Bag	200l Fass



Passenden Vorabscheider nicht gefunden, sprechen Sie uns an!



Sauger Zubehör

Schläuche	Art.Nr.
36mm PE „Nilfisk“ 3m	539-36S
38mm PE antistatisch 30m Rolle	568-ASSCHLAUCH38
38mm PE antistatisch Meterware	568-38Me
38mm PU antistatisch 10m	568-PUSCHLAUCH38
50mm PE antistatisch 30m Rolle	568-ASSCHLAUCH51
50mm PE antistatisch Meterware	568-50Me
50mm PU antistatisch 10m	568-PUSCHLAUCH50
76mm PU antistatisch 10m	568-76pu
Nilfisk Werkstatt-Set 36mm 6 Teile	302000927

**Wir haben viele Saugschläuche
kostengünstig auf Lager!**


Longopac´s	Art.Nr.
Mini Super Strong 4 x 23m	234-LP10570
Mini Mega Strong 4x 20m	234-LP10580
Midi Mega Strong 1x 25m	234-LP10060

Zubehör	Art.Nr.
Dustcontrol Bodendüse 38 o. 50mm	7235 / 7238
Dustcontrol 38 o.50mm Rohr	7257 / 7265
Profi Bodendüse 38mm (gleichwertig Dustcontrol) 450mm inkl. Rohr	RBD37/RBD4
TIPP TOP-Preis für Top-Qualität!	
Ronda 36mm Rohr	RR36
Nilfisk KIT BASIC 36ø 4 teilig	107401367
Nilfisk Profi-Bodendüse 36mm	302003666
Mehrfachanschluss 25, 27, 29, 31, 33, 35mm	42497
Handrohr (Nilfisk) gebogen 38mm	140 5132 000
Nilfisk Fugendüse 32x200mm	Nil32
Pinseldüse (Nilfisk) 32 o. 36mm	8221500 / 5146
Flachdüse 50mm Metall	7212
Flachdüse 38mm Metall	7213
Flachdüse 38mm Kunststoff	7472
Saugbürste lang 38mm	Saug38
Y-Rohr 38mm -> 2x 38mm	Y-3838
Y-Rohr 50mm -> 2x 50mm	Y-5050
Y-Rohr 50mm -> 2x 38mm	Y-5038
Y-Rohr 76 -> 2x 76mm	Y-7676




...viel weiteres Saugzubehör von diversen Herstellern auf Anfrage!


Rotationskupplungen

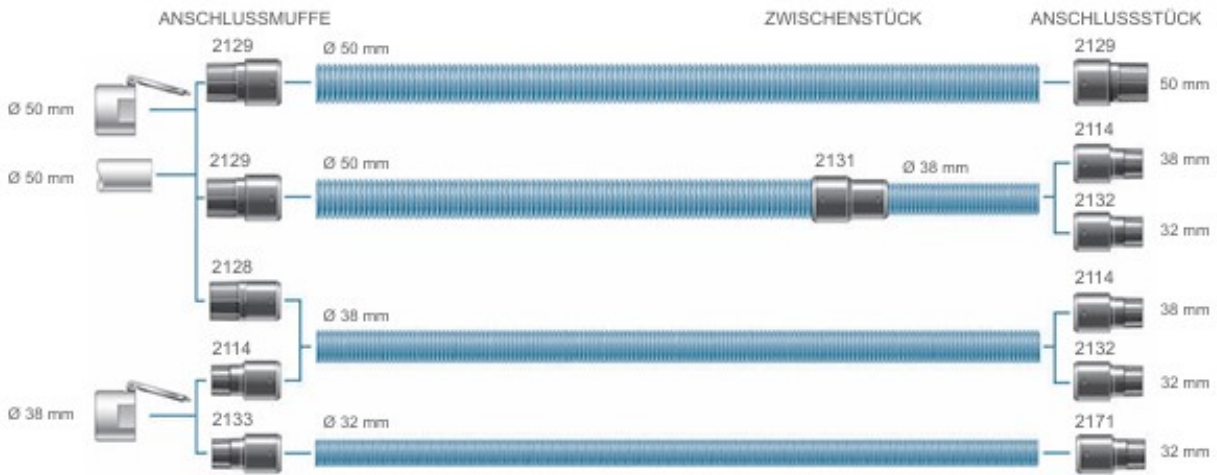

Gewinde-Kupplungen

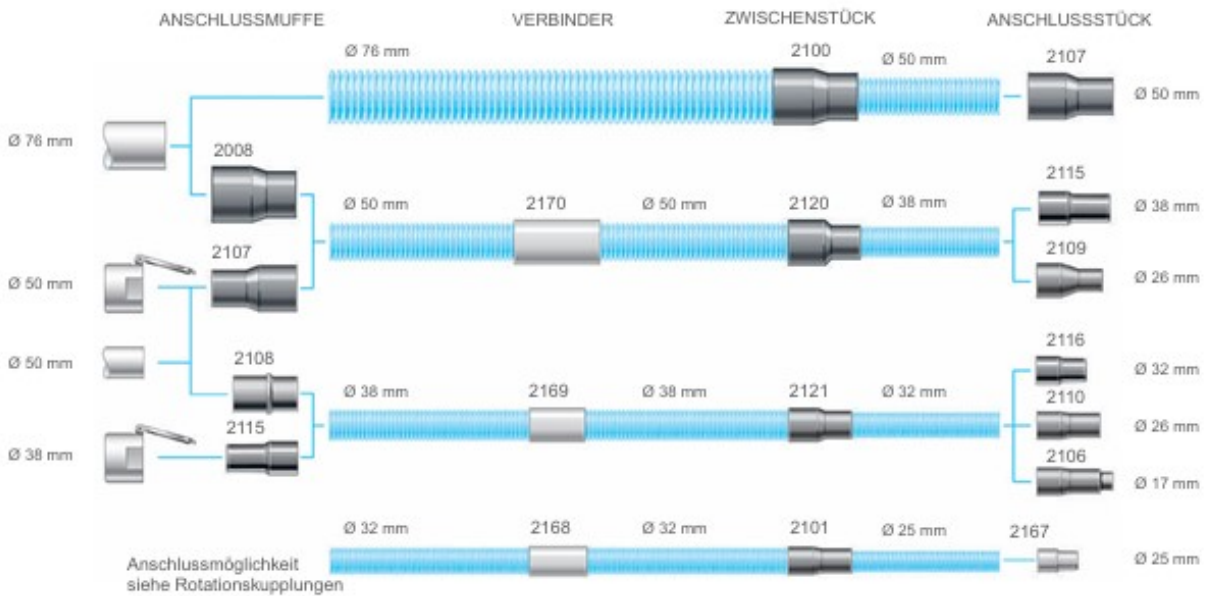

Rotationskupplungen für PU-Saugschläuche

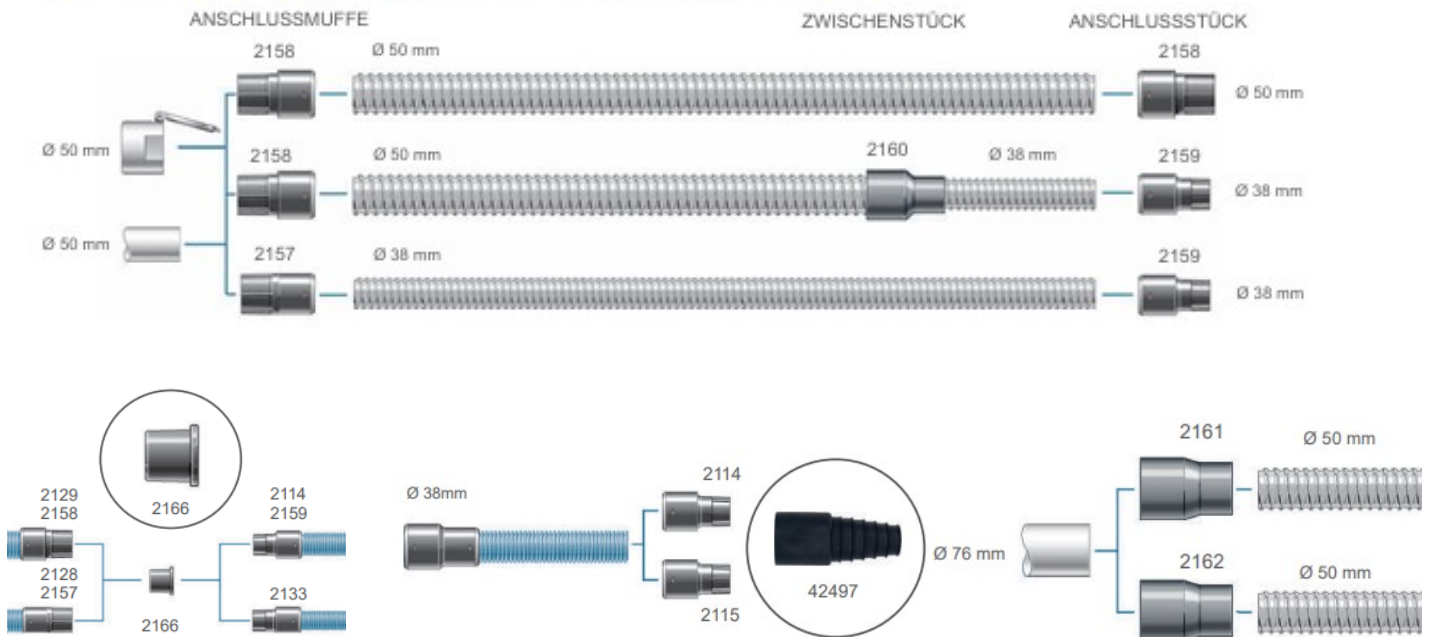

Sauger

Luftreiniger

Schleusen

Schleifen
Fräsen

Strippen

DANTHERMGROUP

Technische Daten	FarbStop 3000	Power Filter 1000	MAS 13	PowerFilter 3500
HxBxL (cm)	45x43x45	49x35x41	60x37x57	71x46x101
Gewicht	29 kg	14kg	14 kg	48 kg
Motorleistung	800 W	185 W	230 W	480 W
Luftvolumen max.(inkl. Filter)	3.102 m ³ /h	915 m ³ /h	1.300m ³ /h	2.420 m ³ /h
Abscheidegrad H-Filter	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995%

HEYZO

NEW MASTER
CLIMATE SOLUTIONSTROTEC
CLIMATE SOLUTIONS

DUSTBOX®

Hochleistungsluftreiniger

Förderung!
25% des Nettopreises,
max. 500€

Für Bau, Handwerk & Industrie, 10 Jahr Herstellergarantie, 100% Made in Germany!

Technische Daten	Dustbox 1000	Dustbox 2000	Dustbox 6000
HxBxL (cm)	32x67x38	32x67x75	69x110x100
Gewicht	19 kg	30 kg	125 kg
Motorleistung	170 W	340 W	1300 W
Luftvolumen max. (inkl. Filter)	960 m ³ /h	1.920 m ³ /h	5.250 m ³ /h
Abscheidegrad H-Filter	99,995 %	99,995 %	99,995 %



Die Luftreiniger sind die fortschrittlichsten Modelle auf dem Markt. Die Geräte sind als Luftreiniger zertifiziert und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ausgestattet mit HEPA Filter H13 beseitigen sie 99,99% der 0,3 Mikrometer kleinen Staubpartikel in der Luft.

Technische Daten	A 25	A 45	A 100
HxBxL (cm)	43x41x37	58x41x37	86x73x57
Gewicht	14 kg	20 kg	42 kg
Motorleistung	230 W	530 W	600 W
Luftvolumen max. (inkl. Filter)	540 m ³ /h	1.000 m ³ /h	2.010m ³ /h
Abscheidegrad H-Filter	99,995 %	99,995 %	99,995 %
Max. Vakuum	6 mbar	9,5 mbar	9 mbar


 auch zur
MIETE


Innovativ: Als Abluftschlauch eignet sich ein Longopac



Die zwei- oder dreistufige Filterung erfasst verschiedene Partikel, die häufig auf einer Baustelle entstehen, einschließlich Silikat- und Holzstaub sowie Staub von Metall, Gips und anderen Materialien.

- ✓ Aktivkohlefilter ist optional erhältlich.
- ✓ Überwachung der Filtersättigung
- ✓ Wassergeschützt für einfache Dekontamination (IPX4)
- ✓ Stapelbar
- ✓ Einfacher Transport
- ✓ Einfache Wartung
- ✓ Gebläse-Drehzahl einstellbar A45 & A100
- ✓ Longopac als Abluftschlauch



Der A 25 Empfohlen für Räume bis zu 25 m², bei Einsatz nur eines Geräts.

- Hepa 13 Filter
- Hepa 14 Filter
- 5er Aktivkohle Vorfilter
- 15 G4 Vorfilter
- Einlassplatte für Schlauch



Der A 45 Empfohlen für Räume bis zu 45 m², bei Einsatz nur eines Geräts.

- Hepa 13 Filter
- Hepa 14 Filter
- 5er Aktivkohle Vorfilter
- 15 G4 Vorfilter
- Einlassplatte für Schlauch.



Der A 100 Empfohlen für Räume bis zu 100 m², bei Einsatz nur eines Geräts.

- Hepa 13 Filter
- Hepa 14 Filter
- 5er Aktivkohle Vorfilter
- 15er Vorfilter
- 5er Vorfilter waschbar



Die AirCubes sind mobil und leicht, schnell einsetzbar z.B. beim Bauen im Bestand, wie z.B. bei Badsanierungen. Es gibt eine breite Palette an nützlichen Zubehör.

Technische Daten	DC AirCube 600	DC AirCube 1200	DC AirCube 2000
HxBxL (cm)	37x30x43	87x43x55	102x56x70
Gewicht	10 kg	23 kg	30 kg
Auslass/Einlass Ø	Ø 200 mm	Ø 315/250 mm	Ø 315 mm
Motorleistung	170 W	385 W	750 W
Luftvolumen max. (inkl. Filter)	600 m ³ /h	1.060 m ³ /h	1.850 m ³ /h
Abscheidegrad Hepa-Filter	99,995 %	99,995 %	99,995 %
Geräuschpegel max.	70 dB(A)	60-68 dB(A)	60-68 dB(A)



Zubehör AirCube's

Art.Nr.

G4 Vorfilter VPE AirCube 600	46395
H-Filter AirCube 600	46378
G4 Vorfilter 10er VPE AirCube 1200	42918
H-Filter Airube 1200	42940
G4 Vorfilter 10er VPE AirCube 2000	42896
H-Filter AirCube 2000	42917
Transportbox für Schlauch AC 1200	F40100
Transportbox für Schlauch AC 2000	F40300
Schlauchhalter AirCube 1200	F4400
Schlauchhalter AirCube 2000	F5500
10m Schlauchpaket Ø 250mm AC 1200	F40054
10 Schlauch Ø 315mm AirCube 2000	F40019
ALU-Profi Staubschutzschwingtür	010-SST



**DC AirCube 1200 Komplett-Paket
für Räume mit max. 30m²**

- ✓ Air Cube 1200
- ✓ Profi -Staubschutztür
- ✓ 10m Schlauchpaket
- ✓ Transportbox für Schlauchpaket
- ✓ Schlauchhalter Ø250
- ✓ Abdeckung Ø250 AirCube

**Filter & Zubehör
Für die alten AirCube 500
Gibt's noch bei uns!**



Unsere Unterdruckgeräte für die Luftreinigung bestehen durch sehr robuste Kunststoffgehäuse. Sie sind sehr funktionell und mit Betriebsstundenzähler, stufenloser Leistungsregulierung und Manometer zur Filterkontrolle und sind alle mit einem Hepa 14 Filter ausgerüstet. Zudem lässt sich ein kostengünstiger G4 Vorfilter einbauen, der bereits fast 90% des Staubes einfängt und so den Hauptfilter schont.

Unsere artic.tech Unterdruckhaltegeräte gibt's auch für Ihre Baustelle **zur Miete!**

artic.tech NPU 500

Mobiles Unterdruckhaltegerät mit robustem Gehäuse.

Das UHG500 ist ein kompaktes und leichtes Unterdruckhaltegerät für die Schadstoffsanierung. Es ist von einer Person leicht zu bewegen (Gewicht 18 kg) und besteht aus robustem, uv-stabilem und dickem Polypropylen. Das Gehäuse wird thermisch gebogen und benötigt nur eine Schweißnaht am Boden, die metallverstärkt ausgeführt ist. Es ist in 110 V oder 240 V erhältlich.



Technische Daten	UHG 500	Filter und Zubehör	UHG 500
HxBxL (cm)	41x45x45	Schwebstofffilter H 14	559-05-1
Gewicht	18 kg	Z-Liner (Vorfilter)	559-05-2
Luftmenge (max.)	550m ³ /h	Schlauch 6m	559-05-3
Luftauslass	152 mm	Filtermatte G3	559
Motorleistung	240 W	Ansaugtrichter	559-05-6
Abscheidegrad	99,995%		
Z-Liner (mm)	292x292x45		
Hepa 14 Filter (mm)	305x305x150		



- ✓ **Sehr kompakt und leicht**
- ✓ **Mit stufenlos einstellbarer Motorleistung**
- ✓ **Manometer zur Kontrolle der Filtersättigung**

- ✓ **Hepafilter Filterklasse H14**
- ✓ **Einfache Handhabung**
- ✓ **Robuster Tragegriff**

artic.tech NPU 800

Unterdruckhaltegerät mittlerer Leistung mit robustem Gehäuse ohne Schweißnaht, kompakt und leicht, mit stufenlos einstellbarer Motorleistung bis max. 800m³/h und Hepafilter Filterklasse H14
 – Weitere Angaben gerne Anfrage.

Technische Daten	UHG 500	Filter und Zubehör	UHG 500
HxBxL (cm)	41x45x49cm	Schwebstofffilter H 14	559-05-1
Gewicht	18 kg	Z-Liner (Vorfilter)	559-05-2
Luftmenge (max)	800m ³ /h	Schlauch 6m	559-05-3
Luftauslass	152 mm	Filtermatte G3	559
Motorleistung	320 W	Ansaugtrichter	559-05-6
Abscheidegrad	99,995%	4-Fach Ansaugstutzen	559-05-an
Z-Liner (mm)	292x292x45		
Hepa 14 Filter (mm)	305x305x150		



artic.tech NPU 2000

Unterdruckhaltegerät mittlerer Leistung mit robustem Gehäuse.

Das UHG2000 ist ein Unterdruckhaltegerät für die Schadstoffsanierung mit mittlerer Luftleistung. Es ist von zwei Personen leicht zu bewegen (Gewicht 42 kg) und besteht aus robustem, uv-stabilem und dickem Polypropylen. Das Gehäuse wird thermisch gebogen und benötigt nur eine Schweißnaht am Boden, die metallverstärkt ausgeführt ist. Es ist in 110 V oder 240 V erhältlich.




auch zur
MIETE



Technische Daten	UHG 2000
HxBxL (cm)	92x50x56
Gewicht	42 kg
Luftmenge (max)	2.300m ³ /h
Luftauslass	300 mm
Motorleistung	1200 W
Abscheidegrad	99,995%
Z-Liner (mm)	375 x375x98
Hepa 14 Filter (mm)	380x380x292

Filter und Zubehör	UHG 2000
Hepa 14	559-2-1
Z-Liner	559-2-2
Schlauch 6m	559-2-3
Filterma. G3	559
Ansaugtrichter	559-2-6

- ✓ Rollen mit Feststellbremse
- ✓ Mit stufenlos einstellbarer Motorleistung
- ✓ bis max. 2300 m³/h
- ✓ Betriebsstundenzähler
- ✓ Manometer zur Kontrolle der Filtersättigung
- ✓ Hepafilter Filterklasse H14
- ✓ Rückflusstopper



artic.tech NPU 5000

Leistungsstarkes Unterdruckhaltegerät mit robustem Gehäuse ohne Schweißnaht, mit stufenlos einstellbarer Motorleistung (2 Motoren, 2700W) bis max. 5250m³/h, Hepafilter Filterklasse H14

Das UHG5000 ist ein leistungsstarkes und kompaktes Unterdruckhaltegerät für die Schadstoffsanierung. Es besteht aus robustem, uv-stabilem und dickem Polypropylen. Das Gehäuse wird thermisch gebogen und benötigt nur eine Schweißnaht am Boden, die metallverstärkt ausgeführt ist. Es ist in 110V oder 240V erhältlich.



auch zur
MIETE

Technische Daten	UHG 5000
HxBxL (cm)	99x71x85
Gewicht	82 kg
Luftmenge (max)	5.250m ³ /h
Luftauslass	406 mm
Motorleistung	2700 W
Abscheidegrad	99,995%
Z-Liner (mm)	600x600x98
Hepa 14 Filter (mm)	610x610x292

Filter und Zubehör	UHG 5000
Hepa 14	559-5-1
Z-Liner	559-5-2
Schlauch 6m	559-5-3
Filtermatten G3	559-2-4
Ansaugtrichter	559-5-6



- ✓ **Rollen mit Feststellbremse**
- ✓ **Mit stufenlos einstellbarer Motorleistung (2 Motoren, 2700W)**
- ✓ **bis max. 5250m³/h**
- ✓ **Betriebsstundenzähler**
- ✓ **Manometer zur Kontrolle der Filtersättigung**
- ✓ **Hepafilter Filterklasse H14**
- ✓ **Rückflusstopper**
- ✓ **Optional: Luftmassenmesser**

artic.tech 10000

Sehr leistungsstarkes Unterdruckhaltegerät mit robustem Gehäuse ohne Schweißnaht, mit stufenlos einstellbarer Motorleistung (3 Motoren, 4200W) bis max. 10.00m³/h, Hepafilter Filterklasse H14

Das UHG10000 ist ein hochleistungs-Unterdruckhaltegerät für die Schadstoffsanierung. Es ist von zwei Personen zu bewegen (Gewicht 130 kg) und besteht aus robustem, uv-stabilem und dickem Polypropylen. Das Gehäuse wird thermisch gebogen und benötigt nur eine Schweißnaht am Boden, die metallverstärkt ausgeführt ist. Es ist in 110 V oder 240 V erhältlich.



auch zur
MIETE


Technische Daten	UHG 10.000
HxBxL (cm)	115x68x115
Gewicht	130 kg
Luftmenge (max)	10.000m ³ /h
Luftauslass	560 mm
Motorleistung	4200 W
Abscheidegrad	99,995%
Z-Liner (mm)	900x596x98
Hepa 14 Filter (mm)	915x610x292

Filter und Zubehör	UHG 10.000
Hepa 14	559-10-1
Z-Liner	559-10-2
Schlauch 6m	559-10-3
Filterma. G3	559
Ansaugtrichter	559-10-6



- ✓ Rollen mit Feststellbremse
- ✓ mit stufenlos einstellbarer Motorleistung (3 Motoren, 4200W)
- ✓ bis max. 10.00m³/h
- ✓ Betriebsstundenzähler
- ✓ Manometer zur Kontrolle der Filtersättigung
- ✓ Hepafilter Filterklasse H14
- ✓ Rückflusstopper

Viele weitere Filter und Z-Liner auf Anfrage...

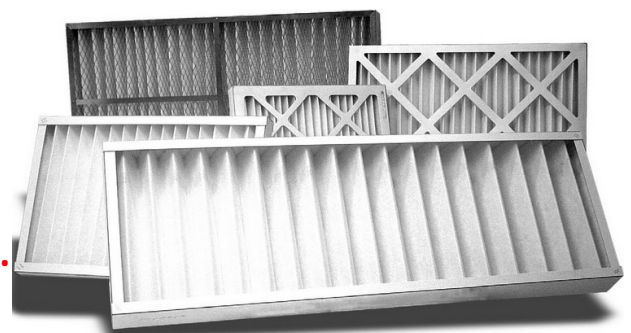

Unterdruckhaltergeräte aus dem Hause Deconta zum Abfiltern kontaminierter Raumluft über eine 3-stufige Filtereinheit. **Volumenstrom von 900 bis 70.000 m³/h**




Technische Daten	G 100 SE	G 200 SE	G 300 SE	G 400 SE
HxBxL (cm)	77 x 41 x 41	97 x 41 x 84	115 x 72 x 84	120 x 72 x 115
Gewicht (kg)	27,5	55	79	105
Luftvolumen	1.650 m³/h	3000 m³/h	4000 m³/h	7800 m³/h
Luftauslass (mm)	300			
Motorleistung	230V – 500W	230V - 750W	230V – 1500W	400V – 1500W
Z-Liner	305 x 305 x 47	305 x 610 x 47	610 x 610 x 47	610 x 910 x 47
Zwischenfilter	305 x 305 x 47	305 x 610 x 47	610 x 610 x 47	610 x 910 x 47
Schwebstofffilter	305 x 305 x 292	305 x 610 x 292	610 x 610 x 292	610 x 910 x 292

E-Check, Prüfprotokoll gem. VDE für alle UHG's, bei uns zum fairen Preis!



- ✓ **UHG's mit größerem Volumenstrom auf Anfrage, bis 70.000m³/h möglich!**
- ✓ auch als smart dec erhältlich!
- ✓ energiesparender und leistungsoptimierter Ventilator mit hoher Kapazität
- ✓ glattes und leicht zu dekontaminierendes Gehäuse
- ✓ stabiles und leichtes Gehäuse
- ✓ 3-fach abgedichtete Schwebstofffilter
- ✓ einfacher, sehr emissionsarmer Filterwechsel, Filterwechsel in 3 Minuten
- ✓ nichtrostendes und pulverbeschichtetes Gehäuse
- ✓ automatischer Sanftanlauf, auch nach Stromausfall
- ✓ alle Bedien- und Funktionselemente stoßgeschützt

auch zur **MIETE**



aircontrol connect Unterdruckmessgerät

Das 4-Kanal aircontrol connect Unterdruckmessgerät bietet eine innovative Lösung zur Messung, Dokumentation und der Weiterschaltung von Alarmzuständen bei der Unterdrucküberwachung. Es integriert sich nahtlos mit der Online-Plattform deconXT®, wodurch eine einfache Fernsteuerung und -überwachung möglich wird. Über Online-Updates bleibt das Gerät stets auf dem neuesten Stand. Das robuste Kunststoffgehäuse sorgt für Langlebigkeit bei geringem Gewicht, während die flexible Datenspeicherung verschiedene Optionen wie Ausdrucke, SD-Karten oder Online-Speicher bietet. Eine Displaysperre schützt vor unbefugtem Zugriff. Zudem misst das Gerät präzise Überdruck und Unterdruck in einem Gerät. Alarmmeldung per Anruf, E-Mail, SMS.



ams 4-Kammer Personenschleuse

(inkl. Dusche / mit Zwangsverriegelung)

- ✓ Verfügbar in 3-,4- & 5,- Kammern,
- ✓ Modulschleuse Alurahmen mit ABS Füllung
- ✓ Wassermanagement mit 40L Boiler
- ✓ Abwasserfiltrierung
- ✓ elektronische Zwangsverriegelung
- ✓ Spannung: CEE Wandstecker 32 A, 5-polig 400 V
- ✓ Abmessungen 0,89 x 0,89 m pro Kabine
- ✓ oder 1.00m. X 1.00m. pro Kabine
- ✓ 1.00m. X 1.00m. pro Kabine
- ✓ Inklusive Duschzubehör
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Sehr schnelle Installation
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Zusätzlicher Lichteinfall
- ✓ CE-geprüft

auch zur
MIETE



Wasser Management System

Die ENVI-Warmwasserversorgungsblöcke liefern warmes Wasser in die Duschkabine der Schleusen und pumpen das Brauchwasser wieder ab. Das Abwasser wird filtriert.

- ✓ Sehr langlebig
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ CE-geprüft Kompaktbauweise
- ✓ inkl. Schläuche und Zubehör
- ✓ Erhältlich in 110V Lieferbar
- ✓ inkl. Schließsystem
- ✓ Warmwasserspeicher 40 Liter, 240 V
- ✓ Warmwasserspeicher 90 Liter, 240 V
- ✓ Mit Durchlauferhitzer, 380 V

Zubehör

Art.Nr.

Wassermanag. mit Durchlauferhitzer	541-E/W2
Wassermanag. mit Boiler 90L	541-E/W1
Abwasserfiltereinsatz 10 Zoll, 200µ	549-1
Abwasserfiltereinsatz 10 Zoll, 5µ	549-2
Abwasserfiltereinsatz 20 Zoll, 1µ	549-3
Abwasserfiltereinsatz 10 Zoll, 25µ	549-4



Protokollmessgerät Vision Air Control

Jedes Modell kann als VAC und VAC Cloud ausgeführt werden. Mit der letzten Ausführung ist es möglich, die Online-Plattform VAC Cloud zu nutzen, entweder über einen Upload oder über eine direkte Verbindung mit dem Koffer. Die Log-Daten können über den USB-Anschluss exportiert und live mit dem eingebauten Drucker gedruckt werden.

Technische Daten:

- ✓ Abmessungen: 36x28x15 cm
- ✓ Gewicht: 3 kg
- ✓ Messkanäle: 4 Stück
- ✓ Messbereich: -100 bis +100 Pascal
- ✓ Spannung: 220 V

Zubehör

Art.Nr.

Thermopapier 57mm	559-ADDROL
-------------------	------------

auch zur
MIETE



Premium 4- Kammer Personenschleuse

Diese Schleusensysteme gehören zu den absoluten Qualitätsführern in diesem Bereich.

Sie sind aus Edelstahl gefertigt und erstklassig verarbeitet. 100% Handarbeit made in Germany.

(mit Dusche / mit Zwangsverriegelung)

- ✓ 4 Kammern, je Kammer 1 Meter x 1 Meter Höhe 2 Meter davon eine Kammer mit Dusche.

Material



- ✓ Bodenwannen, Decken- und Seitenelemente, sowie Türelemente aus Aluminium
- ✓ Duschwanne mit Bodenrosten aus Kunststoff, Kunststofffenster in den Decken- Seiten- und Türelementen
- ✓ Hakenverschlüsse für die schnelle und problemlose Verbindung der Schleusenteile bei der Aufstellung

Ausstattung

- ✓ Türen selbstschließend durch federbelastete Scharniere
- ✓ Zwangsverriegelung der Duschkammertüren, Verbindung der Wasserversorgung zur Schleuse über 3 Wasserschläuche mit GEKA Schnellkupplungen und 3 Stück Elektrokabel.
- ✓ Alle Anschlussstellen sind übersichtlich gekennzeichnet

Wassermanagement beinhaltet in einem Gerät

- ✓ Durchlauferhitzer 21 KW 400 Volt
- ✓ Abwasserpumpe selbstansaugend
- ✓ Abwasserfiltration in 3 Stufen, mit 200my, 25my, 5my
- ✓ Steuerung der Zwangsverriegelung
- ✓ Aluminiumgehäuse mit 2 Haltegriffen und Rollen
- ✓ Abmessung des Gerätes Länge ca. 1,0 m, Breite ca. 0,4 m, Höhe ca. 0,7 m

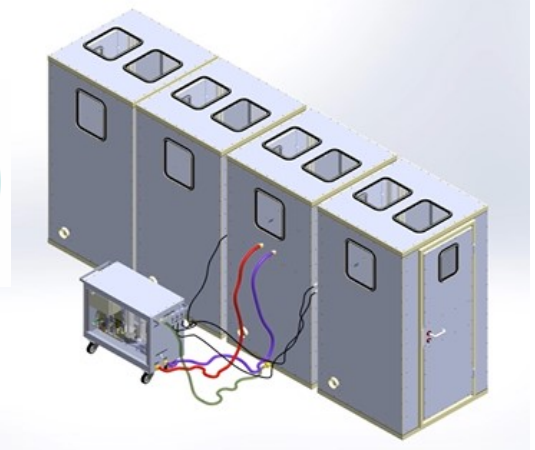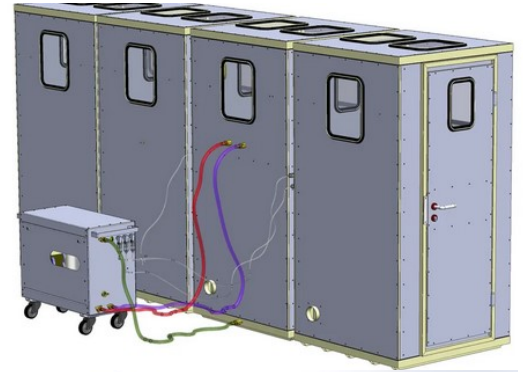

auch zur
MIETE

Premium Materialschleuse 1- oder -2-flügelig




Türrahmen Aluminiumvierkantrohr mit Gummidichtung, Türen mit Sichtfenster aus Kunststoff Türen zweiflügelig mechanische Verriegelung, Rahmenmaße ca. 130 x 200 cm, Durchgangsmaße ca. 113 x 183 cm

- ✓ optional auch geeignet für handgeführte Hubwagen und Vergleichbares

Lieferumfang:

- ✓ 1 Satz Materialschleusentüren bestehend aus 3 Stück Türen mit Zarge
- ✓ 3 Stück Steuerkabel, 1 Stück Steuergerät 230 Volt, Plomben und Plombendraht
- ✓ 3 Stück Schlüssel für Tür Nr. 1

auch zur
MIETE

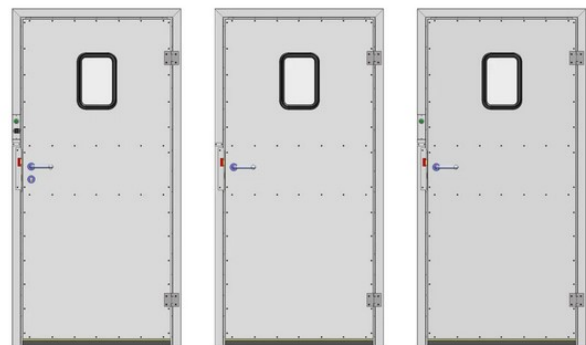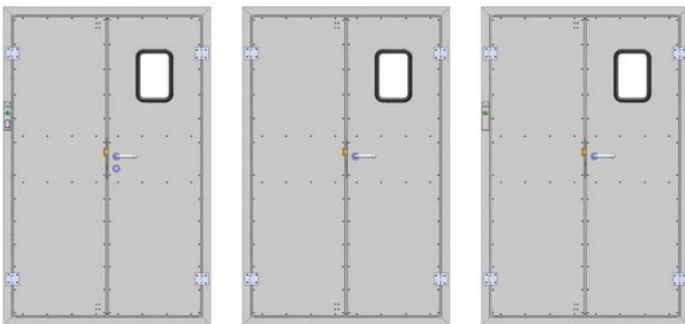

Modell 1000 4-Kammer Schleuse

Personenschleuse im Baukastensystem zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich.
Beliebig viele Kammern lassen sich ohne Sonderbauteile und ohne Werkzeug miteinander verbinden.
Über Eckprofile aus Aluminium werden die Boden- und Dachelemente so verspannt, dass eine hohe Stabilität erreicht wird. Boden- und Dachelemente sind mit Aluminium-Profilen eingefasst.

- ✓ Türen mit Sichtfenster
- ✓ Dachelement lichtdurchlässig
- ✓ gute Isoliereigenschaften gegen Wärme und Kälte
- ✓ Wasseranschlüsse System GEKA, Handbrause
- ✓ helle, glatte Flächen ermöglichen einfache Reinigung
- ✓ selbstschließendes Zuluftsystem in den Türen
- ✓ Türen mit Magnetverschlüssen



Modell 1000	Art.Nr.
Abmessungen pro Kammer, innen (cm)	979 x 979 x 2003
Abmessungen pro Kammer, außen (cm)	1000 x 1000 x 2009
Gewicht 4 Kammer (ohne Gestell)	230 kg

OPTION : Automatischer Duschvorgang

Materialschleuse Classic

Das Materialschleusensystem Classic ist für das Ein- und Ausschleusen von Materialien zwischen Schwarz- und Weißbereich und das Abreinigen von asbestfaserkontaminierten Teilen ausgelegt.

Option Steuerung Zwangsverriegelung, Steuerung MZA 30

Modell 2000	
Abmessungen pro Kammer, innen (cm)	204x100x205
Modell 1000	
Abmessungen pro Kammer, außen (cm)	100x100x205

auch zur
MIETE



Wassermanagent SW50L / SW120L

Elektro-Warmwasserspeicher zum Erwärmen von Duschwasser. Die Wasserbefüllung kann wahlweise manuell über eine Befüllöffnung (mit Eimer) oder automatisch mit dauerhaft angeschlossenem Frischwasserschlauch erfolgen. Ein Elektro-Heizstab erwärmt das Wasser auf Duschwassertemperatur (werkseitige Einstellung ca. 37°C). Das anfallende Duschwasser wird über eine integrierte Pumpe abgepumpt und 2-stufig filtriert. Das Wassermanagement SW50L/ SW120L erfüllt die relevanten Trinkwasserstandards und -vorschriften.

Option:

Funksteuerung decoLINK zur Steuerung des automatischen Duschvorgangs einer deconta-Personenschleuse.

NEW



SW50L

- ✓ Volumen Nutzwasser: 50 Liter
- ✓ Tankbefüllung: automatisch oder manuell über Befüllöffnung
- ✓ Heizleistung: 3000 W
- ✓ Filterstufen: 2
- ✓ Filtergröße: 10"
- ✓ Stromanschluss: 230 V
- ✓ Stromaufnahme: 14 A
- ✓ Wasseranschlüsse: System Geka
- ✓ Abmessungen (L x B x H): 591 x 628 x 1062 mm
- ✓ Gewicht: 43 kg

SW120L

- ✓ Volumen Nutzwasser: 120 Liter
- ✓ Tankbefüllung: automatisch oder manuell über Befüllöffnung
- ✓ Heizleistung: 3000 W
- ✓ Filterstufen: 3
- ✓ Filtergröße: 10"
- ✓ Stromanschluss: 230 V
- ✓ Stromaufnahme: 15 A
- ✓ Wasseranschlüsse: System Geka
- ✓ Abmessungen (L x B x H): 750 x 850 x 1140 mm
- ✓ Gewicht: 63 kg


Personen und Materialschleusen

(Verkauf & Vermietung)

Binkee Personenschleusen und Materialschleusen zeichnen sich durch intelligente Konstruktionen aus. Die Faltschleusen bestehen durch extrem einfachen Auf- und Abbau und sehr platzsparende Aufbewahrung. Sie sind sehr leicht und einfach zu transportieren. Die Personenschleusen sind kombinierbar mit den Warmwasserversorgungsblöcken von artic.tech.




34405 – Standard

- ✓ 1-Kammer Personen-Faltschleuse, selbstschließende Türen, 1 Kammer 90 x 90 x 198 cm
- ✓ 28 kg, mit Eckverstärkungen
- ✓ schneller Auf- und Abbau
- ✓ platzsparend und leicht
- ✓ selbstschließende Türen
- ✓ Türen mit selbstschließenden Luftauslässen
- ✓ verzinkte Eckverstärkung
- ✓ weißes PVC-Tuch



35005 – Premium 1+1+1+1

4-Kammer Personen-Faltschleuse (davon 1x Duschkammer mit Duschwanne aus PVC Segeltuch), selbstschließende Türen, 4 Kammern 90 x 90 x 198cm, 94 kg, mit Eckverstärkungen, in Längsrichtung oder als „L-Form“ aufbaubar




38206 – Materialschleuse -L-

Besteht aus:

2 Kammer Einheit- 2 x doppel Flügeltür mit Sichtfenster und Belüftung, Gewicht ca. 2x 30 kg

Abmessung: ca. 200X150X100 cm, Duschwanne, Rot, PVC-Segeltuch, Duschkaken, Hand(dusche) inkl. 1500 mm Schlauch
Anschluss Handdusche + Durchfuhr GEKA, Durchfuhrereinrichtung An- und Abfuhr Wasser, 2 Kammer mit Gitter Rot 25 mm Flügeltüren selbstschließend, Flügeltüren mit Sichtfenster und Belüftung, einzelnen Kammern, Rampe (2x)Lamellenvorhang „Flap“ zur Trennung, Weißes PVC-Tuch 680 gr. Brandschutz: B1

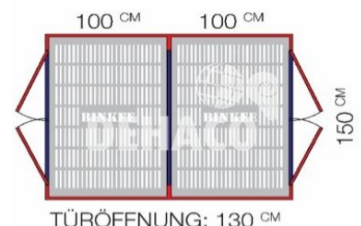

TÜRÖFFNUNG: 130 CM

Weitere Binkee Schleusen auf Anfrage!

artic.tech DF-90 Handfräsmaschine

Die DF-90 Handfräse – leicht, kraftvoll und vielseitig:

- ✓ leistungsstarker Brushless Motor mit großer Kraft
- ✓ Fräsbreite 90mm
- ✓ Frästiefe 0-12mm
- ✓ geringes Gewicht für einfache Handhabung
- ✓ Helix PKD Fräswalze ermöglicht das müheloses Bearbeiten verschiedener Oberflächen
- ✓ Robust und wartungsarm!
- ✓ Staubarmes Arbeiten mit Ø 50mm Sauganschluss
- ✓ Swiss Made

DECONFORCE

powered by www.siprotool.ch

Technische Daten

Fräsbreite	90 mm
Frästiefe	0 - 12 mm
Motorleistung	1250 W
Drehzahl	10.000 U/min
Anschluss	230 V / 50 Hz
Sauganschluss Ø	50 mm



Walzen

Fräswalze PKD

Schleifwalze B2 Blau



SIPRO TOOL AG
Hochleistungs-Diamantwerkzeuge



artic.tec MAX 82 Sanierungsfräse

Die Handfräse ist konzipiert zum Abtrag von Fliesenklebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, festen und zäh-elastischen Klebern, Anstrichen, Putzen.

- ✓ bürstenlose Sanierungsfräse
- ✓ stufenlose Tiefeneinstellung 0 – 10 mm
- ✓ staubarme Arbeitsweise
- ✓ 180 Grad verstellbarer Maschinenkörper

Technische Daten	Max 82
Fräswalze.	82 mm
Motorleistung	1400 W
Drehzahl	6.400 U/min
Anschluss	230 V
Sauganschluss Ø	38 mm
Gewicht	4,8 kg
Arbeitstiefe:	0-10 mm
Werkzeug-Ø max:	98mm



Diamant-Walze ROT

Einsatzbereiche:

Geeignet für abrasive Materialien wie z. B. Beton, Altbeton, Estrich, Putz, flügel- geglätteter Beton, Terrazzo, mineralische Böden, u.v.m. mittlere Bindung
33 Diamantsegmente, Korn 30/4



Diamant-Walze Blau

Einsatzbereiche:


Geeignet für härtere Materialien wie z. B. Beton, Altbeton, flügel- geglätteter Beton, Terrazzo, mineralische Böden, u.v.m. weiche Bindung
33 Diamantsegmente, Korn 30/40



Diamant-Walze Hybrid

Einsatzbereiche:


Beschichtungen, Versiegelungen, An- striche, Asphalt, Gussasphalt, Klebe- reste, Ausgleichsmassen, Spachtel- massen, Steinteppich, u.v.m.
33 Hybridsegmente, Dia & PKD-Splitt



PKD-Walze

Einsatzbereiche:

Beschichtungen, Versiegelungen, An- striche, Asphalt, Gussasphalt, Tapete, Putz, OS11, MMA, Epoxy, Schadstoffe, u.v.m. 14 definierte PKD-Schneiden



artic.tech DF-H125 Handschleifmaschine

Leichtgewichte mit beeindruckender Kraft:

- ✓ leichtgewichtige Konstruktion für eine einfache Handhabung
- ✓ kräftiger Brushless Motor mit überwältigender Kraft
- ✓ keine Sorgen mehr über Unterspannungsprobleme oder Durchbrennen
- ✓ integrierte Randöffnung in der Absaughaube für präzise Handschleifarbeiten
- ✓ optional HD-Version mit doppelt gelagertem Aluminium-Getriebe
- ✓ für zusätzliche Robustheit

Technische Daten	DF 125
Schleif-Durchme.	125 mm
Motorleistung	1250 W
Drehzahl regelbar	3.000 -11.000 U/min
Anschluss	230 V / 50 Hz
Sauganschluss Ø	38 mm
Gewicht	3,2 kg



BRUSHLESS

Scheiben auf Seite 2X

SIPR TOOL AG
Hochleistungs-Diamantwerkzeuge



artic.tech DF-150 Handschleifmaschine

Leichtgewichte mit beeindruckender Kraft bei nur 2000W:

- ✓ leichtgewichtige Konstruktion für eine einfache Handhabung
- ✓ kräftiger Brushless Motor mit überwältigender Kraft
- ✓ keine Sorgen mehr über Unterspannungsprobleme oder Durchbrennen
- ✓ integrierte Randöffnung in der Absaughaube für präzise Handschleifarbeiten
- ✓ optional HD-Version mit doppelt gelagertem Aluminium-Getriebe
- ✓ für zusätzliche Robustheit

Technische Daten	DF 150
Schleif-Durchme.	125 mm
Motorleistung	2000 W
Drehzahl	9500U/min
Anschluss	230 V / 50 Hz
Sauganschluss Ø	38 mm
Gewicht	5 kg



Scheiben auf Seite 2X

SIPR TOOL AG
Hochleistungs-Diamantwerkzeuge



Technische Daten **BHG G125**

Schleif-Durchme.	125 mm
Motorleistung	2.200 W
Drehzahl regelbar	Ja
Anschluss	230 V / 50 Hz
Sauganschluss Ø	38mm
Gewicht	5 kg



Scheiben auf Seite 2X

Technische Daten **BGV AVO**

Schleif-Durchme.	180 mm
Motorleistung	2.600 W
Drehzahl	Nein
Anschluss	230V / 50 Hz
Sauganschluss Ø	36mm
Gewicht	5,4 kg



Technische Daten **K 4000 Cut-n-Break**

Max. Schnitttiefe	400 mm
Motorleistung	2.700 W
Kühlmittel	Nass / Trocken
Anschluss	230V / 50 Hz
Geschwindigkeit max.	60m/s
Gewicht	8,4 kg



1x

Technische Daten **K1 Pace**

Max. Schnitttiefe	121 mm
Kühlmittel	trocken
Anschluss	Akku
Geschwindigkeit max.	59 m/s
Gewicht	7,2 kg



reddot winner 2022



1x

Husqvarna BGS 250 MK III

Die strapazierfähige BGS 250 ist eine Handbetonschleifmaschine, die speziell für die Bearbeitung kleiner bis mittlerer Betonoberflächen entwickelt wurde. Der maßgeschneiderte Schleiftopf der Maschine ermöglicht geringe Vibrationen und hohe Produktivität. Der verstellbare Handgriff trägt zu einem komfortablen Bedienerlebnis bei und gestaltet zusammen mit dem geringen Gewicht der Maschine den Transport der BGS 250 sehr einfach.

Optional mit Asbest-Unterdruckabschaltung!

- ✓ kräftiges Schleifen
- ✓ effizientes Staubmanagement
- ✓ einstecken und schleifen
- ✓ einfacher Transport
- ✓ ergonomischer Griff
- ✓ effektive Staubaufnahme
- ✓ optimale Produktivität

Technische Daten	BGS 250
Abmessungen	119x50x93 cm
Arbeitsbreite	250 mm
Motorleistung	2,2kW / 230V
Drehzahl	1.440 U/min
Anschluss	230 V / 50 Hz
Gewicht	62 kg
Max. Schleifdruck	35 kg



Scheiben auf Seite 2X



Husqvarna BG 250 **400V**

Die BG 250 ist eine Einscheiben-Betonschleifmaschine, die für schwere Anwendungen in der Betonoberflächenvorbereitung entwickelt wurde. Die BG 250 ist sehr einfach und komfortabel in der Anwendung sowie vibrations-arm. Dank der zwei vorderen Griffe ist es möglich, die Maschine eine Treppe hochzuheben. Die BG 250 hat einen asymmetrischen Staubabzug mit eingebautem Deflektor für eine verbesserte/optimierte Staubabsaugung. Zudem ist sie mit einem speziellen Antriebssystem für eine optimale Lastverteilung ausgestattet.

Optional mit Unterdruckabschaltung!

- ✓ kräftiges Schleifen
- ✓ effizientes Staubmanagement
- ✓ einfacher Transport
- ✓ vielseitig



Technische Daten	BG 250
Abmessungen	130x46x111
Arbeitsbreite	250 mm
Motorleistung	5,5 kW / 400V
Drehzahl	1.920 U/min
Anschluss	400 V / 50 Hz
Gewicht	146 kg

FG 250S Schleifmaschine

Die FG250S – Einphasige Schleifmaschine für vielseitige Oberflächenbearbeitung

Die FG250S ist eine zuverlässige und benutzerfreundliche 52 kg schwere einphasige Schleifmaschine für vielseitige Schleifanwendungen. Mit 25 cm Schleifbreite und einstellbarem Schleifdruck eignet sie sich ideal für präzise Oberflächenbearbeitung mit Diamantwerkzeugen. Verfügbar als 230V/50Hz-Version (2,2 kW/3 HP) und 115V-Varianten (60Hz mit 1,1 kW/1,5 HP, 50Hz mit 1,5 kW/1,5 HP). Ausgestattet mit 50 mm Schlauchanschluss für Staubabsaugung bietet sie präzise Kontrolle und hervorragende Ergebnisse auf jeder Oberfläche. Die kompakte Bauweise und Kompatibilität mit Diamantwerkzeugen garantieren effiziente Bearbeitung für jedes Projekt.

Besondere Merkmale

- ✓ Robuste und kompakte Bauweise.
- ✓ Werkzeugvielfalt.
- ✓ Einfache Bedienung.
- ✓ Effiziente Staubabsaugung.

Technische Daten	FG 250S
Schleif-Durchme.	250mm
Motorleistung	2200W
Drehzahl regelbar	1.410/min
Anschluss	230 V / 50 Hz
Sauganschluss Ø	50 mm
Gewicht	52 kg



FG 250 Schleifmaschine

Eine äußerst robuste Eintellerschleifmaschine

Die IMPACTS Schleifmaschine FG250 ist eine robuste, Bediener freundliche Schleifmaschine. Eine große Auswahl an Diamantwerkzeugen ermöglicht die Anpassung an nahezu jeden Untergrund und Anwendung. Der Schleifdruck kann mittels Zusatzgewichten reguliert werden. Selbstverständlich mit integrierter Anschluß Möglichkeit zur Staubabsaugung.

Besondere Merkmale



- ✓ Robuste und kompakte Bauweise.
- ✓ Werkzeugvielfalt.
- ✓ Einfache Bedienung.
- ✓ Effiziente Staubabsaugung.
- ✓ **Passend für 250mm Blastrac/Husqvarna Scheiben**

Technische Daten	FG 250
Schleif-Durchme.	250 mm
Motorleistung	5500 W
Drehzahl regelbar	8.500 U/min
Anschluss	400V, 50 hz CEE 16 A
Sauganschluss Ø	75 mm
Gewicht	130 kg inkl. Zusatzgewicht 2x zu 6 kg



Schleifscheiben für BG (S) 250 & Impacts FG 250

Artikel	Material	Farbe	Art. Nr
ELITE-GRIND PREMIUM +X	Extra gehärteter Beton, hart	Schwarz	540869801
ELITE-GRIND PREMIUM +S	Gehärteter Beton, weich, nicht abrasiv	Blau	540869701
ELITE-GRIND PREMIUM +M	Gehärteter Beton, mittelhart, nicht abrasiv	Grün	540869601
ELITE-GRIND PREMIUM +H	Gehärteter Beton, hart, nicht abrasiv	Rot	540869701
ELITE-GRIND DISC T-REX Super PKD	hochaggressive Schleifscheibe- Beschich 1-3mm	Grün	540870301
ELITE-GRIND DISC T-REX 0	Wie oben nur für dünnere Beschichtungen	Grün	540870401
ARTIC.TECH 250 PKD	Super aggressive Premium PKD Scheibe	Schwarz	572-250PKD
VARI-GRIND M	Gehärteter Beton, mittelhart, nicht abrasiv	Grün	540869901
VARI-GRIND H	Gehärteter Beton, hart, nicht abrasiv	Rot	540870001
VARI-GRIND ARROW 0	Extra gehärteter Beton, hart	Schwarz	540870201
TACTI-GRIND M	Gehärteter Beton, mittelhart, nicht abrasiv	Grün	540870101

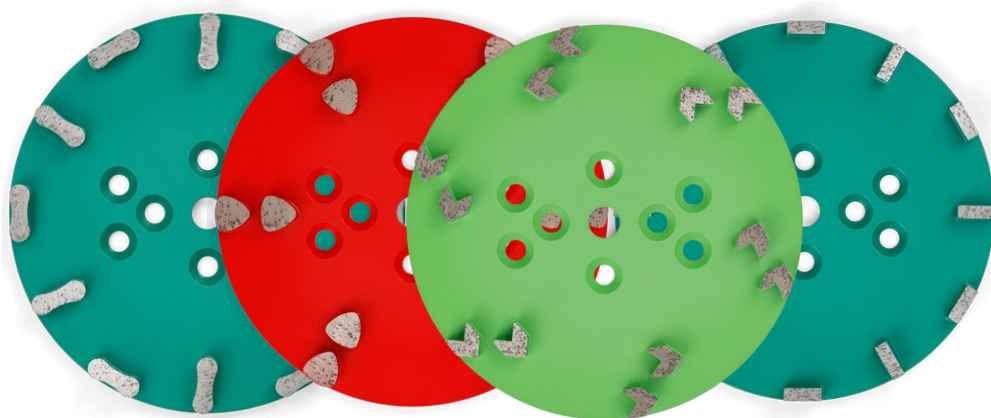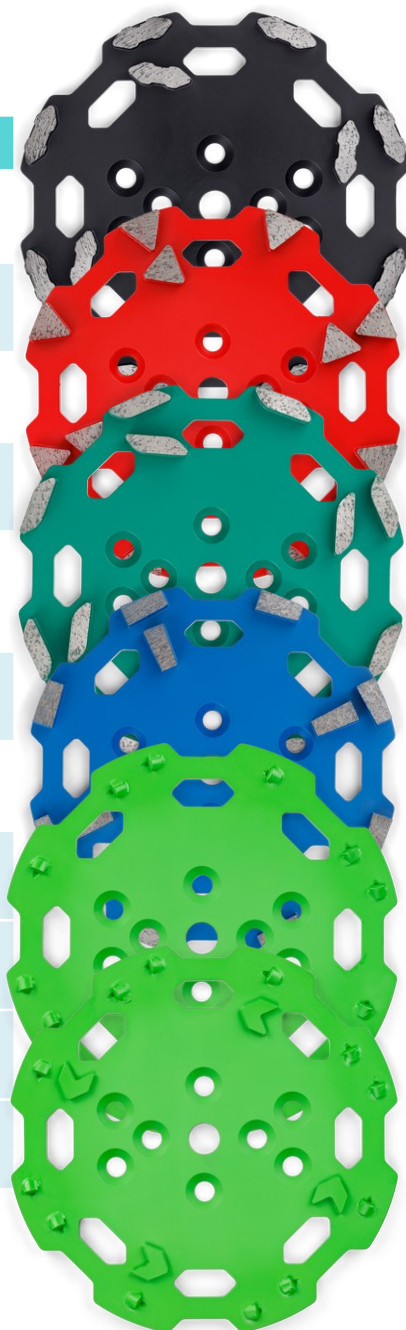

Mit diesem Kit können Sie einen einfachen Kratztest durchführen, um die Härte des Betons oder eines harten Bodens in Bezug auf die Mohs-Skala zu bestimmen. Hierdurch können Sie entscheiden, welche Diamantwerkzeugbindung für eine optimale Schleifleistung verwendet werden soll. Dies spart Zeit und Kosten! Art-Nr.: 593 31 69-01



EZ Wings für Schleifmaschinen



BETONSCHLEIFEN METALLWERKZEUGE

ELITE-SERIE								
Anwendung	Entfernen dicker Beschichtungen	Entfernen dünner Beschichtungen	Beton, sehr weich	Beton, weich	Beton, mittelhart	Beton, hart	Beton, sehr hart	Beton, extrem hart
Leistungsstufe	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind
Werkzeugname	EZ T-REX® SUPER/DOME	EZ T-REX® 0	EZ XS	EZ S	EZ M	EZ H	EZ X	EZ SHARXX
Körnung PCD								
Körnung 16								
Körnung 25								
Körnung 30								
Körnung 50								
Körnung 100								
Anbaugerät	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing

BETONSCHLEIFEN METALLWERKZEUGE

VARI-SERIE					TACTI-SERIE	
Anwendung	Entfernen dicker Beschichtungen	Beton, weich	Beton, mittelhart	Beton, hart		Beton, mittelhart
Leistungsstufe	Vari-Grind Ez	Vari-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind		Tacti-Grind
Werkzeugname	T-REX® CLASSIC	EZ S	EZ M	EZ H		EZ M
Körnung PCD						
Körnung 16						
Körnung 25						
Körnung 30						
Körnung 50						
Körnung 100						
Anbaugerät	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing		EZchange Wing

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

	ELITE-SERIE	VARI-SERIE
Anwendung	Natursteinschleifen	Holzschleifen
Leistungsstufe	Elite-Grind	Vari-Grind
Werkzeugname	SGW	EZ SL
Körnung PCD		
Körnung 16		
Körnung 25		
Körnung 30		
Körnung 50		
Körnung 100		
Anbaugerät	Kreuz	EZchange Wing
Abmessungen	6"/9"/11"	



Schleifscheiben / PKD-Scheiben

Ø 85, 105, 115, 125 & 180 mm


Artikel	Material	Farbe	Art.Nr.
ELITE-GRIND PKD T-REX Super ø75, 125 & 180 7/8	Dicke Epoxidschicht / Dicke Lackschicht Dicke Nivilierschicht Teppichkleber	Grün	529859325
ELITE-GRIND T-REX 0 ø125 & 180 7/8	Dünne Epoxidschicht, Dünne Lackschicht Dünne Nivilierschicht, Keramikkleber, Vinylkleber	Grün	546723025
ELITE-GRIND STAR M ø125 & 180mm 7/8 Körnung: 25 / 30 / 50 / 100	Mittelharter Beton und Naturstein	Gold	529856325
ELITE-GRIND STAR H ø125 & 180mm Körnung: 25 / 30 / 50 / 100	Harter Beton und Naturstein	Gold	529856825
VARI-GRIND ARROW ø105, 125 180mm 5/8 & 7/8 Körnung 50	Dünne Epoxidschicht / Dünne Lackschicht, Dünne Nivilierschicht Keramikkleber / Vinylkleber	Silber	546403004
VARI-GRIND DOUBLE S ø105, 125 180 5/8 7/8 5/8	Weicher Beton und Naturstein Körnung 50	Silber	579821540
VARI-GRIND TURBO M ø105, 125 180 5/8 7/8 5/8	Mittelharter Beton und Naturstein Körnung 50	Silber	579821440
VARI-GRIND SPIRAL H ø105, 125 180 5/8 7/8 5/8	Harter Beton und Naturstein Körnung 50	Silber	547744701
TACTI-GRIND DOUBLE S ø105, 115, 125, 180 7/8 Körnung 50	Weicher Beton und Naturstein, ausgezeichnetes Preis-Leistungs- Verhältnis	Bronze	582242330
TACTI-GRIND™ TURBO M ø105, 115, 125, 180 7/8 Körnung 50	Mittelharter Beton und Naturstein, ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis	Bronze	582242222
ams-Allrounder ø125	günstige/gute Diamantscheibe, ultimative Allrounderscheibe für weiche Untergründe	BLAU	572-All125
Coat-EX ø125	ideal für weiche Beschicht- ungen: Bitumen, Anstriche, Klebe, Parkettkleber	Silber	572-coatex125
Roter Pfeil ø125	Brutaler Abtrag, grober Diamant, sehr aggressiv; Ideal für die Betonbearbeitung, Harte Beschichtungen	Rot	572-roterpf



**HOCHWERTIGE DIAMANTTRENNSCHEIBEN
FÜR ALLE WINKELSCHLEIFER**

N	Artikel ø mm	Material	Art.Nr.
1	ELITE-CUT S25 ø 115, 125, 230	+++Naturstein, ++Beton, +Platten, +Ziegel	579804430
2	ELITE-CUT S50 ø 115, 125, 150, 180, 230	+++Naturstein, ++Beton, +++Platten, +++Ziegel, ++Abrasives	579804730
3	ELITE-CUT S50 X-LOCK ø 125	++Naturstein, +++Beton, +++Platten, +++Ziegel, ++Abrasives	534 44 35-01
4	ELITE-CUT S6 ø 115, 125	++Glas-, +++Keramik-, +++Hart-, +++Porzellan-fliesen	534 44 36-01
5	ELITE-CUT S6 X-LOCK	++Glas-, +++ Keramik-, +++Hart-, +++Porzellanfliesen	579818832
6	VARI-CUT S35 ø 115, 125, 230	+++Naturstein, +++Beton, +++Platten, ++Ziegel,	579807330
7	VARI-CUT S90 ø 125	+++Zementfugen	579808140
8	VARI-CUT FR3 ø 115, 125, 230	+++Eisen,+++ Stahl, +++PVC	574853701
9	VARI-CUT S50 ø 115, 125, 150, 180, 230	++Naturstein, +++Beton, +++Platten, +++Ziegel, ++Abrasives	579807930
10	TACTI-CUT S35 ø 115, 125, 230	+++Naturstein, +++Beton, +++Platten, ++Ziegel,	579820430
11	VARI-CUT S6 ø 115, 125, 230	+++Keramikfliesen	582211130
12	TACTI-CUT S50 ø 115, 125, 150, 180, 230	++Naturstein, +++Beton, +++Platten, +++Ziegel, ++Abrasives	579819230
13	TACTI-CUT S65 ø 115, 125, 230	++Beton, ++Platten, +++Ziegel, +++Abrasives	579820530
14	TACTI-CUT S4 ø 105, 115, 125, 180, 230	+Glas-, +++Keramik-, +Hart-, +Porzellan- fliesen	579819620

Produkt	Segmenthöhe
S6 / S90	10mm
S35 / S65	15mm
S50	12/15mm

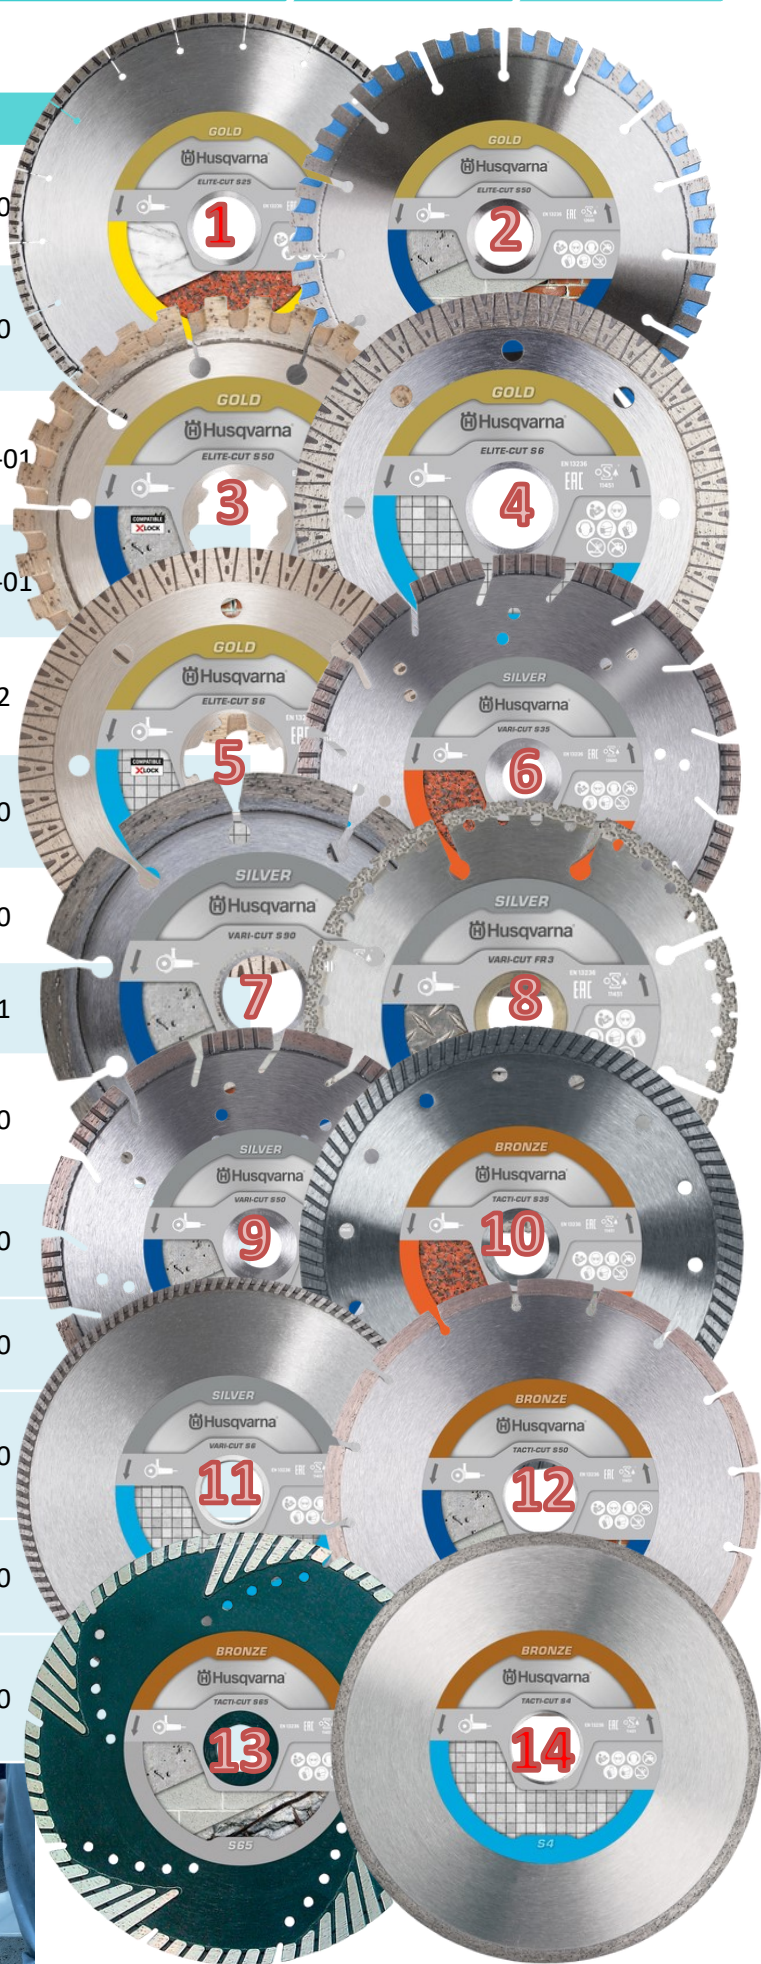

Größere auf Anfrage

FR 200 Fräse

Die Beton- Estrich – Oberflächenfräse FR 200 ist in der Lage, eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben zu bewältigen, von der einfachen Reinigung bis hin zum schwierigen Entfernen von Straßenmarkierungen.

- ✓ Asphalt- und Gussasphaltflächen
- ✓ Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
- ✓ Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
- ✓ Naturstein
- ✓ Metalle
- ✓ Thermoplastische Werkstoffe

Technische Daten	FR 200	HG 200 400V
Schleif-Durchme.	200 mm	180 mm
Motorleistung	2200 W	2200 W
Abstand zur Wand	55 mm	55 mm
Anschluss	230 V / 50 Hz	400V / 50 Hz
Sauganschluss Ø	50 mm	50 mm
Gewicht	39 – 46 kg	63 kg



VA 25 S Fräse

Je nach Messertyp können z.B. harte, spröde bis feste oder elastische Oberflächenmaterialien bearbeitet werden, für mittlere bis große Flächen. Ausgerüstet mit einem Vibrationsdämpfungssystem und einer stufenlosen Tiefenstellvorrichtung bietet die VA 25 S höchsten Bedienungskomfort und höchste Arbeitsleistung. Für jede Herausforderung gibt es die passenden Lamellen. Die VA 25 S ist als Benzin- oder Elektrogerät erhältlich.

- ✓ Asphalt- und Gussasphaltflächen
- ✓ Beton und Zement, Kunststein, Bodenfliesen
- ✓ Estriche aus Zement, Holzzement, Keramik usw.
- ✓ Naturstein
- ✓ Metalle
- ✓ Thermoplastische Werkstoffe

Technische Daten	VA 25 S 230V & 400V
Arbeitsbreite	250 mm
Motorleistung	4000 W
Gewicht	95 – 116 kg
Leistung	200V 50 Hz oder 400V / 50Hz
Maße	950 x 455 x 1165 mm
Standardbestückung: 6-kant Lamellen o. nach Wahl	



Größere Maschinen auf Anfrage:



Stripper

Sauger

UHG's

Schleusen

Schleifen
Fräsen

Strippen


Trocknen

BS 75 & 110

Die BS 75/ 110 sind leistungsstarke selbstfahrende Maschinen, ideal für mittelgroße Renovierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Dieser Bodenabzieher ist aus robustem Metall gefertigt und garantiert Langlebigkeit und Haltbarkeit auf der Baustelle. Diese Maschine hat eine Vorwärts- und Rückwärtsfunktion und ist serienmäßig mit einer Drehzahlregelung ausgestattet. Dank der überwiegend elektronischen Komponenten ist dieser Bodenabzieher nahezu wartungsfrei. Darüber hinaus kann dieser Bodenabzieher in 3 Teile zerlegt werden, um den Transport über Treppen und in Fahrzeuge zu erleichtern.

Technische Daten	BS 110	BS 75
Leistung	1500 W	1500 W
Spannung	230V	230V
Nennleistung	16 A	16A
Arbeitsgeschwi.	2,5-18,5m/min	2,5-18,5m/min
Arbeitsbreite	50 cm	50 cm
Art der Arbeit	selbstfahrend	selbstfahrend
Gewicht	170 kg	128 kg
Abmessungen cm	87x51x100	96x51x106
Vibration am Lenker	4 m/s ²	4,6m/s ²

- ✓ Einfacher Transport
- ✓ Arbeit an Wänden entlang
- ✓ Verstellbarer Lenkrahmen
- ✓ Spezieller Scheidenschutz

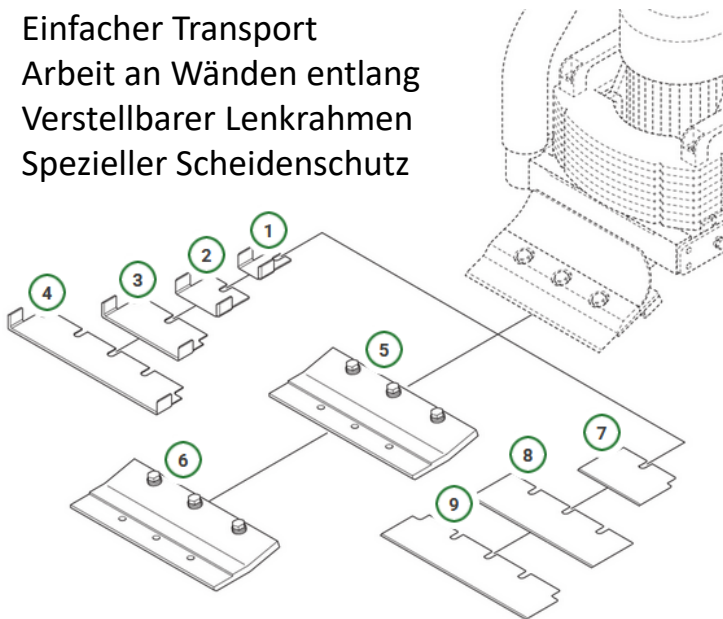

Auch als größere Stripper u.a. mit Propan Antrieb verfügbar.



auch zur
MIETE



NP Nadelpistolen

Das Gerät ist für Bearbeitung von Metall-, Beton- und Steinoberflächen zum Reinigen, Entrosten, Aufrauen, Entkrusten, Klären, Glätten und Stocken bestimmt.

Besondere Merkmale

- ✓ Robuste und kompakte Bauweise.
- ✓ Werkzeugvielfalt.
- ✓ Einfache Bedienung.
- ✓ Effiziente Staubabsaugung.



Technische Daten	NP 23	NP 23k	NP 34	NP 34K
Nadel ø 3 mm	19 Stk. spitz	19 Stk. stumpf	28 Stk. spitz	28 Stk. stumpf
Luftverbrauch	100 l/min	100 l/min	125 l/min	125 l/min
Max. zulässiger Luftdruck	7 bar, 100 psi	7 bar, 100 psi	7 bar, 100 psi	7 bar, 100 psi
Vibrationswert am Griff	5,48 m/s ²	8,91 m/s ²	6,48 m/s ²	9,61 m/s ²
Schalldruckpegel	< 100.7 db(A)	< 100.7 db(A)	< 100.7 db(A)	< 100.7 db(A)
Gewicht	2,6 kg	2,2 kg	3,2 kg	3 kg
Anschlußgewinde	G 3/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/4"



Druckluftklopfer ebenfalls erhältlich

Bald auch für die Decke!




Mich gibts zur Miete!

Pirat 250 & 350 - Wandbalancer für Maschinen

- ✓ der Pirat erleichtert die Arbeiten für die Wandbearbeitung mit Handgeräten wie z.B. Fräsen, Schleifmaschinen, Abbruchhämmer
- ✓ extrem leicht und robust -
- ✓ hoher Praxisbezug
- ✓ Einsatz für sämtliche Handgeräte möglich
- ✓ Umbau in weniger als 1 Minute
- ✓ Räume bis 10m² ohne umsetzen
- ✓ 1-Mann Einrichtung
- ✓ Pirat steigert erheblich die Flächenleistung, da weniger Kraft aufgebracht werden muss
- ✓ bis Raumhöhen von 2.90m -

Optionale Höhen-Erweiterung und als Version mit Balancer (bis 10 kg) verfügbar.

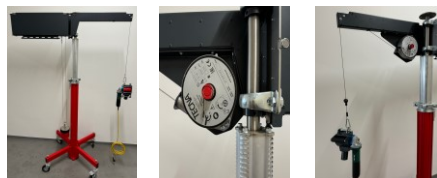

Meißelhämmer

Ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk.

Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Meißelhämmer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

Besondere Merkmale

- ✓ Robuste und kompakte Bauweise.
- ✓ Werkzeugvielfalt.
- ✓ Einfache Bedienung.
- ✓ Effiziente Staubabsaugung.



Technische Daten	Luft Verbrauch	Max. Luftdruck	Vibration	Gewicht
MH 23	100 l/min	7 bar	9.07 m/s ²	2,4 kg
MH 34	125 l/min	7 bar	10.29 m/s ²	2,5 kg
BGV 34	125l/min	7 bar	11,40 m/s ²	4 kg
MHV 45	158 l/min	7 bar	17.10 m/s ²	8 kg



Zubehör

40 x 520 mm 700207	40 x 250 mm 700194	24 x 190 mm 700193	290 mm 700196	60 x 300 mm 708582	24 x 260 mm 700195
100 x 180 mm - 700205			Carpet removal chisel, 210 mm - 706867		

Luftentfeuchter / Bautrockner



- ✓ Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- ✓ Staub- und Feuchteschutz für sämtliche Elektrokomponenten
- ✓ Wartungsfreundliche Konstruktion
- ✓ Praxisoptimiertes Design
- ✓ Mobil und stapelbar für platzsparende Lagerung
- ✓ Abtauautomatik
- ✓ Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung
- ✓ Analog-Hygrostat
- ✓ Kondensatanschluss
- ✓ Kompressor-Hitzeschutz mit Abschaltautomatik bei 35°C

auch zur
MIETE

Technische Daten	TTK 125 S	TTK 175 S	TTK 355 S
Leistung (30°C/80% r.F.) l/24h	28	40	55
Umluftmenge m ³ /h	250	580	490
Arbeitsbereich Temperatur °C	5-32	5-32	5-32
Arbeitsbereich rel. Luftfeuchtigkeit & r.F.	35-90	35-90	35-90
Netzspannung V/Hz	500	600	1.400
Kompressor	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
Kältemittel Typ/g	R290/150	R290/150	R454C/650
Tankinhalt l	6	6	6
Produktgröße (L x B x H) mm	375x345x603	390x380x643	390x380x725
Gewicht kg	26	35	39

Sauger

UHG's

Schleusen

**Schleifen
Fräsen**

Strippen

Trocknen



DH 62



TTK 125 S

auch zur
MIETE

DT 860



KT 45

Technische Daten	DH 62	TTK 125 S	DT 860	KT 45
Entfeuchtungsleistung* l/24h	52	28,5	34	45
Umluftmenge m ³ /h	480	580	500	375
Betriebstemperaturbereich °C.	1-32	5-32	5-35	5-35
Maximale Leistungsaufnahme kW	0,9	0,6	0,64	0,93
Stromversorgung V/hz	220-240/50	230/50	220-240/50	230/50
Geräuschpegel (1 m) dB(A)	53	52	45	60
Kältemitteltyp/-menge g	R123yf	R290/150	R290	R290
Produktgröße (L x B x H) mm	600x580x850	605x400x400	540x540x790	500x465x930
Gewicht kg	47	27	34	40

Staubschutztüren

- ✓ Bändchengewebe, Reißverschluss in C- oder H-Form, reißfest
- ✓ PVC LKW Plane, weiß oder Olive, Reißverschluss in C- oder H-Form, extrem reißfest

Staubschutztüren

Abmessungen	PVC	Bändchengewebe
90 x 210cm	-	C
100 x 200 cm	C & H (B1 Gewebe in C)	C
120 x 220 cm	C	C
150 x 200 cm	C & H	-
200 x 200 cm	C & H	-



Profi Schwing Staubschutztür

SMART-DOOR


Die SMART-DOOR zeichnet sich dadurch aus, dass sie es dem Handwerker ermöglicht, Räume innerhalb kürzester Zeit und ohne bautechnische Veränderungen in einen abgeschotteten Sanierungsbereich zu versetzen.



Gefördert
von der BG BAU



Gefördert
von der BG BAU



Schnellspanner für Dachlatten



Schnellspannvorrichtung Tomjig für Staubschutzwände mit Dachlatten 30/50mm oder 40/60mm

Besonders geeignet für die schnelle Errichtung von Staubschutzwänden.

Eigenschaften schneller Aufbau von Staubschutzwänden

- ✓ Spannvorrichtung und Dachlatten sind wiederverwendbar
- ✓ robuste Ausführung
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ passend für alle Deckenhöhen

Vorteile keine konfektionierten Folien notwendig

- ✓ vorhandene Dachlatten können verwendet werden
- ✓ flexibler Einsatz in jeder Umgebung
- ✓ perfekt geeignet für die Abschottung bei der Schadstoffsanierung
- ✓ wird gefördert durch die **BG Bau** mit bis zu 40%!!



-leicht aufbaubar und wiederverwendbare Staubschutzwand

Das Curtain-Wall Staubschutzwand-System schützt effektiv und schnell vor Staub, Schmutz und Kälte. Das flexible, temporäre Curtain-Wall Staubschutz-System ist eine der effizientesten und schnellsten Arten um Räume vor Staub, Schmutz und Kälte zu schützen. Auch für kurzfristige Einsätze während der Bauphase, Renovierung oder Instandhaltung ist das Curtain-Wall-System die optimale Lösung. Curtain-Wall-System ist wiederverwendbar, spart Zeit, Reinigungskosten und Reparaturkosten und amortisiert sich innerhalb kürzester Zeit. Die Staubschutzwand Curtain-Wall ist übrigens besonders für abgehangte Decken geeignet!





3M™ Proflow 2 SC Asbest Gebläsefiltereinheit

mit Vollmaske Vision

- ✓ Hochleistungsakku mit Schnellladefunktion
- ✓ wasserdichte Ausführung zur einfachen Dekontamination
- ✓ akustisches Warnsignal bei geringer Batteriekapazität und Filterverstopf.
- ✓ bis zu 10 Stunden Betriebszeit
- ✓ kontinuierlicher Luftstrom von 160 l/min

Mitgeliefertes Zubehör

Vollmaske Vision RFF 4000 Silikon
 Gebläse Proflow 2 SC Asbest
 Ladegerät, Akku mit Schnellladefunktion
 Gürtel, 2x Abdeckkappen, 2x P3 Filter



3M™ Vollmaske FM3 Promask / FF-302

mit Vollmaske Promask

- ✓ seitlicher RD40 40 mm Rundfilteranschluss nach DIN EN 148-1 [NATO Standard]
- ✓ CE Zertifizierung nach EN 136 Klasse 3 und EN 12942 Klasse TM3
- ✓ leichte Vollmaske mit ca. 500g
- ✓ die Schweißöffnung sorgt bei langem Tragen für mehr Komfort
- ✓ das Visier aus Polycarbonat + hitzefestem Material bietet ein gutes Panorama-Sichtfeld

Mitgeliefertes Zubehör

Vollmaske FF-302, Gebläseeinheit, Ladegerät, Akku mit Schnellladefunktion, Gürtel, 2x Abdeckkappen, 2x P3 Filter



3M™ Gebläseschutz PF2-600E

Das 3M™ Gebläseatenschutz-System der Serie PF2-600E-ASB ist einfach zu bedienen und verfügt über ein verbessertes Luftstrom-Management* und eine OLED-Benutzeranzeige*. PF2-600E-ASB ist kompatibel mit 3M™ Atemschutzmasken FF-600 und FF-300 und bestimmten 3M™ Versaflor™ Hauben der S-Serie und 3M™ Versaflor™ Kopfteilen der M-Serie.



3M™ Halbmaske AVIVA 40/HF-301

- ✓ Mechanismus für Dichtsitzkurzprüfungen
- ✓ integriertes Sprachpanel ermöglicht eine verbesserte Sprachverständigung
- ✓ flexible Dichtlippe
- ✓ der Nasenbügel ermöglicht eine bessere Integration von Brillen
- ✓ bequemes und robustes Kopfband mit flachem Profil, elastische Bänder
- ✓ nach unten gerichtetes Ausatemventil vermindert das Beschlagen des Sichtfelds
- ✓ Kompatibel mit den 3M™ Filtern der DT-Serie



Zubehör für alle 40mm Gewi. 3M Masken	Art.Nr.
P3 - Filter	408-P3
Maske	409-VMas
A2P3 - Filter	408-A2P3
A2B2E2K2 P3	408-KP3





Dräger X-Plore 5500

Dräger X-plore 5500 Atemschutz-Maske in Universalgröße

Mehrweg Vollgesichtsmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern. Die großflächige Sichtscheibe bietet dem Träger ein großes Sichtfeld. Der sichere Bajonettverschluss verhindert ein falsches montieren der Filter. Komfortable und universelle Passform für sicheren Schutz und dichten Sitz bei allen Gesichtsformen. Erleichtertes Atmen durch den geringen Widerstand der Filter und das Ausatemventil.



Bajonett-Filter: Die wiederverwendbaren Doppel-Filter verfügen über einen Bajonett-Anschluss zum einfachen Wechsel. Ihnen steht eine separate Auswahl an Filtern für ein breites Spektrum an Arbeiten zur Verfügung.

Leichtes Atmen: Das Ventil und die große Oberfläche der separat erhältlichen Filter garantieren einen geringen Atemwiderstand und eine einfache Luftaufnahme bei hoher Filterleistung

Sicherer und bequemer Dichtsitz: Der doppelte Dichtrahmen bietet bei nahezu allen Gesichtsformen sicheren Schutz und einen dichten Sitz. Der Maskenkörper aus robustem EPDM garantiert auch bei längeren Einsätzen einen hohen Tragekomfort.

Großes und freies Sichtfeld: Die verzerrungsfreie Sichtscheibe mit 180°-Weitwinkel garantiert ein großes Blickfeld mit breiter Rundumsicht. Das intelligente Belüftungssystem mit separater Innenmaske sorgt für eine beschlagfreie Scheibe und einwandfreie Sicht.

Lieferumfang: 1x Dräger X-plore 5500 Atemschutz-Maske in Universalgröße

Zubehör 3300 3500 5500	Art.Nr.
P3 - Filter	3706494
A2P3 R D- Filter	3706493
P3 Pure	3706495
A1B1E1K1 Hg P3 R D	6738817

Dräger X-Plore 3300

Die Dräger X-plore 3300 ist eine Zweifilter-Halbmaske mit zweiseitlichen Bajonett-Anschlüssen, guter Tragekomfort, nach EN 140, (Ve20)(R55330) die wartungsarme und preiswerte Zweifilter-Halbmaske.

Professioneller Atemschutz für Handwerker

Sicher, komfortabel, durchdacht

- Einfache Reinigung und Hygiene
- Perfekte Passform für jedes Gesicht
- Überragende Filterleistung
- Bajonettfilter



Dräger X-Plore 3500

Die Dräger X-plore® 3500 Halbmaske ist die konsequente Lösung für professionelle Anwender, die Wert auf kompromisslose Sicherheit, exzellenten Komfort und maximale Flexibilität legen. Entwickelt für den Mehrfacheinsatz mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern überzeugt diese Maske sowohl im industriellen Umfeld als auch bei spezifischen Spezialanwendungen.

Intelligentes Design für Komfort und Effizienz

- Leichtes Atmen
- Exzellenter Tragekomfort
- Höchste Flexibilität
- Für Brillenträger konzipiert
- Ideal für verschiedene Branchen



Gebälse-Set SR 700/SR200/SR551

SUNDSTRÖM Paket SR 700 / SR 200 /SR 551 Paket mit Gebläse, Vollmaske und Schlauch aus Gummi. Kit mit Gebläse SR 700 und Vollmaske SR 200 mit Polycarbonat-Visier.

Enthält

- ✓ Lüftereinheit SR 700,
- ✓ Vollmaske SR 200 PC mit Kopfgeschirr aus Gummi,
- ✓ Filteradapter SR 280-3,
- ✓ Atemschlauch SR 551 aus Gummi,
- ✓ Akku STD, Akkuladegerät SR 513,
- ✓ Gummigurt SR 504,
- ✓ 2 Partikelfilter SR 510 P3 R, 2 Filteradapter, 10 Vorfilter SR 221,
- ✓ 2 Vorfilterhalter, Luftstrommesser,

Zubehör	Art.Nr.
P3 – Filter	SR-510
P3 R	ST 710
ABE1 Gas	SR 515
ABE1 Gas	SR 315
Filter Vlies	SR 221



SR 100 M/L

Halbmaske SR 100: Kompromissloser Schutz trifft auf außergewöhnlichen Komfort. Die in drei Größen erhältliche SR 100 bietet eine hervorragende Passform und ein hohes Maß an Schutz. Sie wurde speziell anhand globaler Größenermittlungsdaten entwickelt und gewährleistet eine hervorragende Passform bei gleichzeitiger uneingeschränkter Bewegungsfreiheit.

Silikon-Maske. Vorfilter, Vorfilterhalter, Reinigungstuch, ID-Label und Aufbewahrungstüte sind beigelegt. Alternative Aufbewahrung im Box SR 230 oder Aufbewahrungstasche SR 339. Druckluftzusatz SR 307 kann angeschlossen werden.



SR 900 S/M/L

Halbmaske SR 900 mit kompromisslosem Komfort. Sie ist in drei optimierten Größen erhältlich und bietet eine hervorragende Passform und außergewöhnlichen Schutz. Hergestellt aus weichem, antiallergenem Material sorgt sie für Komfort und Sicherheit in verschiedenen Branchen. Mit einer breiten Gesichtsabdichtung, einem großen Kopfband und einer flexiblen Kopfbänderung wird ein perfekter Sitz garantiert. Dieses Leichtgewicht verfügt über zwei Auslassventile, verbessert die Atmung und reduziert Ermüdungen. Vertrauen Sie der SR 900 für eine vollständige Systemfunktionalität und kompromisslosen Schutz.

Doppelteinspritz TPE-PP Maske. Vorfilter, Vorfilterhalter, Reinigungstuch, ID-Label und Aufbewahrungstüte sind beigelegt. Alternative Aufbewahrung im BoxSR 230 oder Aufbewahrungstasche SR 339.



Vollmaske 5600

Die Atemschutz-Vollmaske 5600 von BLS besteht aus thermoplastischem Gummi. Dieser Maskentyp verfügt zusätzlich über eine FDA-Zulassung für höhere Sicherheit. Die Maske verfügt über zwei Anschlüsse mit dem "b-lock" Bajonett-System für die sichere Befestigung von zwei Atemschutzfiltern. Ein 6-Punkt-Kopfband bietet einen optimalen und sicheren Sitz der Atemschutzmaske mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten.

- ertifizierte Atemschutz-Halbmaske aus europäischer Herstellung
- Kategorie III gemäß PSA Verordnung 2016/425
- Erfüllt alle Anforderungen der aktuellen Prüfnorm EN 136:1998
- Klasse 2 Atemschutzmaske
- Live Visor - großes, verzerrfreies Gesichtsfeld der optischen Klasse 1
- Beschlagfrei durch Luftführung
- Schutz vor schnell fliegenden Teilchen bis 244,5 m/
- b-lock Anschlüsse für 2 Filter
- Aus thermoplastischem Gummi (TPE)
- Für Brillenträger geeignet
- 6-Punkt Beibänderung für optimalen Sitz
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre**



Zubehör	Art.Nr.
P3 R	BLS 202
P3R Vorfilter	BLS 301
A2B2E2K2 P3	BLS
A2P3	BLS AMS
Flachfilter P3 R	BLS 201

Atemschutz-Halbmaske BLS 4000

Die Halbmaske 4000next ist eine besonders leichte, einfach zu verwendende Atemschutzmaske. Ausgerüstet ist die Maske mit einem Bajonett-Schnellverschluss.

- Zertifizierte Atemschutz-Halbmaske aus europäischer Herstellung
- Kategorie III gemäß PSA Verordnung 2016/425
- Erfüllt alle Anforderungen der aktuellen Prüfnorm EN 140:1998
- Einfache, intuitive Nutzung
- Mit Drop-Off Funktion
- Um 25% reduziertes Eigengewicht der Maske für hohen Tragekomfort
- Bajonettanschluss mit 2 Atemschutz-Filter
- Besonders großes Sichtfeld
- Einfache Reinigung und Wartung
- In Silikon und weichem thermoplastischen Gummi (TPE) erhältlich
- Jeweils in 2 Größen verfügbar
- Lagerfähigkeit der Maske: Silikon: 10 Jahre, TPE: 5 Jahre**



artic.mask FFP2 & FFP 3

- ✓ Feinstaubmaske FFP2 mit Ventil, vorgeformt, weiche Innendichtung
- ✓ Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil, vorgeformt, weiche Innendichtung
- ✓ Top im Preis -Leistungsverhältnis



Wir führen auch eine RIESEN Auswahl an
Verbrauchsmaterial

SÄCKE



- Gewebesäcke
- PE – Seitenfaltensäcke
- PE – Flachsäcke



KLEBE- BÄNDER

BIG BAGS

- Allrounderbags
- Entsorgungsbags „artic.bag“
- UN Bags/Gefahrgutbags „artic.bag“
- Steinebags „artic.bag“
- Container Bags „artic.bag“
- Q-Bags, formstabile Bags „artic.bag“

SCHUTZ- KLEIDUNG HAND- SCHUHE



- Einwegschutanzüge
- Handschuhe
- Unterwäsche
- Socken



FOLIEN, ABDECK- MATERIAL



ENTSORGUNGS- & SANIERUNGS- PRODUKTE

- Restfaserbindemittel
- Folientüren und Schleusenzelte
- Glove – Bags
- Warnschilder, Warntaufkleber



ATEM- SCHUTZ

- Feinstaubmasken
- Halbmasken
- Vollmasken
- Gebläse-Atemschutz
- Partikelfilter
- Kombinationsfilter
- Gasfilter



www.amsberlin.de

ams
Umweltschutz GmbH

SIE ERREICHEN UNS UNTER:
ams Umweltschutz GmbH Flottenstraße 58, 13407 Berlin

Tel.: +49 (0)30 4072862-0 | Fax: +49 (0)30 4072862-20

www.amsberlin.de | info@amsberlin.de

V2.5 2026 TH